

Einbau-Downlight

5905339025845



Kanlux LUTO sind klassische Spotleuchten in gedämpften Farben. Weiß, patiniertes Messing oder mattes Chrom verleihen nicht nur Ihrem Zuhause, sondern auch Hotels und Cafés dezenten Charme.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** mattes Messing

**Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden**

**Lampen:** ja

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Austauschbare Lampe/Lichtquelle:** ja

**Für die Installation auf einer normal entflammaren**

**Oberfläche geeignet.:** >35W

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:** ja

**Lichtquelle im Set:** nein

**Höhe (mm):** 25

**Durchmesser [mm]:** 85

**Montagebohrung [mm]:** Ø65-75

**Leitungslänge [m]:** 0.12

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 12 AC; 12 DC

**Maximale Leistung [W]:** max 50

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** III

**Leuchtmittel:** MR16

**Sockel:** Gx5,3

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Die Leuchte ist für Lampen/Lichtquellen folgender Energieeffizienzklassen ausgelegt:** A++,A+,A,B,C,D,E

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Anschlussart:** freie Leitungsenden

**Leitungsdurchmesser [mm²]:** 0.75

**Winkeleinstellung der Leuchte:** nicht verfügbar

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück


**Verpackungsart:** 50

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1


**Stückzahl in Großverpackung:** 50

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 48

**Grammatur [g]:** 76

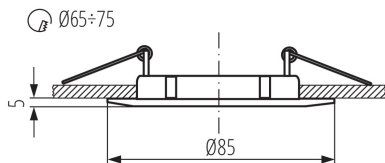

### Einbau-Downlight

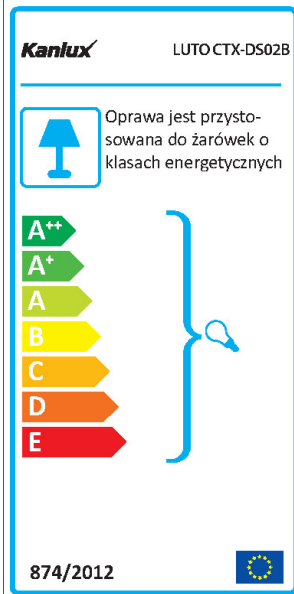

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 8.5  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 3.5  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 8.5  
**Kartongewicht [kg]:** 3.8  
**Kartonbreite [cm]:** 22.5  
**Kartонhöhe [cm]:** 19  
**Kartonlänge [cm]:** 45  
**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.019238

