

Einbau-Downlight

5905339025913



Kanlux LUTO sind klassische Spotleuchten in gedämpften Farben. Weiß, patiniertes Messing oder mattes Chrom verleihen nicht nur Ihrem Zuhause, sondern auch Hotels und Cafés dezenten Charme.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: chrom

Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden

Lampen: ja

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Austauschbare Lampe/Lichtquelle: ja

Für die Installation auf einer normal entflammaren

Oberfläche geeignet.: >35W

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Lichtquelle im Set: nein

Höhe (mm): 22

Durchmesser [mm]: 88

Montagebohrung [mm]: Ø75-80

Leitungslänge [m]: 0.12

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 12 AC; 12 DC

Maximale Leistung [W]: max 50

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III

Leuchtmittel: MR16

Socket: Gx5,3

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Die Leuchte ist für Lampen/Lichtquellen folgender Energieeffizienzklassen ausgelegt: A++,A+,A,B,C,D,E

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: freie Leitungsenden

Leitungsdurchmesser [mm²]: 0.75

Winkeleinstellung der Leuchte: in einer Achse

Winkeleinstellung der Leuchte [°]: 15

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:


Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 50


Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 50

Netto-Einzelgewicht [g]: 72

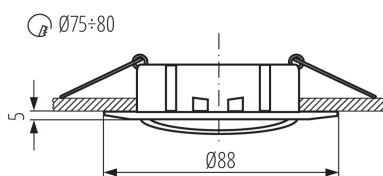

Einbau-Downlight

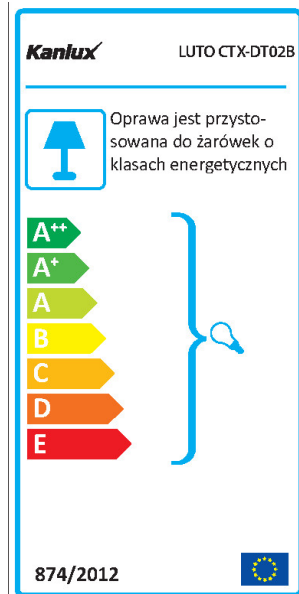

Grammatur [g]: 104

Länge der Einzelverpackung [cm]: 10

Breite der Einzelverpackung [cm]: 3.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 10

Kartongewicht [kg]: 5.2

Kartonbreite [cm]: 22.5

Kartonhöhe [cm]: 22.5

Kartonlänge [cm]: 52

Kartonvolumen [m³]: 0.026325

