

NAV-E 68 W E27

VIALOX NAV-E Plug-in | Natriumdampf-Hochdrucklampen für offene und geschlossene Leuchten



Anwendungsgebiete

- Straßen
- Außenbeleuchtung
- Industrieanlagen
- Leuchten für Quecksilberdampflampen HQL 80 W, 125 W, 250 W, 400 W
- Geeignet für offene und geschlossene Leuchten
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

Produktvorteile

- Keine Veränderungen bestehender Leuchten-Betriebsteile notwendig



Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	68.00 W
Nennspannung	102 V
Lampenstrom	0.85000 A
Bemessungsleistung	68.00 W
Bemessungslichtausbeute (KVG)	82 lm/W
Zündspannung	0.198 kVp

Photometrische Daten

Bemessungslichtstrom	5600 lm
Farbwiedergabeindex Ra	≤25
Farbtemperatur	2000 K
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h	0.92
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h	0.88
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h	0.85
Bemessungs-LLMF bei 8.000 h	0.84
Bemessungs-LLMF bei 12.000 h	0.83
Bemessungs-LLMF bei 16.000 h	0.80
Bemessungs-LLMF bei 20.000 h	0.75

Abmessungen & Gewicht

Durchmesser	71.0 mm
Länge	156.0 mm
Produktgewicht	55.00 g

Temperaturen

Maximal zulässige Außenkolbentemperatur	400 °C
Maximal zulässige Sockelrandtemperatur	210 °C

Lebensdauer

Lebensdauer B50	20000 h
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h	0.98
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h	0.98
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h	0.97
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h	0.96
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h	0.90
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 16.000 h	0.80

Produktdatenblatt

Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 20.000 h	0.50
Betriebsart LLMF/LSF	50 Hz

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	E27
Bauform / Ausführung	Beschichtet
Quecksilbergehalt der Lampe	19.0 mg

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Geschlossene Leuchte erforderlich	Nein
Dimmbar	Nein

Zertifikate & Standards


Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch	75 kWh/1000h

Klassifikationen

ILCOS	SEQ-68-H/I/S-E27-71/152
-------	-------------------------

Lichtverteilung

Produktdatenblatt

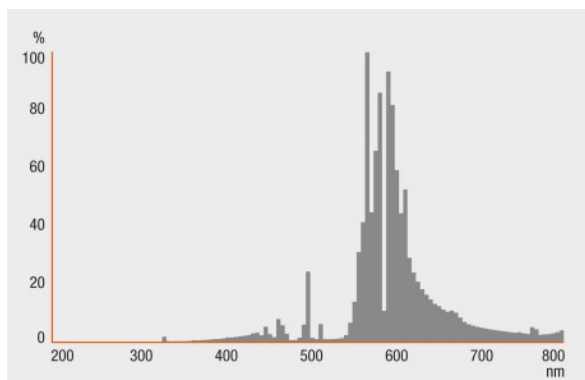

Strahlungsverteilung

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4008321345479	NAV-E 68 W E27	Versandschachtel 24	283 mm x 354 mm x 360 mm	36.07 dm ³	2039.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.