LED STREET LIGHT
HE75 / HE115

ISOLED® ÖSTERREICH
www.isoled.at

ISOLED® DEUTSCHLAND
www.isoled.de

ISOLED® SCHWEIZ
www.isoled.ch

ISOLED® FRANCE
www.isoled.fr

ISOLED® ITALIA
www.isoled.it

ISOLED® HUNGARIA
www.isoled.hu

ISOLED
CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Street Light HE75 / HE115

VARIABLE Lösung | INDIVIDUELLE FUNKTIONALITÄT

Neutralweiß

Die LED Street Lights HE75 und HE115 ermöglichen einen einfachen, schnellen und vor allem kostengünstigen Ein- oder Umstieg in/auf die neueste LED Lichttechnologie.

Ökologische und ökonomische Energieeffizienz bei nachhaltig bester Lichtqualität

- Land- und Hauptstraßen
- Ortsstraßen
- Fußgänger- und Begegnungszonen
- Parkplätze
- Zufahrten bei Gebäudekomplexen
- Park- und Grünanlagen sowie Alleen
- Außenanlagen in der Industrie

Verfügbar mit Tageslicht- und Bewegungsmelder

Optionaler Überspannungs-(Blitz)-Schutz

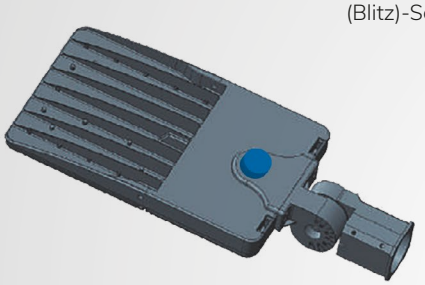

Optionaler Tageslichtsensor auf der Oberseite

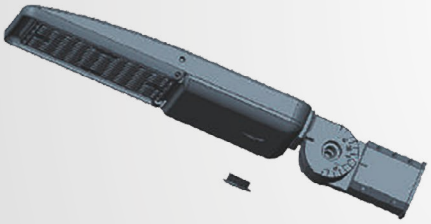

Optionaler Tageslicht- und Bewegungs-sensor auf der Unterseite

Werkzeuglos zu öffnen

Art. Nr.:	**HE75: 113765 | HE115: 113766** **Tageslicht- und Bewegungsmelder:** **HE75: 114599 | HE115: 114598**
Netzfrequenzbereich:	100 - 277 V AC
Leistungsaufnahme:	**HE75:** 75 W | **HE115:** 115 W
Lichtstrom:	**HE75:** 10.870 lm | **HE115:** 18.900 lm
	Integrierter Driver mit Programmierschnitt-stelle: Reduktion der Lichtungsaufnahme (und Lichtleistung) auf Wunsch möglich
Lichtausbeute:	**HE75:** 145 lm/W | **HE115:** 165 lm/W
Dimmung:	per 1-10 V DC oder PWM Steuersignal
Farbtemperatur Standard:	4.000 K
Farbtemperatur wahlweise:	3.000 - 6.500 K
CRI:	>80
Abstrahlung Standard:	Typ III
Abstrahlung wahlweise:	Typ III / Typ IV / Typ V
Lebensdauer:	>50.000 h L70|B10
Gehäusematerial:	Aluminium Druckguss / Kunststoff
Schutzart:	IP66
Gewicht:	5 Kg
Konformität:	UL/cUL, DLC, FCC, SAA, CE, RoHS
Umgebungstemperatur:	-40°bis + 45C
Schlagfestigkeit:	IK08 bis 5 Joule
Elektrischer Anschluss:	Schraub-/Federklemme
Einschaltzeit:	1 Sekunde
Abmessungen:	**600 x 270 x 78 mm**
Garantie:	**5 JAHRE |** Projektspezifische Verlängerung der Garantie kann angeboten werden

MASTERADAPTER

Innendurchmesser: 65 mm

113767

MASTERADAPTER

80 auf 60 mm

113981

MONTAGEBÜGEL

113770

MASTERADAPTER 2-FACH

Innendurchmesser:
65 -85 mm

113975

WANDADAPTER VARIABEL

113768

FERNBEDIENUNG

für 114598 und 114599

114600

MASTERADAPTER

40 auf 60 mm

113980

WANDADAPTER STARR

113769

- Lichtstrom: HE75 – 10.870 lm | HE115 – 18.900 lm | bis zu 165 lm/W
- Wetterfest IP65
- Dimmbar per 1-10 V DC oder PWM Steuersignal
- 3 unterschiedliche an die Beleuchtungsaufgabe abgestimmte Abstrahlungstypen – wahlweise Typ III/Typ IV (Standard)/Typ III
- Integrierter Driver mit Programmierschnittstelle
- Leuchten-Korpus aus hochwertigem Druckguss-Aluminium
- Schlagfeste Schutzscheibe – BIS 5 JOULE (geprüft nach 60598-2-3, IK08)
- Optionaler Tageslichtsensor (auf der Oberseite) Optional DALI-dimmbar
- Optionaler 2in1 Sensor für Tageslicht- und Bewegungserkennung (auf der Unterseite) verfügbar
- Optionaler Überspannungs-(Blitz-)schutz
- Umfangreiches Adapter- und Montagezubehör – geeignet zur Mast- und Wandmontage
- Einfache Wartung – werkzeugloses öffnen des Gehäuses
- 5 Jahre Garantie und projektspezifische Verlängerung der Garantie kann angeboten werden
- Konformität: CE | ROHS | UL/cUL | FCC | SAA | DLC

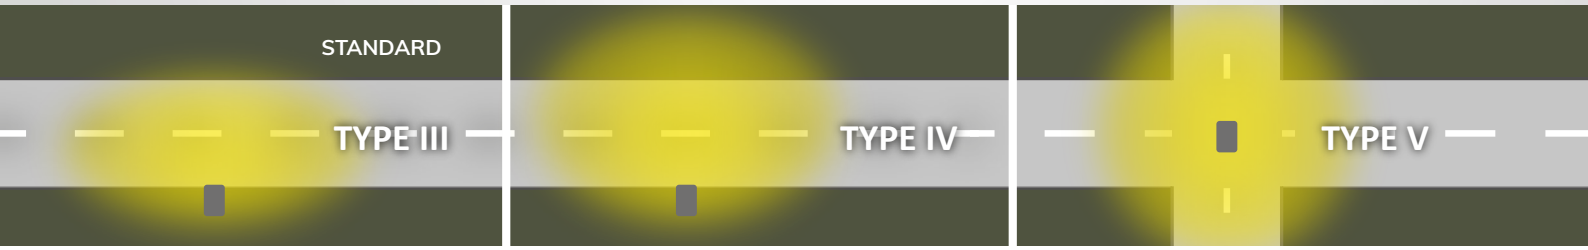

Kundenspezifische Projekt-Lichtlösung
Wir beraten Sie!

Dieser Artikel ist in zwei Standardausführungen ab Lager verfügbar. Optional können wir diesen in verschiedenen Ausfertigungen ausliefern.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren kompetenten LED Profi von ISOLED®.

IHR PARTNER

ISOLED® SEIT 2008

ISOLED® ÖSTERREICH
FIAI Handels GmbH
Egerbach 48
A-6334 SCHWOICH
ÖSTERREICH

Tel: +43 5372 219 999

E-Mail: office@isoled.at
www.isoled.at

ISOLED® DEUTSCHLAND
FIAI Trading GmbH
Hollerweg 3
D-85649 BRUNNTHAL
DEUTSCHLAND

Tel: +49 228 30 43 89 85

E-Mail: office@isoled.de
www.isoled.de

ISOLED® SCHWEIZ
Allegra Swiss GmbH
Einsiedlerstraße 15a
CH-8834 SCHINDELLEGI
SCHWEIZ

Tel: +41 44 787 04 75

E-Mail: info@isoled.ch
www.isoled.ch

ISOLED® HUNGARIA
ISOLED® Hungaria Kft.
Hunyadi utca 18
H-8997 Zalaháshágy
UNGARN

Tel.: +36 20 256 1339

Email: info@isoled.hu
www.isoled.hu