


Kanlux

LUMINAIRES
HIGH BAY

**Kanlux
HB PRO
STRONG**

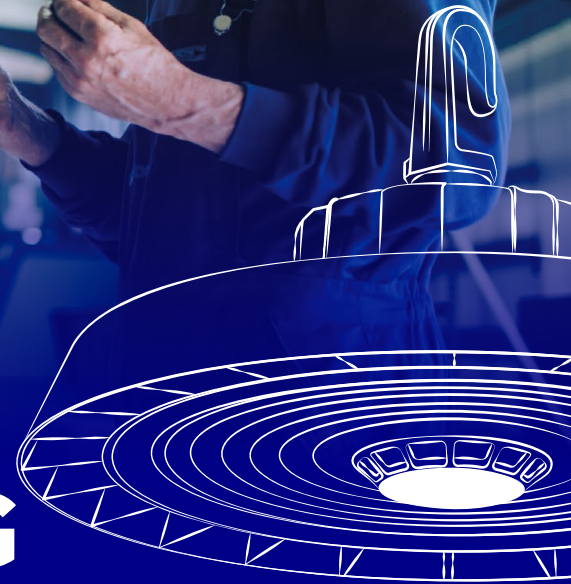

Kanlux

The icon consists of a square box containing the letters 'IP' above the number '65'. To the left of the 'IP' is a small graphic of three leaves.

IP
65

Kanlux HB PRO STRONG

Conception moderne
réduit efficacement
la température du luminaire
et garantit un haut

degré de protection IP65.

The icon consists of a square box containing the number '10' above the letters 'IK'. To the right of the 'IK' is a small graphic of a hammer striking a nail.

10
IK

IK 10 est assuré
lorsque l'on utilise
filet de protection
(sans filet IK08).



Kanlux

Kanlux HB PRO STRONG

up to
170
lm/W

Efficacité lumineuse

élevée, jusqu'à 170 lm/W.



Qualité

confirmée par
une garantie de 5 ans.

Kanlux


Kanlux HB PRO STRONG

SWITCH POWER

Puissance réglable
100/75/50%.

Alimentation 1-10V DIM

L'alimentation électrique installée dans le HB PRO STRONG fonctionne avec les gradateurs selon la norme d'interface 1-10V DC. Cela permet un réglage en souplesse de l'intensité lumineuse.

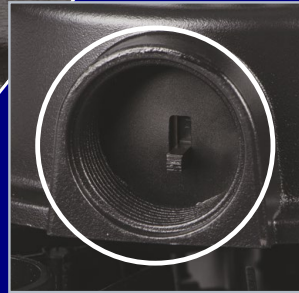


Kanlux HB PRO STRONG

Large gamme d'accessoires:
supports muraux et plafonniers,
filets de sécurité grilles et optiques
pour modifier l'angle d'éclairage
luminaires - 60° et 120°.


HBPHS BRACKET

— 38137 —

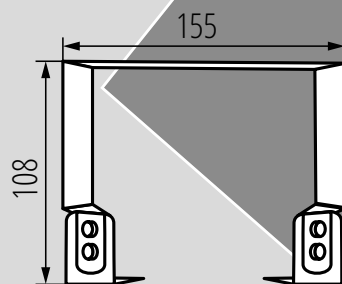


HBPHS LENS 150W 120D

— 38139 —




HBPHS LENS 150W 60D

— 38138 —




HBPHS GRID 150W

— 38135 —

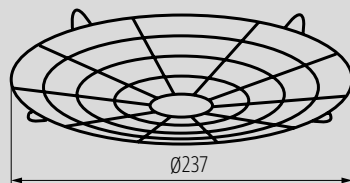


HBPHS LENS 200W 120D

— 38129 —




HBPHS GRID 200W

— 38136 —

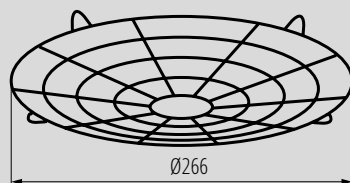

HBPHS LENS 200W 60D

— 38128 —





Kanlux

Kanlux HB PROSTRONG
Application du luminaire:
**bâtiments industriels,
et halls de production,
usines.**

Kanlux

Kanlux HB PRO STRONG




27158	HB PRO STRONG 150W-NW	150W 112,5W 75W	25 500lm 19 125lm 12 750lm	90°
27159	HB PRO STRONG 200W-NW	200W 150W 100W	34 000lm 25 500lm 17 000lm	90°
38137	HBPHS BRACKET	Support de montage HB PRO STRONG		
38135	HBPHS GRID 150W	Filet de protection HB PRO STRONG 150W		
38136	HBPHS GRID 200W	Filet de protection HB PRO STRONG 200W		
38139	HBPHS LENS 150W 120D	Lentille HB PRO STRONG 150W		
38138	HBPHS LENS 150W 60D	Lentille HB PRO STRONG 150W		
38129	HBPHS LENS 200W 120D	Lentille HB PRO STRONG 200W		
38128	HBPHS LENS 200W 60D	Lentille HB PRO STRONG 200W		

tension nominale : 220-240 AC
matériau et couleur du boîtier : alliage d'aluminium, noir
matériau du verre de protection : polycarbonate (PC)
Couleur de la lumière : blanc /4000K/
durée de vie de la source lumineuse : 50000h


* LE DEGRÉ IK10 EST OBTENU
EN UTILISANT UN FILET DE PROTECTION



LA GARANTIE DE 5 ANS DÉCLARATION DE GARANTIE
DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB.



HB PRO STRONG 150W-NW

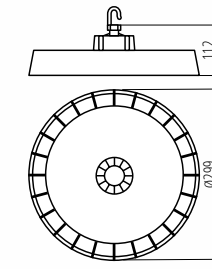

HB PRO STRONG 200W-NW