

Kanlux

**EINE NEUE
DIMENSION FÜR
HALLENLEUCHTEN**

**Kanlux
HB PRO
STRONG**



Kanlux

The icon consists of a square border containing the letters 'IP' above the number '65'. To the left of the 'IP' is a small graphic of a water droplet and a dust particle.

IP
65

Kanlux HB PRO STRONG

Das hochmoderne Design reduziert effektiv die Temperatur der Leuchte und bietet eine

hohe Schutzart IP65.

The icon consists of a square border containing the letters 'IK' above the number '10'. To the left of the 'IK' is a small graphic of a hammer striking a nail.

IK
10

Eine **IK 10** -Einstufung wird durch die Verwendung eines Schutzgitters erreicht (ohne Gitter IK08).



Kanlux

Kanlux HB PRO STRONG


up to
170
lm/W

Hohe Lichtausbeute,
bis zu 170lm/W.



5 Jahre
Qualitätsgarantie.

Kanlux



Kanlux HB PRO STRONG

LEISTUNGSSCHALTER

Die Leistung kann eingestellt werden **100/75/50%**.

Stromversorgung 1-10V DIM


Das im HB PRO STRONG eingebaute Netzteil arbeitet mit Dimmern, die mit dem Schnittstellenstandard 1-10V DC arbeiten. Dies ermöglicht eine stufenlose Regulierung der Lichtintensität.

Kanlux HB PRO STRONG

Breites Angebot an Zubehör: Wand-Deckenausleger, Schutzgitter und Optiken, die den Abstrahlwinkel der Leuchte verändern - 60° und 120°.


HBPHS BRACKET

— 38137 —




HBPHS LENS 150W 120D

— 38139 —

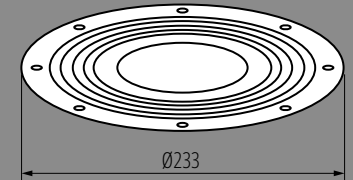


HBPHS LENS 150W 60D

— 38138 —

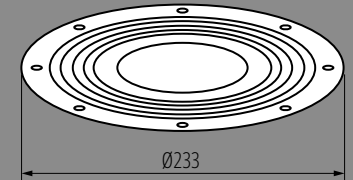


HBPHS GRID 150W

— 38135 —




HBPHS LENS 200W 120D

— 38129 —

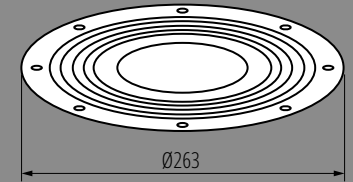


HBPHS GRID 200W

— 38136 —



HBPHS LENS 200W 60D

— 38128 —

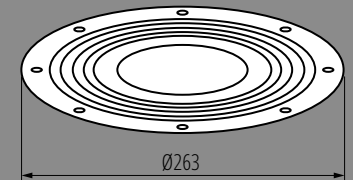



Kanlux

Kanlux HB PRO STRONG
Anwendungen der Leuchte in:
**Industriegebäude,
Lagerhallen und
Produktionshallen,
Fabriken.**

Kanlux

Kanlux HB PRO STRONG



27158	HB PRO STRONG 150W-NW	150W 112,5W 75W	25 500lm 19 125lm 12 750lm	90°
27159	HB PRO STRONG 200W-NW	200W 150W 100W	34 000lm 25 500lm 17 000lm	90°
38137	HBPHS BRACKET	Montagebügel für Leuchten HB PRO STRONG		
38135	HBPHS GRID 150W	Schutzgitter für Einfassungen HB PRO STRONG 150W		
38136	HBPHS GRID 200W	Schutzgitter für Einfassungen HB PRO STRONG 200W		
38139	HBPHS LENS 150W 120D	Soczewka do oprawy HB PRO STRONG 150W		
38138	HBPHS LENS 150W 60D	Linse zum Rahmen HB PRO STRONG 150W		
38129	HBPHS LENS 200W 120D	Linse zum Rahmen HB PRO STRONG 200W		
38128	HBPHS LENS 200W 60D	Linse zum Rahmen HB PRO STRONG 200W		

Nennspannung: 220-240 AC

Gehäusematerial und Farbe: Aluminiumlegierung, schwarz

Material des Schutzglases: Polycarbonat (PC)


Farbe des Lichts: weiß /4000K/

Lebensdauer der Lichtquelle: 50000h


*IK10-NIVEAU WIRD ERREICHT
DURCH DIE VERWENDUNG
EINES SCHUTZGITTERS



5 JAHRE GARANTIE GEMÄSS DEN BEDINGUNGEN DER
GARANTIEERKLÄRUNG VERFÜGBAR
AUF DER WEBSEITE



HB PRO STRONG 150W-NW



HB PRO STRONG 200W-NW