





LED LINEARSYSTEM FASTFIX S




Jetzt auch in DALI
dimmbar verfügbar!

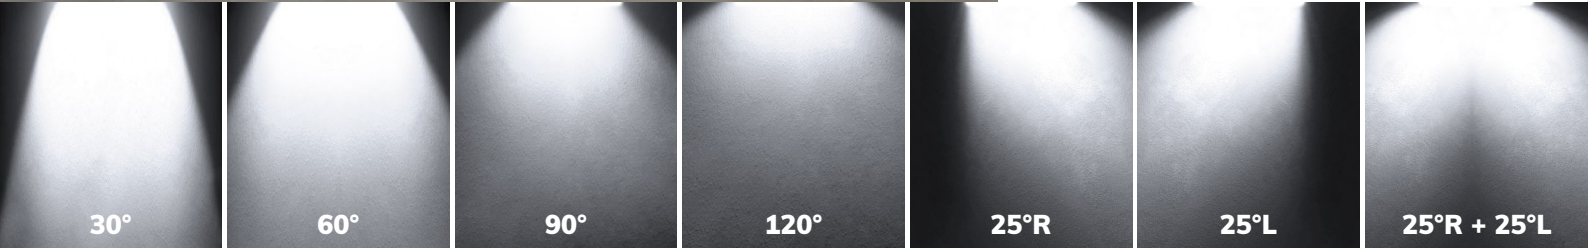

FASTFIX S

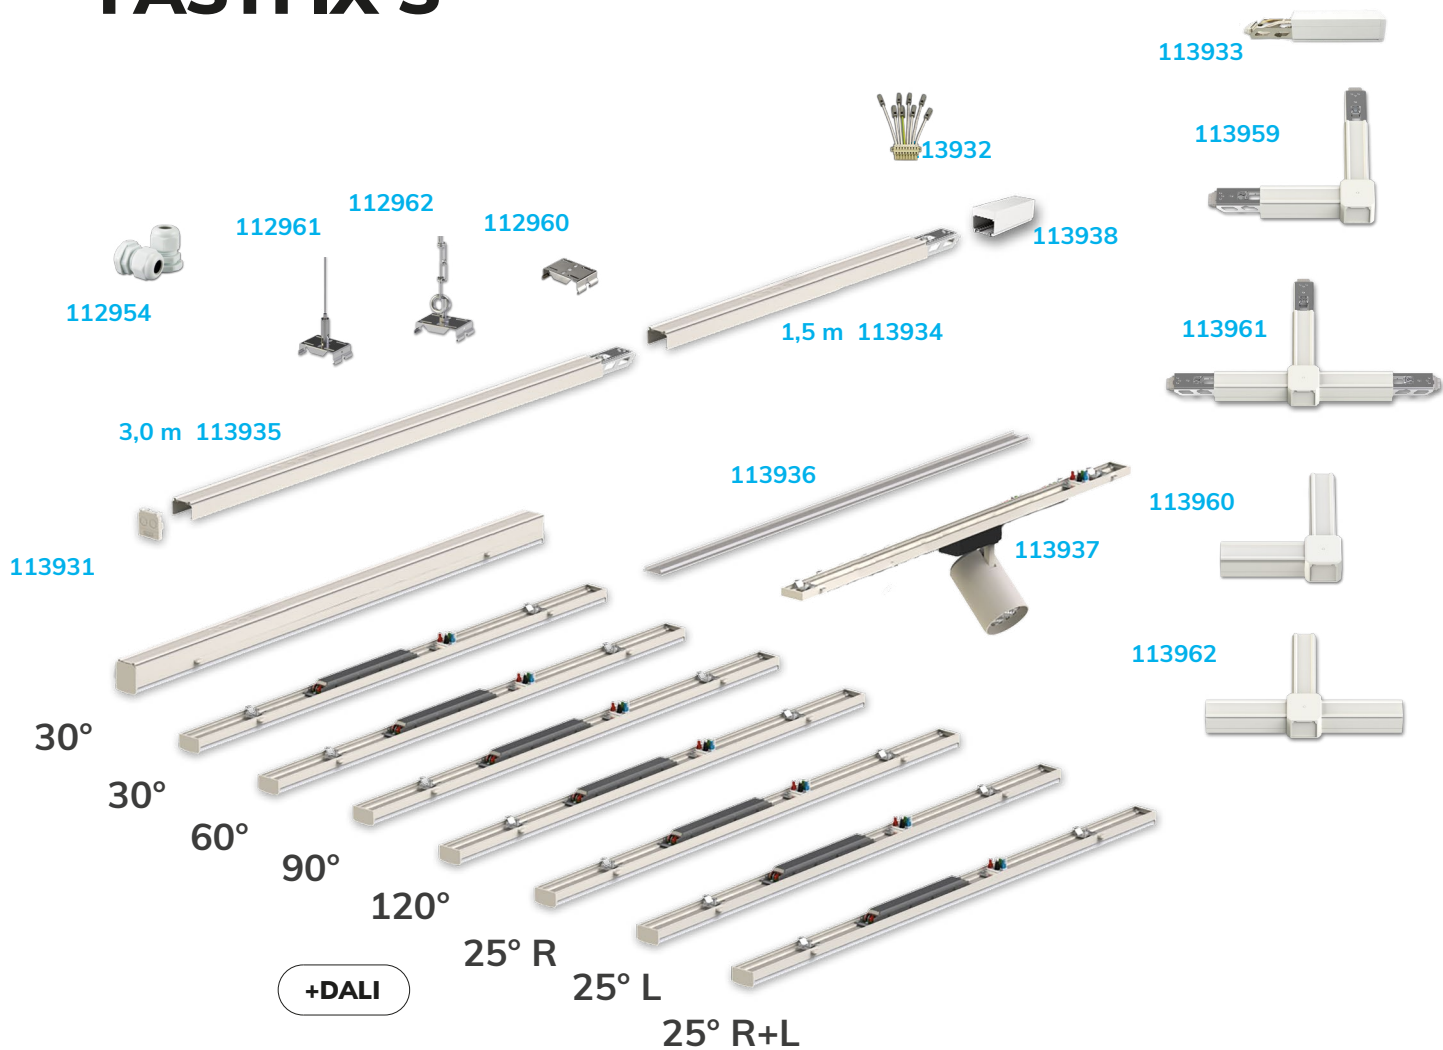


BALKENAUFNAHME



1,5 m [113934](#)

3 m [113935](#) ■

3-PH STROMSCHIENE

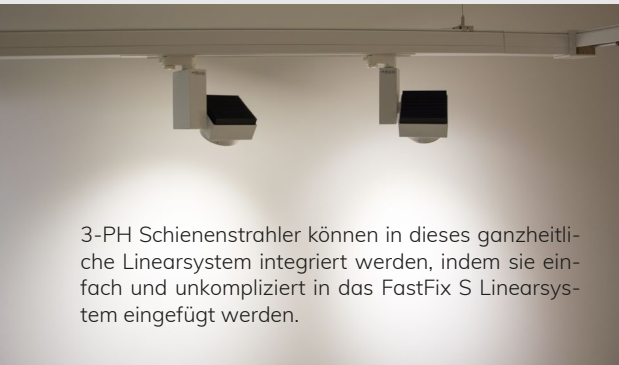

3-PH Schienenstrahler können in dieses ganzheitliche Linearsystem integriert werden, indem sie einfach und unkompliziert in das FastFix S Linearsystem eingefügt werden.



3-PH STROMSCHIENE
70 cm

1,5 m [113937](#)

EINSPEISUNG



ANFANGS-/
STROM-EINSPEISEBAUSTEIN
[113933](#)



EINSPEISEADAPTER
8-polig | 15 A
[113932](#)

ABSCHLUSS



ABSCHLUSSBAUSTEIN
[113938](#)



ENDKAPPE
[113931](#)

180-265 V AC | 25-75 W | CRI83 | IP40

Kunststoff/Stahl | 36.000 h L70|B10



FOOD
SAFE

5 JAHRE
GARANTIE



LEUCHTMODUL



30° ABMESSUNGEN
L: 1440 mm



NEUTRALWEISS

Leistung: 74,91 W
Lichtstrom: 10.500 Lm
Farbtemp.: 4.000 K

[113943](#)

+DALI [115236](#)



KALTWEISS

Leistung: 74,91 W
Lichtstrom: 10.600 Lm
Farbtemp.: 5.000 K

[113944](#)

+DALI [115242](#)

60° ABMESSUNGEN
L: 1440 mm



NEUTRALWEISS

Leistung: 74,91 W
Lichtstrom: 10.500 Lm
Farbtemp.: 4.000 K

[113945](#)

+DALI [115237](#)



KALTWEISS

Leistung: 74,91 W
Lichtstrom: 10.600 Lm
Farbtemp.: 5.000 K

[113946](#)

+DALI [115243](#)

90° ABMESSUNGEN
L: 1440 mm



NEUTRALWEISS

Leistung: 74,91 W
Lichtstrom: 10.500 Lm
Farbtemp.: 4.000 K

[113939](#)

+DALI [115238](#)



KALTWEISS

Leistung: 74,91 W
Lichtstrom: 10.600 Lm
Farbtemp.: 5.000 K

[113940](#)

+DALI [115244](#)

120° ABMESSUNGEN
L: 1440 mm



NEUTRALWEISS

Leistung: 72,9 W
Lichtstrom: 10.500 Lm
Farbtemp.: 4.000 K

[113947](#)

+DALI [115245](#)



KALTWEISS

Leistung: 72,9 W
Lichtstrom: 10.600 Lm
Farbtemp.: 5.000 K

[113948](#)

+DALI [115246](#)

25°R ABMESSUNGEN

L: 1440 mm



NEUTRALWEISS

Leistung: 74,91 W
Lichtstrom: 10.500 Lm
Farbtemp.: 4.000 K

113941

+DALI 115235



KALTWEISS

Leistung: 74,91 W
Lichtstrom: 10.600 Lm
Farbtemp.: 5.000 K

113942

+DALI 115241

25°L ABMESSUNGEN

L: 1440 mm



NEUTRALWEISS

Leistung: 74,91 W
Lichtstrom: 10.500 Lm
Farbtemp.: 4.000 K

113949

+DALI 115233



KALTWEISS

Leistung: 74,91 W
Lichtstrom: 10.600 Lm
Farbtemp.: 5.000 K

113950

+DALI 115239

25°R + 25°L ABMESSUNGEN

L: 1440 mm



NEUTRALWEISS

Leistung: 74,91 W
Lichtstrom: 10.500 Lm
Farbtemp.: 4.000 K

113951

+DALI 115234



KALTWEISS

Leistung: 74,91 W
Lichtstrom: 10.600 Lm
Farbtemp.: 5.000 K

113952

+DALI 115240

VERBINDER



ECKVERBINDER 90°

Male | Stromführend

113959



T-VERBINDER

Male | Stromführend

113961



ECKVERBINDER 90°

Female | Stromführend

113960



T-VERBINDER

Female | Stromführend

113962

AUFHÄNGUNG



STAHLSEILABHÄNGUNG

2 m inkl. Montageclip

112961



STAHLKETTE

2 m inkl. Haken und Montageclip

112962

MONTAGE



CLIP

für Deckenmontage

112960



KABELMUFFE

Weiß

112954



BLIND

BLINDABDECKUNG

1,5 m

113936

180-265 V AC | 25-75 W | CRI83 | IP40

Kunststoff/Stahl | 36.000 h L70|B10



5 JAHRE
GARANTIE



FOOD
SAFE



LINEARLEUCHE



AUSTAUSCHLINSE



30°

113954



60°

113955



90°

113956



25° R

113957



25° L

113957



25° R+L

113958

30°

ABMESSUNGEN

L: 1446 mm



NEUTRALWEISS

Leistung: 74,91 W

Lichtstrom: 10.500 Lm

Farbtemp.: 4.000 K

113972



KALTWEISS

Leistung: 74,91 W

Lichtstrom: 9.950 Lm

Farbtemp.: 3.000 K

113971

90°

ABMESSUNGEN

L: 1446 mm



NEUTRALWEISS

Leistung: 74,91 W

Lichtstrom: 10.500 Lm

Farbtemp.: 4.000 K

113994



NOTLICHT

ABMESSUNGEN

L: 1,4 m | B: 70 mm | H: 40 mm

1-10 V dimmbar | 25-75 W

Lichtstrom: 10.500 Lm

Farbtemp.: 4.000 K

Inkl. integriertem Li-ion-Akku mit bis 3 Stunden Laufzeit bei 10 W | 2.200 mAh | 7,92 Wh

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Projektartikel, bei dem diverse Parameter wie Farbtemperatur, Linse oder Abstrahlwinkel etc. individuell für eine kundenspezifische Lichtlösung gewählt werden können.

113953

IHR PARTNER

ISOLED® SEIT 2008



ISOLED® ÖSTERREICH

FIAI Handels GmbH
Egerbach 48
A-6334 SCHWOICH
ÖSTERREICH

Tel: +43 5372 219 999

E-Mail: office@isoled.at
www.isoled.at



ISOLED® DEUTSCHLAND

FIAI Trading GmbH
Hollerweg 3
D-85649 BRUNNTHAL
DEUTSCHLAND

Tel: +49 228 30 43 89 85

E-Mail: office@isoled.de
www.isoled.de



ISOLED® SCHWEIZ

Allegra Swiss GmbH
Einsiedlerstraße 15a
CH-8834 SCHINDELLEGI
SCHWEIZ

Tel: +41 44 787 04 75

E-Mail: info@isoled.ch
www.isoled.ch



ISOLED® HUNGARIA

ISOLED® Hungaria Kft.
Hunyadi utca 18
H-8997 Zalaháshágy
UNGARN

Tel.: +36 20 256 1339

Email: info@isoled.hu
www.isoled.hu