

# NEW TRIA®

Altijd de juiste downlight.





GOED GEÏNFORMEERD

QR-code scannen, land kiezen en altijd onze actuele prijzen krijgen.  
Bezoek ons op [slv.com](https://www.slv.com)





# ONTWORPEN VOOR ELKE SFEER

---

Ontdek de vele mogelijkheden van NEW TRIA® inbouw-downlights, jouw antwoord op sfeer- en accentverlichtings vraagstukken. Met een breed scala aan modules en inbouwingen past NEW TRIA® zich aan elke ruimte en elke uitdaging aan. Of je nu een gezellige sfeer in de woonkamer creëert of efficiënte sfeerverlichting in een werkruimte, NEW TRIA® zorgt steeds voor de passende downlight.

# FLEXIBEL. FLEXIBELER. NEW TRIA®

De modulaire allrounder.



Natuurlijke  
kleurweergave  
dankzij CRI>90



IP65  
versie



De nieuwe generatie van de populaire NEW TRIA®-productfamilie tilt onze bekende inbouwspots naar een hoger niveau. Kies uit verschillende led modules of de GU10 fitting en combineer ze met de inbouwringen in verschillende kleuren, vormen, maten en designs, afhankelijk van de projectvereisten. Of je kunt de kant-en-klare sets van onze hardlopers gebruiken en de variant kiezen die het beste bij jouw verlichtingsvraagstuk past.





### Highlights in een oogopslag:

- Verwisselbare GU10 en led modules voor meer flexibiliteit
- Breed assortiment inbouwrings voor verschillende toepassingen en interieurstijlen
- Modulair plug & play-systeem voor maximale flexibiliteit
- Geavanceerde technologie
- Easy-to-install dankzij Quick Connector

Combineer:





# GEÏNTEGREERD OF UITWISSELBAAR?

---

**Bij de nieuwe generatie NEW TRIA®-producten maak je zelf de keuze tussen een GU10 fitting of led modules.**

De keuze van een geïntegreerde of vervangbare lichtbron kan een doorslaggevende invloed hebben op het ontwerp van jouw verlichtingsoplossing. De omstandigheden in de ruimte, zoals de diepte van het plafond, kunnen soms een bijzondere uitdaging vormen. NEW TRIA® geeft je de flexibiliteit om voor elke ruimte een passende oplossing te vinden. Een wissel tussen led module en GU10 is ook op elk later moment mogelijk.



### Moderne led technologie: betrouwbaar en efficiënt

NEW TRIA® modules met geïntegreerde led's bieden je een moderne, efficiënte en duurzame verlichtingsoplossing. Met een installatiediepte vanaf 40 mm zijn onze led modules ideaal voor plaatsen met weinig ruimte boven het plafond. Met een levensduur van 50.000 uur bieden de led modules veiligheid op lange termijn. Met een kwaliteitsgarantie van 5 jaar en een aluminium behuizing van hoge kwaliteit zijn de NEW TRIA® led modules een betrouwbare keuze.

OF



### Vervangbare GU10 lichtbronnen: flexibel en veelzijdig

De GU10 lichtbronnen zijn een bewezen keuze voor verlichtingsconcepten. Ze bieden een hoge mate van flexibiliteit dankzij een brede selectie lichtbronnen en hun gemakkelijke verwisselbaarheid. Het nadeel van een grote inbouwdiepte van GU10 spots is ook verleden tijd met de nieuwe NEW TRIA® GU10 fitting. Deze heeft nu een geringe inbouwdiepte van 60 mm.

# NEW TRIA® MODULE

Voor inbouwringen met 68mm en 75mm inbouwdiameter.




## NEW TRIA® LED-MODULE

220-240V ~50/60Hz  
Materiaal: aluminium

Dimbare 8,3W led modules, naar keuze met 38° of 60° stralingshoek en kleurtemperaturen van 2.700 K of 3.000 K.

● Zwart

Vermogen W		Art. nr.	Stroomsterkte mA	Kleurtemperatuur K	Lichtstroom lm
8,3	38°	1007381	200	2.700	705
		1007383		3.000	750
	60°	1007382		2.700	705
		1007384		3.000	750




## NEW TRIA® DIM-TO-WARM MODULE

220-240V ~50/60Hz  
Materiaal: aluminium

Modules met dim-to-warm functie, in 38° of 60° stralingshoek. Tijdens het dimmen van de lichtbron, wordt de kleurtemperatuur warmer, waardoor een gezellige sfeer wordt gecreëerd.

● Zwart

Vermogen W		Art. nr.	Stroomsterkte mA	Kleurtemperatuur K	Lichtstroom lm
11	38°	1007421	250	1.800 K – 3.000 K	700
	60°	1007422			








L80B10 IP20

## NEW TRIA® MULTI-WATTAGE MODULE

220-240V ~50/60Hz  
Materiaal: aluminium

Modules met schakelbaar systeemvermogen op vier niveaus en een CCT-schakelaar voor eenvoudige selectie van kleurtemperatuur.

 Zwart

Vermogen W		Art. nr.	Stroomsterkte mA	Lichtstroom lm		
				2.500 K	3.000 K	4.000 K
4,6	38°	1007431	100	330	360	360
5,5			120	370	420	420
7,3			155	460	510	510
8,6			180	540	600	600
4,6	60°	1007432	100	330	360	360
5,5			120	370	420	420
7,3			155	460	510	510
8,6			180	540	600	600



IP20

## NEW TRIA® GU10 FITTING MET LAMPVOET EN VERBINDINGSBOX


220-240V ~50/60Hz  
Materiaal: aluminium

Modules voor gebruik met conventionele GU10 led lichtbronnen uit het SLV-assortiment. Met doorvoerbedrading en lage installatiehoogte van 60mm.

 Zwart

Artikel	Art. nr.	Vermogen W
GU10 LED Connection Box met fitting	1007283	<10




Artikel	Art. nr.	Vermogen W	Besturing	Kleurtemperatuur K	Lichtstroom lm
LED GU10 38°, EEK=F, 6kWh/1000h	1005077	6		2.700	450




# NEW TRIA® INBOUWRINGEN

Voor 68mm en 75mm inbouwdiameter.

Ontdek de diversiteit van de NEW TRIA® inbouwringen voor 68mm en 75mm inbouwdiameter. Onze inbouwringen zijn compatibel met een groot aantal led, dim-to-warm, multi-wattage en GU10 modules. De inbouwringen zijn verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit, roségoud en aluminium. Wat jouw behoeftes ook zijn, NEW TRIA® biedt je de juiste oplossing.

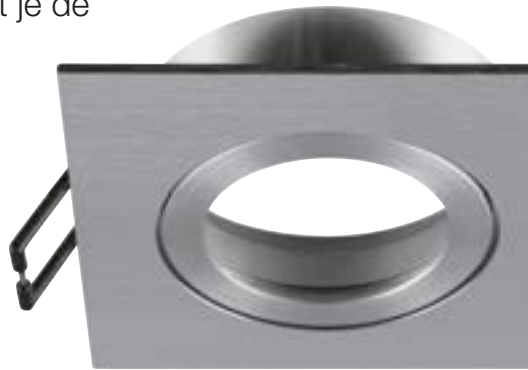

30° kantelbaar

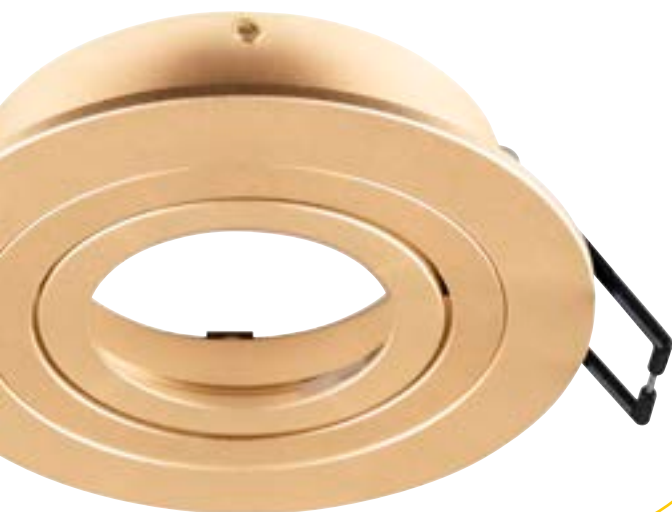

Draaibaar en  
30° kantelbaar







IP20

## NEW TRIA® 68 mm INBOUWRINGEN 30° KANTELBAAR


Uitvoering	Kleur	Art. nr.	Grootte
Rond	●	1007332	Ø: 82 mm, H: 26 mm
	○	1007333	
	●	1007334	
	●	1007335	
Vierkant	●	1007329	L: 82 mm, B: 82 mm, H: 26 mm
	○	1007328	
	●	1007331	
	●	1007330	



IP20

## NEW TRIA® 75 mm INBOUWRINGEN DRAAI- EN 30° KANTELBAAR

Uitvoering	Kleur	Art. nr.	Grootte
Rond	●	1007343	Ø: 93 mm, H: 26 mm
	○	1007342	
	●	1007344	
	●	1007351	
Hoekig	●	1007340	L: 90 mm, B: 90 mm, H: 26 mm
	○	1007349	
	●	1007341	
	●	1007350	





IP65

**NEW TRIA®**  
**68 mm INBOUWRINGEN IP65**

Uitvoering	Kleur	Art. nr.	Grootte
Rond	●	1007345	Ø: 82 mm, H: 34 mm
	○	1007346	
Vierkant	●	1007347	L: 82 mm, B: 82 mm, H: 34 mm
	○	1007348	
Rond met decoratieve glasplaat	●	1007336	Ø: 83 mm, H: 36 mm
	○	1007337	
Vierkant met decoratieve glasplaat	●	1007338	L: 83 mm, B: 83 mm, H: 36 mm
	○	1007339	



Met decoratieve  
glasplaat





Verdiept  
met kraag

Verdiept



IP20

## NEW TRIA® VERDIEPTE INBOUWRINGEN

Uitvoering	Kleur	Art. nr.	Grootte
Rond 68 mm Kantelbaar	●	1007451	L: 82 mm, B: 82 mm, H: 44 mm
	○	1007453	
Rond 75 mm Verdiept met kraag	●	1007449	Ø: 82 mm, H: 49 mm
	○	1007450	
Rond 75 mm Verdiept	●	1007488	L: 83 mm, B: 83 mm, H: 43 mm
	○	1007489	



IP20

## NEW TRIA® 75 mm INBOUWRINGEN XL

Uitvoering	Kleur	Art. nr.	Grootte
Rond	●	1007631	Ø: 110 mm, H: 26 mm
	○	1007630	
	●	1007633	
	●	1007632	
Vierkant	●	1007635	L: 110 mm, B: 110 mm, H: 26 mm
	○	1007634	
	●	1007637	
	●	1007636	



# CONFIGUREER JOUW NEW TRIA®

---

Meer modulariteit voor meer flexibiliteit: met de vernieuwde downlights van NEW TRIA®-serie zul je diversiteit in design in een nieuw licht zien. Selecteer eenvoudig de juiste opties en profiteer van een installatie die snel voltooid is.

## KIES JE INBOUWRING

- 1 Toepassing  Kantelbaar, draai- en kantelbaar, IP65  
Gatmaat 68, 75 en 95 mm diameter
- 2 Kleur: zwart, wit, roségoud of aluminium
- 3 Vorm: rond of vierkant

## KIES JE MODULE

- 1 Met GU10 fitting (losse lichtbron) of led module
- 2 Inbouwdiameter: 68 mm, 75 mm of 95 mm
- 3 Kleurtemperatuur: 2.700 of 3.000 K, 1.800–3.000 K (dim-to-warm) of CCT-schakelaar
- 4 Stralingshoek: 38° / 60°

KLAAR!





Inbouwing




Verkrijgbaar als kantelbaar, draai- en kantelbare uitvoering of IP65-versie met 68 mm, 75 mm en 95 mm inbouwdiameter. Alle 68 mm en 75 mm inbouwingen worden geleverd inclusief bladveren.




In de kleuren zwart, wit, roségoud of aluminium



Verkrijgbaar in rond of vierkant



LED MODULE



GU10

NEW TRIA® 68      NEW TRIA® 75      NEW TRIA® 95

NEW TRIA® 68      NEW TRIA® 75



Kleurtemperatuur  
2.700 of 3.000 K, 1.800–3.000 K (dim-to-warm)  
of CCT-schakelaar



Stralingshoek  
38° / 60°

# NEW TRIA® MODULE EN INBOUWRINGEN

Voor 95mm inbouwdiameter.

Ervaar een hogere lichtopbrengst met onze inbouwrings met 95mm inbouwdiameter en de bijpassende 13,3W modules. Onze 95mm modules bieden je de keuze uit een stralingshoek van 38° of 60° en twee kleurtemperatuur-opties van 2.700 K en 3.000 K. Stem NEW TRIA® af op jouw behoeftes.





L80B10 IP20

**NEW TRIA®  
LED-MODULE**

220-240V ~50/60Hz  
Materiaal: aluminium

Dimbare 13,3W led modules, met 38° of 60° stralingshoek en kleurtemperaturen van 2.700 K of 3.000 K.

● Zwart

Vermogen W		Art. nr.	Stroomsterkte mA	Kleurtemperatuur K	Lichtstroom lm
13,3	38°	1007409	350	2.700	1.130
		1007410		3.000	1.200
	60°	1007411		2.700	1.130
		1007412		3.000	1.200



IP20

**NEW TRIA®  
95 mm INBOUWRINGEN 30° KANTELBAAR**

Uitvoering	Kleur	Art. nr.	Grootte
Rond 30° kantelbaar	●	1007444	Ø: 110 mm, H: 26 mm
	○	1007443	
	●	1007447	
	●	1007445	
Rond 30° verdiept	●	1007452	Ø: 103 mm, H: 55 mm
	○	1007454	
Vierkant 30° kantelbaar	●	1007446	L: 110 mm, B: 110 mm, H: 26 mm
	○	1007448	



Alle wattages hebben betrekking op het systeemvermogen.



# NEW TRIA® LED SETS

Met 68mm en 75 mm inbouwdiameter.

Ontdek de hardlopers van de NEW TRIA®-productfamilie in deze praktische sets. Perfect op elkaar afgestemde onderdelen voor een snelle en probleemloze installatie. Kies uit een breed assortiment sets met 68mm en 75mm inbouwdiameters. Er zijn varianten met dim-to-warm, instelbare kleurtemperatuur of GU10 fitting.



## NEW TRIA® SETS MET GEÏNTEGREERDE LEDS

Inbouwringen			LED-module				
			2.700 K		3.000 K		
			38°	60°	38°	60°	
Art. nr.			1007381	1007382	1007383	1007384	
NEW TRIA® 68mm inbouwringen 30° kantelbaar	Rond	○	1007333	1007385	1007387	1007389	1007391
		●	1007332	1007386	1007388	1007390	1007392
	Vierkant	○	1007328	1007393	1007395	1007397	1007399
		●	1007329	1007394	1007396	1007398	1007400
NEW TRIA® 75mm inbouwringen Draaibaar en 30° kantelbaar	Rond	○	1007342	1007401		1007403	
		●	1007343	1007402		1007404	
NEW TRIA® 68 mm inbouwringen IP65	Rond	○	1007346	1007405		1007407	
		●	1007345	1007406		1007408	



Multi-wattage module		Dim-to-warm module	
2.500 K / 3.000 K / 4.000 K		1.800 K–3.000 K	
38°	60°	38°	60°
1007431	1007432	1007421	1007422
<b>1007433</b>	<b>1007435</b>	<b>1007423</b>	<b>1007425</b>
1007434	1007436	1007424	1007426
1007437	1007439	1007427	1007429
1007438	1007440	1007428	1007430
1007441			
1007442			







 NEW TRIA® Multi-wattage module  
NEW TRIA® 68 mm inbouwring





NEW TRIA® dim-to-warm module  
NEW TRIA® 68 mm inbouwring

# NEW TRIA® GU10 SETS

Met 68mm en 75 mm inbouwdiameter.

**SOCKET  
INSIDE**




## NEW TRIA® SETS MET GU10 FITTING

Inbouwringen		Art. nr.	GU10 module met fitting
			1007283
NEW TRIA® 68 mm inbouwringen 30° kantelbaar	Rond	○ 1007333	1007368
		● 1007332	1007369
	Vierkant	● 1007335	1007370
		○ 1007328	1007371
		● 1007329	1007372
		● 1007330	1007373
NEW TRIA® 75 mm inbouwringen Draaibaar en 30° kantelbaar	Rond	○ 1007342	1007374
		● 1007343	1007375
	Vierkant	● 1007351	1007376
		○ 1007349	1007377
		● 1007340	1007378
		● 1007350	1007379
NEW TRIA® 75 mm inbouwringen XL	Rond	○ 1007630	1007624
		● 1007631	1007625
	Vierkant	● 1007632	1007626
		○ 1007634	1007627
		● 1007635	1007628
		● 1007636	1007629





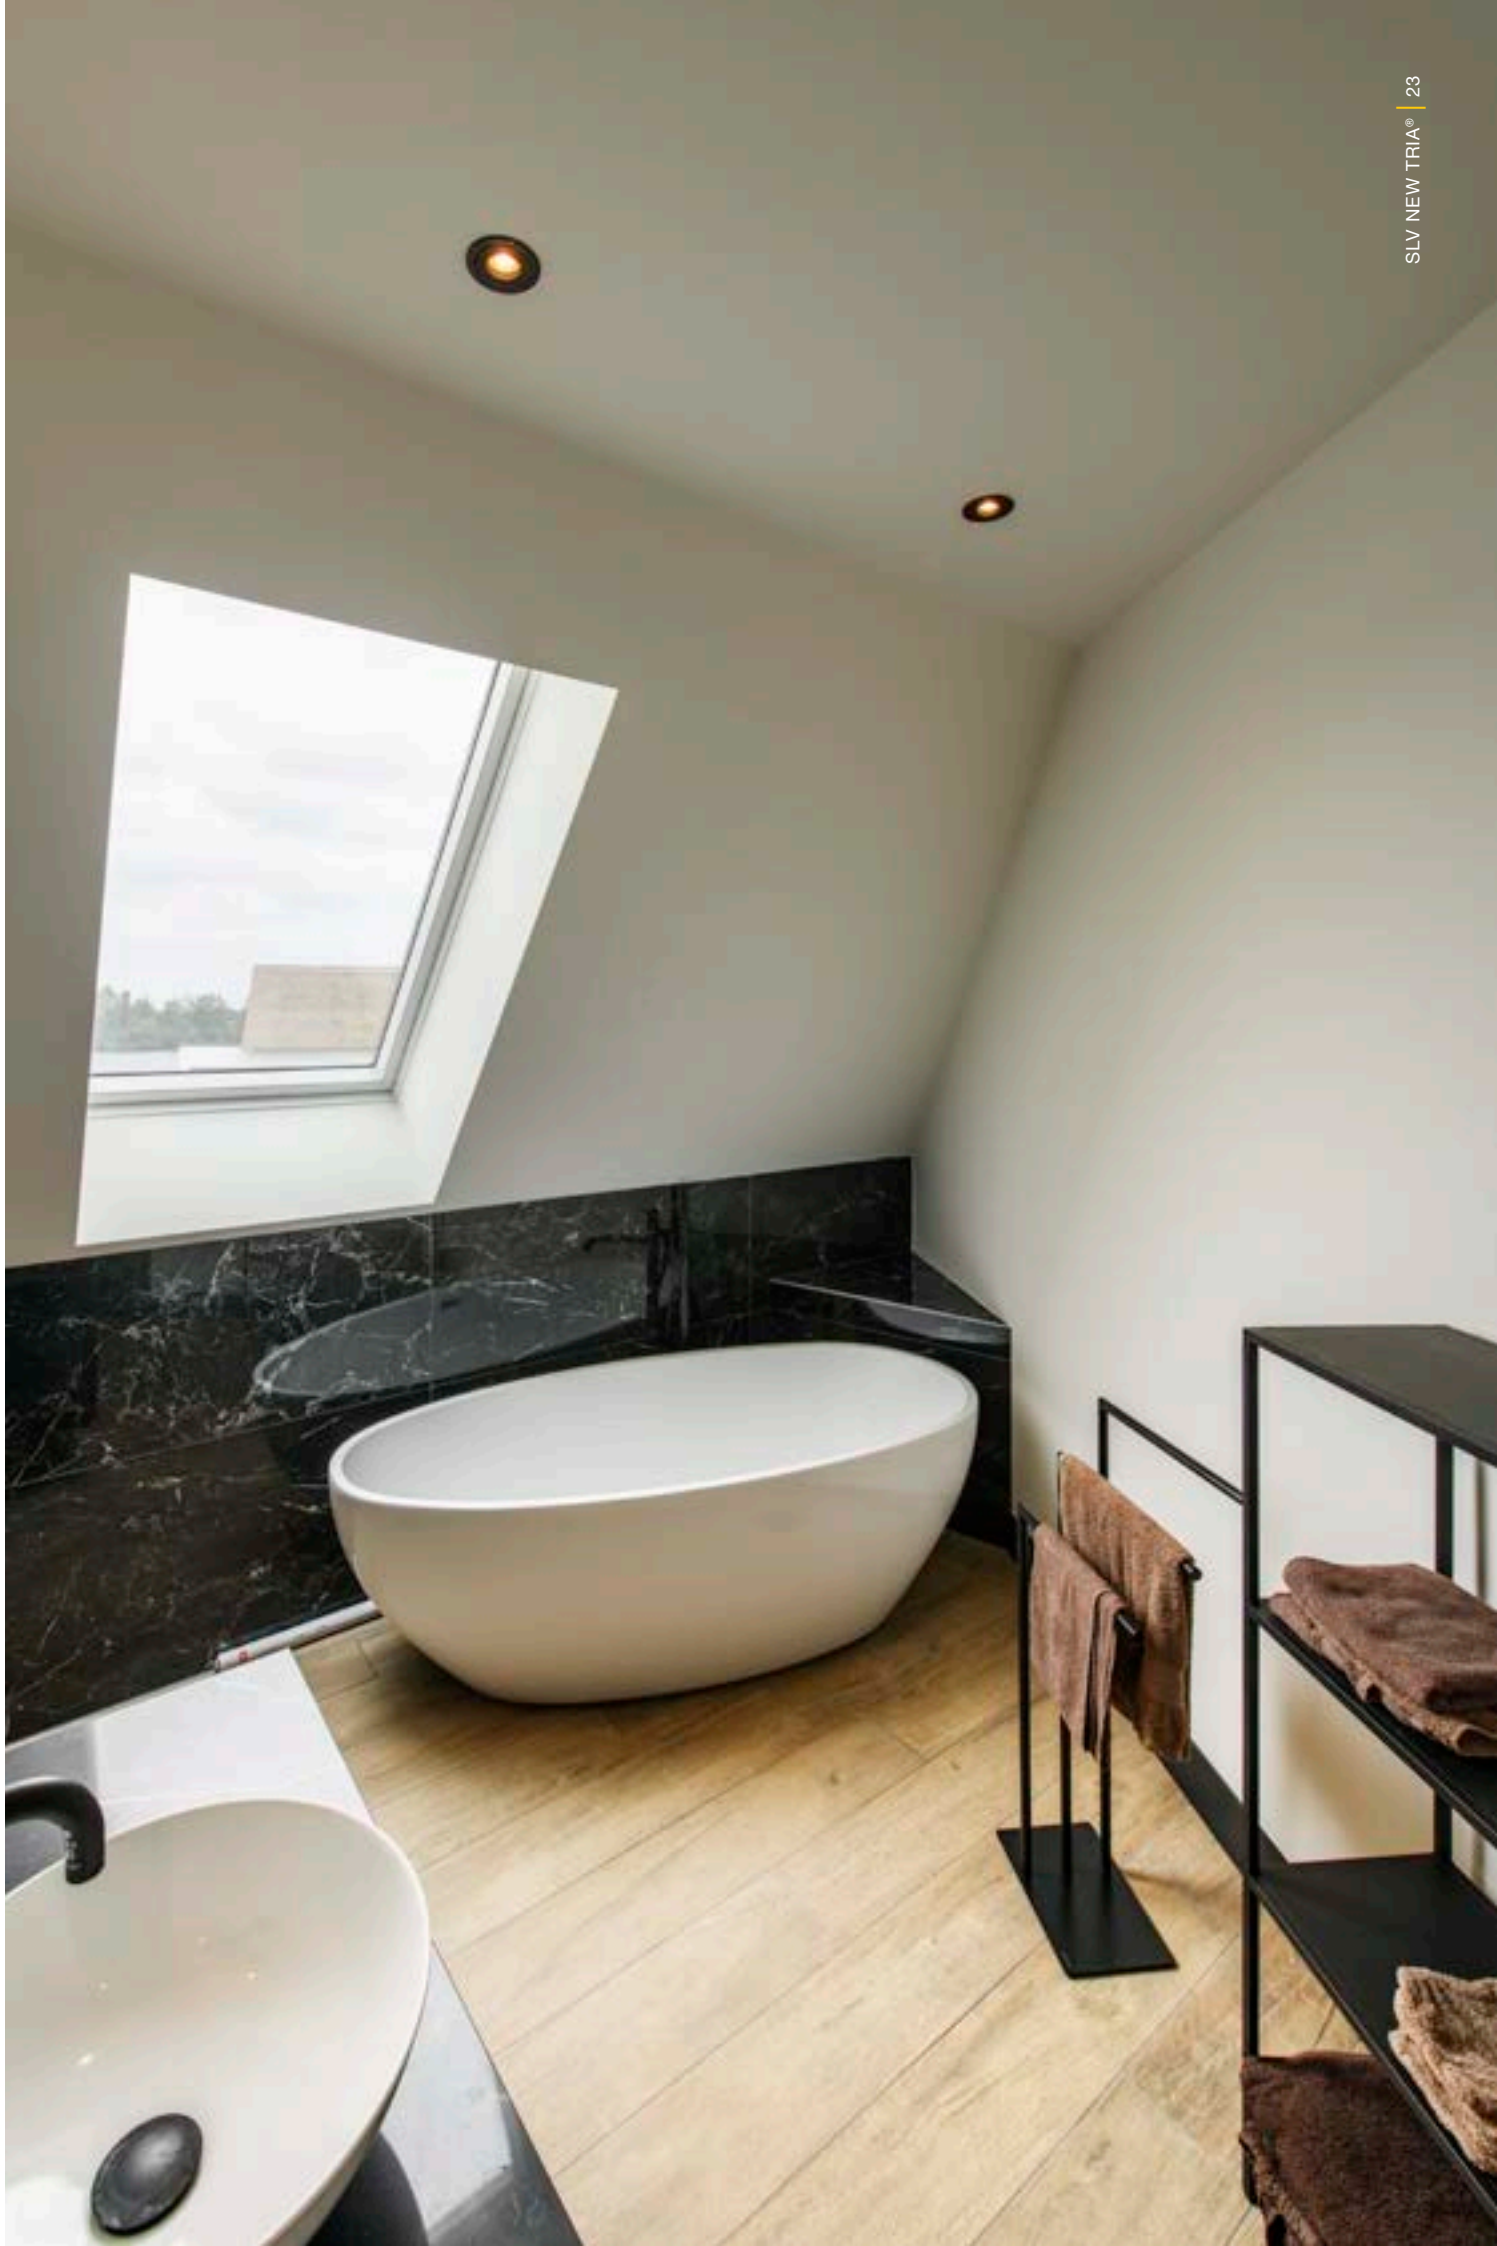



# NEW TRIA®


De standaardmodellen.



## NEW TRIA® 45 DL, ROND

220-240V ~50/60Hz  
Materiaal: aluminium

NEW TRIA® inbouwarmaturen voor een inbouwdiameter van 45 mm, met een stralingshoek van 30°.


Vermogen W		Kleur	Art. nr.	Stroomsterkte mA	Kleurtemperatuur K	Lichtstroom lm
3,4	30°	●	113970	700	3.000	190
		○	113971			
		●	113976			




## NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE

220-240V ~50/60Hz  
Materiaal: aluminium

NEW TRIA® inbouwarmaturen met twee lichtbronnen.  
Ronde en hoekige varianten met inbouwmaten van 155 x 80 mm.

Vermogen W		Kleur	Art. nr.	Stroomsterkte mA	Kleurtemperatuur K	Lichtstroom lm
14	38°	●	113890	350	2.700	1.160
		○	113891			






## NEW TRIA® INBOUWARMATUREN VOOR QPAR51-LICHTBRONNEN

220-240V ~50/60Hz  
Materiaal: aluminium

NEW TRIA® inbouwarmaturen met twee lichtbronnen voor gebruik met QPAR51-lichtbronnen uit de SLV-serie.

Artikel	Beschermingsklasse	Kleur	Art. nr.	Vermogen W
NEW TRIA® 155 DL, Double, QPAR51		●	113492	<50
		○	113512	
		●	111362	



## NEW TRIA® INBOUWARMATUREN VOOR QPAR111-LICHTBRONNEN

220-240V ~50/60Hz  
Materiaal: aluminium

NEW TRIA® inbouwarmaturen met een- of twee lichtbronnen, voor gebruik met QPAR111-lichtbronnen uit de SLV-serie.

Artikel	Beschermingsklasse	Kleur	Art. nr.	Vermogen W
NEW TRIA® 150 DL, rond, QPAR111, met bladveren		●	113550	<75
		○	113540	
NEW TRIA® 150 DL, hoekig, QPAR111, met bladveren		●	113830	<75
		○	113541	
NEW TRIA® 300 DL, Double, QPAR111		●	113840	<75
		○	113841	
		●	111382	



Artikel	Art. nr.	Vermogen W	Besturing	Kleurtemperatuur K	Lichtstroom lm
LED GU10 38°, EEK=F, 6kWh/1000h / Voor NEW TRIA® 155	1005077	6		2.700	450
LED GU10 40°, EEK=G, 8kWh/1000h / Voor NEW TRIA® 150/300	1005294	7,3		2.700	500

# SYMBOOL- VERKLARING



Dimbaar met:

- C = fase-afsnijdimmer
- L = Fase-aansnijdimmer



Beschermingsklassen

- Beschermingsklasse I / veiligheidsaarding
- Beschermingsklasse II / Dubbele of versterkte isolatie
- Beschermingsklasse III / beveiliging door laagspanning



**IP**-beschermingsklasse:

Geeft de geschiktheid van elektrische apparaten aan voor verschillende omstandigheden.



Stralingshoek:

Beschrijft de uitstralingshoek in graden. Hoe kleiner de hoek des te sterker wordt het licht gebundeld.



Draai- en kantelbereik in graden



Producten met ingebouwde led's



Producten met fitting



Correlated **C**olor **T**emperature: kleurtemperatuur



Levensduur



Colour **R**endering **I**ndex: kleurweergave-index



Unified **G**lare **R**ating: verblindingsfactor

Hoe lager de UGR-waarde, des te minder de optische verblinding



Een groot deel van de in deze brochure gepresenteerde producten is beschermd door handelsmerken, designmodellen, gedeponeerde modellen of octrooien. Tegen schending van deze eigendomsrechten of gebruik zonder onze toestemming van de vormgeving van tekst en lay-out, evenals van onder het auteursrecht vallende afbeeldingen, worden gerechtelijke stappen ondernomen. De in deze brochure getoonde afbeeldingen en gegevens zijn uitsluitend informatief en niet bindend voor wat betreft kleur, vorm, uitvoering en technische gegevens. Bij alle productbeschrijvingen en -gegevens blijven wijzigingen en vergissingen daarom voorbehouden.

Alle producten uit ons assortiment ondergaan een strenge kwaliteitscontrole en voldoen aan de algemeen geldende voorschriften. Het assortiment in deze brochure is algemeen en niet bedoeld voor een specifiek land. Eventuele afwijkingen van specifieke vereisten voor een bepaald land moeten voor bestelling worden doorgegeven. SLV is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkende technische voorschriften. Alle specificaties op het gebied van gewicht en lengte zijn in kilo's of centimeters, in zoverre niet anders aangegeven. Technische wijzigingen voorbehouden!

SLV is gerechtigd de betreffende prijslijst aan te passen aan veranderende marktomstandigheden, in geval van significante wijzigingen in inkoopkosten, wijzigingen in omzetbelasting of inkooprijzen.



SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de  
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de  
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be  
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com  
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com  
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com  
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com  
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl  
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com  
SLV Poland | +48 (22) 7224975, slv@slv.pl  
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com  
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch  
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si  
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es  
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com