SLV
EXPERIENCE LIGHT

BIG WHITE®

NOUVEAUTÉS

'22

NEW

Identifie les produits inclus dans
le catalogue pour la première fois.

NEW VARIANT

Identifie les nouvelles variantes
de produits existants.

N NUMINOS® | SYSTÈME DE LUMINAIRES 04 - 15

NUMINOS® 08 - 08
NUMINOS® MOVE 09 - 09
NUMINOS® GIMBLE 10 - 11
NUMINOS® XL 12 - 13
NUMINOS® ZOOM 14 - 15

I INDOOR 18 - 39

WORKLIGHT 18 - 21
ONE LINEAR 22 - 23
ONE DOUBLE 24 - 24
ONE 60 25 - 25
PARA CONE GL 26 - 29
SIGHT TRACK 30 - 31
PANEL TRACK 32 - 33
BATTEN 34 - 35
MILANDOS 36 - 37
HORN 38 - 38
KARPO GOOSE 39 - 39

O OUTDOOR 42 - 55

ESKINA FRAME 42 - 43
GRAFIT 44 - 45
QUADRULO 46 - 47
SITRA 48 - 49
BOOKAT 50 - 51
FLOODI 52 - 53
SMALL PLOT 54 - 54
DASAR® FLAT 55 - 55
ROCCI 55 - 55

A+ ACCESSOIRES 56 - 57

FENDA 56 - 56
ENOLA 57 - 57

La solution d'éclairage adéquate pour toutes les configurations.

NUMINOS®
UN SYSTÈME DE DOWNLIGHTS ET SPOTLIGHTS, DES MILLIERS DE POSSIBILITÉS.

LE SYSTÈME DE LUMINAIRES À CONFIGURATION LIBRE QUI PRÉSENTE LES DIFFÉRENTES AMBIANCES SOUS LEUR MEILLEUR JOUR.

Chaque projet est différent. Mais de nombreux projets nécessitent un concept design et d'éclairage homogène. NUMINOS® est un système de luminaires parfaitement coordonné qui allie harmonieusement fonctionnalité, design et technologie. Pour les planificateurs et créateurs. Pour toutes les exigences. Pour une diversité maximale à moindre effort.

NUMINOS®

Module LED haute puissance avec reproduction exceptionnelle des couleurs

Vaste choix de DOWLIGHTS et SPOTS pour un concept harmonieux.

SYSTÉMATIQUEMENT VERS L'OBJECTIF VISÉ.

Avec le configurateur en ligne NUMINOS®.

Le fonctionnement du configurateur est très simple:
La première question à se poser: downlight ou spotlight? Choisissez ensuite entre des scénarios d'application préconfigurés et personnalisables ou une configuration libre.

Si vous n'êtes toujours pas sûr de la sélection des attributs, pas de problème: nous proposons des explications adaptées à chaque configuration sélectionnée.

Vous trouverez le configurateur NUMINOS® ici:
www.numinos.SLV.com

Juste trois étapes et vous y êtes:

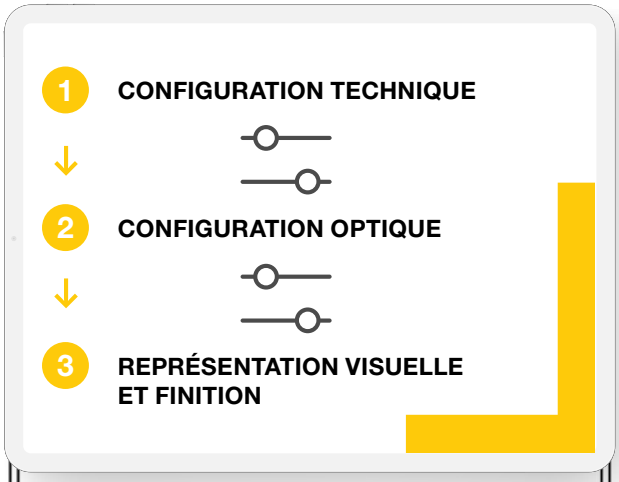

ICI ET MAINTENANT
VERS L'OBJECTIF VISÉ.

Configurez votre luminaire avec BIG WHITE®.

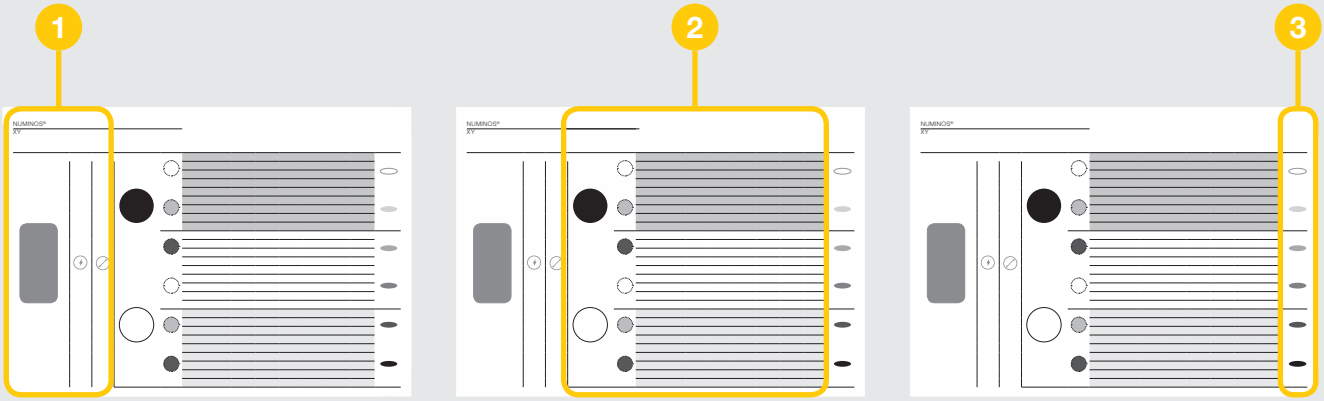

ÉTAPE 1

SPOTLIGHT OU DOWNLIGHT?

Sélectionnez le type de luminaire adapté à vos besoins. Le diamètre (downlights) et la taille du boîtier (spotlights) sont liés à la puissance du système.

ÉTAPE 2

CHOIX DE LA CONFIGURATION TECHNIQUE ET DU DESIGN

Colonne par colonne, sélectionnez des attributs optiques et techniques, tels que les couleurs de boîtiers ou de bagues décoratives, la température de couleur, l'angle de diffusion, et bien plus.

ÉTAPE 3

PRODUIT

Obtenez une impression visuelle de votre luminaire entièrement configuré afin de le commander avec la référence adéquate.

ENCORE DES QUESTIONS?

Scannez-moi pour une vidéo qui explique, de manière claire, la facilité avec laquelle les luminaires NUMINOS® peuvent être configurés.

NUMINOS®

Pour des projets de toutes sortes, le système de luminaires NUMINOS® offre désormais encore plus de possibilités. Les plus petits restent également en phase avec les dernières technologies d'éclairage: les downlights fixes de taille XS, avec leur faible consommation électrique de 7 watts, sont particulièrement adaptés aux espaces étroits dans lesquels le faisceau lumineux doit se projeter directement vers le bas.

N BW22 | 028

NEW VARIANT LED INSIDE

NUMINOS® XS

DL
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

620-750 lm | 2700-4000 K
200 mA
Consommation énergétique: 7 W
Tailles disponibles: XS, S, M, L, XL

Variante

- ■ noir — noir, blanc, chromé
- □ blanc — noir, blanc, chromé

IP 20 / IP 44 | IK02 | L80B50 | 10

XS S M L XL

Prise basse tension; driver non inclus; des ressorts à lame sont fournis avec le produit et peuvent être échangés.

NUMINOS® MOVE

En termes de performances du système, la version pivotante et rotative du downlight NUMINOS® peut également créer de nouveaux accents d'éclairage: les nouvelles tailles XS et S sont idéales pour attirer l'attention de manière ciblée sur des objets exposés dans de petits espaces.

N BW22 | 038

NEW VARIANT LED INSIDE

NUMINOS® MOVE

DL

Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

Tailles disponibles: XS, S, M, L, XL

Retrouvez toutes les données techniques dans le **BIG WHITE® 22** sur les **pages 38 à 47**.

Variante

- noir
  - noir
  - blanc
  - chromé
- blanc
  - noir
  - blanc
  - chromé

IP 20 | IK02 | L80B50 | 355° | 30° | 10

XS S M L XL

Prise basse tension; driver non inclus.

Vous trouverez les drivers, diffuseurs et bagues de réduction pour les downlights NUMINOS® dans le **BIG WHITE® 22** sur les **pages 58 à 61**

Un système de downlights et spotlights.
Des milliers de possibilités.
Retrouvez toutes les variantes des NUMINOS® DL et NUMINOS® MOVE DL dans le **BIG WHITE® 22** sur les **pages 28 à 47**

NUMINOS® GIMBLE

Pour plus de liberté de mouvement, le nouveau NUMINOS® GIMBLE est un excellent partenaire de projet. Grâce à la rotation de 355° et au pivotement de 60°, le downlight moderne offre encore plus de possibilités d'accentuer les objets de manière ciblée. Avec différents angles de diffusion, classes de performance, couleurs et, bien sûr, bagues décoratives au choix.

N BW22 | 048

NEW LED INSIDE

NUMINOS® GIMBLE

DL

Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

Tailles disponibles: XS, S, M, L, XL

Retrouvez toutes les données techniques dans le **BIG WHITE® 22** sur les **pages 48 à 57**

Variante

- ■ noir
  - noir
  - blanc
  - chromé
- □ blanc
  - noir
  - blanc
  - chromé

355° 60° 10 LED

XS S M L XL

Prise basse tension; driver non inclus.

Vous trouverez les drivers, diffuseurs et bagues de réduction pour les downlights NUMINOS® dans le **BIG WHITE® 22** sur les **pages 58 à 61**

L'HEURE EST AU CHANGEMENT. L'HEURE EST À LA MISE À JOUR.

Lors du démontage de votre plafonnier encastré obsolète, trouvez-vous souvent une découpe de plafond plus grande que nécessaire? – **C'est là que SLV entre en scène avec la solution: nos nouvelles bagues de réduction.** Les bagues de réduction couvrent complètement la plus grande découpe du plafond tout en offrant à votre nouveau plafonnier encastré compact un ajustement parfait.

Propre, rapide, sans complication.
Et parfaitement adapté au système NUMINOS® de downlights et spotlights.

De plus amples informations vous attendent dans le BIG WHITE® 22 à la page 61.

NUMINOS® XL

Découvrez le design et la fonctionnalité en harmonie: la nouvelle classe de performance XL des spotlights NUMINOS® a beaucoup à offrir. Qu'il s'agisse d'un spot de plafond orientable ou fixe, d'une suspension ou d'un projecteur orientable de manière flexible pour les systèmes de rails triphasés avec leur puissance système de 36 watts et leur flux lumineux élevé, les versions extra-larges sont particulièrement impressionnantes, notamment dans des structures d'espace étendues et des distances d'éclairage plus longues.

N BW22 | 094

NEW VARIANT LED INSIDE

NUMINOS® XL

PD

Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

2980-3800 lm | 2700-4000 K
220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance du système: 36 W
A intensité réglable: C, DALI
Tailles: S, M, L, XL

L80B50 250

Variante

- noir
- blanc

S M L XL

N BW22 | 068

NEW VARIANT LED INSIDE

NUMINOS® XL

TRIPHASÉ

Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

2980-3800 lm | 2700-4000 K
220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance du système: 36 W
A intensité réglable: C, DALI
Tailles: S, M, L, XL

L80B50 350° 90°

Variante

- noir
- blanc

S M L XL

N BW22 | 086

NEW VARIANT

LED INSIDE

NUMINOS® XL

CL
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

2980-3800 lm | 2700-4000 K
220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance du système: 36 W
A intensité réglable: C, DALI
Tailles: S, M, L, XL

Variante

- ■ noir
- □ blanc

L80B50

S M L XL

N BW22 | 078

NEW VARIANT

LED INSIDE

NUMINOS® XL

CL
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

2980-3800 lm | 2700-4000 K
220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance du système: 36 W
A intensité réglable: C, DALI
Tailles: S, M, L, XL

Variante

- ■ noir
- □ blanc

L80B50 350° 90°

S M L XL

Toutes les bagues décoratives pour les modèles NUMINOS® sont également disponibles en blanc.

Un système de downlights et spotlights.
Des milliers de possibilités.
Retrouvez toutes les variantes de notre système NUMINOS® dans le **BIG WHITE® 22** sur les **pages 62 à 95**

NUMINOS® ZOOM

Que vos projets nécessitent un faisceau lumineux plus étroit ou plus large, le spotlight NUMINOS® ZOOM vous laisse le choix. Comme l'angle de diffusion peut être réglé entre 15° et 60°, vous pouvez choisir à tout moment entre un éclairage d'accentuation ciblé et un éclairage plus large et uniforme.

N BW22 | 070

NEW LED INSIDE

NUMINOS® ZOOM M

TRIPHASÉ

Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

680-1900 lm | 2700-4000 K
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du système: 20 W
A intensité réglable: C, DALI

Variante

- noir
- blanc

Un système de downlights et spotlights.
Des milliers de possibilités.
Retrouvez toutes les variantes de notre système NUMINOS® dans le **BIG WHITE® 22** sur les **pages 70 et 71**

short. Smile

INDOOR

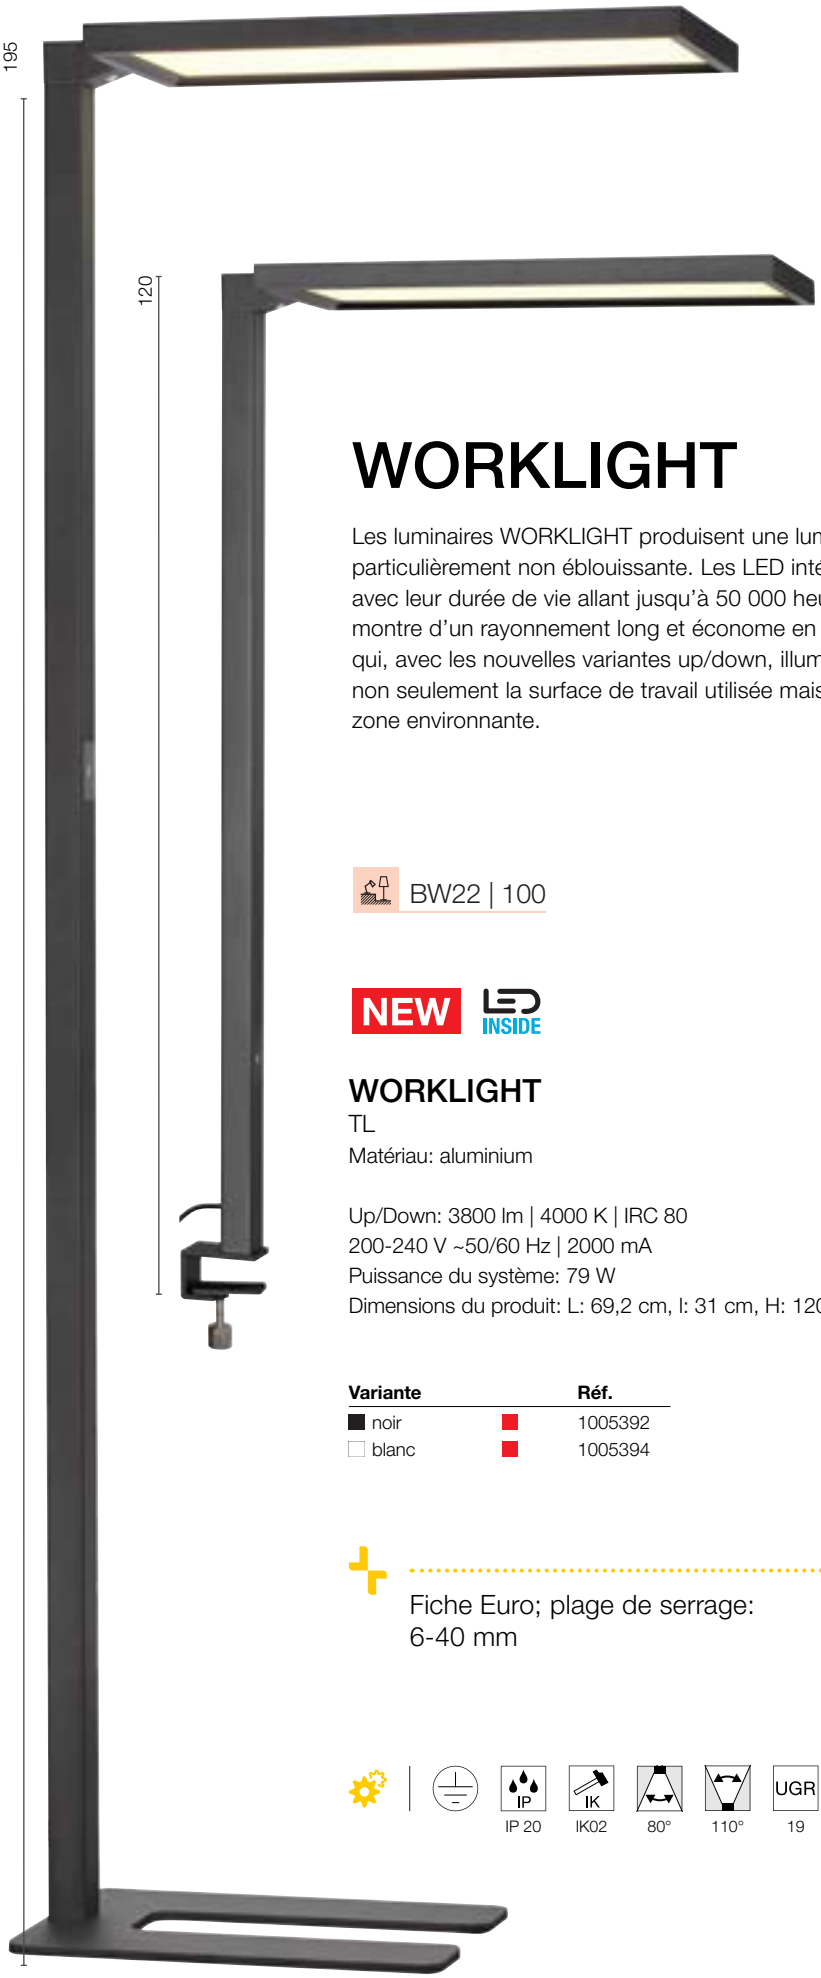

WORKLIGHT

Les luminaires WORKLIGHT produisent une lumière vive particulièrement non éblouissante. Les LED intégrées, avec leur durée de vie allant jusqu'à 50 000 heures, font montre d'un rayonnement long et économe en énergie qui, avec les nouvelles variantes up/down, illuminent non seulement la surface de travail utilisée mais aussi la zone environnante.

BW22 | 101

NEW LED INSIDE

WORKLIGHT

FL

Matériau: aluminium

Up/Down: 3800 lm | 4000 K | IRC 80
200-240 V ~50/60 Hz | 2000 mA
Puissance du système: 79 W
Dimensions du produit:
L: 69,2 cm, l: 31 cm, H: 195 cm

Variante	Réf.
noir	1005390
blanc	1005391

Fiche Euro

BW22 | 100

NEW LED INSIDE

WORKLIGHT

TL

Matériau: aluminium

Up/Down: 3800 lm | 4000 K | IRC 80
200-240 V ~50/60 Hz | 2000 mA
Puissance du système: 79 W
Dimensions du produit: L: 69,2 cm, l: 31 cm, H: 120 cm

Variante	Réf.
noir	1005392
blanc	1005394

Fiche Euro; plage de serrage: 6-40 mm

IP 20 | IK02 | 80° | 110° | 19 | L80B10 | 250

BW22 | 146

NEW LED INSIDE DALI

WORKLIGHT

PD, DALI

Matériau: aluminium

Up: 2000 lm | 4000 K | IRC 80
Down: 3000 lm | 4000 K | IRC 80
200-240 V ~50/60 Hz | 1500 mA
Puissance du système: 57 W
Dimensions du produit: L: 120 cm, l: 26 cm, H: 3 cm

Variante	Réf.
noir	1005395
blanc	1005396

Dali | IP 20 | IK02 | 80° | 110° | UGR 19 | 50 000 Hours L80B10 | 250 | LED

ONE LINEAR

Notre élément polyvalent moderne séduit sur toute la ligne. Le nouveau look couleur laiton rend encore plus belle la suspension disponible en deux longueurs pour systèmes de rails triphasés. De plus, les deux variantes de taille de ONE LINEAR se caractérisent par leur lumière DALI à intensité réglable qui, non seulement reproduit la couleur de manière particulièrement naturelle, mais peut également être réglée au niveau de la couleur de la lumière via un commutateur CCT (2700 / 3000 K).

BW22 | 118

NEW LED INSIDE CCT

ONE LINEAR 100

PD, PHASE, UP/DOWN
Matériau: aluminium / acier

Up: 550/580 lm | 2700/3000 K | IRC 90
Down: 700/670 lm | 2700/3000 K | IRC 90
220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance du système: 24 W
Dimensions du produit:
L: 104 cm, l: 1,6 cm, H: 4,2 cm

Variante	Réf.
noir	1006185
blanc	1006186
laiton	1006187

180

BW22 | 118

NEW LED INSIDE CCT

ONE LINEAR 140

PD, PHASE, UP/DOWN
Matériau: aluminium / acier

Up: 830/860 lm | 2700/3000 K | IRC 90
Down: 980/1015 lm | 2700/3000 K | IRC 90
220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance du système: 35 W
Dimensions du produit:
L: 140 cm, l: 1,6 cm, H: 4,2 cm

180

Variante	Réf.
noir	1006188
blanc	1006189
laiton	1006190

zagostore
#zagolovers
ago-store.com

ONE DOUBLE

Deux fois plus élégant et désormais également en laiton: ONE DOUBLE apporte à chaque environnement un petit plus avec son design moderne et circulaire. La suspension se caractérise non seulement par sa lumière à rayonnement vers le haut et vers le bas, mais également par une lumière DALI à intensité variable.

BW22 | 123

NEW VARIANT LED INSIDE CCT

ONE DOUBLE

PD, PHASE, UP/DOWN
Matériau: aluminium / acier

Up: 615/635 lm | 2700/3000 K | IRC 90
Down: 615/635 lm | 2700/3000 K | IRC 90
220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance du système: 35 W
Dimensions du produit: Ø: 80 cm, l: 4,5 cm, L: 150 cm

Variante	Réf.
noir	1004765
blanc	1004766
laiton	1005178

C 130° 130° 180 LED

ONE 60

Avec son look classique, le luminaire ONE 60 sublime chaque espace. La lumière DALI à intensité réglable crée simplement une atmosphère agréable. Ce qui est remarquable, c'est que le luminaire peut briller avec les mêmes propriétés d'éclairage de qualité que les autres membres de sa famille. Mieux encore, il est également disponible dans une version couleur laiton.

BW22 | 121

NEW VARIANT LED INSIDE CCT

ONE 60

PD, PHASE, UP/DOWN
Matériau: aluminium / acier

Up: 410/415 lm | 2700/3000 K | IRC 90
Down: 410/415 lm | 2700/3000 K | IRC 90
220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance du système: 24 W
Dimensions du produit:
Ø: 60 cm, l: 4,5 cm, L: 150 cm

Variante	Réf.
noir	1004759
blanc	1004760
laiton	1005177

130° 130° 180

PARA CONE GL

Lorsque le verre de forme conique crée une atmosphère lumineuse d'ambiance, il ne peut s'agir que du nouveau PARA CONE GL. De plus, le luminaire décoratif offre une grande flexibilité: grâce à la douille GU10, les ampoules LED peuvent facilement être remplacées. Disponible sous forme de suspension, triphasé et monophasé.

BW22 | 472

BW22 | 444

BW22 | 166

NEW SOCKET INSIDE

PARA CONE GL

PD, GU10

Matériau: aluminium / verre

220-240 V ~50/60 Hz

Dimensions du produit:

Ø: 13,5 cm, H: 15 cm

IP 20 | 250

Variante		Réf.
noir		1006159
blanc		1006160

Vous trouverez les accessoires adaptés au luminaire Para Cone GL dans le **BIG WHITE® 22** sur les **pages 166, 444 et 472**

BW22 | 444

NEW SOCKET INSIDE

PARA CONE GL

TRIPHASÉ, GU10

Matériau: aluminium / verre

220-240 V ~50/60 Hz

Dimensions du produit: Ø: 13,5 cm, H: 25 cm

Variante		Réf.
noir		1006157
blanc		1006158

IP 20 | 300° | 90°

PARA CONE de Ø 15 cm
également disponible

BW22 | 472

NEW SOCKET INSIDE

PARA CONE GL

MONOPHASÉ, GU10

Matériau: aluminium / verre

220-240 V ~50/60 Hz

Dimensions du produit: Ø: 13,5 cm, H: 22 cm

Variante		Réf.
noir		1006155
blanc		1006156

IP 20 | 300° | 90°

BW22 | 440

NEW LED INSIDE CCT DALI

SIGHT TRACK

TRIPHASÉ, DALI

Matériau: aluminium / acrylique

3000/3000 lm | 3000/4000 K | IRC 90
220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du système: 39 W
A intensité réglable: Dali
Dimensions du produit:
L: 114 cm, l: 4,5 cm, H: 12 cm

Dali | IP 20 | 120° | L70B50 | LED

Variante	Réf.
noir	1005397
blanc	1005399

BW22 | 450

NEW INSIDE CCT

SIGHT TRACK

TRIPHASÉ
Matériau: aluminium / acrylique

3000/3000 lm | 3000/4000 K | IRC 90
220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du système: 37 W
Dimensions du produit:
L: 114 cm, l: 4,5 cm, H: 12 cm

Variante		Réf.
noir		1005400
blanc		1005401
gris		1005402

IP 20 120° L70B50

SIGHT TRACK

SIGHT TRACK est parfait pour les systèmes de rails triphasés. Grâce à son intensité réglable par DALI et son indice de rendu des couleurs élevé, le luminaire en aluminium et acrylique garantit partout un aspect professionnel et peut également être positionné de manière flexible. Le CCT-SWITCH est un nouvel ajout et permet de sélectionner la couleur de la lumière entre 3000 et 4000 kelvins.

PANEL TRACK

D'angle, ronds et disponibles pour le rail conducteur monophasé: outre leur indice de rendu des couleurs élevé, les luminaires plats PANEL TRACK impressionnent désormais par leur capacité de rotation et de pivotement. De plus, le cadre en aluminium est pourvu d'un cache en verre acrylique qui assure un éclairage homogène et sans éblouissement.

BW22 | 471

NEW LED INSIDE

PANEL TRACK

MONOPHASÉ, D'ANGLE

Matériau: polycarbonate (PC) / acier

1800 lm | 3000 K | IRC 90
220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Puissance du système: 18 W
Dimensions du produit:
L: 30 cm, l: 15 cm, H: 9,3 cm

Variante		Réf.
noir		1004933
blanc		1004934

IP 20 L70B50 350° 180°

BW22 | 471

NEW LED INSIDE

PANEL TRACK

MONOPHASÉ, ROND

Matériau: polycarbonate (PC) / acier

1800 lm | 3000 K | IRC 90
220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Puissance du système: 18 W
Dimensions du produit:
Ø 20 cm, H: 5 cm

Variante		Réf.
noir		1004935
blanc		1004936

BATTEN

Avec son large angle de diffusion de 150°, la barre lumineuse LED BATTEN est idéale pour un éclairage homogène. La nouvelle option consiste à basculer entre le blanc neutre et le blanc chaud (3000 / 4000 K) en un seul clic. Ainsi, BATTEN est plus flexible que jamais et, comme toujours, rapidement et facilement connectée grâce à l'alimentation et la prise électrique.

BW22 | 334

NEW LED INSIDE

BATTEN 120

CW

Matériau: polycarbonate (PC)

1900/1960 lm | 3000/4000 K | IRC 90
220-240 V ~50/60 Hz | 220 mA
Puissance du système: 18 W
Dimensions du produit:
L: 118,6 cm, l: 2,6 cm, H: 3,6 cm

IP 20 L70B50 10

Variante		Réf.
blanc		1006124

BW22 | 334

NEW LED INSIDE

BATTEN 60

CW

Matériau: polycarbonate (PC)

940/980 lm | 3000/4000 K | IRC 90
220-240 V ~50/60 Hz | 110 mA
Puissance du système: 9 W
Dimensions du produit:
L: 58,6 cm, l: 2,6 cm, H: 3,6 cm

IP 20 | L70B50 | 10

Variante	Réf.
blanc	1006123

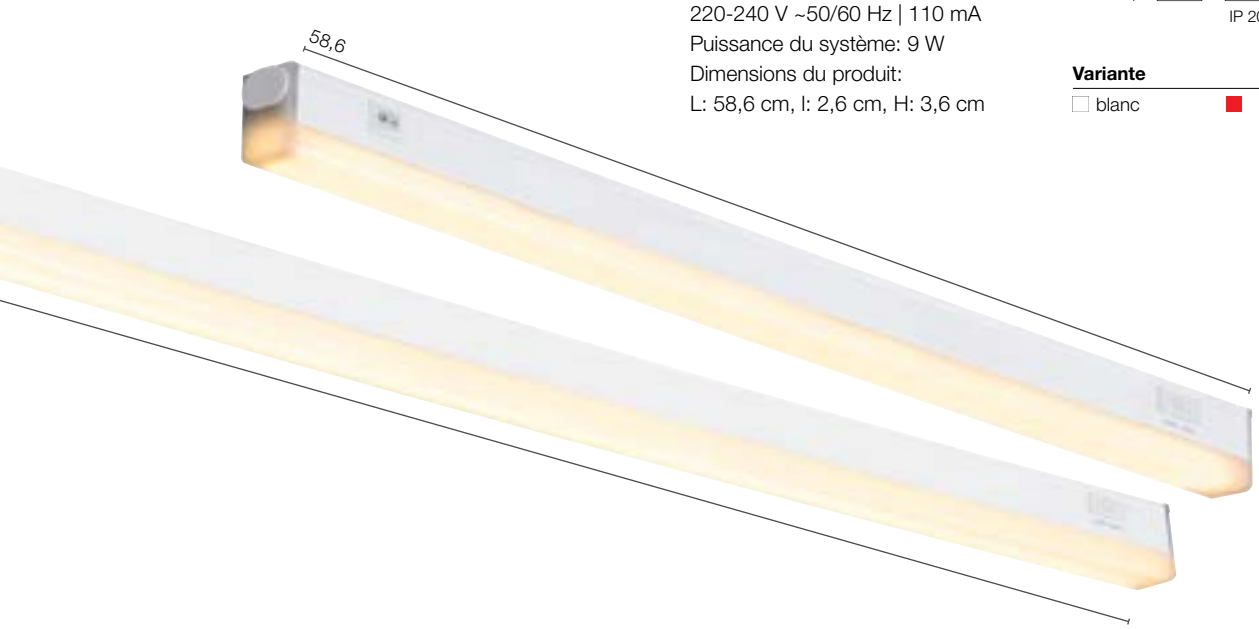

MILANDOS

Avec quatre, six et huit LED intégrées, les plafonniers MILANDOS offrent de nouvelles options de conception d'éclairage. A cela s'ajoutent les dimensions d'encastrement compactes des luminaires allongés disponibles en deux couleurs de lumière (2700 / 3000 K).

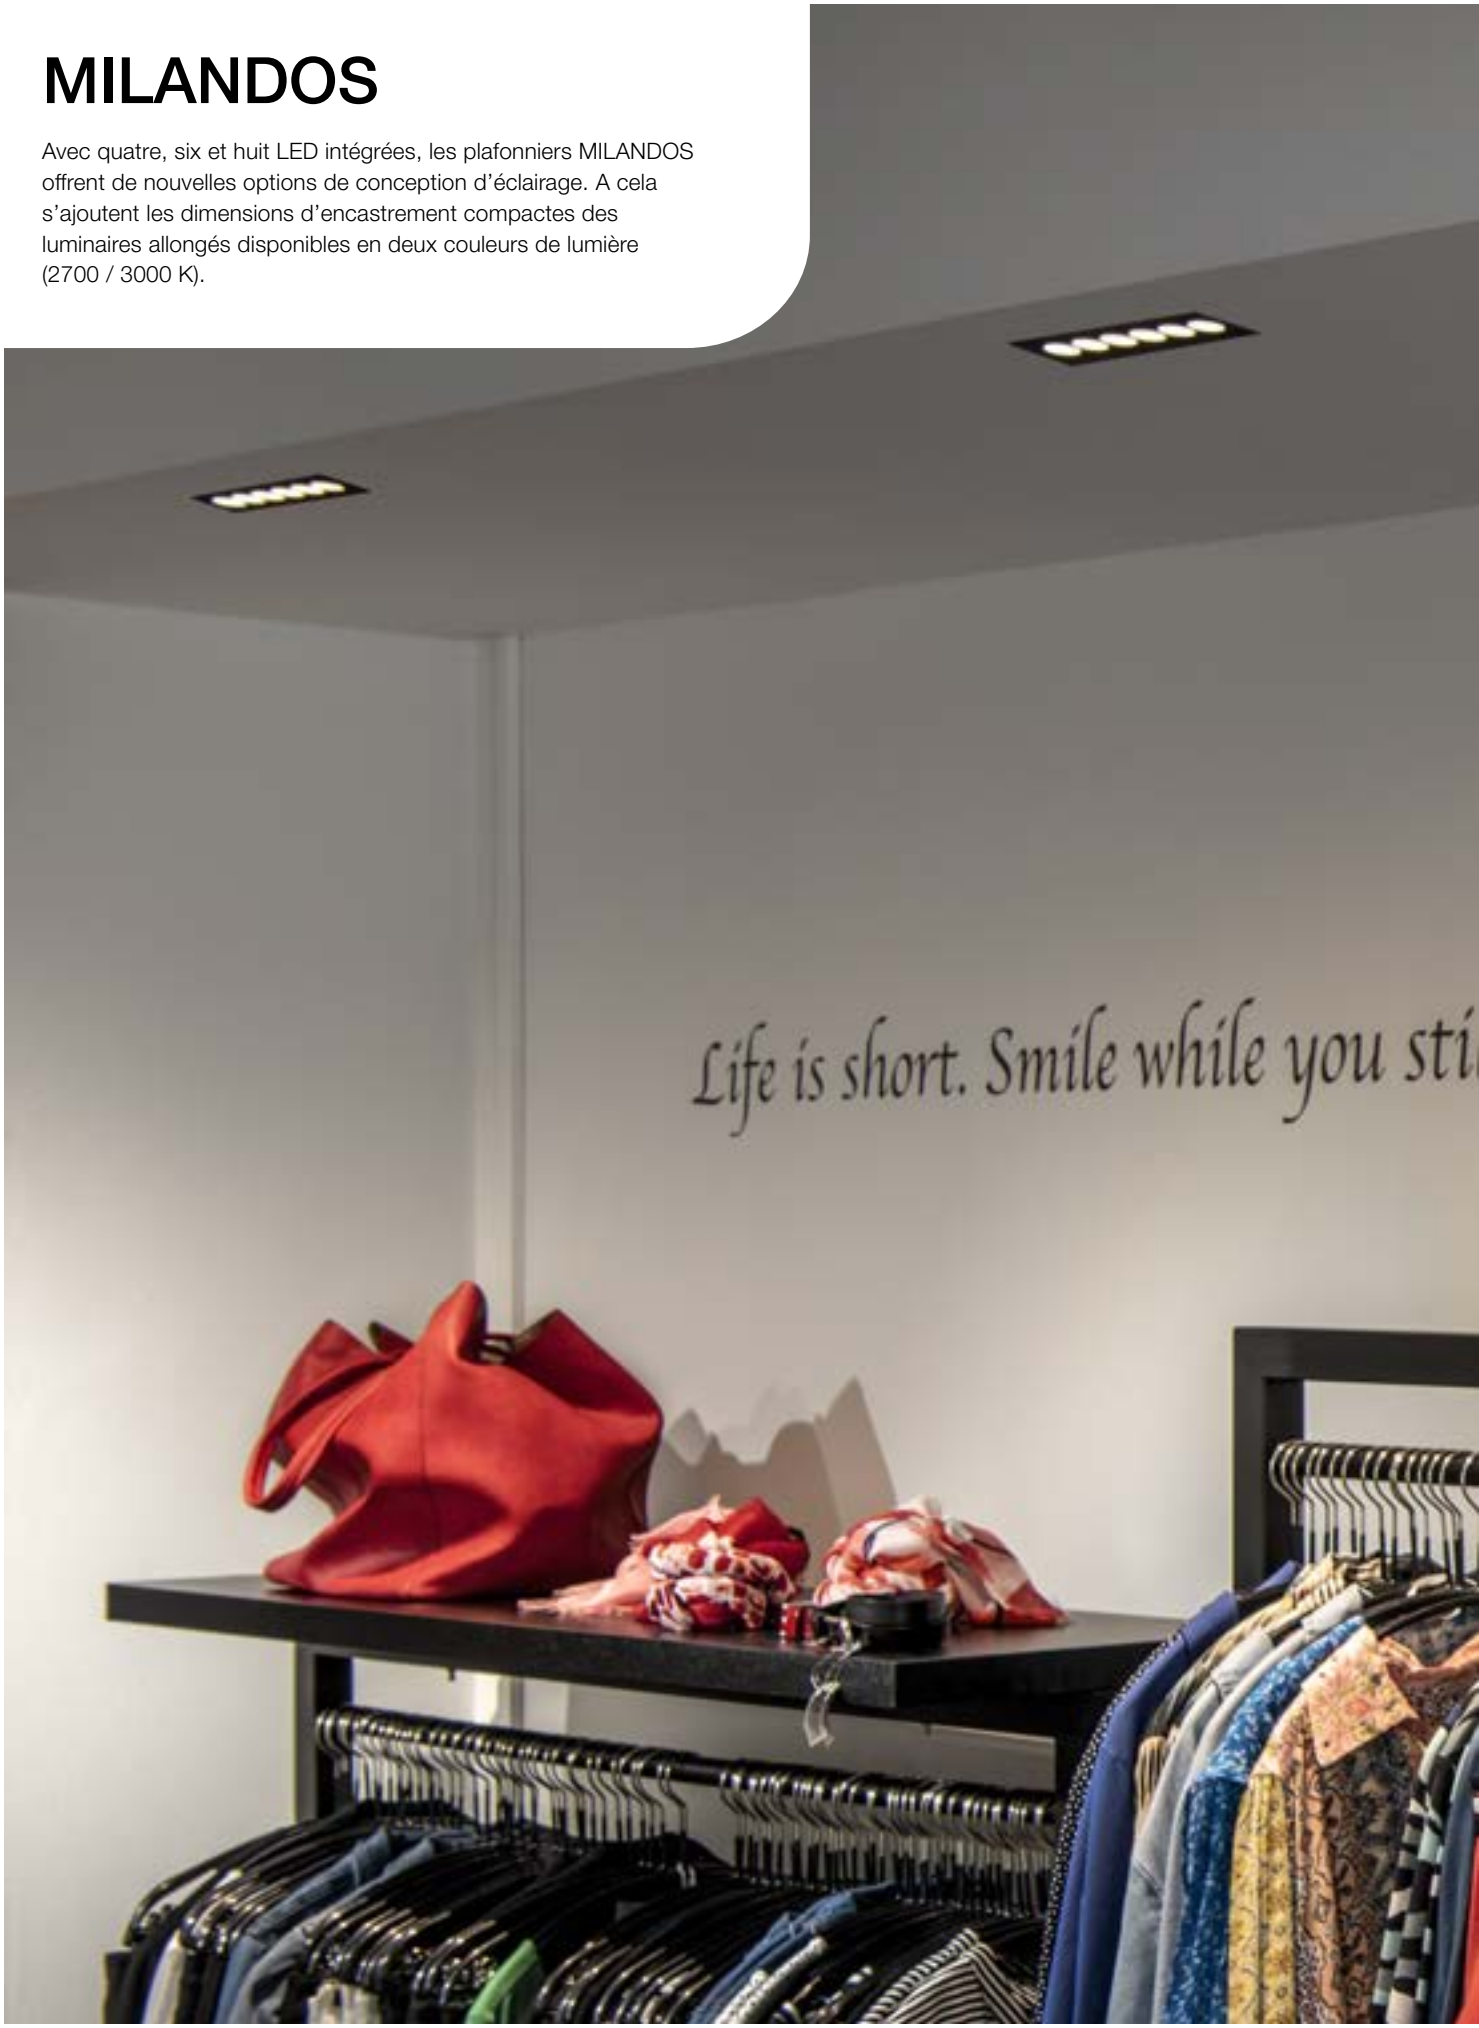

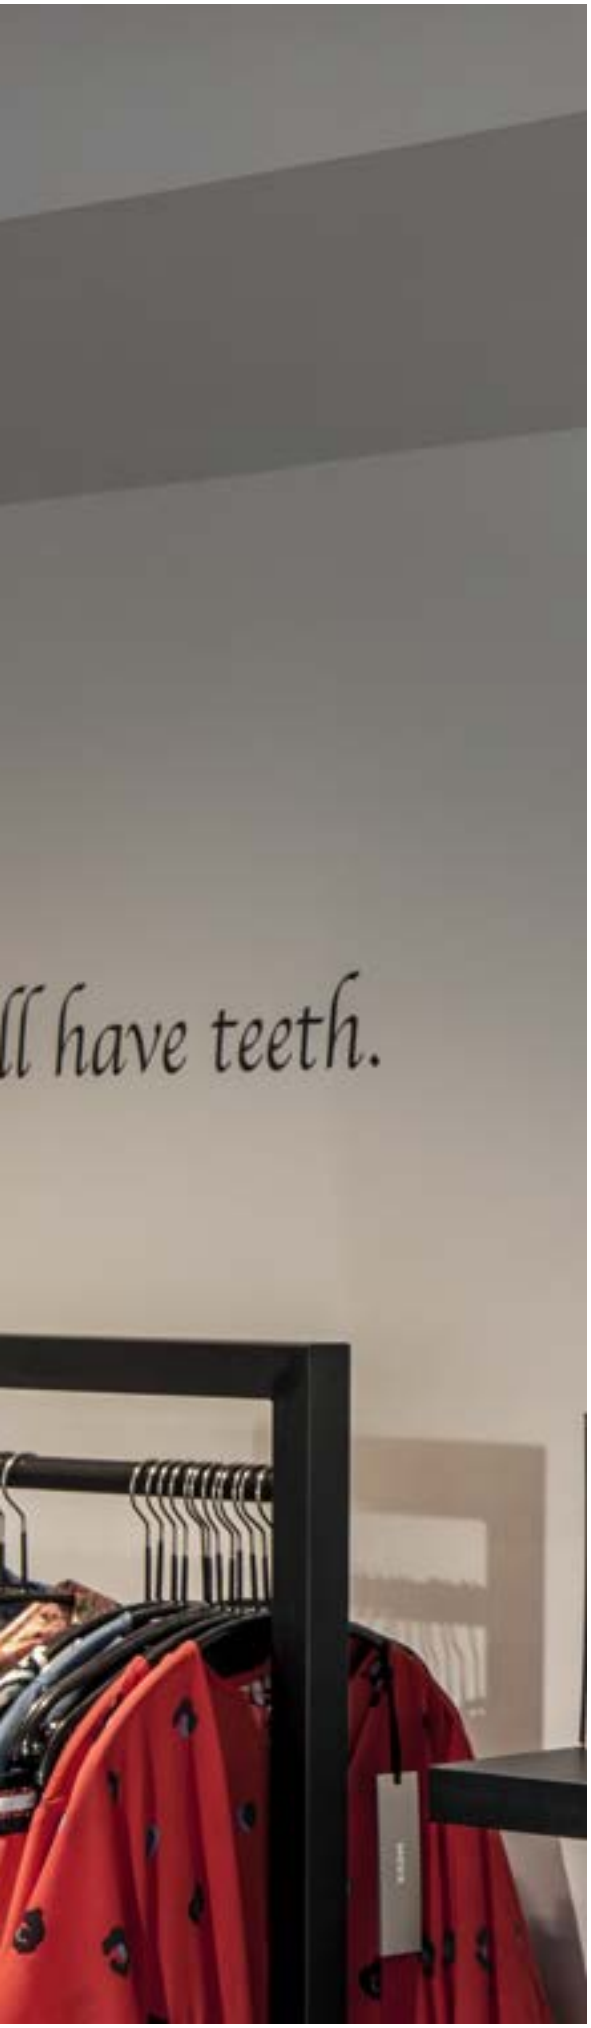

BW22 | 349

NEW LED INSIDE

MILANDOS 4

DL
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

510-650 lm | 2700-3000 K | IRC 90
700 mA
Consommation énergétique: 8 W
Dimensions du produit: L: 13,6 cm, l: 5,6 cm

Variante

- noir
- blanc

NEW LED INSIDE

MILANDOS 6

DL
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

770-980 lm | 2700-3000 K | IRC 90
700 mA
Consommation énergétique: 12 W
Dimensions du produit: L: 19,6 cm, l: 5,6 cm

Variante

- noir
- blanc

NEW LED INSIDE

MILANDOS 8

DL
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

1030-1300 lm | 2700-3000 K | IRC 90
700 mA
Consommation énergétique: 16 W
Dimensions du produit:
L: 25,6 cm, l: 5,6 cm

Variante

- noir
- blanc

IP 20 | IK02 | 45° | L80B50

Vous trouverez les accessoires adaptés aux luminaires MILANDOS dans le **BIG WHITE® 22** à la **page 349**

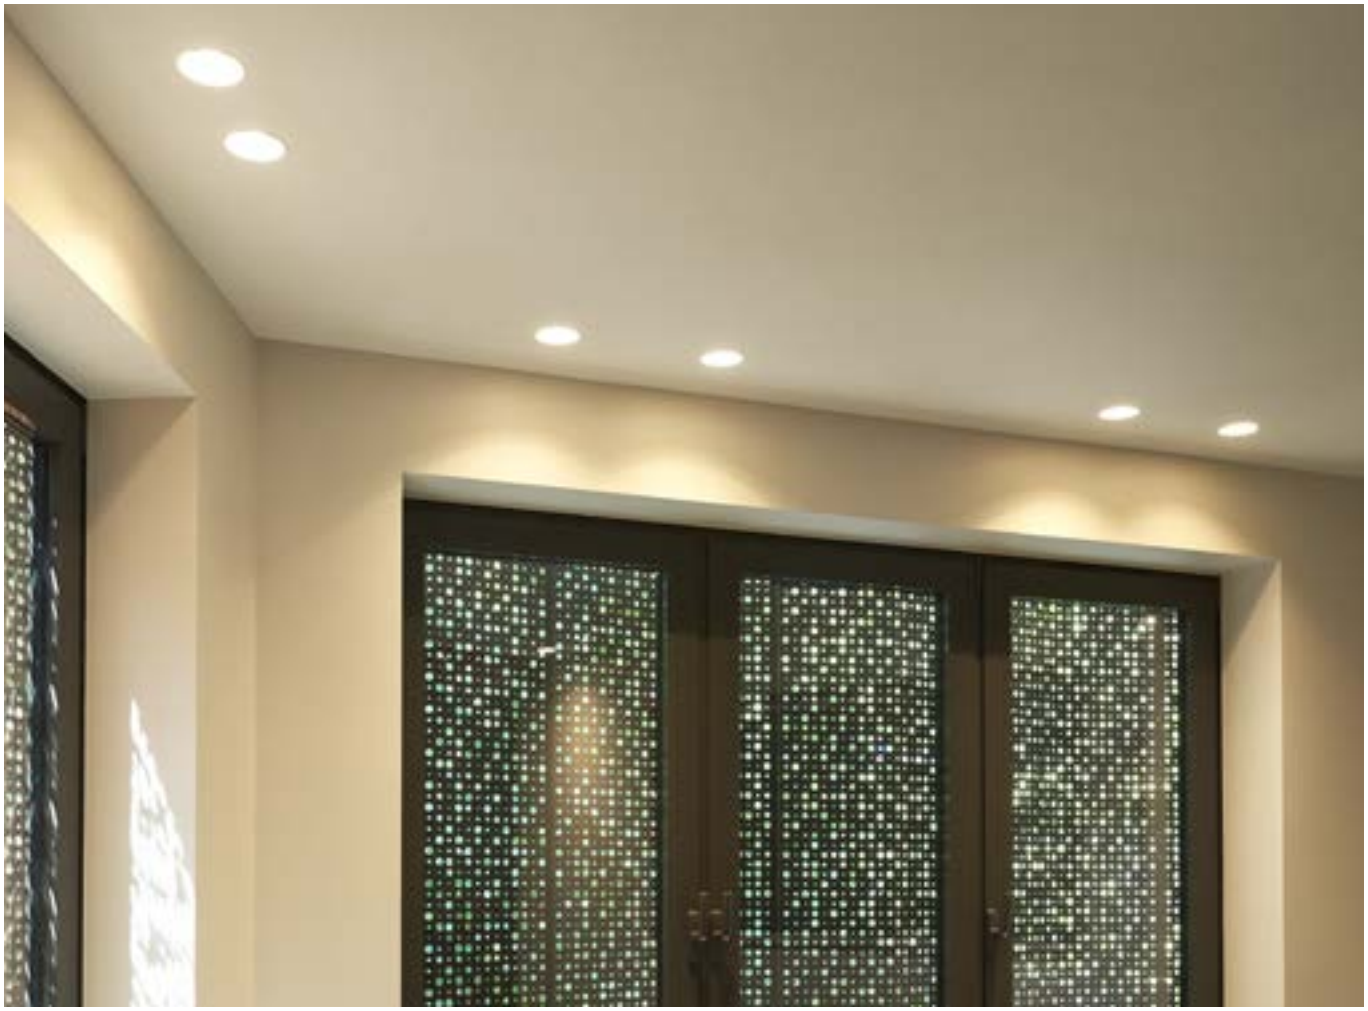

HORN

Grâce à la combinaison d'un boîtier de luminaire de haute qualité et de la technologie LED interchangeable, HORN fournit une lumière à haut rendement, testée selon la méthode Blower Door. De cette façon, vous pouvez, vous et vos clients, être sûrs que le downlight favorise un climat ambiant agréable et limite autant que possible la perte d'énergie.

BW22 | 373

NEW VARIANT SOCKET INSIDE

HORN

DL, GU10

Matériau: aluminium

220-240 V ~50/60 Hz

Dimensions du produit: Ø: 7,6 cm

Variante		Réf.
noir		1005435
blanc		1005436

IP 20 / IP 44

IK02

Le downlight répond aux normes RT2012; Horn a été testé selon la méthode Blower Door

KARPO GOOSE

Avec son bras flexible, l'applique murale apparente KARPO GOOSE s'oriente selon les besoins. En résultent d'innombrables possibilités d'éclairage d'accentuation dans les espaces de vie et les chambres à la maison, mais aussi dans les chambres d'hôtel, les restaurants et les cafés. A cela s'ajoutent l'indice de rendu des couleurs élevé, la capacité de réglage de l'intensité via interrupteur et, bien sûr, le design SLV élégant et cylindrique.

BW22 | 224

NEW LED INSIDE

KARPO GOOSE

WL
Matériau: aluminium / acier

380-420 lm | 3000 K | IRC 90
220-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance du système: 5,8 W
Dimensions du produit:
Ø: 9 cm, H: 11,5 cm

Switch | 40° | 50 000 Hours L70B50 | LED

Variante	Réf.
noir 380 lm	1006162
blanc 420 lm	1006161

L'intensité du luminaire est réglable via l'interrupteur sur la tête du luminaire

OUTDOOR

ESKINA FRAME

Avec un design réussi à tous les niveaux, élégamment entouré d'un cadre rectangulaire en aluminium, les luminaires sur pied ESKINA FRAME offrent désormais encore plus d'options. Tandis que les têtes de luminaire, pouvant être pivotées à 95°, assurent des sorties lumineuses réglables de manière flexible, les nouvelles longueurs de 125 et 175 cm sont tout simplement exceptionnelles.

IP 65 | 95° | 95° | L70B50 | 320°

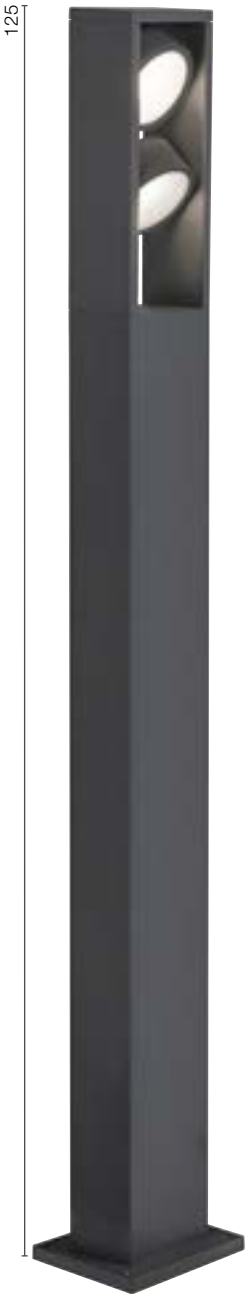

BW22 | 514

NEW LED INSIDE CCT

ESKINA FRAME 125

POLE, DOUBLE

Matériau: aluminium

1100/1200 lm | 3000/4000 K | IRC 80
220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du système: 27 W
Dimensions du produit:
L: 16,9 cm, l: 12,7 cm, H: 125 cm

Variante	Réf.
anthracite	1005439

Vous trouverez les accessoires adaptés au luminaire ESKINA FRAME dans le **BIG WHITE® 22** aux **pages 514 et 515**

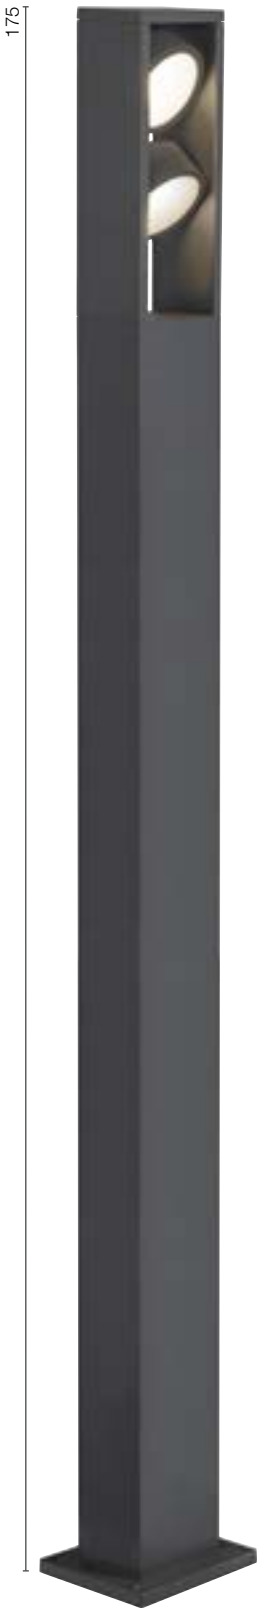

BW22 | 515

NEW LED INSIDE CCT

ESKINA FRAME 175

POLE, DOUBLE

Matériau: aluminium

1100/1200 lm | 3000/4000 K | IRC > 80
220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du système: 27 W
Dimensions du produit:
L: 16,9 cm, l: 12,7 cm, H: 175 cm

Variante	Réf.
anthracite	1005440

GRAFIT

Lorsque l'optique en verre fumé s'harmonise avec un socle en aluminium robuste, la coordination est plus que parfaite. Ainsi, les abat-jour des lampadaires GRAFIT, en plastique satiné, créent un effet unique qui donne au luminaire GRAFIT l'impression d'être allumé lorsqu'il est éteint. De plus, la version d'angle est également disponible dans une nouvelle longueur.

IP 44

BW22 | 626

NEW SOCKET INSIDE

GRAFIT SENSOR

WL, ROND, E27

Matériau: aluminium / acrylique

220-240 V ~50/60 Hz

Dimensions du produit:

Ø: 8,8 cm, H: 17 cm

Variante	Réf.
anthracite SENSOR	1006179
anthracite	1006178

GRAFIT est également disponible sans CAPTEUR

BW22 | 518

NEW SOCKET INSIDE

GRAFIT

POLE, ROND, E27

Matériau: aluminium / acrylique

220-240 V ~50/60 Hz

Dimensions du produit:

Ø: 14 cm

Variante	Réf.
anthracite 30	1006180
anthracite 60	1006181
anthracite 90	1006182

Extrémité de câble ouverte

Vous trouverez les accessoires adaptés au luminaire GRAFIT dans le **BIG WHITE® 22** aux pages **518 à 521, 626 et 627**

BW22 | 627

NEW SOCKET INSIDE

GRAFIT SENSOR

WL, D'ANGLE, E27
Matériau: aluminium / acrylique

220-240 V ~50/60 Hz
Dimensions du produit:
L: 8,5 cm, l: 8,5 cm, H: 17 cm

Variante	Réf.
anthracite	1006183

BW22 | 521

NEW SOCKET INSIDE

GRAFIT 90

POLE, E27
Matériau: aluminium / acrylique

220-240 V ~50/60 Hz
Dimensions du produit:
L: 12 cm, l: 12 cm, H: 90 cm

Variante	Réf.
anthracite	1006184

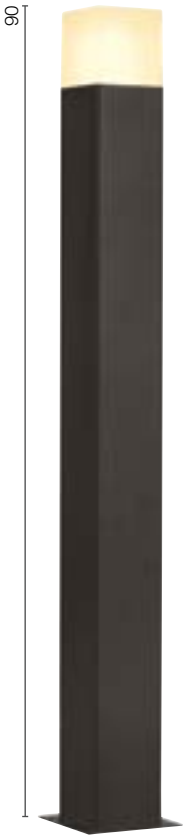

QUADRULO

Les luminaires extérieurs QUADRULO séduisent par leurs bandes LED intégrées qui émettent une lumière blanche indirecte et chaude. Ils sont également protégés du vent et des intempéries grâce à la classe de protection IP55. Placé au plafond, au mur ou sur un support mobile, QUADRULO apporte tout simplement élégance et sobriété.

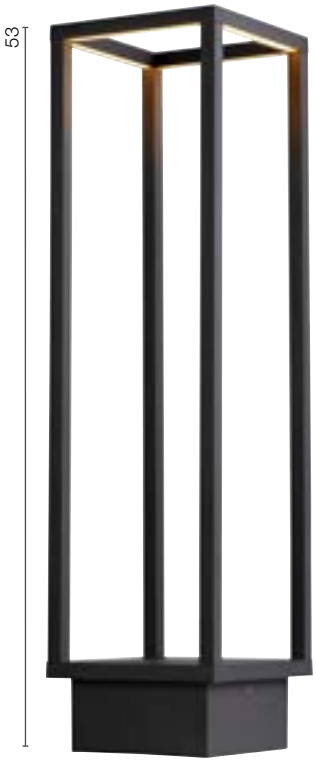

BW22 | 522

NEW LED INSIDE

QUADRULO

FL

Matériau: aluminium / acrylique

340 lm | 3000 K | IRC 80
100-277 V ~50/60 Hz | 480 mA
Puissance du système: 7 W
Dimensions du produit:
L: 14 cm, l: 14 cm, H: 53 cm

IP 55 | IK04 | L70B50 | 10

Variante	Réf.
anthracite	1005442

Boîtier de raccordement IP

BW22 | 629

NEW LED INSIDE

QUADRULO

WL

Matériau: aluminium / acrylique

270 lm | 3000 K | IRC 80
100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du système: 8 W
Dimensions du produit: l: 12,5 cm, H: 25 cm, P: 13 cm

Variante	Réf.
anthracite	1005201

IP 55 | IK04 | L70B50 | 20



BW22 | 675

NEW LED INSIDE

QUADRULO

CL

Matériau: aluminium / acrylique

230 lm | 3000 K | IRC 80
100-277 V ~50/60 Hz | 480 mA
Puissance du système: 7,5 W
Dimensions du produit: L: 14 cm, l: 14 cm, H: 13 cm

Variante	Réf.
anthracite	1005202

IP 55 | IK04 | L70B50 | 20

SITRA

SITRA est le nom des appliques murales modernes de SLV disponibles en différentes tailles et couleurs et pouvant être intégrées dans n'importe quel style architectural. Les versions Up/Down, en particulier, placent les façades sous les feux de la rampe. La classe de protection IP44 leur assure une protection optimale. La version de couleur rouille, qui dégage un charme légèrement éphémère, fait véritablement sensation.

BW22 | 624

NEW LED INSIDE CCT

SITRA S

WL, SINGLE, D'ANGLE
Matériau: aluminium / verre

580/620 lm | 3000/4000 K | IRC 80
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du système: 6,2 W
Dimensions du produit:
l: 11,8 cm, H: 11 cm, P: 8,4 cm

Variante		Réf.
anthracite		1005148
blanc		1005149
rouille		1005150

IP 44 IK05 105° L70B50

SITRA M

WL, UP/DOWN, D'ANGLE
Matériau: aluminium / verre

Up/Down: 800/850 lm | 3000/4000 K | IRC 80
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du système: 14 W
Dimensions du produit:
l: 20 cm, H: 11 cm, P: 8,4 cm

Variante		Réf.
anthracite		1005151
blanc		1005153
rouille		1005154

IP 44 IK05 95° 95° L70B50

SITRA L

WL, UP/DOWN, D'ANGLE
Matériau: aluminium / verre

Up/Down: 1350/1400 lm | 3000/4000 K | IRC 80
220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance du système: 24 W
Dimensions du produit:
l: 30 cm, H: 11 cm, P: 8,4 cm

Variante		Réf.
anthracite		1005155
blanc		1005156
rouille		1005157

IP 44 IK05 105° 105° L70B50

BOOKAT

Extraordinaire, innovante et véritable sensation: l'applique murale BOOKAT impressionne non seulement par son design, mais aussi par sa lumière de haute qualité. Lors de l'installation, la température de couleur peut être sélectionnée entre blanc chaud et blanc neutre via le commutateur CCT. Et grâce à la classe de protection IP65, BOOKAT peut résister à tous les vents et intempéries.

BW22 | 632

NEW LED INSIDE CCT

BOOKAT

WL
Matériau: aluminium

920/990 lm | 3000/4000 K | IRC 80
100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du système: 15 W
Dimensions du produit: l: 7,5 cm, H: 30 cm, P: 25,5 cm

Variante	Réf.
anthracite	1005443

IP 65 IK05 L70B50 20

20

16

9,5

FLOODI

Impossible de contourner FLOODI pour éclairer façades, aménagements extérieurs ou objets de manière ciblée. Le projecteur sensationnel est fabriqué de manière robuste en verre et en aluminium, protégé contre les projections grâce à sa classe de protection et est conçu pour les défis professionnels avec un flux lumineux allant jusqu'à 5150 lumens.

BW22 | 589

NEW LED INSIDE

FLOODI S

SP
Matériau: aluminium / verre

1040 lm | 3000 K | IRC 80
220-240 V ~50/60 Hz
Puissance du système: 9,3 W
Dimensions du produit: l: 9,5 cm, H: 16 cm, P: 2,8 cm

Variante		Réf.
anthracite		1006191

IP 65 IK06 100° L70B50 180°

FLOODI M

SP
Matériau: aluminium / verre

2980 lm | 3000 K | IRC 80
220-240 V ~50/60 Hz
Puissance du système: 30 W
Dimensions du produit: l: 16 cm, H: 22,3 cm, P: 2,8 cm

Variante		Réf.
anthracite		1006192

IP 65 IK06 100° L70B50 180°

FLOODI L

SP
Matériau: aluminium / verre

5150 lm | 3000 K | IRC 80
220-240 V ~50/60 Hz
Puissance du système: 48 W
Dimensions du produit: l: 20 cm, H: 24,5 cm, P: 2,8 cm

Variante		Réf.
anthracite		1006193

IP 65 IK06 100° L70B50 180°

SMALL PLOT

Pour l'éclairage d'ambiance et d'orientation, SMALL PLOT est désormais également disponible avec un diamètre d'environ 7 cm. Avec les caches assortis, le module en aluminium, acier inoxydable et plastique crée des effets lumineux captivants. Sa classe de protection IP67 lui offre la meilleure protection.

BW22 | 727

NEW LED INSIDE

SMALL PLOT

MODULE

Matériau: aluminium / acier inoxydable 316 / polyméthylacrylate (PMMA)

240 lm | 3000 K | IRC 80
24 V CC
Consommation énergétique: 3 W
Dimensions du produit:
Ø: 7,1 cm, H: 1,4 cm

Variante	Réf.
aluminium	1006172
acier inoxydable	1006171

IP67 180° L70B50 50

SMALL PLOT
CACHES PAR 4

SMALL PLOT
CACHES PAR 2

Extrémité de câble ouverte

Retrouverez les caches SMALL PLOT par 2 ou 4 dans le **BIG WHITE® 22** à la **page 727**

DASAR® FLAT

Le luminaire encastré dans le sol DASAR® FLAT résiste à l'usure: solide et pouvant être foulé, la taille 120 peut supporter les charges les plus lourdes. La construction robuste, le panneau en acier inoxydable de haute qualité et le cache en verre partiellement satiné le prouvent. Grâce à la classe IP67 et le niveau de résistance aux chocs IK08, sa protection est également optimale.

BW22 | 717

NEW LED INSIDE

DASAR® FLAT 120

EL
Matériau: acier inoxydable 304

IP 65 / IP67 | IK08 | 150 | 0,5 t

520 lm | 3000/4000 K | IRC 80
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du système: 7 W
Dimensions du produit: Ø: 12 cm

Variante	Réf.
acier inoxydable 3000 K	1006106
acier inoxydable 4000 K	1006107

Extrémité de câble ouverte

ROCCI

Rond, d'angle, plus grand: avec son panneau en acier inoxydable, son cache en verre transparent et son module LED de haute qualité, l'encastré de sol ROCCI offre un éclairage extérieur de qualité élevée. Grâce à la classe IP67 et au niveau de résistance aux chocs IK08, sa protection est optimale et son installation se fait rapidement et facilement avec le pot encastré fourni.

BW22 | 730

NEW LED INSIDE

ROCCI 200

EL, ROND / CARRÉ
Matériau: acier

IP 65 / IP67 | IK08 | 120° | L70B50 | 10 | 0,5 t

1530 lm | 3000 K | IRC 80
100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du système: 16 W
Dimensions du produit:
Ø: 20 cm / L: 20, l: 20 cm

Variante	Réf.
acier inoxydable	1006104
acier inoxydable	1006105

Pot encastré inclus

FENDA

Mélangez et assortissez la variété lumineuse: FENDA est disponible avec une multitude d'abat-jour de couleurs différentes, d'éléments, dans différentes dimensions et sous forme de plafonniers, d'appliques murales, de suspensions, de luminaires de table et luminaires arqués. Pour une expérience lumineuse individuelle qui correspond parfaitement au style de votre projet.

NEW VARIANT

FENDA

ROND

Matériau: textile / acier

Variante

- noir/cuivre
- blanc
- beige
- gris

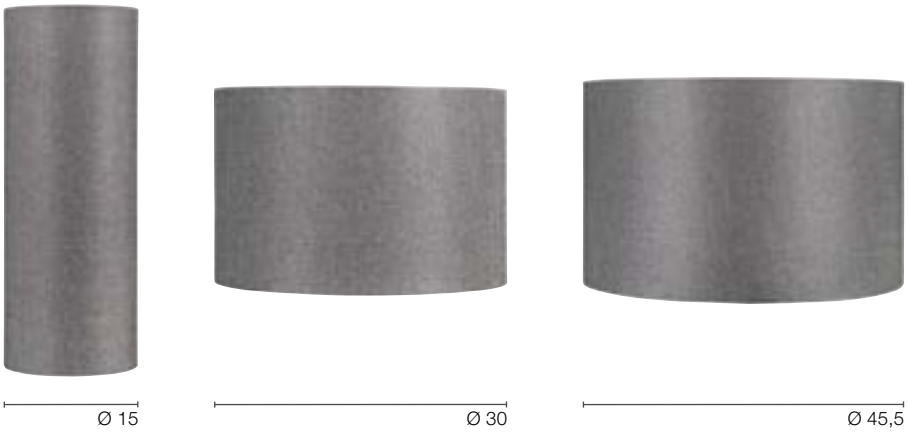

BW22 | 277

BW22 | 155

BW22 | 107

Retrouvez toutes les tailles et variantes du luminaire FENDA dans le **BIG WHITE® 22** aux **pages 107, 155 et 277**

BW22 | 617

NEW

ENOLA

RÉFLECTEUR 56°
Matériau: polycarbonate (PC)

Tailles:
S | H: 1,85 cm, Ø: 4,5 cm
M | H: 4 cm, Ø: 7,5 cm
L | H: 6,96 cm, Ø: 11 cm

Variante
chromé

ENOLA M

LENTILLE 19°
Matériau: acier / polycarbonate (PC)

H: 3,8 cm, Ø: 7,5 cm

Variante	Réf.
noir / chromé	1005205

ENOLA M

LENTILLE ASYMÉTRIQUE
Matériau: acier / polycarbonate (PC)

H: 3 cm, Ø: 7,5 cm

Variante	Réf.
noir / chromé	1005206

ENOLA

En termes de simplicité, les luminaires de la série ENOLA ne font aucun compromis. Ils sont extrêmement polyvalents dans leur variété d'applications. Grâce aux lentilles et réflecteurs, qui peuvent être combinés avec plusieurs émissions lumineuses, il est toujours possible d'utiliser l'angle de diffusion de 56° pour un éclairage plus uniforme, avec un angle de 19° pour un faisceau lumineux étroit ou la lentille avec une caractéristique de rayonnement asymétrique.

NEW

NUMINOS® GIMBLE XS - XL DL	10 - 11
NUMINOS® ZOOM M TRIPHASÉ	14 - 15
WORKLIGHT FL	18 - 19
WORKLIGHT TL	18 - 19
WORKLIGHT PD, DALI	20 - 21
ONE LINEAR 100 PD, PHASE, UP/DOWN	22 - 23
ONE LINEAR 140 PD, PHASE, UP/DOWN	22 - 23
PARA CONE GL PD, GU10	26 - 27
PARA CONE GL TRIPHASÉ, GU10	28 - 29
PARA CONE GL MONOPHASÉ, GU10	28 - 29
SIGHT TRACK TRIPHASÉ, DALI	30 - 30
SIGHT TRACK TRIPHASÉ	31 - 31
PANEL TRACK MONOPHASÉ, D'ANGLE	32 - 33
PANEL TRACK MONOPHASÉ, ROND	32 - 33
BATTEN 120 CW	34 - 34
BATTEN 60 CW	35 - 35
MILANDOS 4 + 6 + 8 DL	36 - 36
ESKINA FRAME 125 POLE, DOUBLE	42 - 42
ESKINA FRAME 175 POLE, DOUBLE	43 - 43
GRAFIT SENSOR WL, ROND, E27	44 - 44
GRAFIT WL, ROND, E27	44 - 44
GRAFIT POLE, ROND, E27	44 - 44
GRAFIT SENSOR WL, D'ANGLE, E27	45 - 45
GRAFIT 90 POLE, E27	45 - 45
QUADRULO FL	46 - 46
QUADRULO WL	47 - 47
QUADRULO CL	47 - 47
SITRA S WL, SINGLE, D'ANGLE	48 - 49
SITRA M + L WL, UP/DOWN, D'ANGLE	48 - 49
BOOKAT WL	50 - 51
FLOODI S - L SP	52 - 53
SMALL PLOT MODULE	54 - 54
SMALL PLOT CACHES PAR 2 ET PAR 4	54 - 54
DASAR® FLAT 120 EL	55 - 55
ROCCI 200 EL, ROND/CARRÉ	55 - 55
ENOLA RÉFLECTEUR 56°	57 - 57
ENOLA LENTILLE 19°	57 - 57
ENOLA M LENTILLE ASYMÉTRIQUE	57 - 57

NEW VARIANT

NUMINOS® XS DL	08 - 08
NUMINOS® MOVE XS + S DL	09 - 09
NUMINOS® XL PD	12 - 12
NUMINOS® XL TRIPHASÉ	12 - 12
NUMINOS® XL CL	13 - 13
NUMINOS® XL CL	13 - 13
ONE DOUBLE PD, PHASE, UP/DOWN	24 - 24
ONE 60 PD, PHASE, UP/DOWN	25 - 25
HORN DL, GU10	38 - 38
FENDA ROND	56 - 56

EXPLICATION DES SYMBOLES

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

Informations si **les sources lumineuses et unités de commandes,** sans dommages permanents au luminaire, **peuvent être échangées par les utilisateurs finaux ou des personnes qualifiées.**

LED
· Source lumineuse échangeable par une personne qualifiée
· LED échangeable par une personne qualifiée
· Unité de commande échangeable par une personne qualifiée

LED
· Source lumineuse échangeable par l'utilisateur final
· LED échangeable par l'utilisateur final
· Unité de commande échangeable par l'utilisateur final

LED
· Source lumineuse non-échangeable
· L'unité de commande n'est pas échangeable

C Dali Switch
Intensité réglable avec ...
· C = coupure de phase en **aval**
· Dali = système de bus Dali
· Switch = interrupteur ou touche

Capacité rotative et pivotante en degrés:
· Plage de rotation
· Plage de pivotement

Semi-angle de diffusion
Décrit l'angle de rayonnement en degrés.
Plus l'angle est petit, plus la lumière est focalisée.

Longueur de câble de suspension en cm

Longueur de câble électrique en cm
Longueur d'alimentation en cm
(pour les extrémités de câble ouvertes)

50 000 Hours
Le flux lumineux
décrit à quel point le courant lumineux d'une LED diminue pendant une période donnée.

UGR
UGR = Unified Glare Rating
Plus la valeur UGR est basse,
plus l'éblouissement psychologique est faible.

DONNÉES TECHNIQUES DE SÉCURITÉ

Classes de protection
· Classe de protection I / conducteur de protection
· Classe de protection II / protection par une isolation double ou renforcée
· Classe de protection III / protection par basse tension

IK
Le **degré de résistance aux chocs IK** mesure la ésistance des boîtiers d'équipements électriques aux contraintes mécaniques, en particulier aux impacts.

DOMAINE D'APPLICATION · MONTAGE

IP
Le degré de protection IP
spécifie l'adéquation de l'équipement électrique à diverses conditions environnementales.

Câblage continu possible

DONNÉES SPÉCIFIQUES - LUMINAIRES ENCASTRÉS

Capacité de charge de poids du produit jusqu'à la valeur spécifiée en tonnes. Les mesures sont basées sur une installation en béton.

SYMBOLES PARTICULIERS

NEW
Identifie les produits inclus dans le catalogue **pour la première fois**

NEW VARIANT
Identifie les nouvelles variantes de produits existants
· Nouvelle variante de couleur
· Nouvelle variante de produit

LED INSIDE SOCKET INSIDE
Identifie les produits
· avec LED **intégrées**
· avec **douille**

DALI
Connected Lighting
Identifie les produits intelligents qui utilisent les protocoles suivants : DALI

IR
Identifie les **luminaires avec détecteur de mouvements** (infrarouge)

CCT
Avec un interrupteur **CCT intégré**, la couleur de la lumière peut être modifiée de 3000 K à 4000 K lors de l'installation.

MIX & match
Identifie les produits **combinables individuellement**

SYMBOLES DES BROCHURES

Détails du produit

Accessoires recommandés

Remarque

N
Indique la catégorie NUMINOS®

I
Indique la catégorie INDOOR

O
Indique la catégorie OUTDOOR

A+
Indique la catégorie ACCESSOIRES

Catégories de produits

XS XL
Indication de taille pour NUMINOS® XS - XL

EXPERIENCE LIGHT

SLV Belgium
Herentalsebaan 429
B-2160 Wommelgem

T +32 (0) 3/385 30 08
F +32 (0) 3/385 30 09

info@slv.be
slv.be