

ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS



TRACK48 NV MAGNET SCHIENENSYSTEM

ISOLED® ÖSTERREICH
www.isoled.at

ISOLED® DEUTSCHLAND
www.isoled.de

ISOLED® SCHWEIZ
www.isoled.ch

ISOLED® FRANKREICH
www.isoled.fr

ISOLED® ITALIEN
www.isoled.it


ISOLED® UNGARN
www.isoled.hu

Track 48 NV Schienensystem



**Klassische Eleganz und
höchste Flexibilität in einem:**

Mit Track 48 Magnetschienensystem können Sie sowohl Einbauschiene deckenbündig montieren als auch Leuchten mittels Aufbau- und Pendelschiene installieren. Dabei lassen sich mit Hilfe von Eckverbindern auch komplexere Lichtinstallationen mit Niederspannung verwirklichen.



100 % Flexibilität durch simple Montage und einzeln austauschbare Leuchten



DALI-steuerbar mit großer Auswahl an passendem Zubehör



Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten durch minimalistisches und architektonisch ansprechendes Design



Sichere Handhabung durch Niederspannung



BÜRO



WOHNBEREICHE



MUSEEN



GASTRONOMIE



HOTELLERIE



KIRCHEN



ÜBERSICHT

LEUCHTEN FÜR ALLE SCHIENEN GEEIGNET



116076
116077



116078
116079



116102
116103



116082
116083

116086
116087



116084
116085



116104
116105



116080
116081

116100
116101



116088
116089



116090
116091



116269
116270
116271



116302
116303



116304
116305



116306
116307



116098
116099



116308



116092
116093



116094
116095



AUFBAUSCHIENE



116050

AUFBAUSCHIENE FLAT



116051

TROCKENBAUSCHIENE



116052

EINBAUSCHIENE




116053

Schiene



116054

Montagefeder



116055



116056



116057



116058

Eckschiene
90° horizontal



116059



116060



116061

Eckschiene
90° vertikal



116066



116066



116068



116066

Verbindungs-
platte



116067



116067



116067

Montageclip



116074

Montageklammer



116075



116075

Seilabhängung

ZUBEHÖR FÜR ALLE SCHIENEN GEEIGNET

Stromeinspeisung



50cm 116062
200cm 116063

**Linear-Verbinder
flexibel 180°**



116064

**Linear-Verbinder
flexibel 45°**



116065

**Inline-Trafo
100W**



116106

**Inline-Trafo
150W**



116107



Aufbauschiene





AUFBAUSCHIENE

2 m | inkl. Schutzcover
und Endkappe

● 116050


Empfohlen: Anschraubmontage
mittels vorgebohrter Löcher

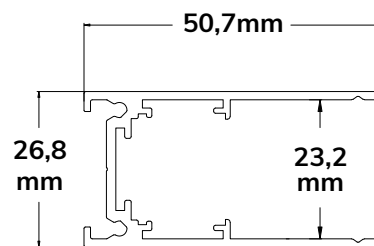

ECKSCHIENE 90°

Horizontal
nicht stromführend


● 116055

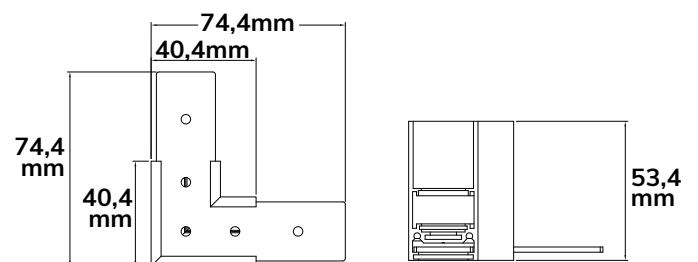

ECKSCHIENE 90°

Vertikal
nicht stromführend

● 116059

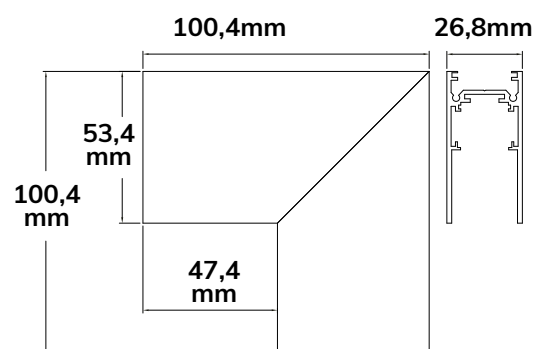




VERBINDUNGSPLATTE


2 Stück
inkl. Schrauben

● 116066

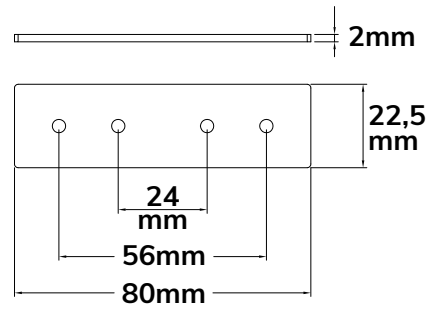

MONTAGECLIP

● 116067

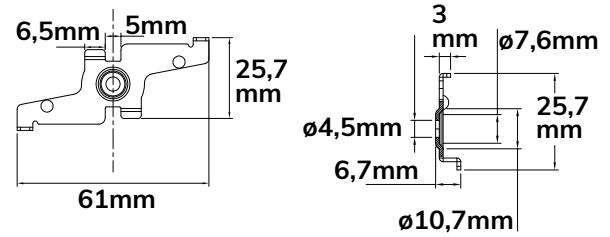

SEILABHÄNGUNG

2 Stück

● 116075

Stromeinspeisung



50cm 116062
200cm 116063

**Linear-Verbinder
flexibel 180°**



116064

**Linear-Verbinder
flexibel 45°**



116065

**Inline-Trafo
100W**



116106

**Inline-Trafo
150W**



116107



Aufbauschiene FLAT



AUFBAUSCHIENE FLAT
mit Endkappe

● 116051

Empfohlen: Anschraubmontage
mittels vorgebohrter Löcher





Rückseitige
Kabeldurchführung



ECKSCHIENE 90° FLAT
Horizontal
nicht stromführend

● 116056

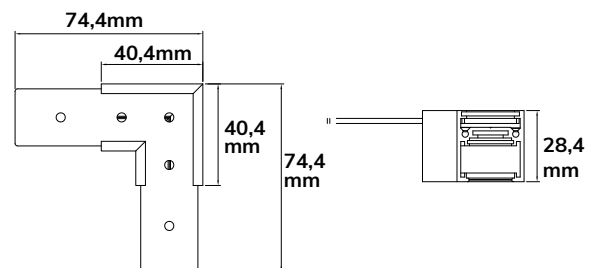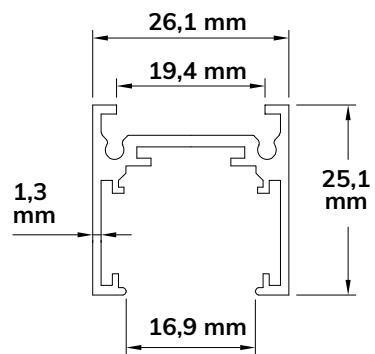




VERBINDUNGSPLATTE



2 Stück
inkl. Schrauben

● 116066

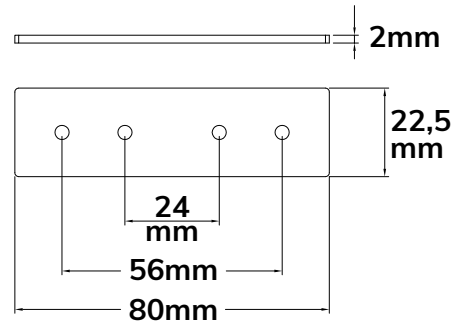

MONTAGECLIP

● 116067

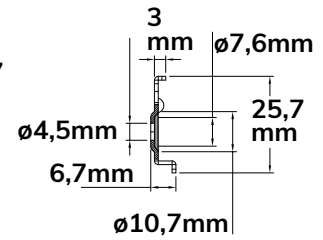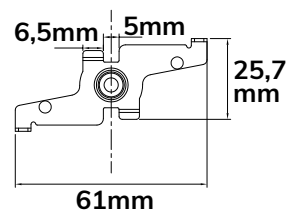

SEILABHÄNGUNG

2 Stück

● 116075

Stromeinspeisung



50cm 116062
200cm 116063

**Linear-Verbinder
flexibel 180°**



116064

**Linear-Verbinder
flexibel 45°**



116065

**Inline-Trafo
100W**




116106

**Inline-Trafo
150W**



116107

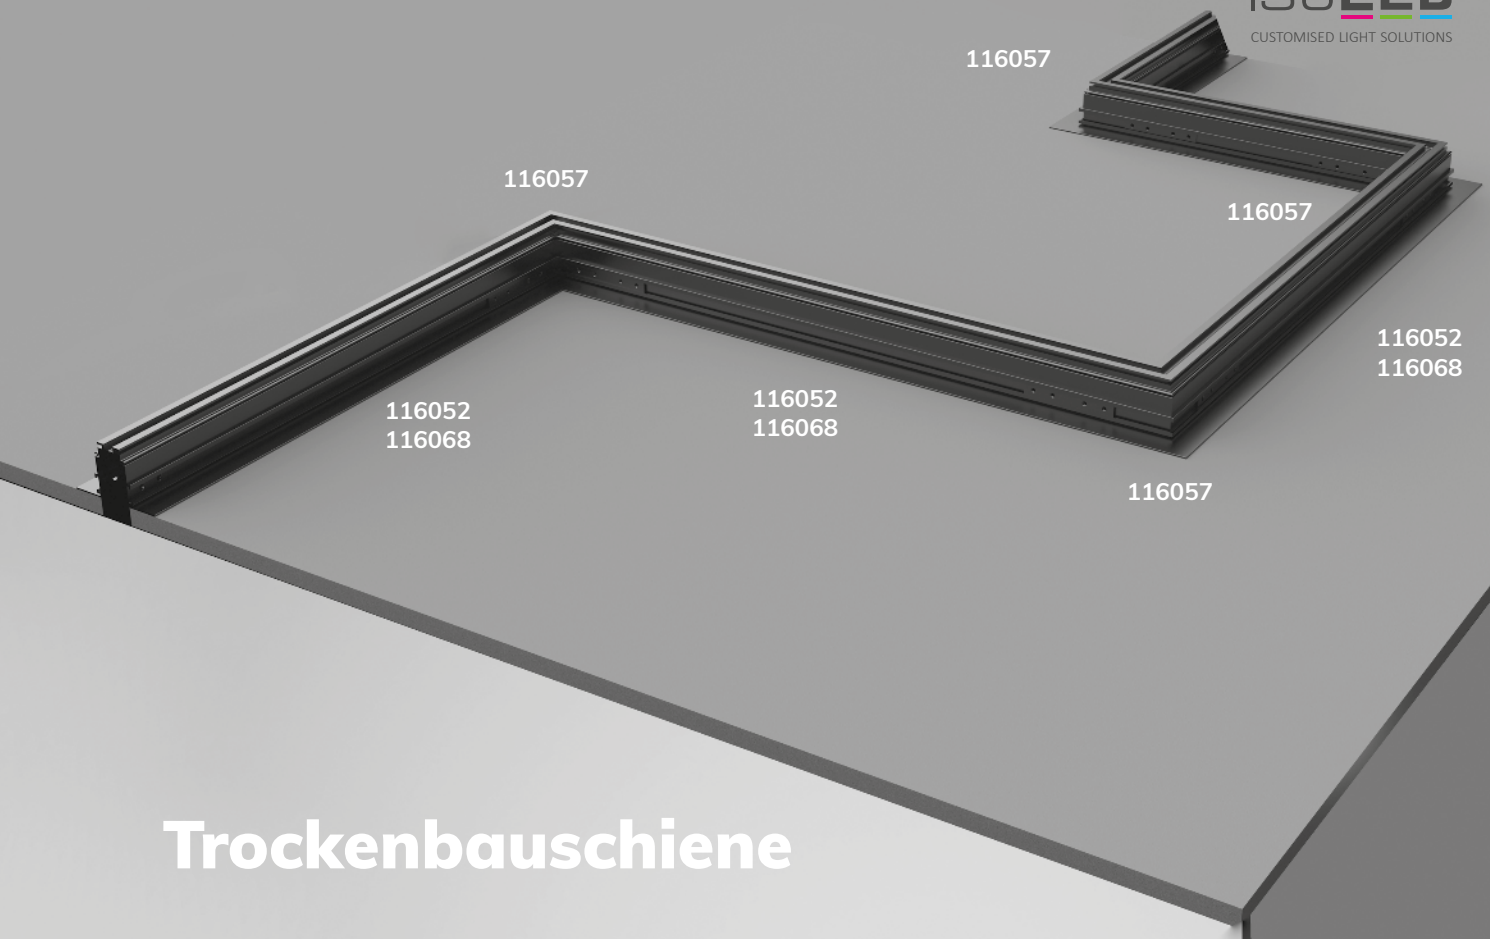


Trockenbauschiene



TROCKENBAUSCHIENE

2 m | inkl. Schutzcover
und Endkappe


● 116052

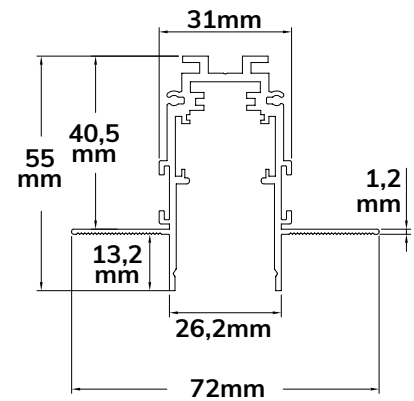

ECKSCHIENE 90°

Horizontal
nicht stromführend


● 116057

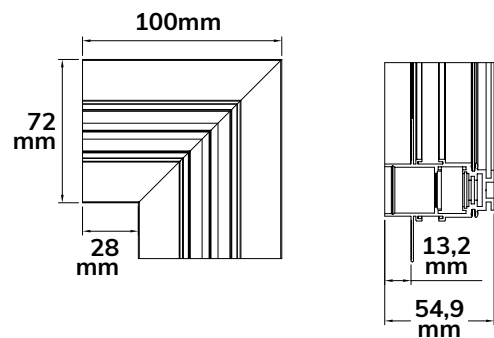

ECKSCHIENE 90°

Vertikal
nicht stromführend
inkl. Verbindungsplatte
inkl. Verbindungselement

● 116060

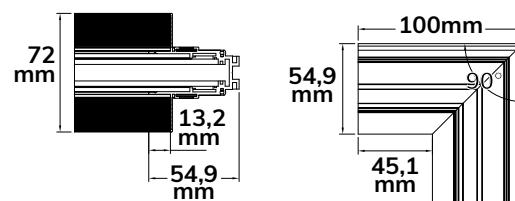




VERBINDUNGSPLATTE

2 Stück
inkl. Schrauben

● 116068

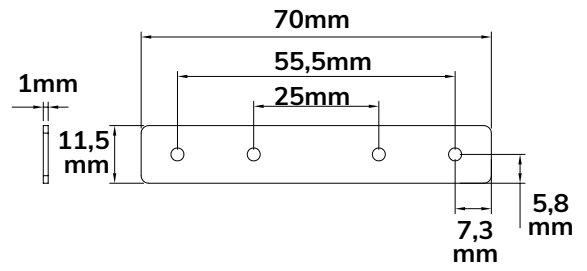

Stromeinspeisung



50cm 116062
200cm 116063

**Linear-Verbinder
flexibel 180°**



116064

**Linear-Verbinder
flexibel 45°**



116065

**Inline-Trafo
100W**




116106

**Inline-Trafo
150W**



116107

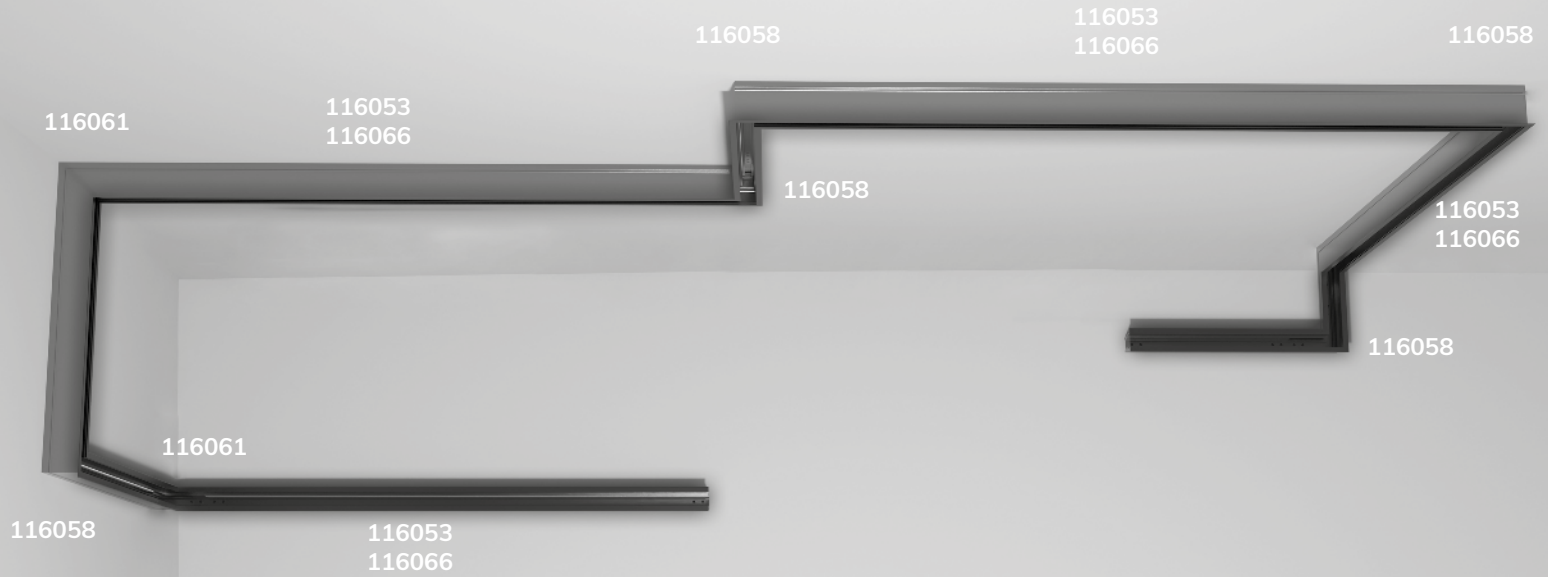

Einbauschiene




EINBAUSCHIENE

2 m | inkl. Schutzcover
und Endkappe

● 116053


Empfohlen: Anschraubmontage
mittels vorgebohrter Löcher

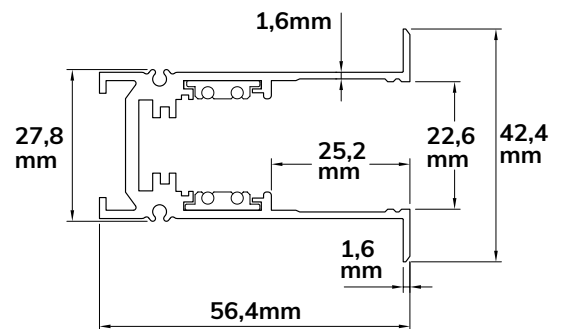

ECKSCHIENE 90°

Horizontal
nicht stromführend


● 116058

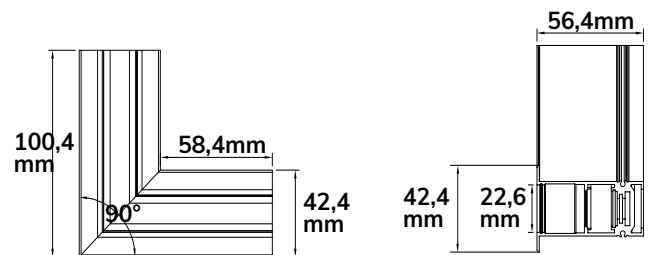

ECKSCHIENE 90°

Vertikal
nicht stromführend


● 116061

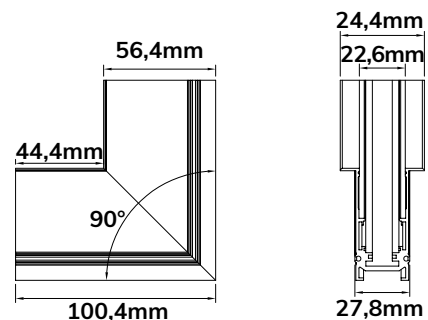



MONTAGEFEDER
2 Stück


● 116054

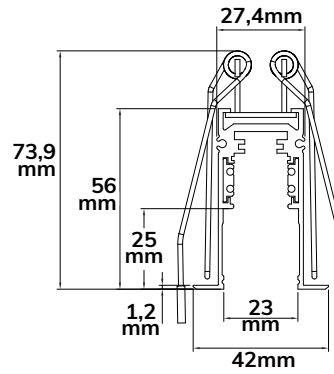

VERBINDUNGSPLATTE

2 Stück
inkl. Schrauben


● 116066

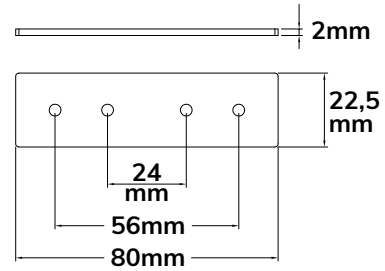

MONTAGECLIP

2 Stück


● 116067

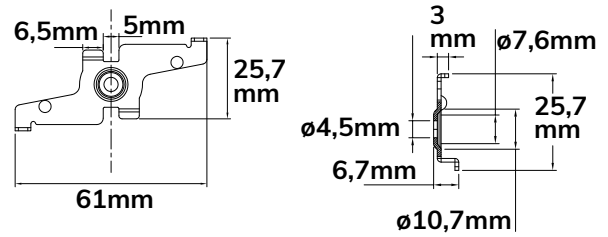

MONTAGEKLAMMER

1 Stück

● 116074

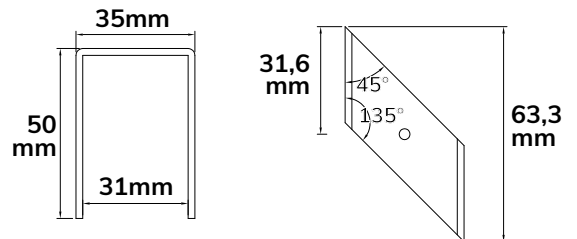

Stromeinspeisung



50cm 116062
200cm 116063

Linear-Verbinder flexibel 180°



116064

Linear-Verbinder flexibel 45°



116065

Inline-Trafo 100W




116106

Inline-Trafo 150W



116107

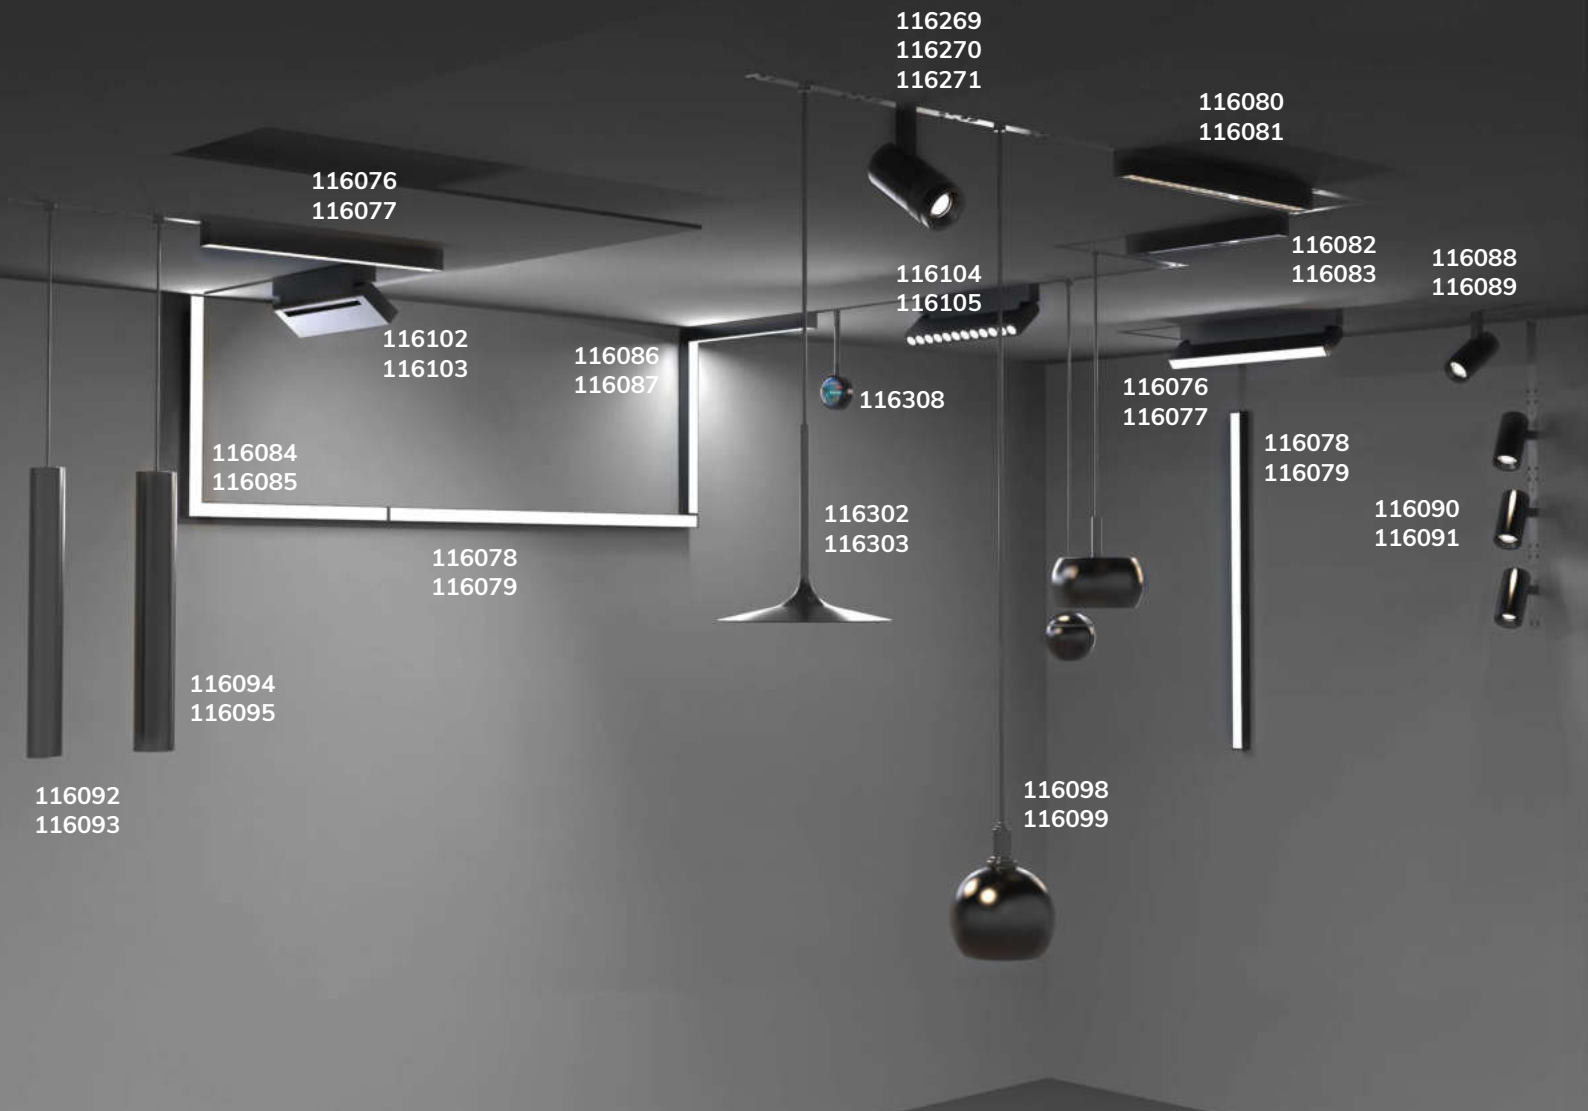

3-PHASEN UND DALI HV SCHIENENSYSTEM

Track48 NV Magnet-Schiene LED Leuchten

NEU

JETZT NEU IM
SORTIMENT



LINEARLEUCHTEN




Linearleuchte 30 cm

Leistung: 10 W
Strahlwinkel: 120°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 620 lm

116076

DALI DIMMBAR
116077

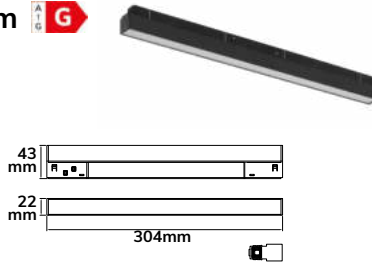


Linearleuchte 60 cm

Leistung: 20 W
Strahlwinkel: 120°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 1350 lm

116078

DALI DIMMBAR
116079




Linear-Schiene- strahler 22 cm

Leistung: 12 W
Strahlwinkel: 120°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 620 lm

116102

DALI DIMMBAR
116103



RASTERLEUCHTEN




Raster-Schiene- strahler 22 cm

Leistung: 12 W
Strahlwinkel: 36°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 880 lm

116104

DALI DIMMBAR
116105

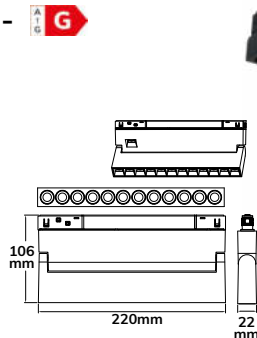


Rasterleuchte 22 cm

Leistung: 12 W
Strahlwinkel: 36°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 880 lm

116100

DALI DIMMBAR
116101


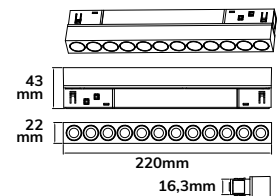


Rasterleuchte 32 cm

Leistung: 18 W
Strahlwinkel: 36°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 1300 lm

116080

DALI DIMMBAR
116081

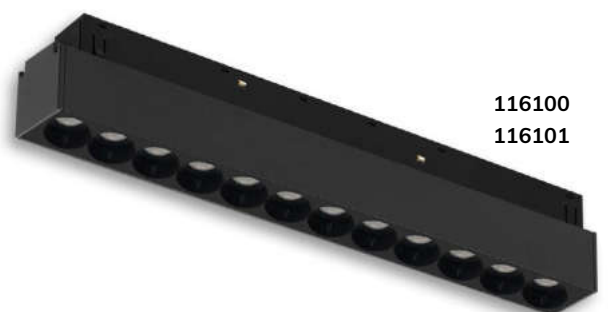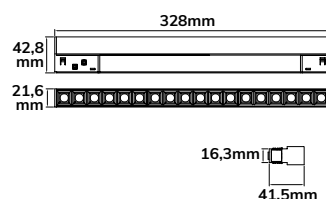

116100
116101



ECKLEUCHTEN




Eckleuchte horizontal **A G**

Leistung: 20 W
Strahlwinkel: 120°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 1400 lm

116084

DALI DIMMBAR
116085

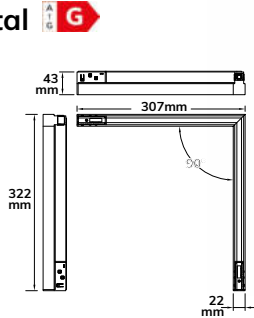


Eckleuchte vertikal **A G**

Leistung: 20 W
Strahlwinkel: 120°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 1250 lm

116086

DALI DIMMBAR
116087

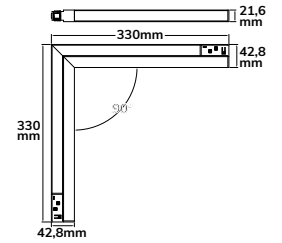

SCHIENENSTRAHLER




Schienstrahler **A F**

Leistung: 7 W
Strahlwinkel: 30°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 620 lm

116088

DALI DIMMBAR
116089

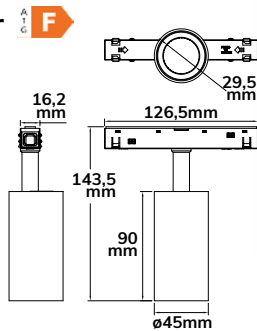


Schienstrahler **A F**

Leistung: 16 W
Strahlwinkel: 30°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 1300 lm

116090

DALI DIMMBAR
116091

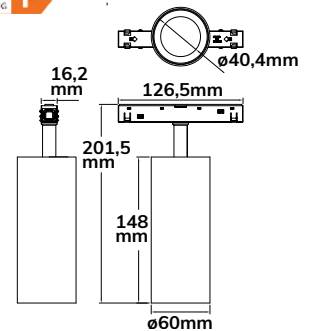


Schienstrahler **A G**

Leistung: 7 W
Strahlwinkel: 18-60°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
Lichtstrom: 475 lm

116269


DALI DIMMBAR
116270

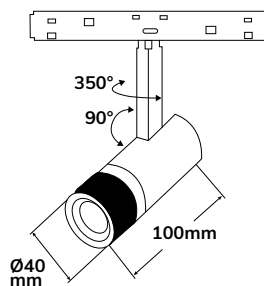

Schienstrahler **A G**

Leistung: 7 W
Strahlwinkel: 18-60°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 1.800-4.000 K
Lichtstrom: 375 lm

DALI DT8 DIMMBAR
116271

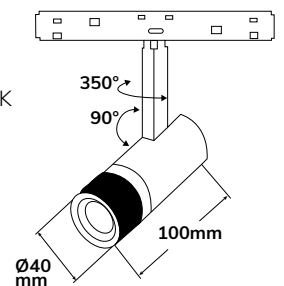

WEISS-DYNAMISCH




WALLWASHER

Wallwasher 22 cm

Leistung: 12 W
Strahlwinkel: 100° asymmetr.
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 420 lm

116082

DALI DIMMBAR
116083

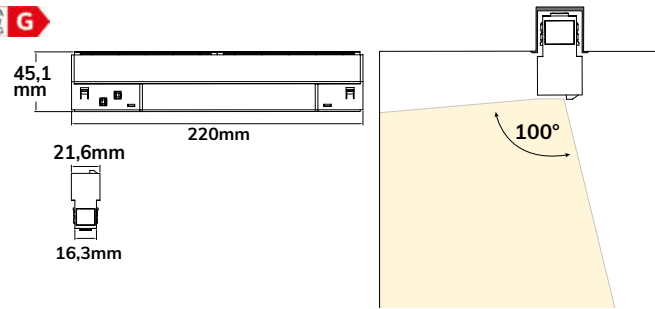

HÄNGELEUCHTEN


Hängeleuchte Pipe

Leistung: 7 W
Strahlwinkel: 36°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 580 lm

116092

DALI DIMMBAR
116093

Kabellänge verstellbar
von 5 bis 119 cm

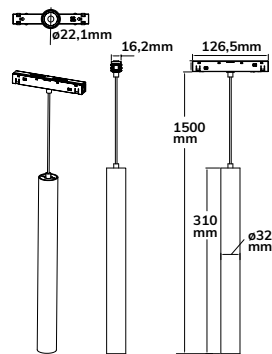


Hängeleuchte Pipe

Leistung: 15 W
Strahlwinkel: 36°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 950 lm

116094

DALI DIMMBAR
116095

Kabellänge verstellbar
von 5 bis 119 cm

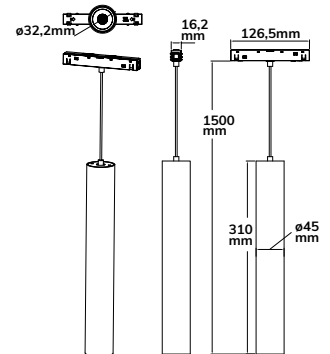


Hängeleuchte Ball Fokus

Leistung: 12 W
Strahlwinkel: 60°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 750 lm

116098

DALI DIMMBAR
116099

Neigungswinkel: 0-80°
Drehwinkel: 0-360°

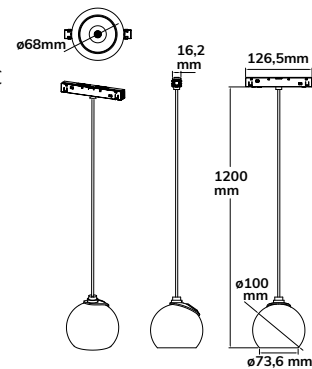




Hängeleuchte Shade

Leistung: 5,5 W
Strahlwinkel: 120°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 370 lm

116302

DALI DIMMBAR
116303


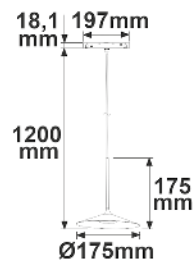


Hängeleuchte Circle

Leistung: 8 W
Strahlwinkel: 45°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 520 lm

116304

DALI DIMMBAR
116305

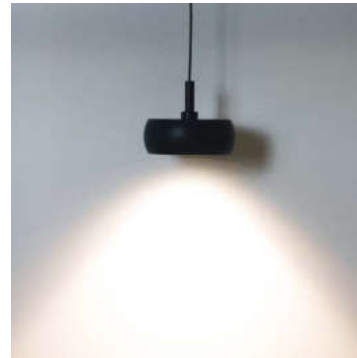
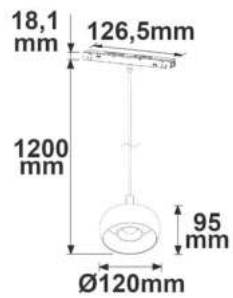


Hängeleuchte Ball

Leistung: 8 W
Strahlwinkel: 36°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 260 lm

116306



DALI DIMMBAR
116307

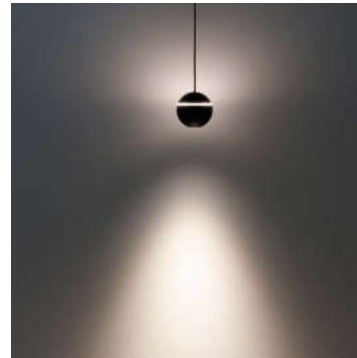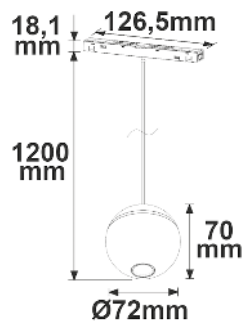

Leuchte Sunglow flexible

Leistung: 5,5 W
Strahlwinkel: 160°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 2.000 K
CRI: 90

116308

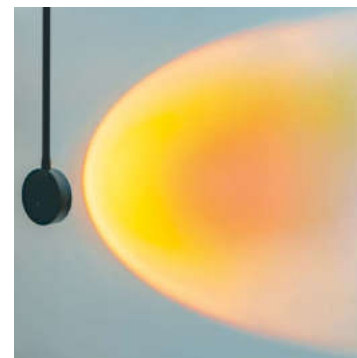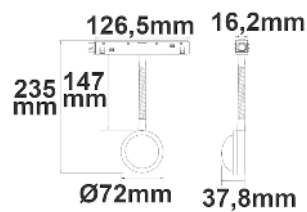

IHR PARTNER

ISOLED® SEIT 2008



ISOLED® ÖSTERREICH
ISOLED FIAI Handels GmbH
Egerbach 48
A-6334 SCHWOICH
ÖSTERREICH
Tel: +43 5372 219 999
E-Mail: office@isoled.at
www.isoled.at



ISOLED® DEUTSCHLAND
FIAI Trading GmbH
Hollerweg 3
D-85649 BRUNNTHAL
DEUTSCHLAND
Tel: +49 810 48 999 200
E-Mail: office@isoled.de
www.isoled.de



ISOLED® SCHWEIZ
Allegra Swiss GmbH
Einsiedlerstraße 15a
CH-8834 SCHINDELLEGI
SCHWEIZ
Tel: +41 44 787 04 75
E-Mail: info@isoled.ch
www.isoled.ch