SLV tec

TECHNISCH.
FUNKTIONAL.
EFFIZIENT.

SLV tec

GUT INFORMIERT

QR-Code scannen, Land auswählen und immer unsere aktuellen Preise erhalten. Besuchen Sie uns auf **slv.com**

TECHNISCH.
FUNKTIONAL.
EFFIZIENT.

SLV tec

TECHNISCH.
FUNKTIONAL.
EFFIZIENT.

EDITORIAL

GEKOMMEN UM
ZU BLEIBEN 06

INDOOR

PANEL 08

SURFACE 12

TRACKSPOT 16

DOWNLIGHT 22

UNIVERSAL
DOWNLIGHT 26

INDUSTRY

WATERPROOF 34

INDUSTRY BATTEN 38

HIGHBAY 42

OUTDOOR

OUTDOOR BULKHEAD 46

FLOODI 50

LEUCHTMITTEL

LED TUBES 54

LED STRIPS & MORE

GRAZIA 58

FLEX STRIPS ZUBEHÖR 64

BETRIEBSGERÄTE & CONTROLLER 70

GEKOMMEN UM ZU BLEIBEN

Als zuverlässiger Partner für Elektroinstallateure und den Fachhandel arbeiten wir kontinuierlich daran, die Bedürfnisse von Ihnen – unseren Kundinnen und Kunden – noch besser zu erfüllen. Als Komplettanbieter werden wir Ihnen ab sofort die passenden technischen Leuchten und Accessoires für Ihr Tagesgeschäft anbieten können. Dafür haben wir unseren Weg der Innovation fortgesetzt und eine komplett neue Marke für technische und funktionale Lösungen entwickelt: SLVtec.

SLVtec

„SLVtec ist unsere Antwort auf die Herausforderungen des Installateurs von heute: hohe Effizienz, zuverlässige Qualität und einfache Installation – ohne Kompromisse.“

Mark Henrik Körner,
CEO SLV Lighting Group

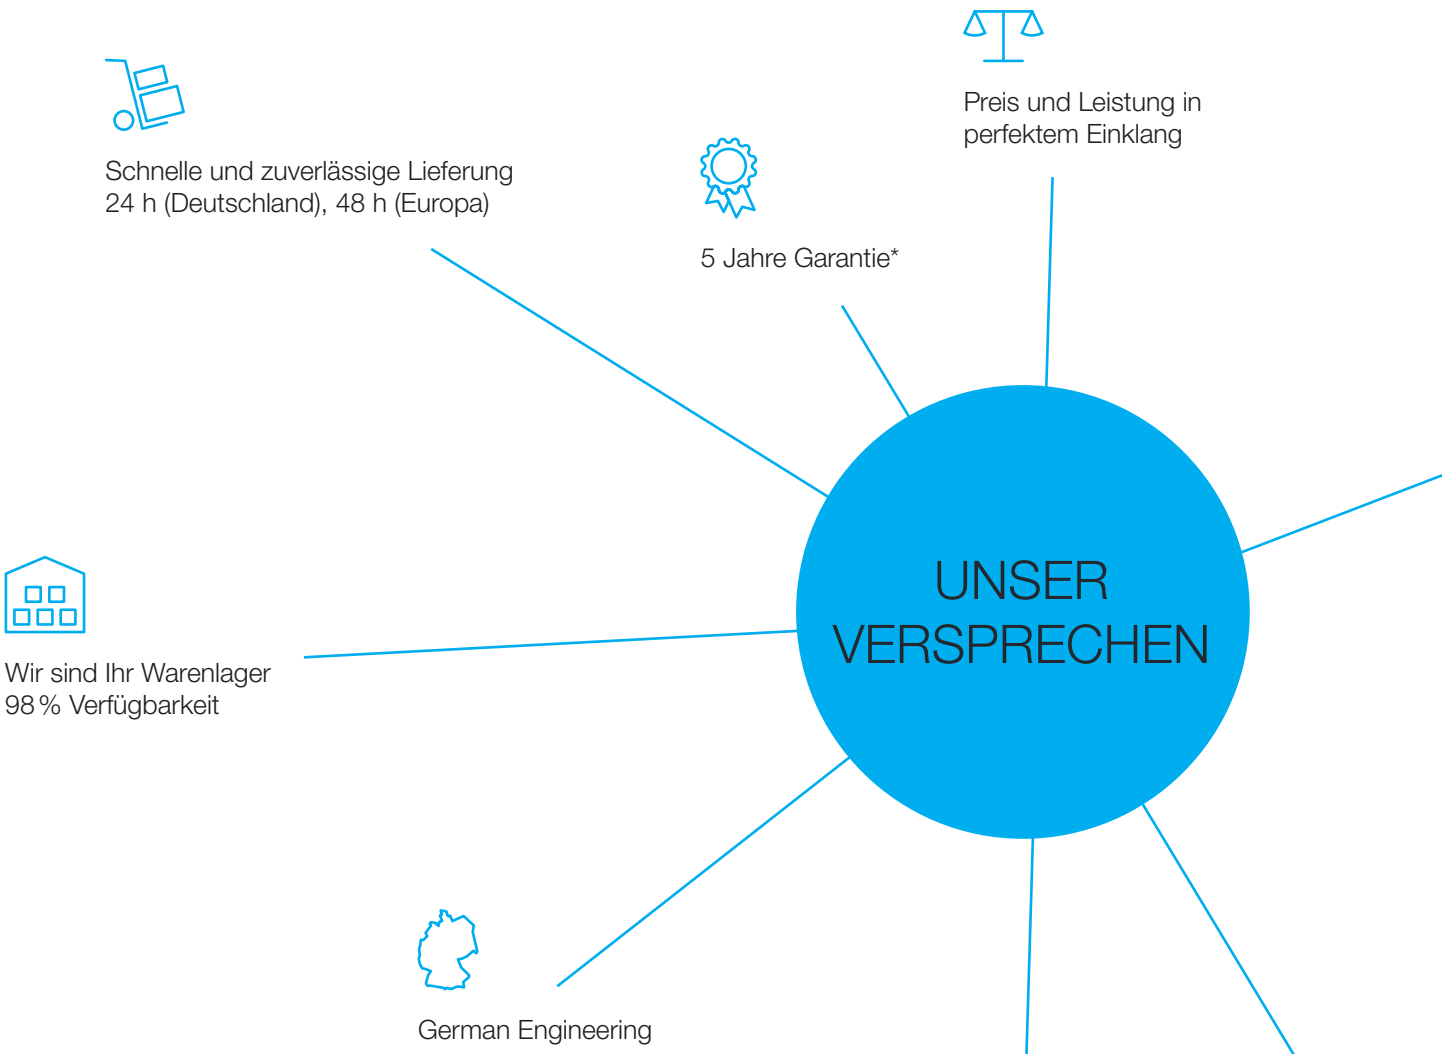

EFFIZIENT UND MULTIFUNKTIONAL

Entdecken Sie unser neues technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern – unsere Produkte überzeugen mit Qualität und Multifunktionalität. Dank Multi-Color, Multi-Lumen und Multi-Zoom von unseren neuen Leuchten sind Sie flexibel in Ihrer Planung und bestens für Ihr nächstes Projekt ausgestattet.

Entscheiden Sie sich für SLVtec und bestellen Sie jetzt bei Ihrem Fachhändler oder wenden Sie sich vertrauensvoll an unser Vertriebsteam.

UNSER VERSPRECHEN

Auch im Rahmen der SLVtec Produktlinie bekommen Sie qualitativ hochwertige Produkte und profitieren weiterhin von hoher Verfügbarkeit und exzellentem Service. Das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis und 5 Jahre Garantie* unterstreichen unser funktionales Produktportfolio.

*Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen unter slv.com › Service › Downloads › Garantiebedingungen

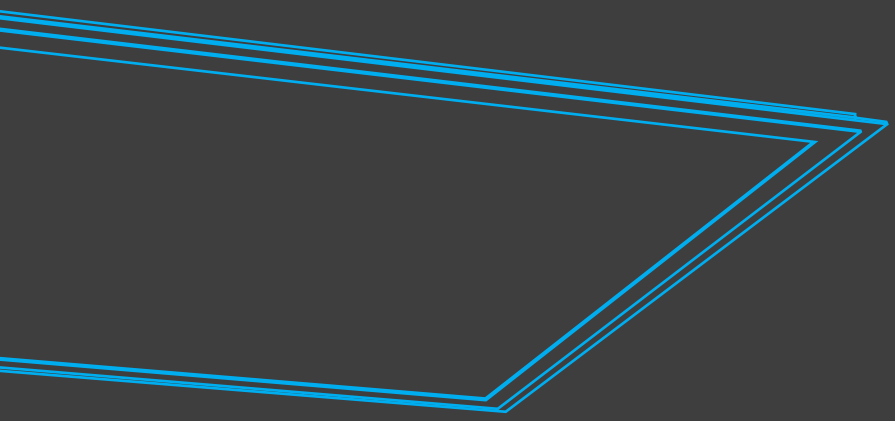

KOMBINIEREN SIE

PANEL

+

Aufbau- oder Einbau-
Montagerahmen

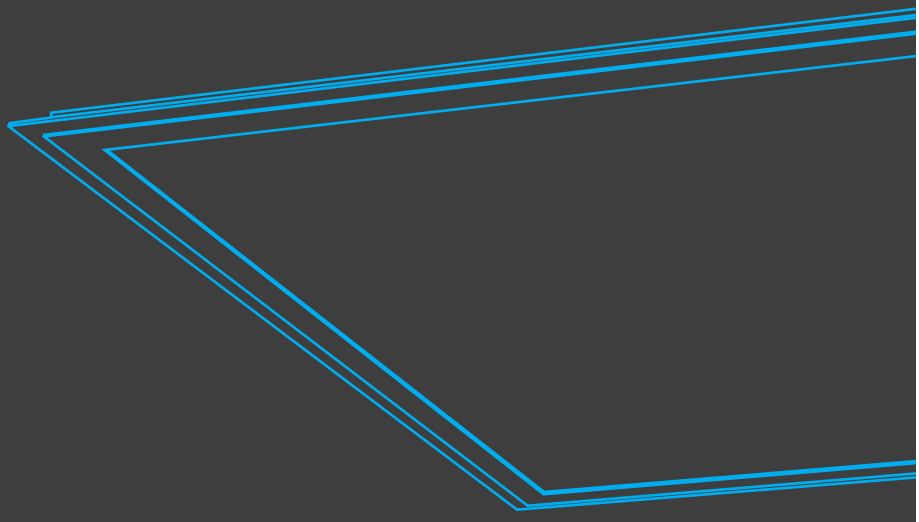

=

Beim Kauf eines PANEL ist der Montagerahmen
nicht standardmäßig im Lieferumfang enthalten

PANEL

Als besonders blendfreie UGR<19 Versionen erhältlich

PRODUKTVORTEILE

Hohe Energieeinsparung dank einer Effizienz bis zu 126 lm/W

Einsetzbar als Bürobeleuchtung dank UGR<19

Einfache Änderung der Lichtfarbe mittels DIP-Schalter

Solide Konstruktion und homogenes Licht

Der externe Treiber ermöglicht Flexibilität und eine einfache Installation

Alle Varianten können auch als Pendelleuchte eingesetzt werden.

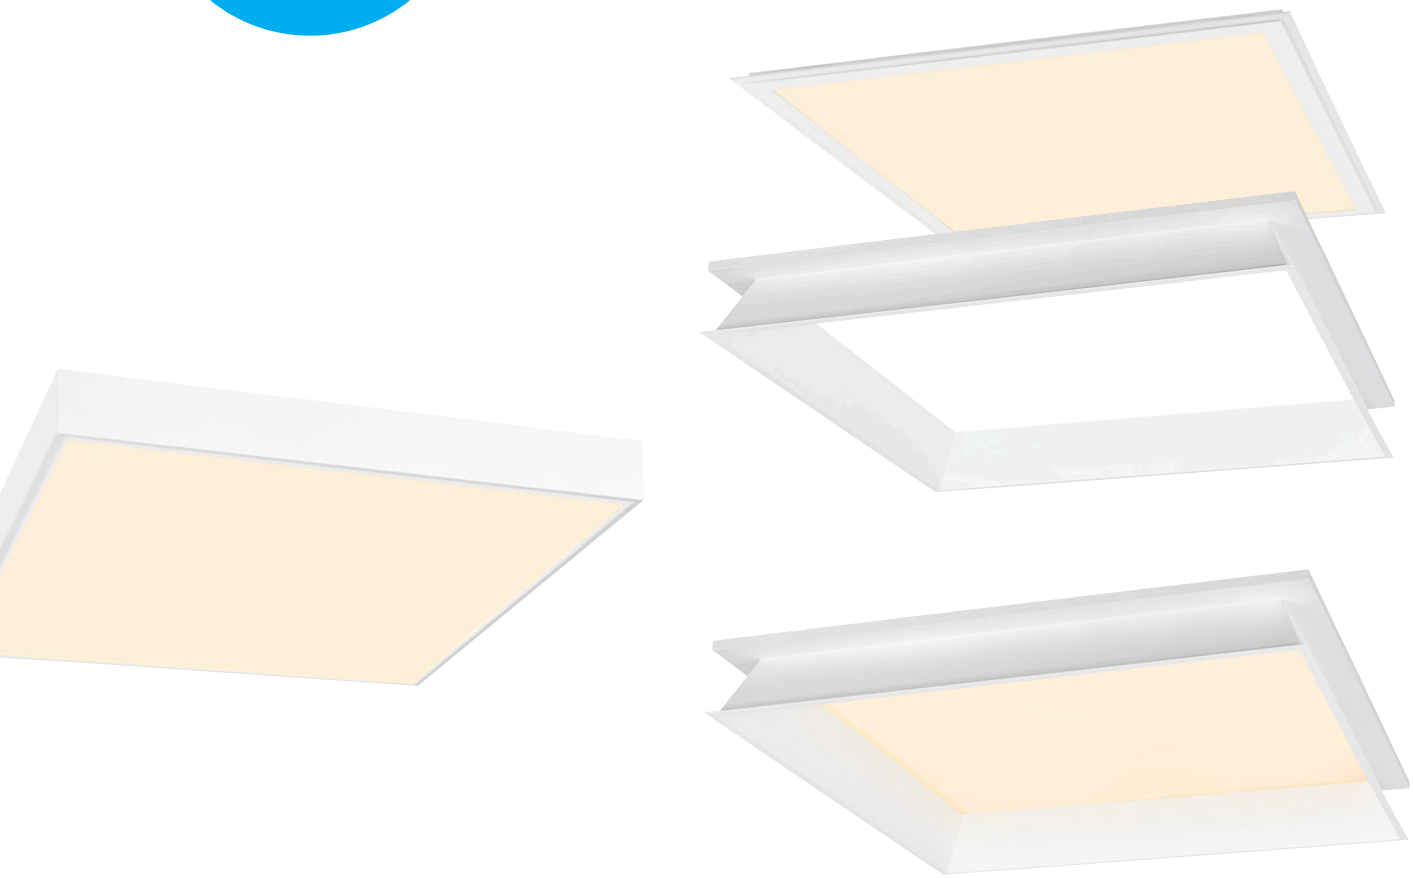

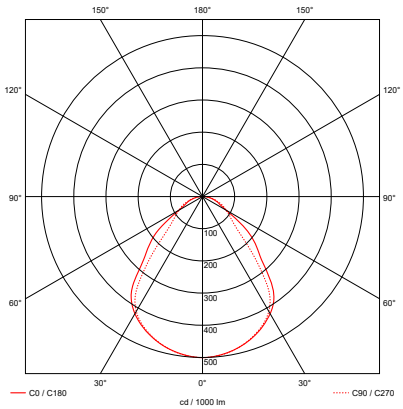

Die Grafik bezieht sich auf den Artikel 1007498 in 3000 K.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Als klassische UGR<22, blendfreie UGR<19 und DALI-Variante verfügbar

Aufbau- und Einbauinstallation mit separat erhältlichen Montagerahmen

Schutzart IP40

Farbwiedergabe CRI>80

Multi-Color: 3000 K / 4000 K

ANWENDUNGSGEBIETE

Büro, Korridore, Konferenzräume

PANEL

INDOOR

Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung	Netzspannung	Schutzklasse	Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur	
PANEL V 600 *34 W, 830 / 840*	◯	34 W	220-240 V	□	4100 lm	121 lm/W	3000 K	
					4300 lm	126 lm/W	4000 K	
PANEL V 600 *34 W, 830 / 840, UGR*	◯	34 W	220-240 V	□	4000 lm	118 lm/W	3000 K	
					4200 lm	124 lm/W	4000 K	
PANEL V DALI 600 *34 W, 830 / 840, UGR*	◯	34 W	220-240 V	□	4000 lm	118 lm/W	3000 K	
					4200 lm	124 lm/W	4000 K	
PANEL V 625 *34 W, 830 / 840*	◯	34 W	220-240 V	□	4100 lm	121 lm/W	3000 K	
					4300 lm	126 lm/W	4000 K	
PANEL V 625 *34 W, 830 / 840, UGR*	◯	34 W	220-240 V	□	4000 lm	118 lm/W	3000 K	
					4200 lm	124 lm/W	4000 K	
PANEL V DALI 625 *34 W, 830 / 840, UGR*	◯	34 W	220-240 V	□	4000 lm	118 lm/W	3000 K	
					4200 lm	124 lm/W	4000 K	





	CRI					Lebensdauer	UGR	Steuerung	IP	IK	Art.-Nr.	EUR
	>80	115°	-	-	-	L80B10	<22	-	40	-	**1007496**	**65,00**
	>80	85°	-	-	-	L80B10	<19	-	40	-	**1007498**	**75,00**
	>80	85°	-	-	-	L80B10	<19	Dali	40	-	**1007504**	**110,00**
	>80	115°	-	-	-	L80B10	<22	-	40	-	**1007497**	**65,00**
	>80	85°	-	-	-	L80B10	<19	-	40	-	**1007499**	**75,00**
	>80	85°	-	-	-	L80B10	<19	Dali	40	-	**1007505**	**110,00**

L x B x H (mm):
600 x 600 x 63

600 x 600 x 71

625 x 625 x 63

625 x 625 x 71

Ø x L (mm):
1,5 x 1500

Produktbezeichnung	Farbe	Netzspannung	Schutzklasse	Steuerung	Art.-Nr.	EUR
PANEL 600 Anbau-Montagerahmen	○	-	-	-	**1007474**	**45,00**
PANEL 600 Versenkter Montagerahmen	○	-	-	-	**1007575**	**65,00**
PANEL 625 Anbau-Montagerahmen	○	-	-	-	**1007475**	**45,00**
PANEL 625 Versenkter Montagerahmen	○	-	-	-	**1007576**	**65,00**
PANEL V Sicherheitsseil *1500 mm*	●	-	-	-	**1007577**	**15,00**

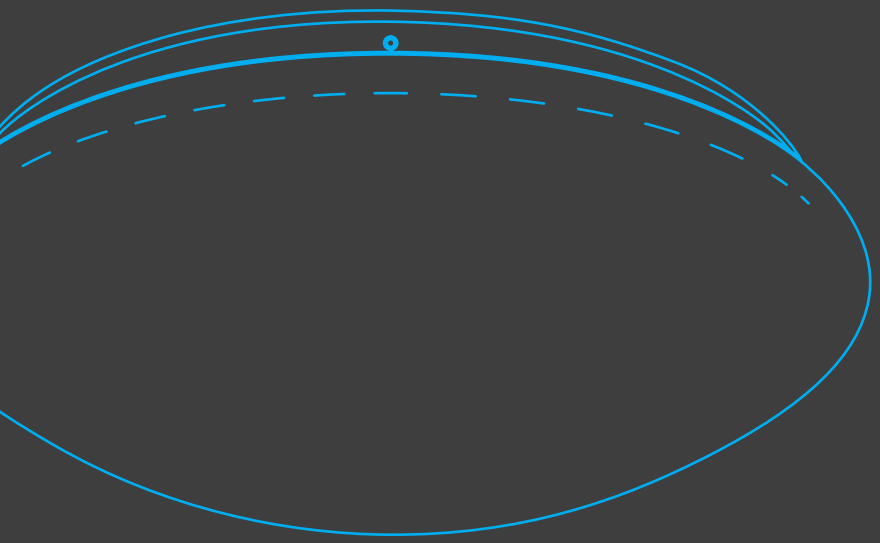

3000 K

oder

4000 K

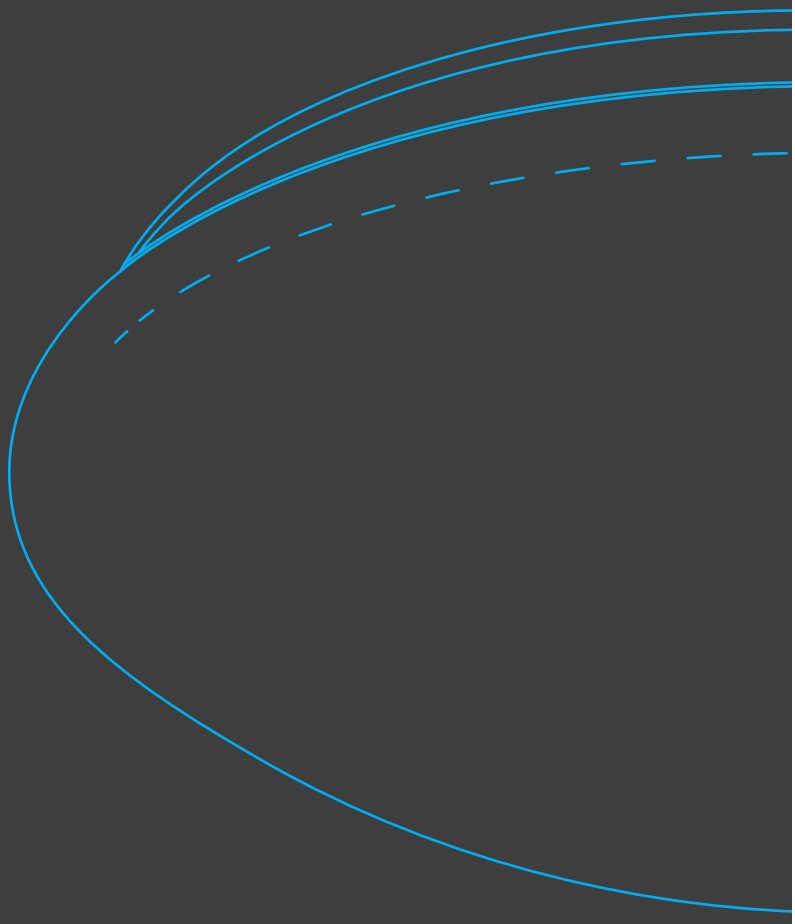

SURFACE

PRODUKTVORTEILE

Spritzwassergeschützte Leuchte mit IP44 für den Einsatz im Bad, Treppenhaus oder Keller

Insektenschutz Innen und Außen durch Moosgummiabdichtung

Einfache Änderung der Farbtemperatur und Systemleistung mittels DIP-Schalter

Komfortable Installation dank abnehmbarer Abdeckung

Mit IP44 optimal geschützt

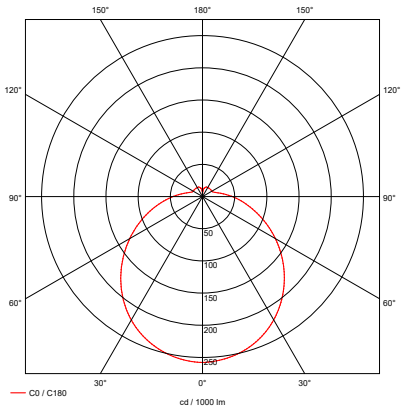

Die Grafik bezieht sich auf den Artikel 1007516 in 20 W und 3000 K.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Multi-Color: 3000 K / 4000 K

Schaltbare Systemleistung 10 W / 15 W / 20 W

Zusätzlich eine Version mit Microwave-Sensor verfügbar

CRI>80

ANWENDUNGSGEBIETE

Treppenhäuser, Flure, Badezimmer

SURFACE

INDOOR

Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung	Netzspannung	Schutzklasse	Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur	
SURFACE V 390 *10 / 15 / 20 W, 830 / 840, IP44*	◯	20 W	220-240	⏚	1850 lm	93 lm/W	3000 K	
					2000 lm	100 lm/W	4000 K	
SURFACE V 390 *10 / 15 / 20 W, 830 / 840, IP44, Sensor*	◯	20 W	220-240	⏚	1850 lm	93 lm/W	3000 K	
					2000 lm	100 lm/W	4000 K	



	CRI					Lebensdauer	UGR	Steuerung	IP	IK	Art.-Nr.	EUR
	>80	120°	-	-	-	L80B10	-	-	44	-	**1007516**	**50,00**
	>80	120°	-	-	-	L80B10	-	-	44	-	**1007517**	**65,00**

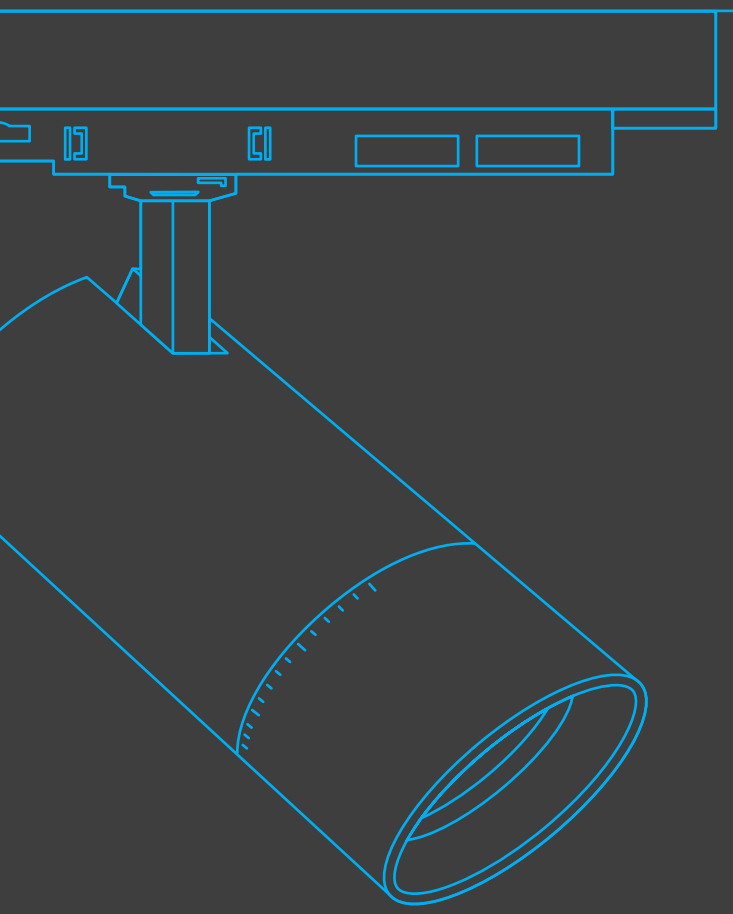

Zoomobjektiv durch
mechanische Drehung
von 24° bis 60°
stufenlos einstellbar

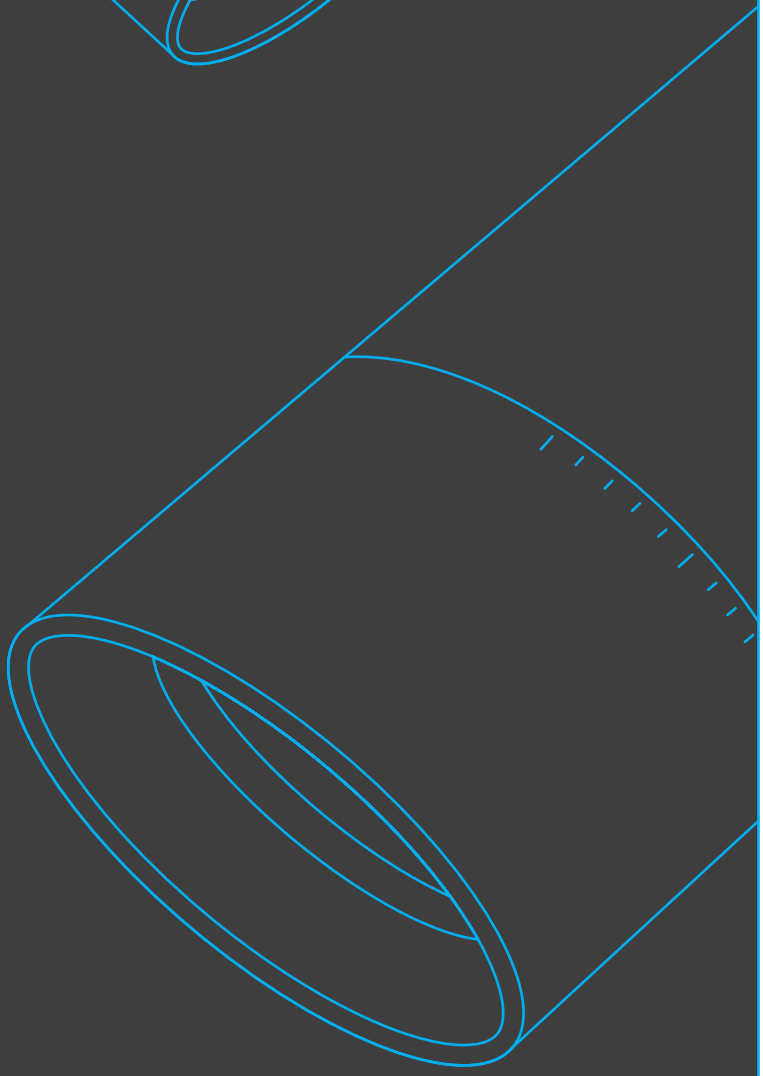

TRACKSPOT

PRODUKTVORTEILE

Zoomobjektiv durch mechanische Drehung von 24° bis 60° stufenlos einstellbar

Einfache Änderung der Lichtfarbe und Systemleistung mittels DIP-Schalter

Hochwertiger 3-Phasen-Stromschienen-Strahler mit hervorragender Lichtqualität dank CRI>90

Schlichtes und zeitloses Design

Verfügbar ab
Dezember 2023

90° vertikal und
330° horizontal drehbar

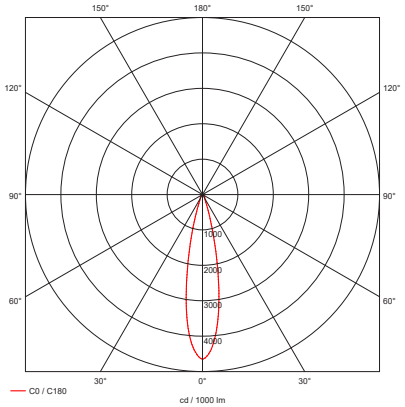

Die Grafik bezieht sich auf den Artikel 1007656 in 30 W, 3000 K und 24° Ausstrahlwinkel.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Verfügbar in zwei Größen, in schwarz und weiß

Schaltbare Systemleistung: 10 W / 15 W / 20 W (Größe S); 25 W / 30 W / 35 W (Größe M)

Multi-Color: 2700 K / 3000 K / 4000 K

CRI>90

ANWENDUNGSGEBIETE

Modegeschäfte, Supermärkte, Hotels

SCHLICHTES MULTITALENT

Die neue Produktlinie SLVtec wird mit einem Highlight eingeführt: dem SLV Trackspot. Dieser hochwertige 3-Phasen-Stromschienen-Strahler mit mechanischem Zoomobjektiv bietet Elektroinstallateuren und Lichtplanern ein leistungsstarkes Werkzeug zur Gestaltung von Räumen sowie zur Akzentbeleuchtung von Objekten. Mit den multifunktionalen Einstellungen des SLV Trackspots schaffen Sie in verschiedenen Anwendungsbereichen das passende Licht. Erhältlich ist der Trackspot im zeitlosen Design und schlichten Farben Schwarz und Weiß.

EINFACH ANPASSBAR AN JEDEN EINSATZORT

1. Multi-Zoom: 24° bis 60°
2. Multi-Color: 2700 K / 3000 K / 4000 K
3. Multi-Power: 10 W / 15 W / 20 W (Größe S); 25 W / 30 W / 35 W (Größe M)
4. 2 Größen in je 2 Farben für 3-Phasen-Stromschienensystem

MULTI-POWER

Die schaltbare Systemleistung ermöglicht es Ihnen, verschiedene Lumen-Pakete zu erzeugen. Über einen Schalter an der Leuchte können Sie die Lichtintensität nach Bedarf anpassen und so das gewünschte Beleuchtungsniveau erreichen.

3-PHASEN STROM-SCHIENENSYSTEM

Die Kompatibilität mit einem 3-Phasen-Stromschienensystem sorgt für eine einfache Installation und flexibles Positionieren der Leuchten.

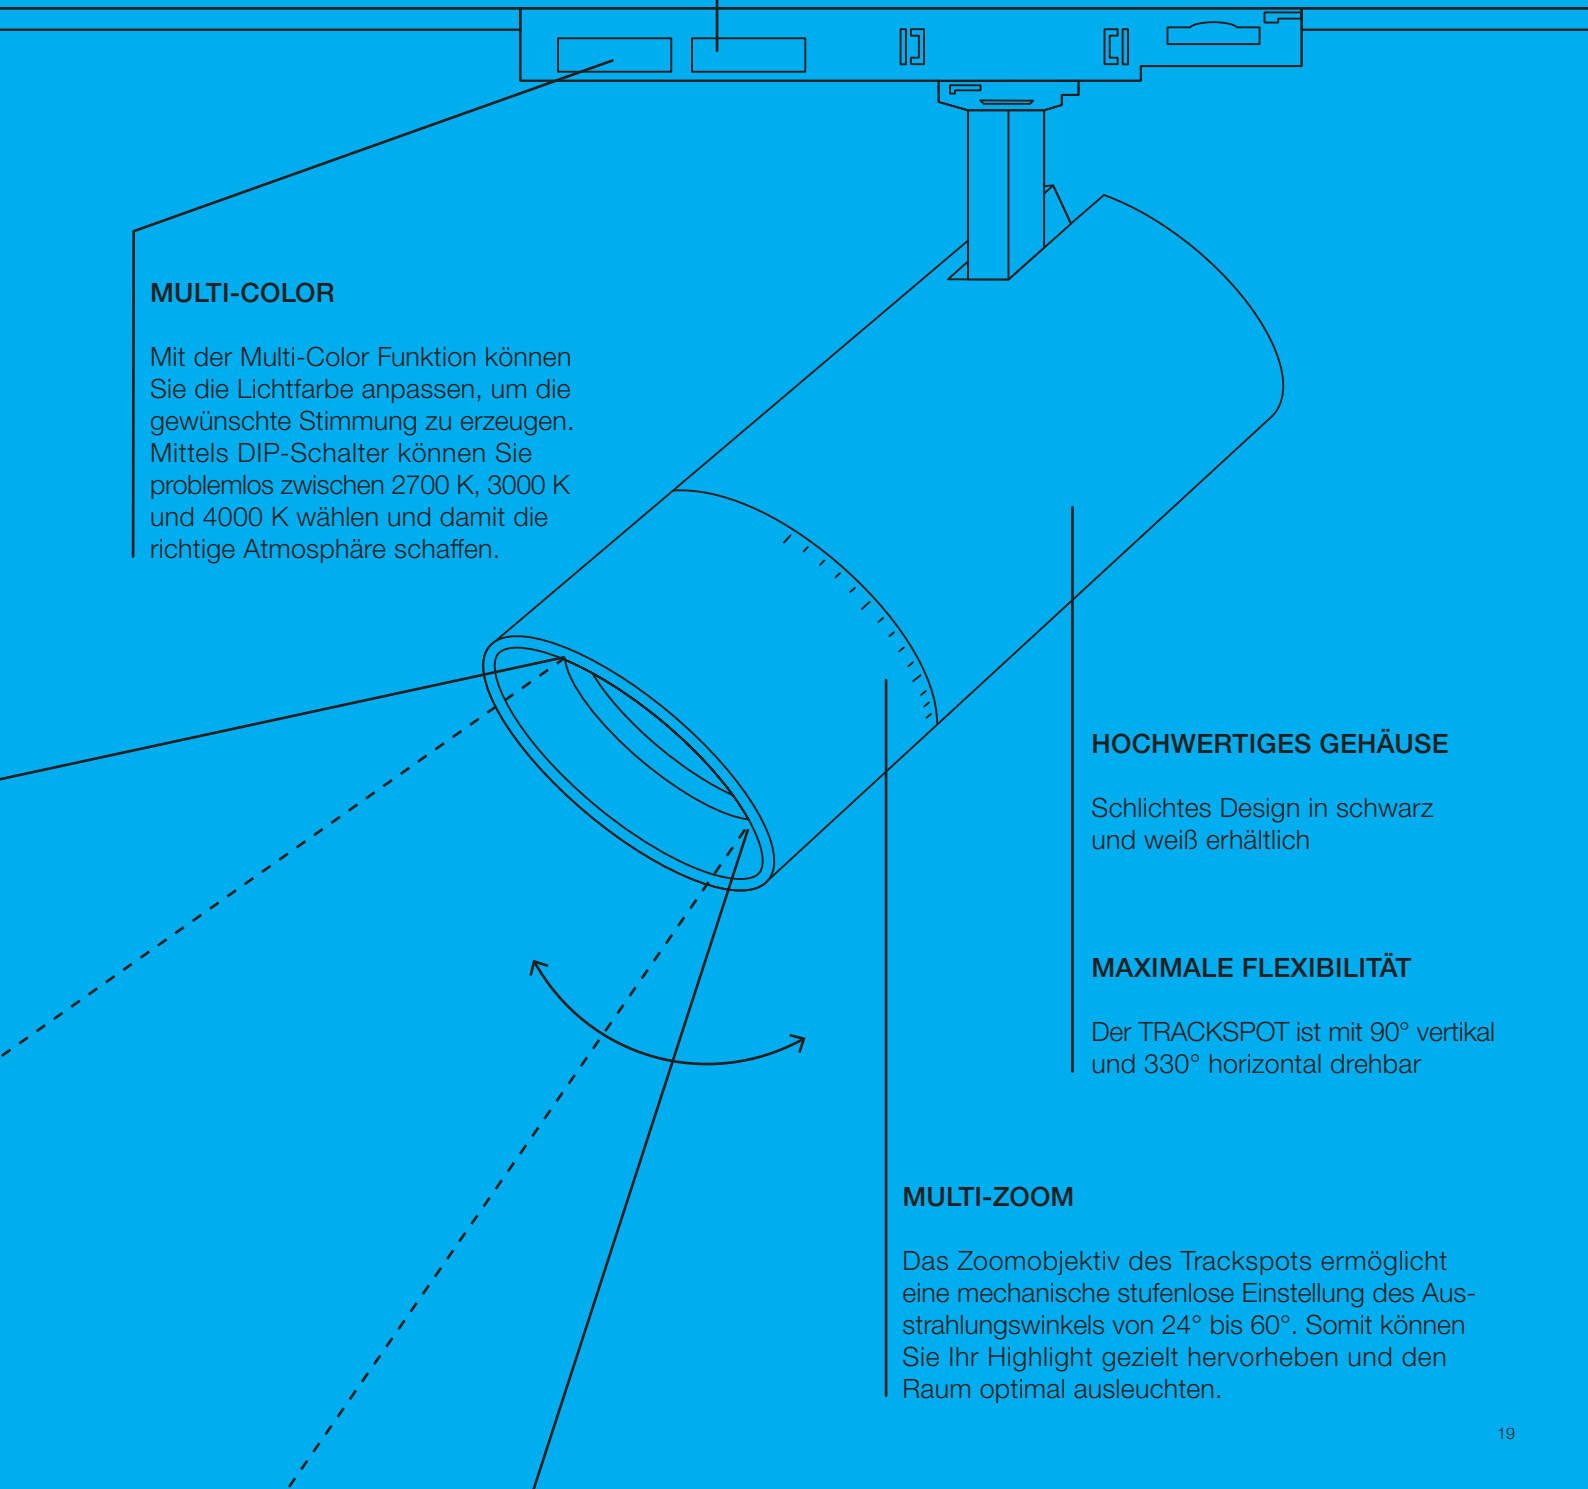

MULTI-COLOR

Mit der Multi-Color Funktion können Sie die Lichtfarbe anpassen, um die gewünschte Stimmung zu erzeugen. Mittels DIP-Schalter können Sie problemlos zwischen 2700 K, 3000 K und 4000 K wählen und damit die richtige Atmosphäre schaffen.

HOCHWERTIGES GEHÄUSE

Schlichtes Design in schwarz und weiß erhältlich

MAXIMALE FLEXIBILITÄT

Der TRACKSPOT ist mit 90° vertikal und 330° horizontal drehbar

MULTI-ZOOM

Das Zoomobjektiv des Trackspots ermöglicht eine mechanische stufenlose Einstellung des Ausstrahlungswinkels von 24° bis 60°. Somit können Sie Ihr Highlight gezielt hervorheben und den Raum optimal ausleuchten.

TRACKSPOT

INDOOR

Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung	Netzspannung	Schutzklasse	Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
Trackspot V *3Ph., 10 / 15 / 20 W, 927 / 930 / 940, 24°-60°, schwarz*	●	20 W	220-240 V	⏚	1800 lm	90 lm/W	2700 K
					1980 lm	99 lm/W	3000 K
					1920 lm	96 lm/W	4000 K
Trackspot V *3Ph., 10 / 15 / 20 W, 927 / 930 / 940, 24°-60°, weiß*	○	20 W	220-240 V	⏚	1800 lm	90 lm/W	2700 K
					1980 lm	99 lm/W	3000 K
					1920 lm	96 lm/W	4000 K
Trackspot V *3Ph., 25 / 30 / 35 W, 927 / 930 / 940, 24°-60°, schwarz*	●	35 W	220-240 V	⏚	3090 lm	88 lm/W	2700 K
					3470 lm	99 lm/W	3000 K
					3300 lm	94 lm/W	4000 K
Trackspot V *3Ph., 25 / 30 / 35 W, 927 / 930 / 940, 24°-60°, weiß*	○	35 W	220-240 V	⏚	3090 lm	88 lm/W	2700 K
					3470 lm	99 lm/W	3000 K
					3300 lm	94 lm/W	4000 K





	CRI					Lebensdauer	UGR	Steuerung	IP	IK	Art.-Nr.	EUR
	>90	24° - 60°	-	-	-	L70B50	-	-	20	-	**1007655**	**159,00**
	>90	24° - 60°	-	-	-	L70B50	-	-	20	-	**1007654**	**159,00**
	>90	24° - 60°	-	-	-	L70B50	-	-	20	-	**1007657**	**179,00**
	>90	24° - 60°	-	-	-	L70B50	-	-	20	-	**1007656**	**179,00**

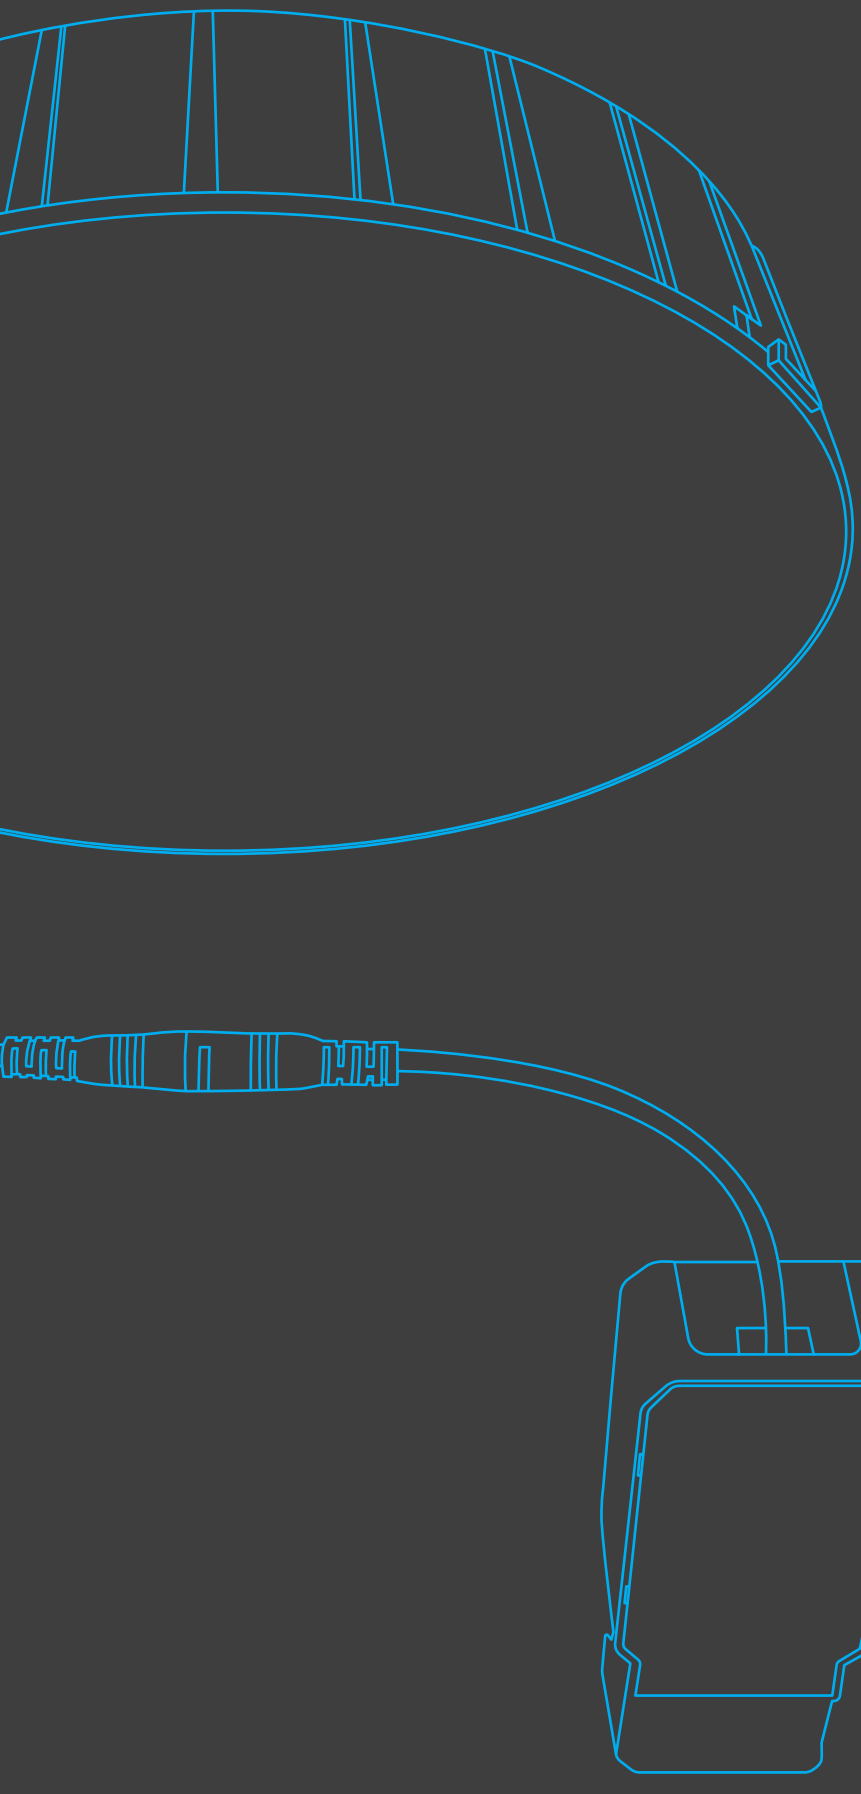

KOMBINIEREN SIE

DOWNLIGHT VALUE
100 / 150 / 200

+

Flache oder zurückgesetzte
Abdeckungen in drei Größen
und je zwei Farben

=

Beim Kauf eines DOWNLIGHT ist
der Montagerahmen nicht standardmäßig
im Lieferumfang enthalten

DOWNLIGHT

IP-Schutzklasse 54

PRODUKTVORTEILE

Einfache Änderung der Lichtfarbe sowie der Lichtintensität mittels DIP-Schalter

Einfacher Wechsel zwischen der leicht zurückgesetzten und der flachen Abdeckung dank Bajonettverschluss

Mehr Komfort bei der Installation durch die integrierte Schnellverbinder Anschlussbox des LED-Treibers

Weniger Nacharbeit auf der Baustelle durch gängige Einbaudurchmesser von 100 mm, 150 mm und 200 mm

Hohe Energieeinsparung dank einer Effizienz von bis zu 126 lm/W

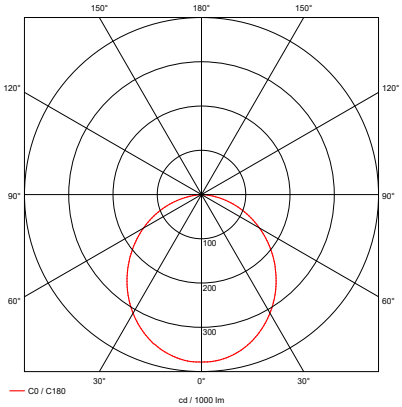

Die Grafik bezieht sich auf den Artikel 1007509 in 9 W und 3000 K.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Drei Downlights mit schaltbaren Systemleistungen (außer DOWNLIGHT V 100) und schaltbaren Farbtemperaturen in den gängigsten Einbaudurchmessern

Multi-Color: 3000 K / 4000 K

CRI>80

IP-Schutzklasse: IP20 / IP54

ANWENDUNGSGEBIETE

Büros, Flure, Treppenhäuser

DOWNLIGHT

INDOOR

Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung	Netzspannung	Schutzklasse	Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
DOWNLIGHT V 100 *6 W, 830 / 840, IP54*	●	6 W	220-240 V	□	610 lm	102 lm/W	3000 K
					640 lm	107 lm/W	4000 K
DOWNLIGHT V 150 *9 / 15 W, 830 / 840, IP54*	●	15 W	220-240 V	□	1750 lm	117 lm/W	3000 K
					1900 lm	127 lm/W	4000 K
DOWNLIGHT V 200 *15 / 21 W, 830 / 840, IP54*	●	21 W	220-240 V	□	2360 lm	112 lm/W	3000 K
					2490 lm	119 lm/W	4000 K



1007476, 1007477



1007478, 1007479



1007480, 1007481



1007482, 1007483



1007484, 1007485



1007486, 1007487

	CRI					Lebensdauer	UGR	Steuerung	IP	IK	Art.-Nr.	EUR
	>80	105°	-	-	-	L70B50	-	-	54*	02	**1007508**	**45,00**
	>80	105°	-	-	-	L70B50	-	-	54*	02	**1007509**	**53,00**
	>80	105°	-	-	-	L70B50	-	-	54*	02	**1007510**	**60,00**

*IP20 rückseitig

Produktbezeichnung	Farbe	Netzspannung	Schutzklasse	Steuerung	Art.-Nr.	EUR
DOWNLIGHT V 100 Flache Abdeckung *schwarz*	●	-	-	-	**1007477**	**5,00**
DOWNLIGHT V 100 Flache Abdeckung weiß	○	-	-	-	**1007476**	**5,00**
DOWNLIGHT V 100 Zurückgesetzte Abdeckung *schwarz*	●	-	-	-	**1007479**	**5,00**
DOWNLIGHT V 100 Zurückgesetzte Abdeckung *weiß*	○	-	-	-	**1007478**	**5,00**
DOWNLIGHT V 150 Flache Abdeckung *schwarz*	●	-	-	-	**1007481**	**7,00**
DOWNLIGHT V 150 Flache Abdeckung *weiß*	○	-	-	-	**1007480**	**7,00**
DOWNLIGHT V 150 Zurückgesetzte Abdeckung *schwarz*	●	-	-	-	**1007483**	**7,00**
DOWNLIGHT V 150 Zurückgesetzte Abdeckung *weiß*	○	-	-	-	**1007482**	**7,00**
DOWNLIGHT V 200 Flache Abdeckung *schwarz*	●	-	-	-	**1007485**	**10,00**
DOWNLIGHT V 200 Flache Abdeckung *weiß*	○	-	-	-	**1007484**	**10,00**
DOWNLIGHT V 200 Zurückgesetzte Abdeckung *schwarz*	●	-	-	-	**1007487**	**10,00**
DOWNLIGHT V 200 Zurückgesetzte Abdeckung *weiß*	○	-	-	-	**1007486**	**10,00**

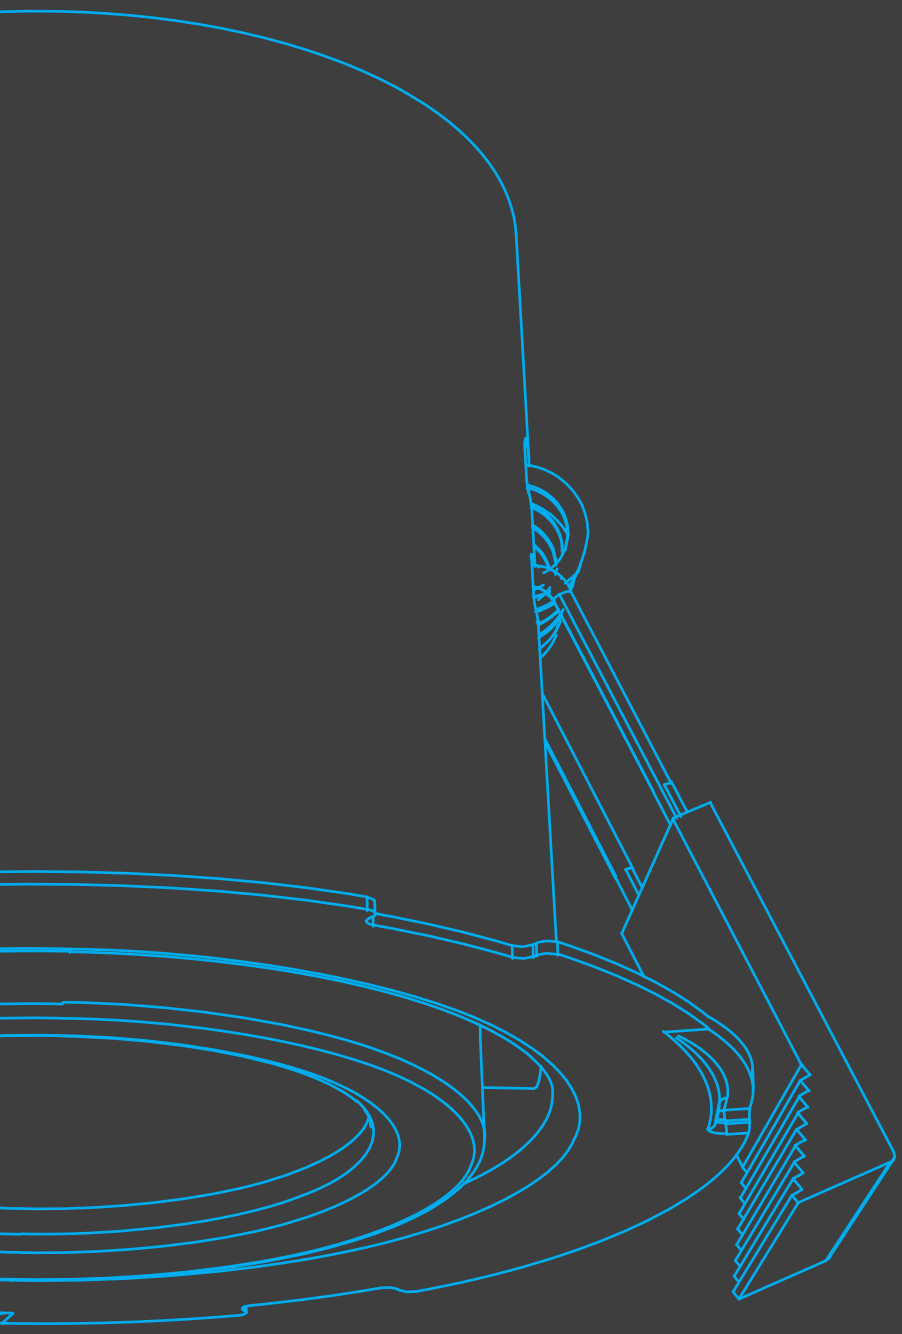

Sie möchten mehr über
dieses Produkt erfahren?
Jetzt das Video anschauen.

KOMBINIEREN SIE

UNIVERSAL
DOWNLIGHT

+

Frontring in den Farben
Schwarz, Weiß, Gold, Gold matt
und Aluminium gebürstet

=

Beim Kauf eines UNIVERSAL DOWNLIGHT
ist der Frontring nicht standardmäßig
im Lieferumfang enthalten

UNIVERSAL DOWNLIGHT

Auch im
12er Multipack
erhältlich

PRODUKTVORTEILE

Starre und schwenkbare Version mit wechselbaren Abdeckungen

Schaltbare Systemleistung und Farbtemperaturen

Geringe Einbautiefe

Passt sich optisch und funktional an verschiedenste Raumsituationen an

Easy To Install dank Schnellverbinder-Anschlussbox

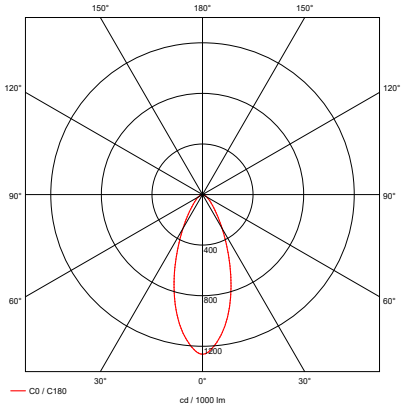

Die Grafik bezieht sich auf den
Artikel 1007095 in 8 W und 3000 K.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Leistungsstarkes LED-Modul mit CRI>90

Schaltbare Systemleistung 5 W / 8 W

Multi-Color: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

Runde und eckige Abdeckungen in je fünf Farben separat erhältlich

Für Deckenausschnitt Ø 68 mm

ANWENDUNGSGEBIETE

Residential, Büro, Shop

KONFIGURIEREN SIE IHR DOWNLIGHT

Unauffällig und universell einsetzbar: Die UNIVERSAL DOWNLIGHT als starre und schwenkbare Variante sind Einbauleuchten, die mit ihrem engen Halbstreuwinkel von 36 Grad ein zielgerichtetes Licht erzeugen. Vor der Installation lässt sich die Lichtfarbe via CCT-Switch in einem breiten Spektrum wählen (2700 K / 3000 K / 4000 K /6500 K). Eine naturgetreue Farbwiedergabe wird durch den CRI über 90 erreicht. Dank der Quick Connector Box ist das Downlight schnell und einfach installiert. Vervollständigen Sie Ihr Universal Downlight mit den separat erhältlichen Abdeckungen in rund oder eckig, die jeweils in den Farben Schwarz, Weiß, Gold, Gold matt und Aluminium gebürstet verfügbar sind.

WÄHLEN SIE IHRE BEVORZUGTE ...

1. Variante (starr oder schwenkbar)

2. Abdeckung (rund oder eckig, in den Farben Schwarz, Weiß, Gold, Gold matt und Aluminium gebürstet)

3. Farbtemperatur (2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K)

4. Systemleistung (5 W / 8 W)

FERTIG!

UNIVERSAL DOWNLIGHT

UNIVERSAL DOWNLIGHT

Als starre Version erhältlich

UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE

Als schwenkbare Version erhältlich

IP20



Easy To Install mittels
Schnellverbinder Anschlussbox

IP20



IP65

IP20

Austauschbare Abdeckung in eckig oder rund und in den Farben
Schwarz, Weiß, Gold, Gold matt und Aluminium gebürstet

Schaltbare Farbtemperatur
2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

Schaltbare Systemleistung
5 W / 8 W

Hohe Lichtqualität und Farbwiedergabe
durch LED mit CRI>90

UNIVERSAL DOWNLIGHT

INDOOR

Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung	Netzspannung	Schutzklasse	Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE *IP20, schwenkbar, 5 / 8 W, 2700 / 3000 / 4000 / 6500 K, 38°, ohne Abdeckung*	●	8 W	220-240 V	□	560 lm	70 lm/W	2700 K
					610 lm	76 lm/W	3000 K
					680 lm	85 lm/W	4000 K
					640 lm	80 lm/W	6500 K
UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE *IP65, 5 / 8 W, 2700 / 3000 / 4000 / 6500 K, 38°, ohne Abdeckung*	●	8 W	220-240 V	□	560 lm	70 lm/W	2700 K
					610 lm	76 lm/W	3000 K
					680 lm	85 lm/W	4000 K
					640 lm	80 lm/W	6500 K

L x B x H (mm):

88 x 88 x 35

Produktbezeichnung	Farbe	Netzspannung	Schutzklasse	Steuerung	Art.-Nr.	EUR
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung *Für Downlight IP20, schwenkbar, eckig, schwarz*	●	-	-	-	**1007184**	**4,00**
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung *Für Downlight IP20, schwenkbar, eckig, weiß*	○	-	-	-	**1007185**	**4,00**
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung *Für Downlight IP20, schwenkbar, eckig, gold*	●	-	-	-	**1007187**	**4,50**
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung *Für Downlight IP20, schwenkbar, eckig, gold matt*	●	-	-	-	**1007194**	**4,50**
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung *Für Downlight IP20, schwenkbar, eckig, aluminium*	●	-	-	-	**1007186**	**4,50**
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung *Für Downlight IP65, eckig, schwarz*	●	-	-	-	**1007180**	**4,00**
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung *Für Downlight IP65, eckig, weiß*	○	-	-	-	**1007181**	**4,00**
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung *Für Downlight IP65, eckig, gold*	●	-	-	-	**1007183**	**4,50**
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung *Für Downlight IP65, eckig, gold matt*	●	-	-	-	**1007193**	**4,50**
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung *Für Downlight IP65, eckig, aluminium*	●	-	-	-	**1007182**	**4,50**

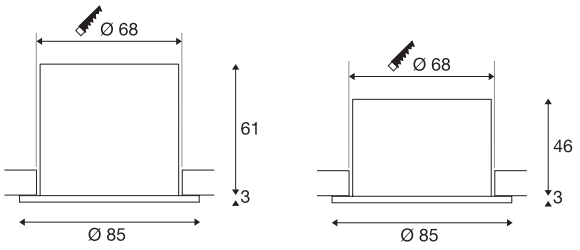

	CRI					Lebensdauer	UGR	Steuerung	IP	IK	Art.-Nr.	EUR
	>90	38°	-	30°	10	L70B50	<28		20	02	**1007090**	**27,00**
	>90	38°	-	-	10	L70B50	<28		65*	02	**1007095**	**26,50**

*IP20 rückseitig

Ø x L (mm):

88 x 35

Produktbezeichnung	Farbe	Netzspannung	Schutzklasse	Steuerung	Art.-Nr.	EUR
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung *Für Downlight IP20, schwenkbar, rund, schwarz*		-	-	-	**1007091**	**3,00**
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung *Für Downlight IP20, schwenkbar, rund, weiß*		-	-	-	**1007092**	**3,00**
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung *Für Downlight IP20, schwenkbar, rund, gold*		-	-	-	**1007094**	**3,50**
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung *Für Downlight IP20, schwenkbar, rund, gold matt*		-	-	-	**1007191**	**3,50**
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung Für Downlight IP20, schwenkbar, rund, aluminium		-	-	-	**1007093**	**3,50**
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung Für Downlight IP65, rund, schwarz		-	-	-	**1007096**	**3,00**
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung Für Downlight IP65, rund, weiß		-	-	-	**1007097**	**3,00**
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung Für Downlight IP65, rund, gold		-	-	-	**1007099**	**3,50**
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung Für Downlight IP65, rund, gold matt		-	-	-	**1007192**	**3,50**
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung Für Downlight IP65, rund, aluminium		-	-	-	**1007098**	**3,50**

UNIVERSAL DOWNLIGHT

DECKENEINBAULEUCHTEN

Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung	Netzspannung	Schutzklasse	Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
Set bestehend aus 12 x 1007090 UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE, IP20, 38° + 1007091 UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, IP20, schwarz	●	8 W	220-240 V	□	560 lm	70 lm/W	2700 K
					610 lm	76 lm/W	3000 K
					680 lm	85 lm/W	4000 K
					640 lm	80 lm/W	6500 K
Set bestehend aus 12 x 1007090 UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE, IP20, 38° + 1007092 UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, IP20, weiß	○	8 W	220-240 V	□	560 lm	70 lm/W	2700 K
					610 lm	76 lm/W	3000 K
					680 lm	85 lm/W	4000 K
					640 lm	80 lm/W	6500 K
Set bestehend aus 12 x 1007095 UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE IP65, 38° + 1007096 UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, IP65, schwarz	●	8 W	220-240 V	□	560 lm	70 lm/W	2700 K
					610 lm	76 lm/W	3000 K
					680 lm	85 lm/W	4000 K
					640 lm	80 lm/W	6500 K
Set bestehend aus 12 x 1007095 UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE, IP65, 38° +1007097 UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, IP65, weiß	○	8 W	220-240 V	□	560 lm	70 lm/W	2700 K
					610 lm	76 lm/W	3000 K
					680 lm	85 lm/W	4000 K
					640 lm	80 lm/W	6500 K

In jedem Set sind
12 Downlights und
12 passende Ringe
inkludiert





	CRI					Lebensdauer	UGR	Steuerung	IP	IK	Art.-Nr.	EUR
	>90	38°	-	30°	10	L70B50	<28		20	02	**1007273**	**360,00**
	>90	38°	-	30°	10	L70B50	<28		20	02	**1007274**	**360,00**
	>90	38°	-	-	10	L70B50	<28		20 / 65	02	**1007271**	**354,00**
	>90	38°	-	-	10	L70B50	<28		20 / 65	02	**1007272**	**354,00**

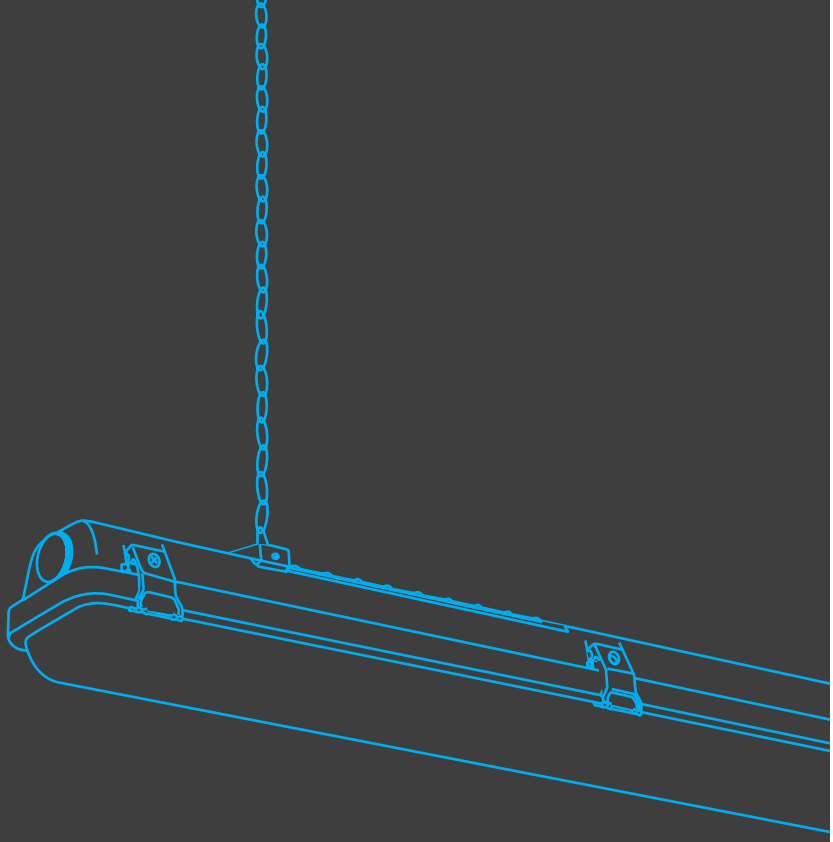

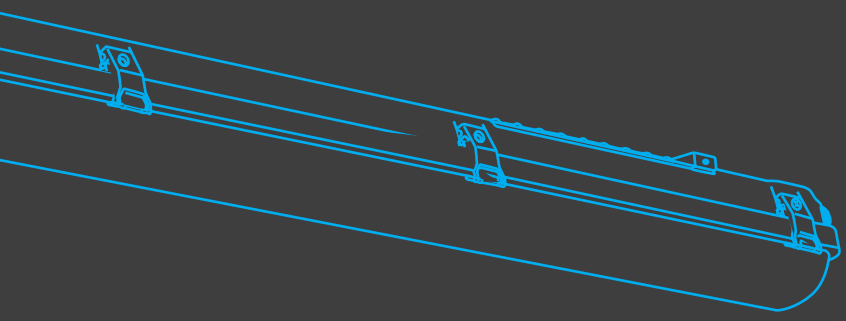

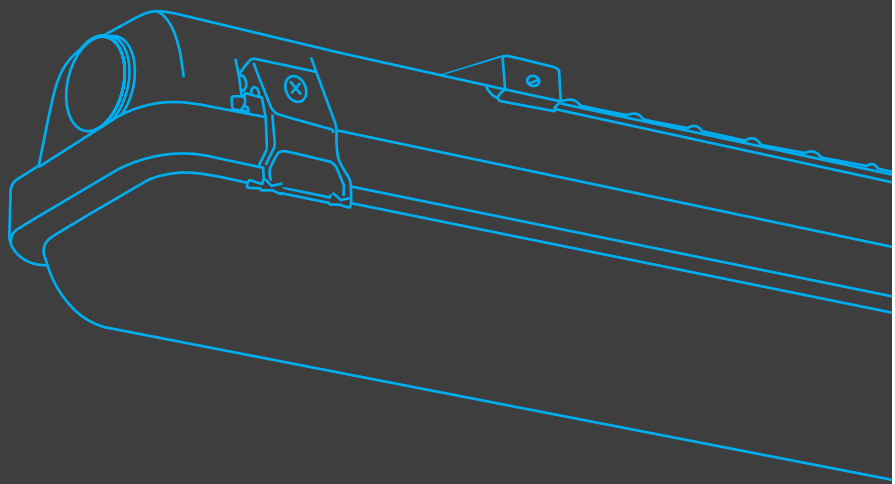

Als Deckenaufbau-
oder Pendelleuchte
verwendbar

WATERPROOF

Multifunktionale
Leuchte mit IP65

PRODUKTVORTEILE

Vollständig staubdicht und geschützt vor starkem Strahlwasser durch IP65

Einfache Änderung der Farbtemperatur und Systemleistung mittels DIP-Schalter

Werkzeugfreie Durchgangsverdrahtung von zwei Leuchten dank des mitgelieferten Sets

Hoher Komfort bei der Installation durch herausnehmbaren Geräteträger

Energieeinsparung von bis zu 60 % im Vergleich zu Leuchtstoffleuchten

Durchgangsverdrahtung 5 x 2,5 mm^2 nach Industriestandard

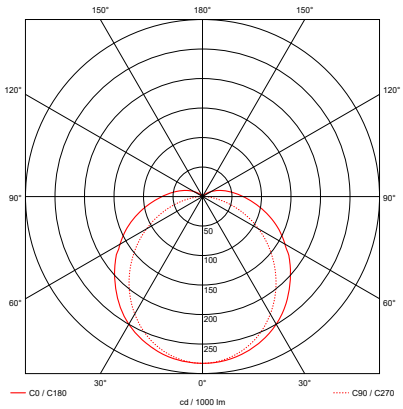

Die Grafik bezieht sich auf den Artikel 1007490 in 32 W und 3000 K.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Feuchtraumleuchte in zwei Längen: 1200 mm und 1500 mm

Schaltbare Systemleistung 18 W / 32 W

Multi-Color: 3000 K / 4000 K

Als DALI-Version mit fester Systemleistung und 4000 K erhältlich

Exzellente Effizienz mit über 120 lm/W

ANWENDUNGSGEBIETE

Industrieräume, Garagen, Werkstätte

WATERPROOF

INDUSTRY

Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung	Netzspannung	Schutzklasse	Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur	
WATERPROOF V 1200 *18 / 32 W, 830 / 840, IP66*	●	32 W	220-240 V	⏚	3860 lm	121 lm/W	3000 K	
					4130 lm	129 lm/W	4000 K	
WATERPROOF V DALI 1200 *36 W, 840, IP66*	●	36 W	220-240 V	⏚	4470 lm	124 lm/W	4000 K	
WATERPROOF V 1500 *26 / 45 W, 830 / 840, IP66*	●	45 W	220-240 V	⏚	5670 lm	126 lm/W	3000 K	
					5970 lm	133 lm/W	4000 K	
WATERPROOF V DALI 1500 *36 W, 840, IP66*	●	50 W	220-240 V	⏚	6640 lm	132 lm/W	4000 K	





	CRI					Lebensdauer	UGR	Steuerung	IP	IK	Art.-Nr.	EUR
	>80	-	-	-	-	L80B10	-	-	66	08	**1007490**	**80,00**
	>80	-	-	-	-	L80B10	-	Dali	66	08	**1007493**	**180,00**
	>80	-	-	-	-	L80B10	-	-	66	08	**1007491**	**95,00**
	>80	-	-	-	-	L80B10	-	Dali	66	08	**1007495**	**195,00**

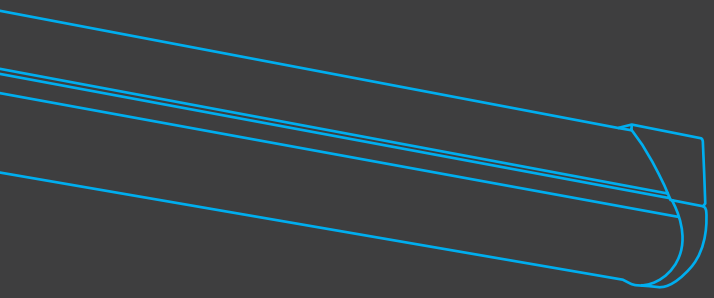

3000 K

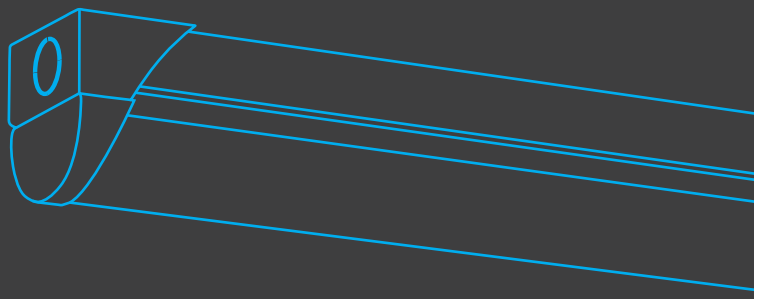

4000 K

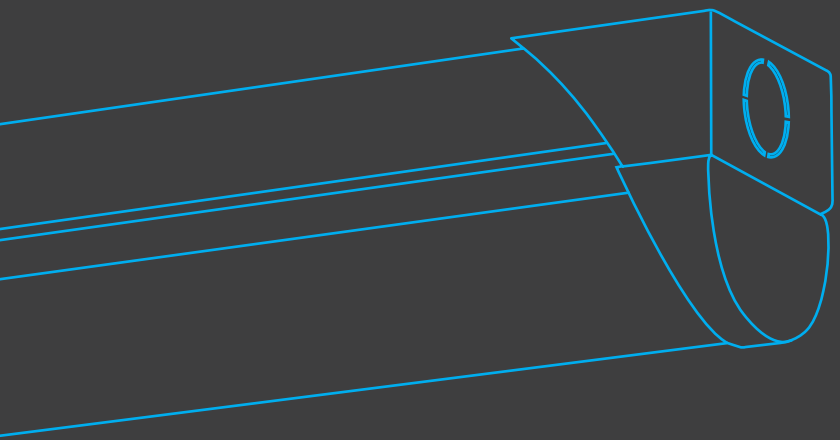

5700 K

INDUSTRY BATTEN

PRODUKTVORTEILE

Einfache Änderung der Farbtemperatur und Systemleistung mittels DIP-Schalter

Hervorragende Effizienz mit bis zu 140 lm/W

Ersatzprodukt für die herkömmlichen T8 Leuchten mit bis zu 5800 lm

Werkzeugfreier elektrischer Anschluss dank Druckklemme

Energieeffizientes Multitalent

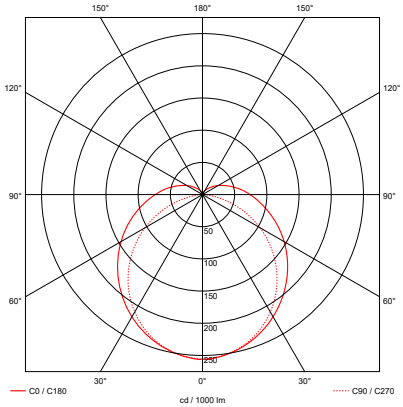

Die Grafik bezieht sich auf den Artikel 1007507 in 42 W und 3000 K.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Verfügbar in zwei Größen: 1200 mm und 1500 mm

Schaltbare Systemleistung

Multi-Color: 3000 K / 4000 K / 5700 K

CRI>80

ANWENDUNGSGEBIETE

Werkstätte, Industrieräume, Keller

INDUSTRY BATTEN

INDUSTRY

Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung	Netzspannung	Schutzklasse	Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
INDUSTRY BATTEN V 1200 *18 / 32 W, 830 / 840 / 857*	◯	32 W	220-240 V	⏚	3910 lm	122 lm/W	3000 K
					4350 lm	136 lm/W	4000 K
					4140 lm	129 lm/W	5700 K
INDUSTRY BATTEN V 1500 *22 / 42 W, 830 / 840 / 857*	◯	42 W	220-240 V	⏚	5220 lm	124 lm/W	3000 K
					5760 lm	137 lm/W	4000 K
					5460 lm	130 lm/W	5700 K





	CRI					Lebensdauer	UGR	Steuerung	IP	IK	Art.-Nr.	EUR
	>80	150°	-	-	-	L70B50	-	-	20	04	**1007506**	**70,00**
	>80	150°	-	-	-	L70B50	-	-	20	04	**1007507**	**85,00**

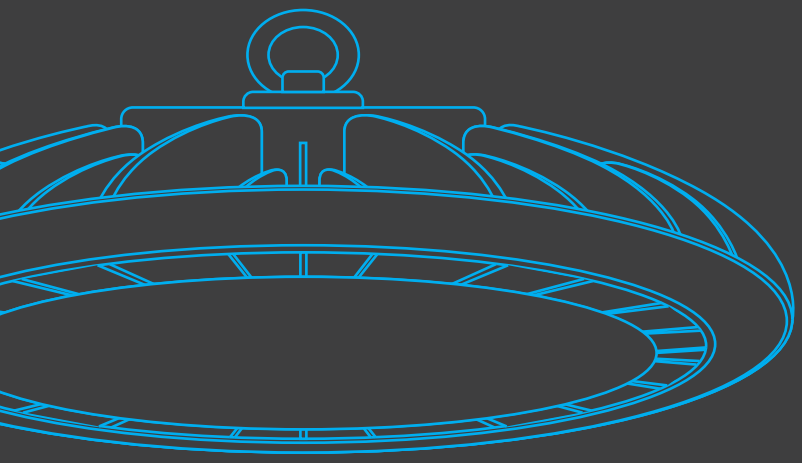

Mit Abhängeset

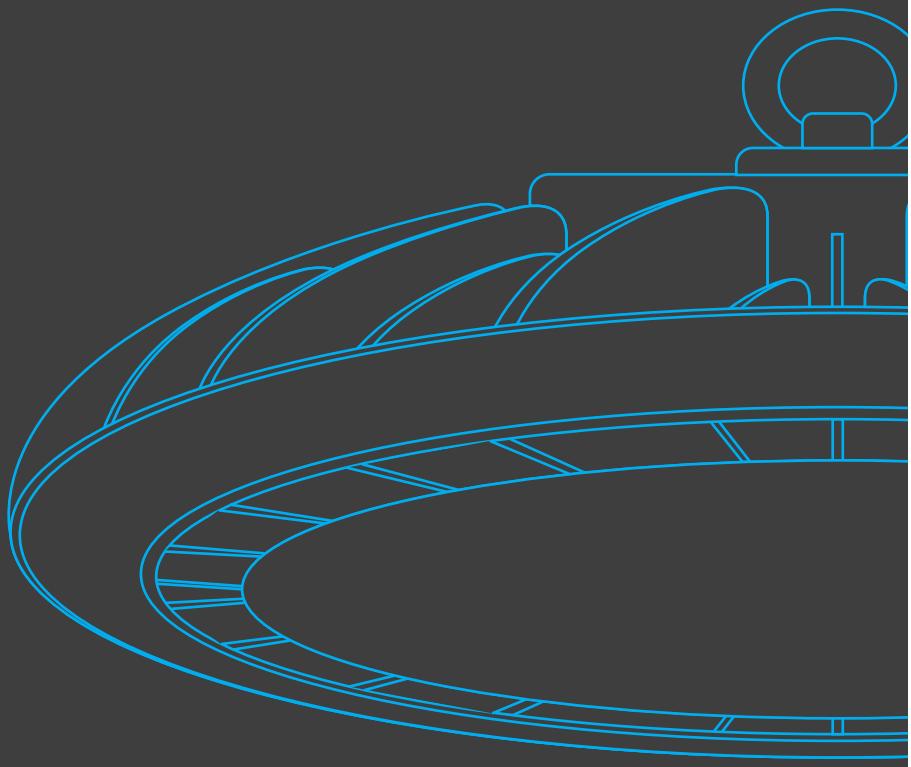

Mit Reflektor 100°

Mit Befestigungsbügel

HIGHBAY

PRODUKTVORTEILE

Energieeinsparung bis zu 65 % im Vergleich zu konventionellen Hallenleuchten

Einfache Änderung der Systemleistung mittels DIP-Schalter

Zusätzlicher Reflektor zur Reduzierung der Blendung erhältlich

Optimiertes Gewicht und Größe durch kompakte Bauweise

Hochwertiges Erscheinungsbild und modernes Design

Umgebungstemperatur: -40° bis 40° Celsius

Schaltbare Systemleistung in vier Stufen

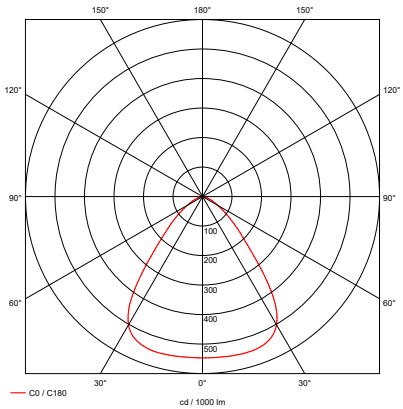

Die Grafik bezieht sich auf den Artikel 1007679 in 200 W.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Schaltbare Systemleistung: 100 W / 120 W / 170 W / 200 W

Lichtstrom bis zu 32000 lm

4000 K

Robust und universell einsetzbar dank IK08 und IP65

ANWENDUNGSGEBIETE

Flughäfen, Industriehallen, Lagerhallen

HIGHBAY

INDUSTRY

Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung	Netzspannung	Schutzklasse	Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur	
HIGHBAY V 330 *100 / 120 / 170 / 200 W, 840, 90°*	●	200 W	220-240 V	⏚	32000 lm	160 lm/W	4000 K	



	CRI					Lebensdauer	UGR	Steuerung	IP	IK	Art.-Nr.	EUR
	>80	90°	-	-	-	L80B50	-	-	65	08	**1007679**	**235,00**

Ø x H (mm):
435 x 130

Ø x L (mm):
19,2 x 1500

L x B x H (mm):
202,5 x 49,6 x 132

Produktbezeichnung	Farbe	Netzspannung	Schutzklasse	Steuerung	Art.-Nr.	EUR
HIGHBAY V 330 Reflektor *100°*		-	-	-	**1007677**	**50,00**
HIGHBAY V Abhängeset *1500 mm*	-	-	-	-	**1007676**	**24,00**
HIGHBAY V Befestigungsbügel *60° einstellbar schwarz*		-	-	-	**1007678**	**24,00**

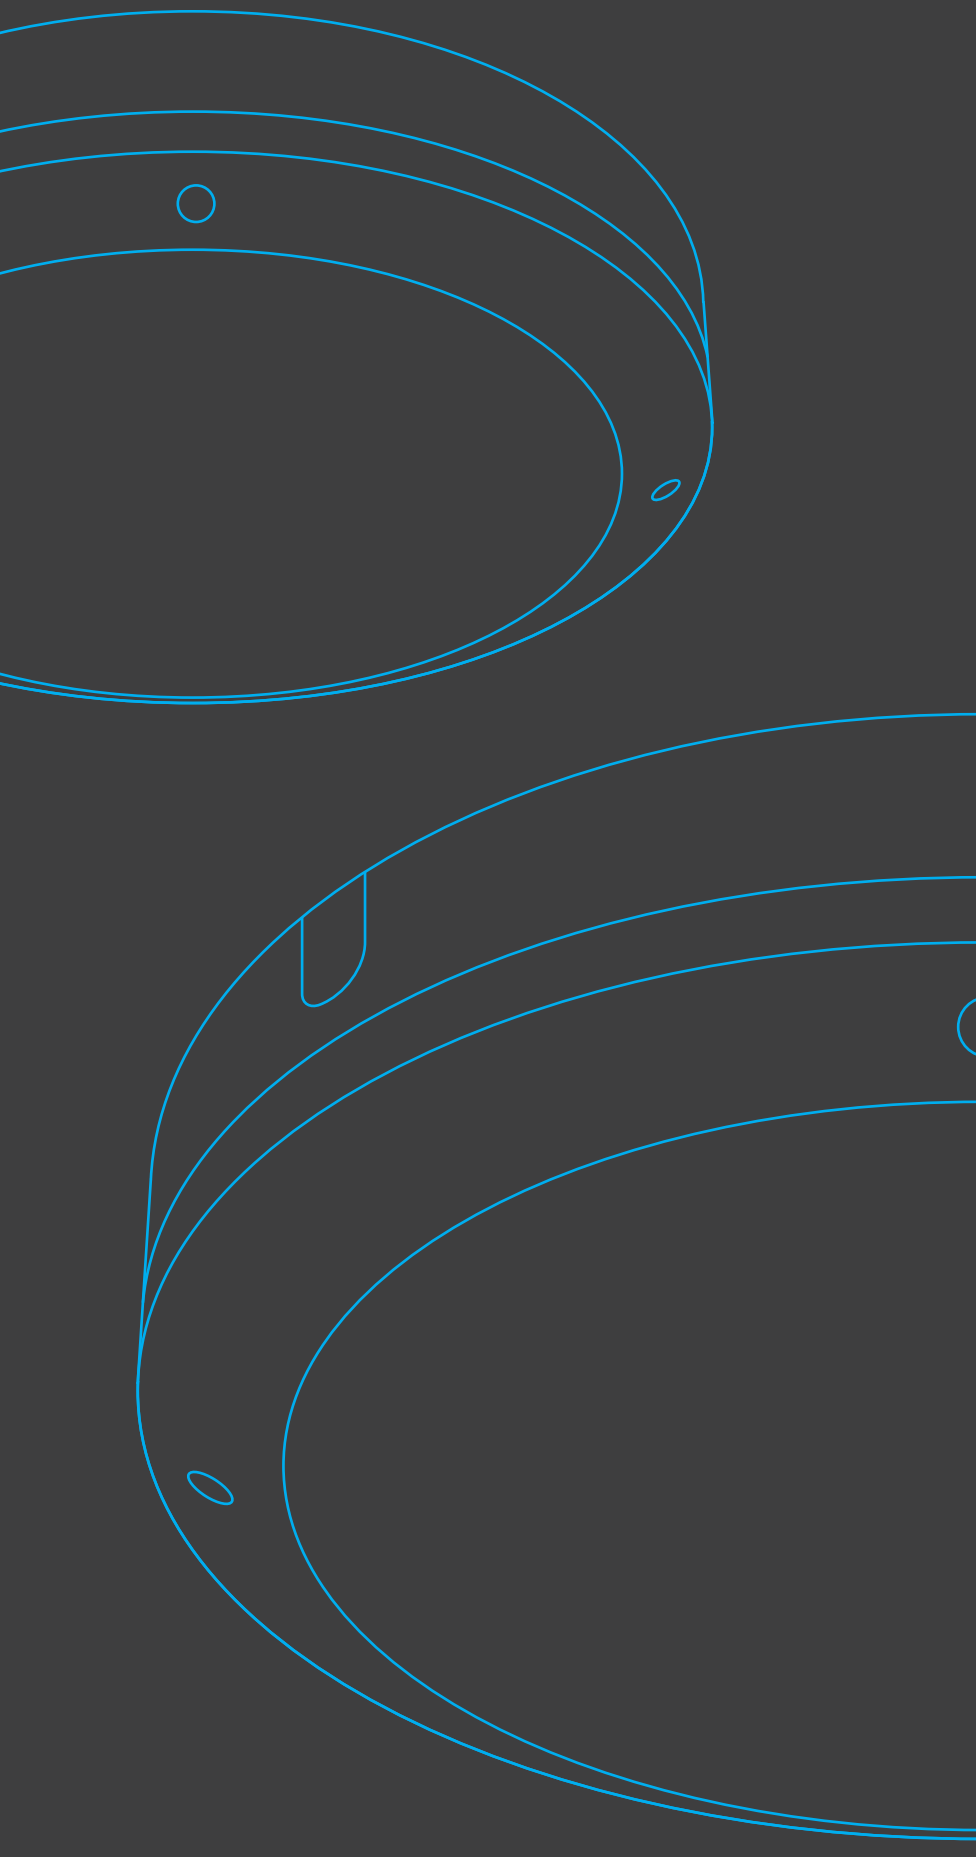

3000 K

4000 K

6500 K

OUTDOOR BULKHEAD

Robust und vandalismussicher mit IK10

PRODUKTVORTEILE

Robuste Außenleuchte mit einem hohen Schutz vor Vandalismus dank IK10

Einfache Änderung der Farbtemperatur mittels DIP-Schalter

Hoher Komfort bei der Installation durch herausnehmbaren Geräteträger

Hochwertige Leuchte mit homogenem Lichtaustritt

Energieeinsparung bis zu 55 % im Vergleich zu Leuchten mit Kompaktleuchstofflampen (CFLs)

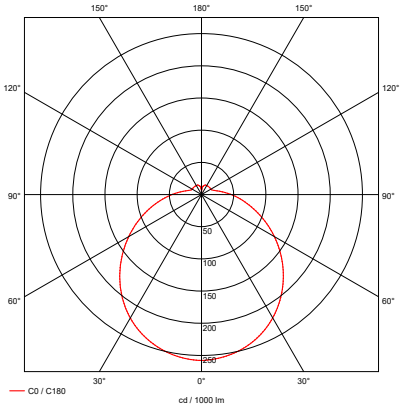

Die Grafik bezieht sich auf den Artikel 1007514 in 3000 K.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Hervorragender Schutz dank IP65 und IK10

Multi-Color: 3000 K / 4000 K / 6500 K

CRI>80

Zusätzlich eine Version mit Microwave-Sensor verfügbar

ANWENDUNGSGEBIETE

Öffentliche Bereiche, Fassaden, Unterführungen

OUTDOOR BULKHEAD

OUTDOOR

Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung	Netzspannung	Schutzklasse	Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
OUTDOOR BULKHEAD V 360 *20 W, 830 / 840, IP65, IK10*	●	20 W	220-240 V	⏚	1750 lm	87,5 lm/W	3000 K
					1850 lm	92,5 lm/W	4000 K
					1900 lm	95 lm/W	6500 K
OUTDOOR BULKHEAD V 360 *20 W, 830 / 840, IP65, IK10, Sensor*	●	20 W	220-240 V	⏚	1750 lm	87,5 lm/W	3000 K
					1850 lm	92,5 lm/W	4000 K
					1900 lm	95 lm/W	6500 K



	CRI					Lebensdauer	UGR	Steuerung	IP	IK	Art.-Nr.	EUR
	>80	110°	-	-	-	L80B50	-	-	65	10	**1007514**	**85,00**
	>80	110°	-	-	-	L80B50	-	-	65	10	**1007515**	**110,00**

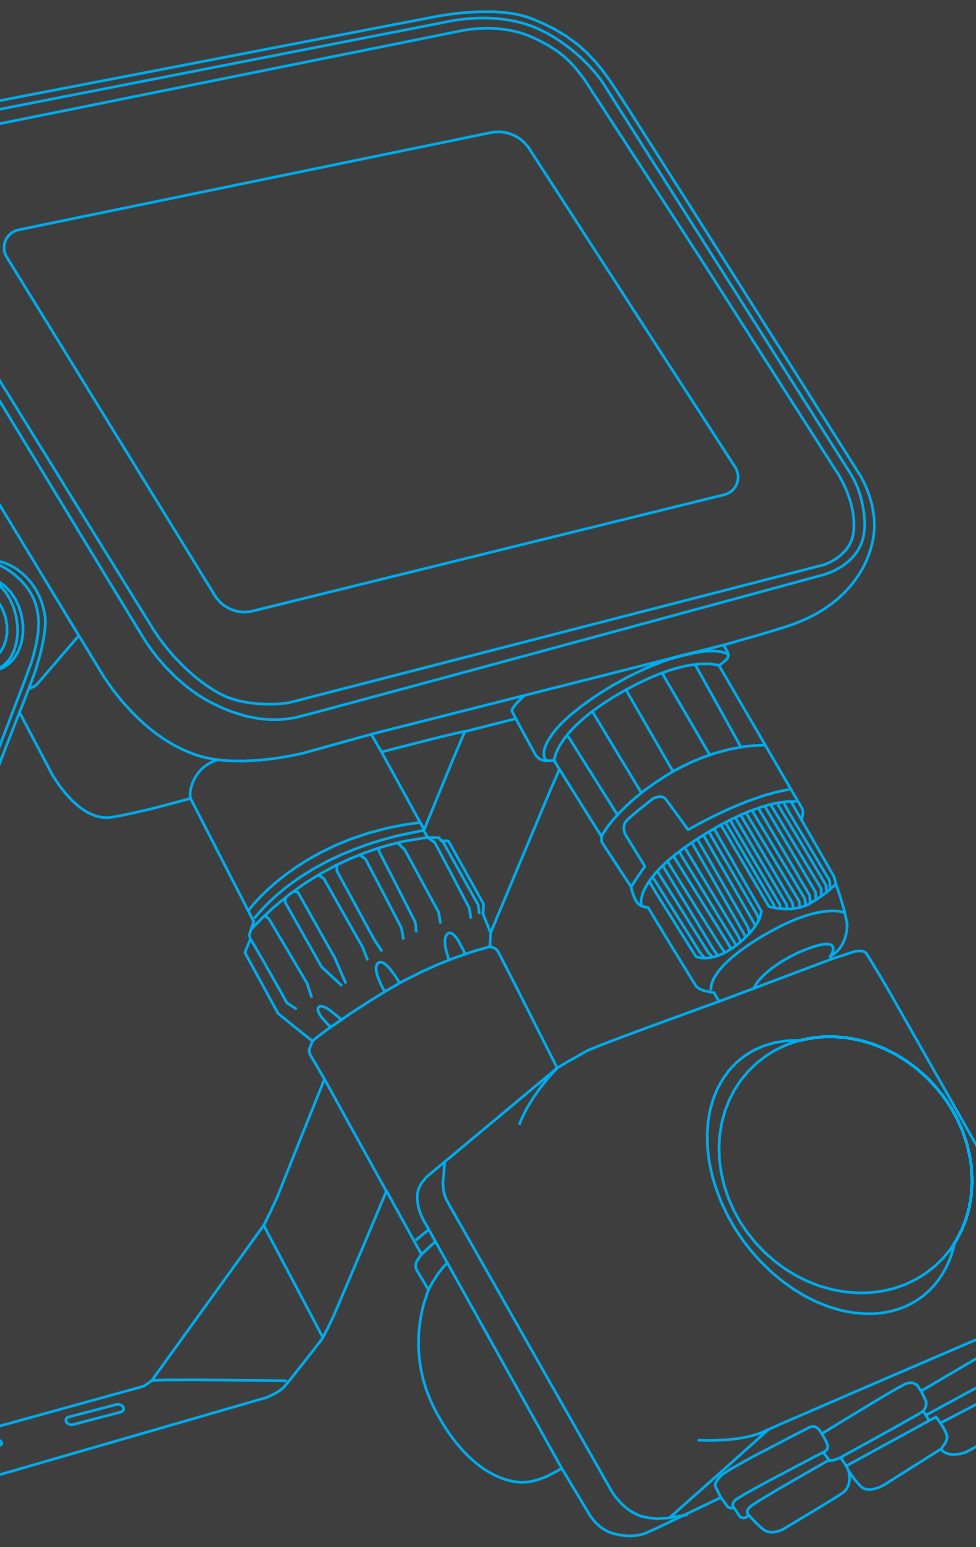

+

=

Bewegungsmelder
separat erhältlich

FLOODI

Flexible Flächenbeleuchtung mit IP65

PRODUKTVORTEILE

Energieeinsparung von bis zu 90 % im Vergleich zu Halogenlampenstrahlern

Programmierbarer Sensor (als Zubehör verfügbar) ermöglicht eine bedarfsoptimierte Ausleuchtung

Einfache Einstellung von Sensorreichweite, Tageslichterkennung und Haltezeit

Einfache Installation dank integrierter wasserfester Anschlussklemme

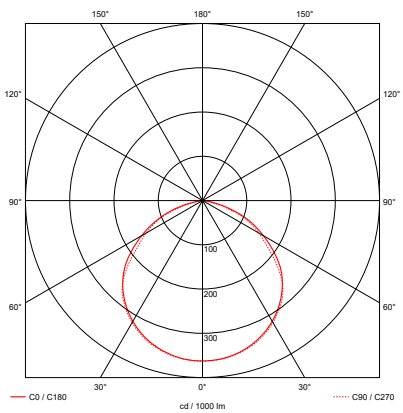

Die Grafik bezieht sich auf den Artikel 1006193.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

In drei Größen und Leistungsvarianten verfügbar: 9,3 W / 30 W / 48 W

3000 K

Hoher Schutz dank IP65 und IK06

CRI>80

ANWENDUNGSGEBIETE

Flächenbeleuchtung, Baustellen

FLOODI

OUTDOOR

Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung	Netzspannung	Schutzklasse	Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur	
FLOODI S *9,3 W, 3000 K, 100°, anthrazit / transparent*	●	9.3	220-240	⏚	1040 lm	111 lm/W	3000 K	
FLOODI M *30 W, 3000 K, 100°, anthrazit / transparent*	●	30	220-240	⏚	2980 lm	99 lm/W	3000 K	
FLOODI L *48 W, 3000 K, 100°, anthrazit / transparent*	●	48	220-240	⏚	5150 lm	107 lm/W	3000 K	







	CRI					Lebensdauer	UGR	Steuerung	IP	IK	Art.-Nr.	EUR
	>80	100°	-	-	-	L70B50	-	-	65	06	**1006191**	**30,00**
	>80	100°	-	-	-	L70B50	-	-	65	06	**1006192**	**45,00**
	>80	100°	-	-	-	L70B50	-	-	65	06	**1006193**	**60,00**

L x B x H (mm):
44 x 69 x 57

Mit IP65 und IK05

Produktbezeichnung	Farbe	Netzspannung	Schutzklasse	Steuerung	Art.-Nr.	EUR
FLOODI Sensor Bewegungsmelder *schwarz*	●	220-240 V	-	-	**1006326**	**29,00**

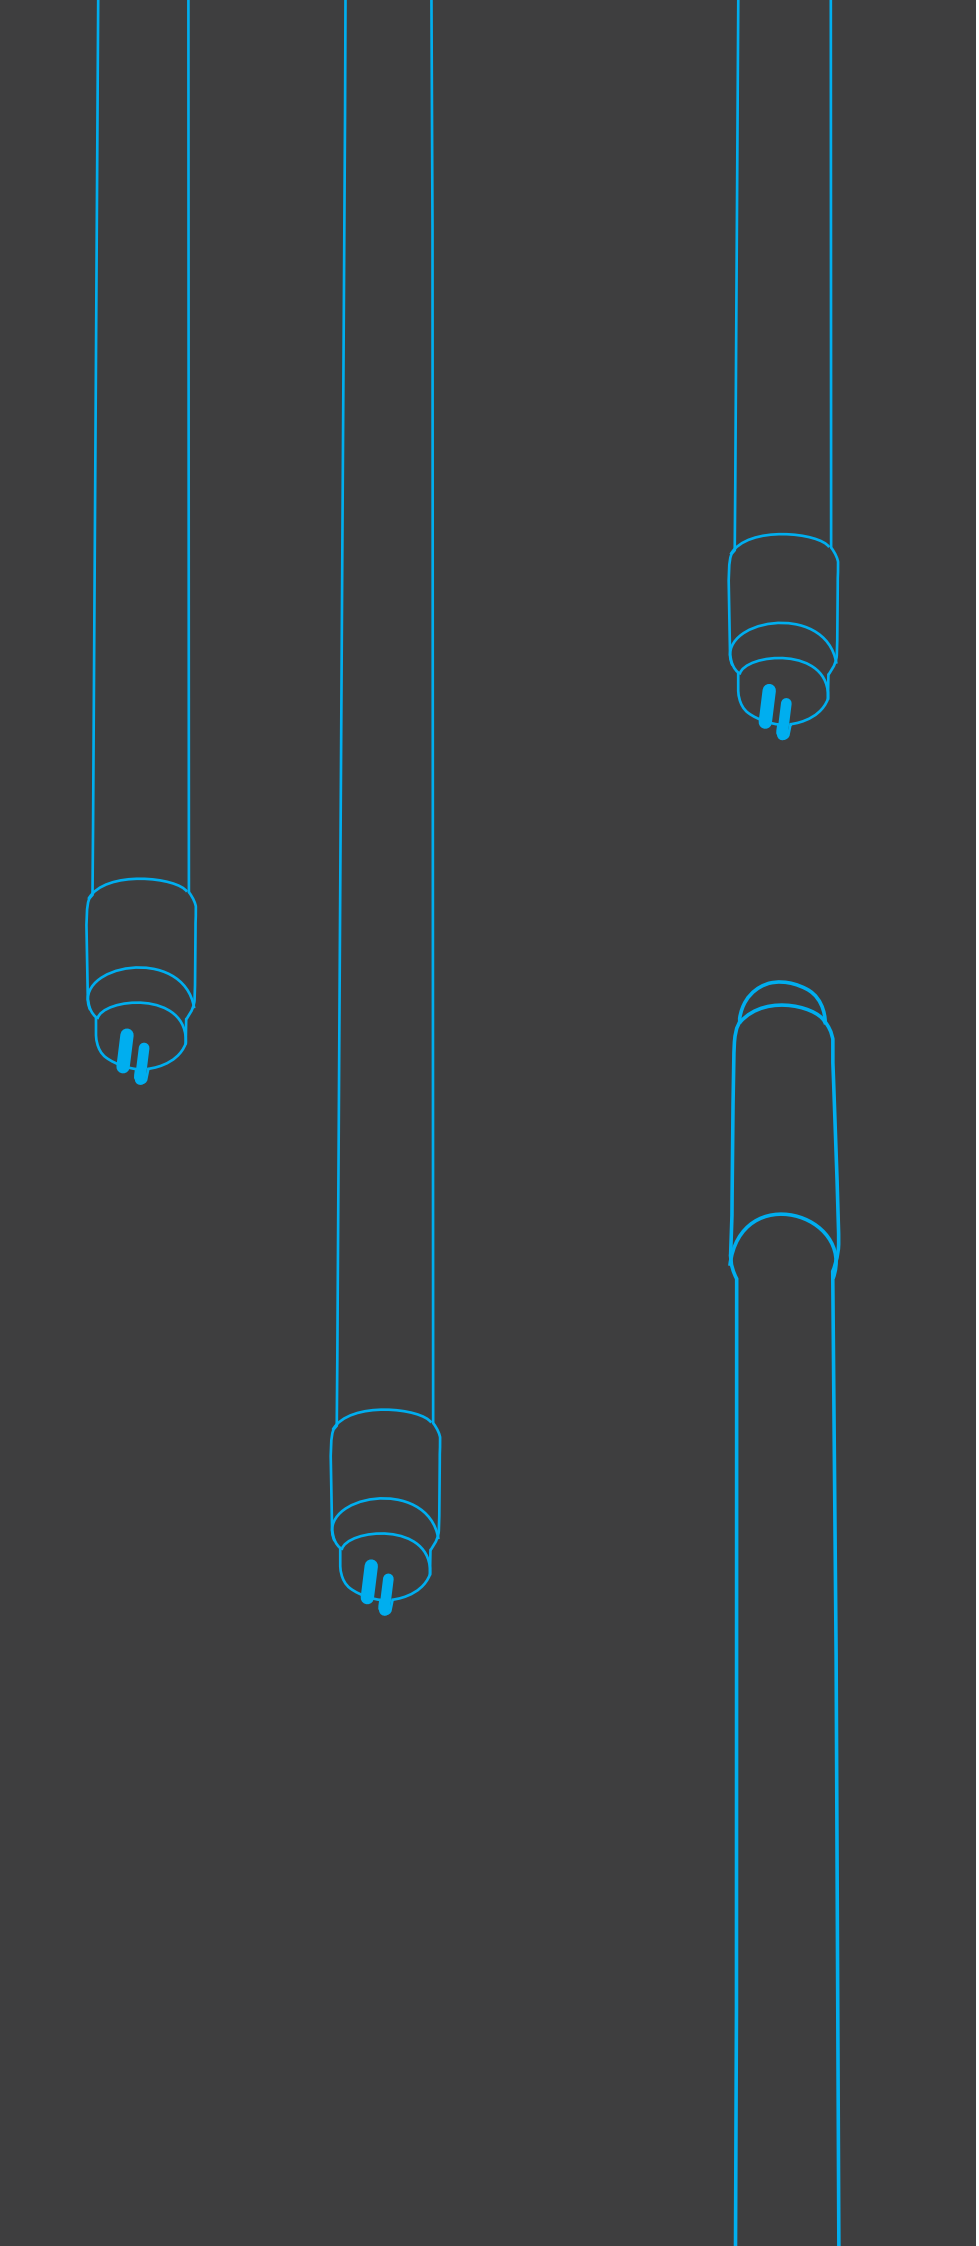

3000 K
4000 K
6500 K

LED TUBE

PRODUKTVORTEILE

EU-konforme LED-Ersatzprodukte für lineare Leuchtstofflampen T5 und T8

Hohe Energieeffizienz bis zu 150 lm/W

Splitterschutz durch hochwertige PET-Beschichtung

Röhre aus Glas verhindern das Durchhängen des Produkts

Energieeinsparung bis zu 60 % im Vergleich zu T8 Leuchtstofflampen

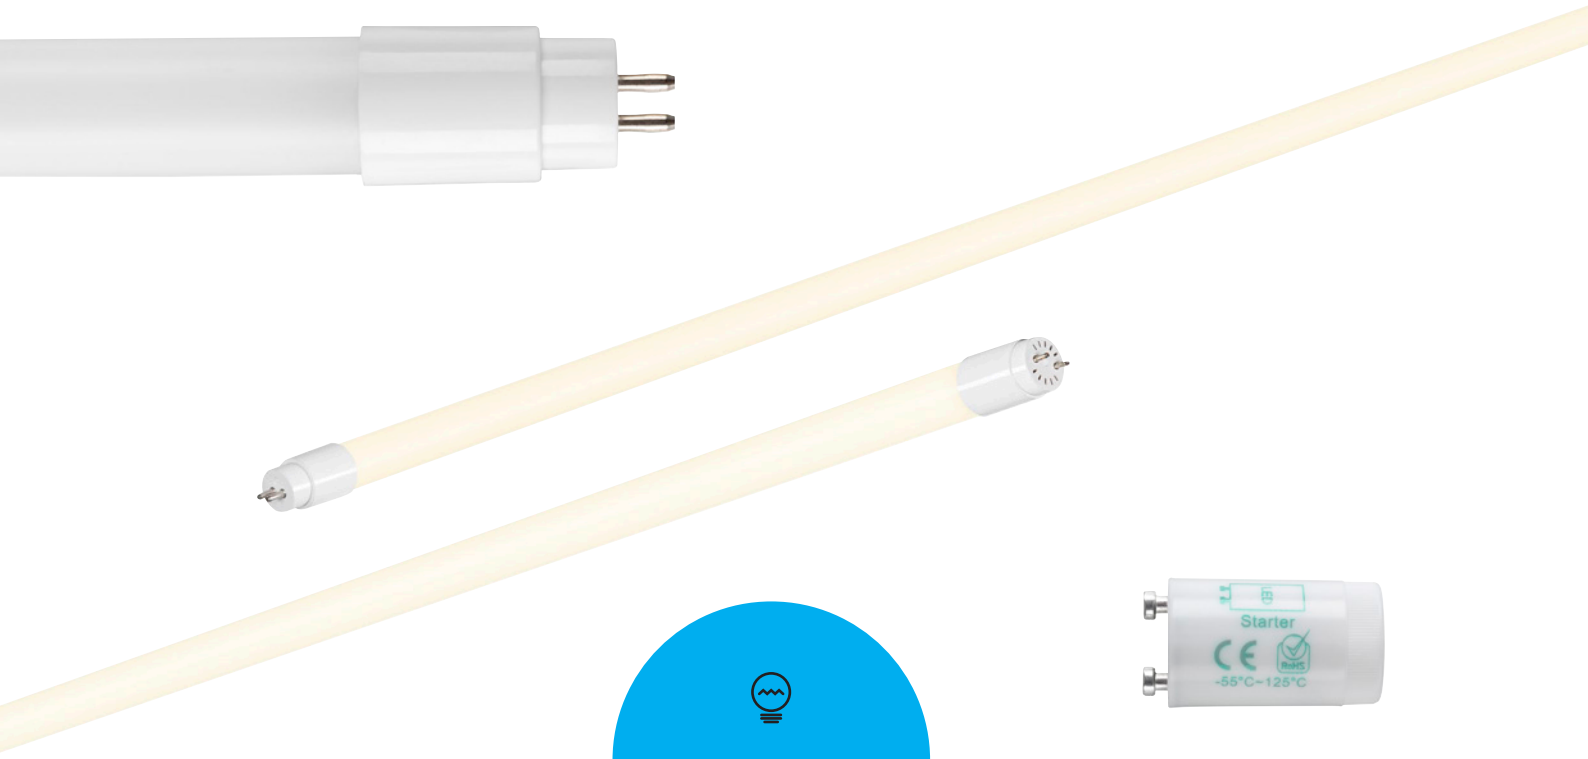

EU-konforme
LED-Lösungen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Alle Varianten in zwei Größen verfügbar: 1200 mm und 1500 mm

Verfügbare Farbtemperaturen: 3000 K, 4000 K, 6500 K

IP20

CRI>80

Lichtverteilung: 200°

ANWENDUNGSGEBIETE

Industrie, Supermärkte, Garagen

LED TUBE

LEUCHTMITTEL

Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung	Netzspannung	Schutzklasse	Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur	
LED Tube V T8 *Mains & Magnetic 1200, 16 W, 830*	◯	16 W	220-240 V	-	1850 lm	116 lm/W	3000 K	
LED Tube V T8 *Mains & Magnetic 1200, 16 W, 840*	◯	16 W	220-240 V	-	2000 lm	125 lm/W	4000 K	
LED Tube V T8 *Mains & Magnetic 1200, 16 W, 865*	◯	16 W	220-240 V	-	2000 lm	125 lm/W	6500 K	
LED Tube V T8 *Mains & Magnetic 1500, 22 W, 830*	◯	22 W	220-240 V	-	2500 lm	114 lm/W	3000 K	
LED Tube V T8 *Mains & Magnetic 1500, 22 W, 840*	◯	22 W	220-240 V	-	2700 lm	123 lm/W	4000 K	
LED Tube V T8 *Mains & Magnetic 1500, 22 W, 865*	◯	22 W	220-240 V	-	2700 lm	123 lm/W	6500 K	
LED Tube C T8 *Mains & Magnetic 1200, 16 W, 830*	◯	16 W	220-240 V	-	2200 lm	138 lm/W	3000 K	
LED Tube C T8 *Mains & Magnetic 1200, 16 W, 840*	◯	16 W	220-240 V	-	2400 lm	150 lm/W	4000 K	
LED Tube C T8 *Mains & Magnetic 1200, 16 W, 865*	◯	16 W	220-240 V	-	2400 lm	150 lm/W	6500 K	
LED Tube C T8 *Mains & Magnetic 1500, 24 W, 830*	◯	24 W	220-240 V	-	3300 lm	138 lm/W	3000 K	
LED Tube C T8 *Mains & Magnetic 1500, 24 W, 840*	◯	24 W	220-240 V	-	3600 lm	150 lm/W	4000 K	
LED Tube C T8 *Mains & Magnetic 1500, 24 W, 865*	◯	24 W	220-240 V	-	3600 lm	150 lm/W	6500 K	
LED Tube C T5 *Mains 1200, 26 W, 830*	◯	26 W	220-240 V	-	3600 lm	138 lm/W	3000 K	
LED Tube C T5 *Mains 1200, 26 W, 840*	◯	26 W	220-240 V	-	3900 lm	150 lm/W	4000 K	
LED Tube C T5 *Mains 1200, 26 W, 865*	◯	26 W	220-240 V	-	3900 lm	150 lm/W	6500 K	
LED Tube C T5 *Mains 1500, 34 W, 830*	◯	34 W	220-240 V	-	4600 lm	135 lm/W	3000 K	
LED Tube C T5 *Mains 1500, 34 W, 840*	◯	34 W	220-240 V	-	5100 lm	150 lm/W	4000 K	
LED Tube C T5 *Mains 1500, 34 W, 865*	◯	34 W	220-240 V	-	5100 lm	150 lm/W	6500 K	

	CRI					Lebensdauer	UGR	Steuerung	IP	IK	Art.-Nr.	EUR
	>80	-	-	-	-	L70B50	-		20	-	**1007778**	**9,00**
	>80	-	-	-	-	L70B50	-		20	-	**1007779**	**9,00**
	>80	-	-	-	-	L70B50	-		20	-	**1007780**	**9,00**
	>80	-	-	-	-	L70B50	-		20	-	**1007781**	**11,00**
	>80	-	-	-	-	L70B50	-		20	-	**1007782**	**11,00**
	>80	-	-	-	-	L70B50	-		20	-	**1007783**	**11,00**
	>80	-	-	-	-	L70B50	-		20	-	**1007784**	**14,00**
	>80	-	-	-	-	L70B50	-		20	-	**1007785**	**14,00**
	>80	-	-	-	-	L70B50	-		20	-	**1007786**	**14,00**
	>80	-	-	-	-	L70B50	-		20	-	**1007787**	**16,00**
	>80	-	-	-	-	L70B50	-		20	-	**1007788**	**16,00**
	>80	-	-	-	-	L70B50	-		20	-	**1007789**	**16,00**
	>80	-	-	-	-	L70B50	-		20	-	**1007796**	**35,00**
	>80	-	-	-	-	L70B50	-		20	-	**1007797**	**35,00**
	>80	-	-	-	-	L70B50	-		20	-	**1007798**	**35,00**
	>80	-	-	-	-	L70B50	-		20	-	**1007799**	**42,00**
	>80	-	-	-	-	L70B50	-		20	-	**1007800**	**42,00**
	>80	-	-	-	-	L70B50	-		20	-	**1007801**	**42,00**



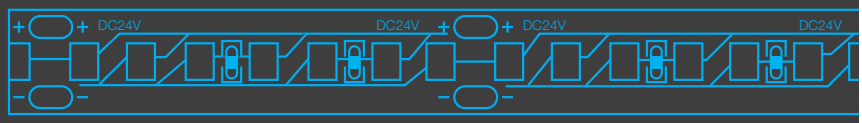

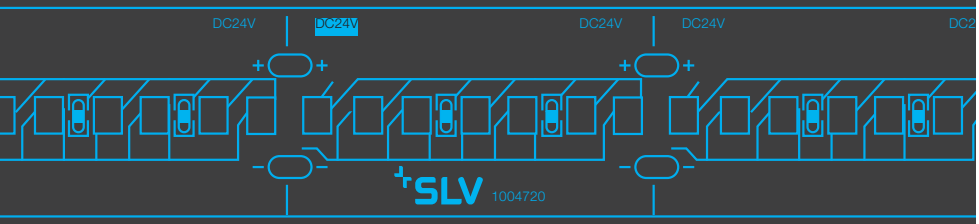

Mit RGB+W
oder
TUNEABLE WHITE
Funktion

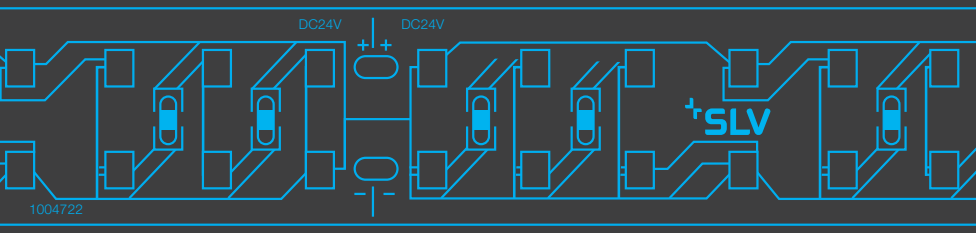

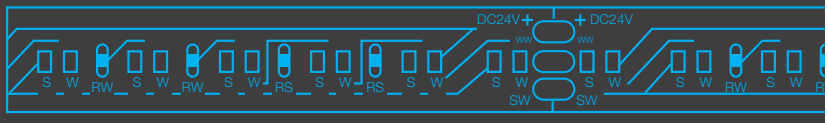

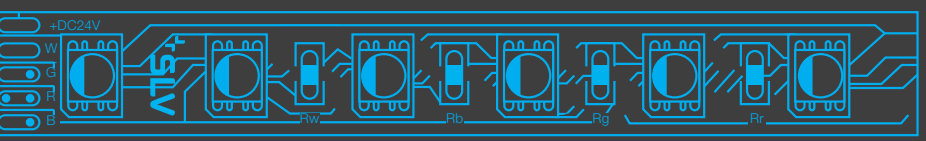

GRAZIA

PRODUKTVORTEILE

Breite Auswahl an hochwertigen LED-Strips für indirekte Beleuchtung

Einfache Montage dank vor-verdrahteter Einspeisekabel und hochwertiges 3M-Klebestreifens

Vergoldete Lötpads vereinfachen das Anlöten von Kabeln

Hervorragender Farbwiedergabeindex CRI>90

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Flexibel und schneidbar

Kleinste teilbare Einheit zwischen 36 mm und 100 mm, je nach Produktvariante

Dimmbar mit SLV LED-Treibern

CRI>90

Vorangelötete Kabel an den Enden

ANWENDUNGSGEBIETE

Hotels, Büro, Modegeschäfte

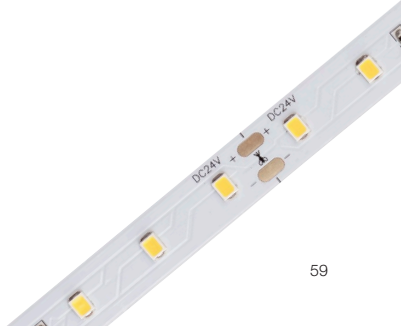

GRAZIA

LED STRIPS

L x B x H:

5000 x 10 x 1,2 mm

Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung	Netzspannung	Schutzklasse	Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
GRAZIA FLEXSTRIP LED *24 V, 10 mm, 5 m*	◯	-	24 V	III	3500 lm 3500 lm 3750 lm	-	2700 K 3000 K 4000 K

L x B x H:

5000 x 10 x 1,2 mm

Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung	Netzspannung	Schutzklasse	Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
GRAZIA PRO FLEXSTRIP *24 V, 10 mm, 5 m*	◯	-	24 V	III	6500 lm 6500 lm 7000 lm	-	2700 K 3000 K 4000 K
GRAZIA PRO FLEXSTRIP *24 V, 10 mm, 5 m*	◯	-	24 V	III	8500 lm 8500 lm 9100 lm 9100 lm	-	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

L x B x H:

5000 x 20 x 1,5 mm

Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung	Netzspannung	Schutzklasse	Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP *24 V, 20 mm, 5 m*	◯	-	24 V	III	12500 lm 13000 lm	-	3000 K 4000 K
GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP *24 V, 20 mm, 5 m, 20000 lm*	◯	-	24 V	III	20000 lm 21400 lm	-	3000 K 4000 K

L x B x H:

5000 x 10 x 1,2 mm 5000 x 12 x 2,2 mm

Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung	Netzspannung	Schutzklasse	Lichtstrom	Effizienz	Farbtemperatur
GRAZIA PRO FLEXSTRIP *24 V, 10 mm, 2700-6500 K*	◯	-	24 V	III	-	-	D2W 2700-6500 K
GRAZIA PRO FLEXSTRIP *24 V, 12 mm, RGBW*	◯	-	24 V	III	-	-	-

	CRI					Lebensdauer	UGR	Steuerung	IP	IK	Art.-Nr.	EUR
	>90	120°	-	-	-	30 000 Hours	-	-	20	-	1004708	75,00
											1004709	75,00
											1004710	75,00

	CRI					Lebensdauer	UGR	Steuerung	IP	IK	Art.-Nr.	EUR
	>90	120°	-	-	-	30 000 Hours	-	-	20	-	1004712	131,00
											1004713	131,00
											1004714	131,00
	>90	120°	-	-	-	30 000 Hours	-	-	20	-	1004716	151,00
											1004717	151,00
											1004718	151,00
											1004719	151,00

	CRI					Lebensdauer	UGR	Steuerung	IP	IK	Art.-Nr.	EUR
	>90	120°	-	-	-	30 000 Hours	-	-	20	-	1004720	215,00
											1004721	215,00
	>90	120°	-	-	-	30 000 Hours	-	-	20	-	1004722	432,00
											1004723	432,00

	CRI					Lebensdauer	UGR	Steuerung	IP	IK	Art.-Nr.	EUR
	>90	120°	-	-	-	30 000 Hours	-	-	20	-	1004725	158,00
	>90	120°	-	-	-	30 000 Hours	-	-	20	-	1004727	151,00

FLEXSTRIPS ÜBERSICHT

GRAZIA LED

1004708
1004709
1004710

70 LEDs/m

GRAZIA PRO

1004712
1004713
1004714

126 LEDs/m

GRAZIA PRO

1004716
1004717
1004718
1004719

168 LEDs/m

5000 mm

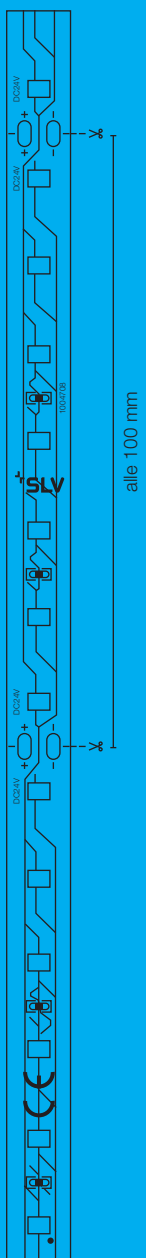

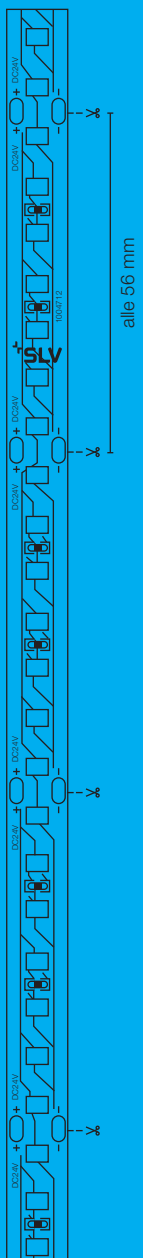

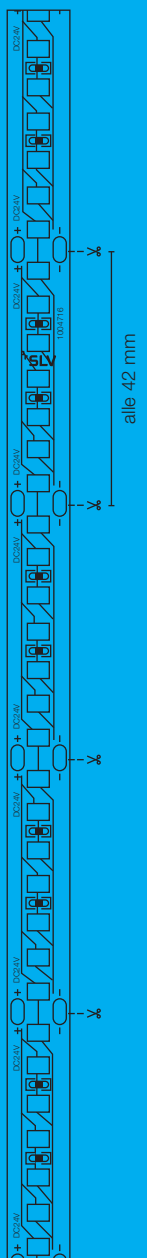

Alle Flexstrips
sind beidseitig
einspeisbar

Alle GRAZIA LED-Strips basieren auf 24 V.
Passende Treiber und weiteres Zubehör finden
Sie auf den Seiten 64–71.

GRAZIA PRO MAX

1004720
1004721

196 LEDs/m

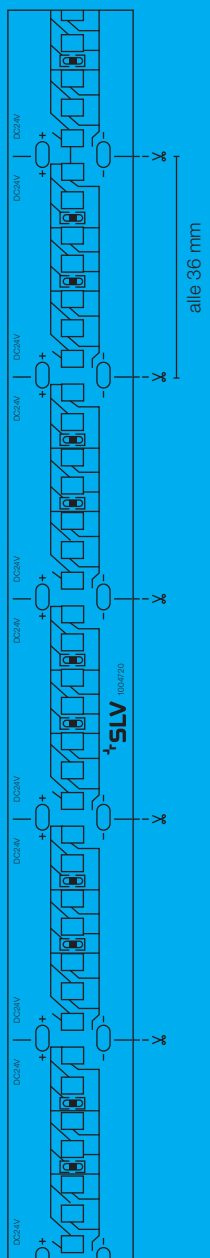

GRAZIA PRO MAX

1004722
1004723

196 LEDs/m

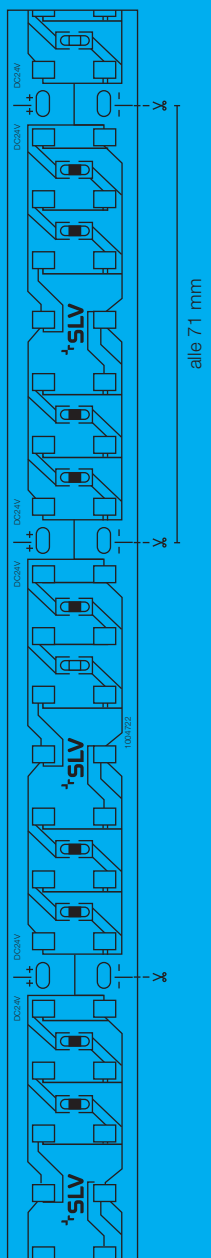

GRAZIA PRO MAX

TUNABLE WHITE

1004725

224 LEDs/m

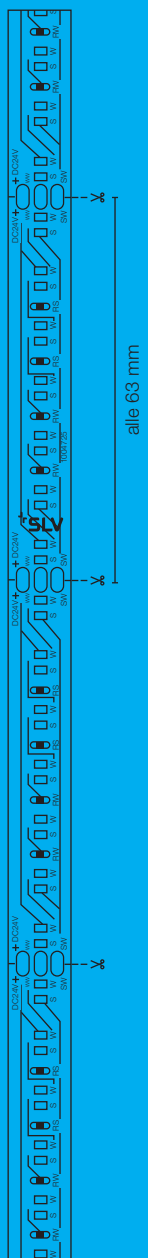

GRAZIA PRO MAX

RGBW

1004727

70 LEDs/m

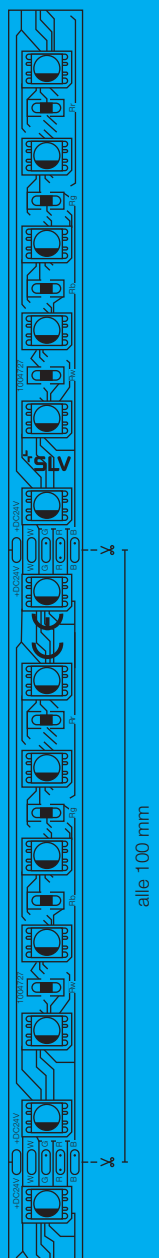

GRAZIA 10

FLEX STRIPS ZUBEHÖR

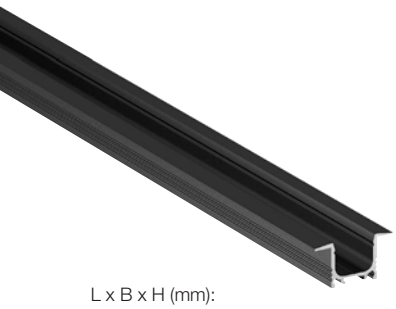

L x B x H (mm):

2000 x 30 x 16,2

2000 x 17,5 x 11

2000 x 19,5 x 19,5

Produktbezeichnung	Farbe	Netzspannung	Schutzklasse	Steuerung	Art.-Nr.	EUR
GRAZIA 10 *Einbauprofil, LED, 2 m, schwarz*	●	-	-	-	**1000459**	**28,50**
GRAZIA 10 *Einbauprofil, LED, 2 m, weiß*	○	-	-	-	**1000458**	**28,50**

Produktbezeichnung	Farbe	Netzspannung	Schutzklasse	Steuerung	Art.-Nr.	EUR
GRAZIA 10 *Aufbauprofil, LED, flach, gerillt, 2 m, schwarz*	●	-	-	-	**1000462**	**28,50**
GRAZIA 10 *Aufbauprofil, LED, flach, gerillt, 2 m, weiß*	○	-	-	-	**1000461**	**28,50**

Produktbezeichnung	Farbe	Netzspannung	Schutzklasse	Steuerung	Art.-Nr.	EUR
GRAZIA 10 EDGE *2 m, weiß*	○	-	-	-	**1004890**	**27,25**
GRAZIA 10 EDGE *2 m, aluminium*	◍	-	-	-	**1004889**	**27,25**

Alle Zubehöre haben IP20

L x B x H (mm):

2000 x 15,8 x 4

Produktbezeichnung	Farbe	Netzspannung	Schutzklasse	Steuerung	Art.-Nr.	EUR
ABDECKUNG FLACHE AUSFÜHRUNG *Für GRAZIA 10, 2 m, gefrostet*	○	-	-	-	**1000468**	**24,00**
ABDECKUNG FLACHE AUSFÜHRUNG *Für GRAZIA 10, 2 m, milchig*	○	-	-	-	**1000466**	**18,00**
ABDECKUNG FLACHE AUSFÜHRUNG *Für GRAZIA 10, 2 m, satiniert*	○	-	-	-	**1000469**	**24,00**

L x B x H (mm):

30 x 16,2 x 11

17,5 x 11 x 5,5



20 x 7 x 20

Produktbezeichnung	Farbe	Netzspannung	Schutzklasse	Steuerung	Art.-Nr.	EUR
ENDKAPPEN *Für GRAZIA 10 Einbauprofil, 2 Stück, schwarz*	●	-	-	-	**1000474**	**6,85**
ENDKAPPEN *Für GRAZIA 10 Einbauprofil, 2 Stück, weiß*	○	-	-	-	**1000473**	**6,85**
ENDKAPPEN FLACHE AUSFÜHRUNG *Für GRAZIA 10 Aufbauprofil flach, 2 Stück, schwarz*	●	-	-	-	**1000477**	**6,85**
ENDKAPPEN FLACHE AUSFÜHRUNG *Für GRAZIA 10 Aufbauprofil flach, 2 Stück, weiß*	○	-	-	-	**1000476**	**6,85**
ENDKAPPEN *Für GRAZIA 10 EDGE, weiß*	○	-	-	-	**1004894**	**2,60**
ENDKAPPEN *Für GRAZIA 10 EDGE, aluminium*	◍	-	-	-	**1004893**	**2,60**

L x B x H (mm):

15,3 x 3 x 10

22,5 x 150 x 22,5

Produktbezeichnung	Farbe	Netzspannung	Schutzklasse	Steuerung	Art.-Nr.	EUR
MONTAGECLIP *Für GRAZIA 10 Aufbauprofil, unsichtbar, 2 Stück*	◍	-	-	-	**1000487**	**4,30**
MONTAGECLIP *Für GRAZIA 10 Aufbauprofil gerillt, 45°, sichtbar, 2 Stück*	◍	-	-	-	**1000489**	**5,40**
MONTAGECLIP *Für GRAZIA 10 EDGE*	◍	-	-	-	**1004895**	**3,80**

GRAZIA 20

FLEX STRIPS ZUBEHÖR

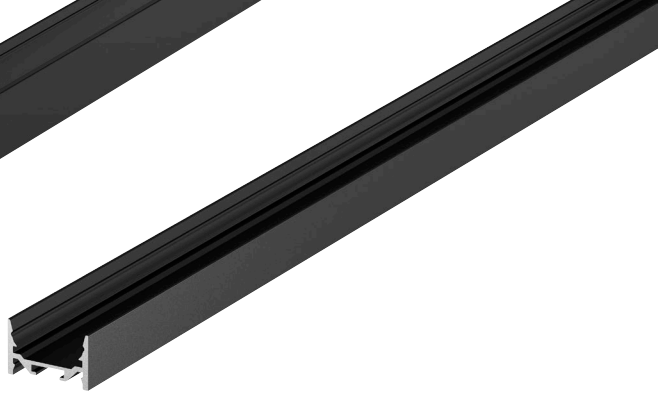

L x B x H (mm):

3000 x 52 x 32

3000 x 35 x 32

3000 x 35 x 22

Produktbezeichnung	Farbe	Netzspannung	Schutzklasse	Steuerung	Art.-Nr.	EUR
GRAZIA 20 *Einbauprofil, LED, 3 m, schwarz*	●	-	-	-	**1000498**	**103,00**
GRAZIA 20 *Einbauprofil, LED, 3 m, weiß*	○	-	-	-	**1000497**	**103,00**

Produktbezeichnung	Farbe	Netzspannung	Schutzklasse	Steuerung	Art.-Nr.	EUR
GRAZIA 20 *Aufbauprofil, LED, standard, glatt, 3 m, schwarz*	●	-	-	-	**1000525**	**91,00**
GRAZIA 20 *Aufbauprofil, LED, standard, glatt, 3 m, weiß*	○	-	-	-	**1000524**	**91,00**

Produktbezeichnung	Farbe	Netzspannung	Schutzklasse	Steuerung	Art.-Nr.	EUR
GRAZIA 20 *Aufbauprofil, LED, flach, glatt, 3 m, schwarz*	●	-	-	-	**1000534**	**70,00**
GRAZIA 20 *Aufbauprofil, LED, flach, glatt, 3 m, weiß*	○	-	-	-	**1000533**	**70,00**

Alle Zubehöre haben IP20

L x B x H (mm):

3000 x 32 x 6

Produktbezeichnung	Farbe	Netzspannung	Schutzklasse	Steuerung	Art.-Nr.	EUR
ABDECKUNG FLACHE AUSFÜHRUNG *Für GRAZIA 20, Kunststoff, 3 m, gefrostet*	○	-	-	-	**1000546**	**41,75**
ABDECKUNG FLACHE AUSFÜHRUNG *Für GRAZIA 20 Kunststoff, 3 m, milchig*	○	-	-	-	**1000549**	**41,75**
ABDECKUNG FLACHE AUSFÜHRUNG *Für GRAZIA 20 Kunststoff, 3 m, satiniert*	○	-	-	-	**1000540**	**30,00**

L x B x H (mm):

52 x 32 x 16

35 x 22 x 10

35 x 32 x 10

Produktbezeichnung	Farbe	Netzspannung	Schutzklasse	Steuerung	Art.-Nr.	EUR
ENDKAPPEN *Für GRAZIA 20 Einbauprofil, 2 Stück, schwarz*	●	-	-	-	**1000558**	**9,60**
ENDKAPPEN *Für GRAZIA 20 Einbauprofil, 2 Stück, weiß*	○	-	-	-	**1000557**	**9,60**
ENDKAPPEN FLACHE AUSFÜHRUNG *Für GRAZIA 20 Aufbauprofil flach, 2 Stück, schwarz*	●	-	-	-	**1000561**	**9,60**
ENDKAPPEN FLACHE AUSFÜHRUNG *Für GRAZIA 20 Aufbauprofil flach, 2 Stück, weiß*	○	-	-	-	**1000560**	**9,60**
ENDKAPPEN FLACHE AUSFÜHRUNG *Für GRAZIA 20 Aufbauprofil standard, 2 Stück, schwarz*	●	-	-	-	**1000567**	**9,60**
ENDKAPPEN FLACHE AUSFÜHRUNG *Für GRAZIA 20 Aufbauprofil standard, 2 Stück, weiß*	○	-	-	-	**1000566**	**9,60**

L x B x H (mm):

30 x 8 x 20

55 x 70 x 23

38 x 14 x 4

Produktbezeichnung	Farbe	Netzspannung	Schutzklasse	Steuerung	Art.-Nr.	EUR
MONTAGEFEDER *Für GRAZIA 20, chrom / aluminium, 2 Stück*	●	-	-	-	**1004932**	**20,75**
LÄNGSVERBINDER *Für GRAZIA 20, 2 Stück*	●	-	-	-	**1000571**	**12,60**
PENDELABHÄNGUNG *Für GRAZIA 20 Aufbauprofil, 2 m, LED, 2 Stück*	●	-	-	-	**1000535**	**28,50**
MONTAGECLIP *Für GRAZIA 20 Aufbauprofil, LED, unsichtbar, 2 Stück*	●	-	-	-	**1000536**	**4,30**

GRAZIA 60

FLEX STRIPS ZUBEHÖR

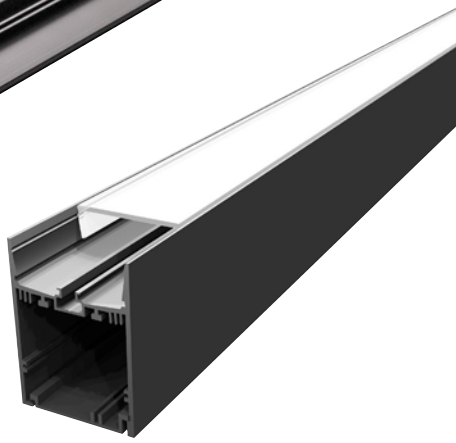

L x B x H (mm):

1500/3000 x 86 x 33

1500 x 61 x 12

1500/3000 x 70 x 95

Produktbezeichnung	Farbe	Netzspannung	Schutzklasse	Steuerung	Art.-Nr.	EUR
GRAZIA 60 *Profil Einbau, 1,5 m, schwarz*	●	-	-	-	**1004905**	**68,00**
GRAZIA 60 *Profil Einbau, 1,5 m, weiß*	○	-	-	-	**1004906**	**68,00**
GRAZIA 60 *Profil Einbau, 3 m, schwarz*	●	-	-	-	**1004907**	**135,00**
GRAZIA 60 *Profil Einbau, 3 m, weiß*	○	-	-	-	**1004908**	**135,00**

Produktbezeichnung	Farbe	Netzspannung	Schutzklasse	Steuerung	Art.-Nr.	EUR
GRAZIA 60 *Profil Aufbau, 1,5 m, schwarz*	●	-	-	-	**1004902**	**39,75**
GRAZIA 60 *1,5 m, schwarz*	●	-	-	-	**1004896**	**107,00**
GRAZIA 60 *1,5 m, weiß*	○	-	-	-	**1004897**	**107,00**
GRAZIA 60 *3 m, schwarz*	●	-	-	-	**1004898**	**215,00**
GRAZIA 60 *3 m, weiß*	○	-	-	-	**1004899**	**215,00**

Alle Zubehöre haben IP20

L x B x H (mm):

80 x 42 x 24



Produktbezeichnung	Farbe	Netzspannung	Schutzklasse	Steuerung	Art.-Nr.	EUR
EINSPEISER SET *Für GRAZIA 60*	●	-	-	-	**1004904**	**11,70**

L x B x H (mm):

1500 x 65 x 6,5

3000 x 65 x 6,5

Produktbezeichnung	Farbe	Netzspannung	Schutzklasse	Steuerung	Art.-Nr.	EUR
ABDECKUNG *Für GRAZIA 60, 1,5 m, schwarz*	●	-	-	-	**1004912**	**33,00**
ABDECKUNG *Für GRAZIA 60, 1,5 m, weiß*	○	-	-	-	**1004913**	**33,00**
PC ABDECKUNG *Für GRAZIA 60, 1,5 m, gefrostet*	○	-	-	-	**1004914**	**16,70**
PMMA ABDECKUNG *Für GRAZIA 60, 1,5 m, gefrostet*	○	-	-	-	**1004916**	**21,25**
PC ABDECKUNG *Für GRAZIA 60, 3 m, gefrostet*	○	-	-	-	**1004915**	**33,00**
PMMA ABDECKUNG *Für GRAZIA 60, 3 m, gefrostet*	○	-	-	-	**1004917**	**41,75**

L x B x H (mm):

86 x 33 x 25

70 x 95 x 20

Produktbezeichnung	Farbe	Netzspannung	Schutzklasse	Steuerung	Art.-Nr.	EUR
ENDKAPPEN *Für GRAZIA 60 Einbau, schwarz*	●	-	-	-	**1004909**	**6,85**
ENDKAPPEN *Für GRAZIA 60 Einbau, weiß*	○	-	-	-	**1004910**	**6,85**
ENDKAPPEN *Für GRAZIA 60 Einbau, schwarz*	●	-	-	-	**1004900**	**10,10**
ENDKAPPEN *Für GRAZIA 60, weiß*	○	-	-	-	**1004901**	**10,10**

L x B x H (mm):

130 x 28 x 40

80 x 42 x 10

Produktbezeichnung	Farbe	Netzspannung	Schutzklasse	Steuerung	Art.-Nr.	EUR
MONTAGECLIPS *Für GRAZIA 60 Einbau*	◍	-	-	-	**1004911**	**14,20**
LÄNGSVERBINDER *Für GRAZIA 60*	◍	-	-	-	**1004903**	**10,10**

UNIVERSAL DEVICES

BETRIEBSGERÄTE & CONTROLLER

L x B x H (mm):

145 x 46,5 x 16

115 x 41 x 25

300 x 30 x 16

ø x H (mm):

55 x 25

55 x 22

Produktbezeichnung	Farbe	Netzspannung	Schutzklasse	Steuerung	Art.-Nr.	EUR
CONTROLLER *CCT, RGBW, 12-24 V, ZigBee 3.0*	◯	12 V	III	-	**1006348**	**80,00**
LED NETZTEIL *20 W, 12 / 24 V*	◯	220-240 V	□	-	**1005381**	**39,50**
LED NETZTEIL *30 W, 24 V, weiß*	◯	220-240 V	□	-	**1007250**	**50,00**
LED NETZTEIL *15 W, 12 V*	◯	200-240 V	□	-	**1005444**	**28,50**
LED NETZTEIL *15 W, 24 V*	◯	200-240 V	□	-	**1005445**	**28,50**

L x B x H (mm):

128 x 52 x 30

184 x 61 x 32

210 x 67 x 34

116 x 42 x 18

202 x 58 x 30

347 x 40 x 22

Produktbezeichnung	Farbe	Netzspannung	Schutzklasse	Steuerung	Art.-Nr.	EUR
LED NETZTEIL *25 W, 24 V, weiß, dimmbar*	◯	220-240 V	□	C,L	**1006336**	**35,00**
LED NETZTEIL *50 W, 24 V, TRIAC dimmbar*	◯	220-240 V	□	C,L	**1003104**	**49,50**
LED NETZTEIL *100 W, 24 V, TRIAC dimmbar*	◯	220-240 V	□	C,L	**1003105**	**121,00**
DALI PUSH-DIM STEUERUNG *24 V*	◯	10 V	□	Dali	**1003106**	**64,00**
LED NETZTEIL *60 W, DALI, 24,V, 2 Kanal Tunable White*	◯	220-240 V	□	Dali	**1006133**	**153,00**
LED NETZTEIL *100 W, DALI, 24 V, 2 Kanal Tunable*	◯	220-240 V	□	Dali	**1006134**	**184,00**

L x B x H (mm):

300 x 30 x 16 | 350 x 30 x 18 | 350 x 30 x 18 | 350 x 30 x 18 | 350 x 30 x 18 | 400 x 40 x 22 | 400 x 40 x 22

Produktbezeichnung	Farbe	Netzspannung	Schutzklasse	Steuerung	Art.-Nr.	EUR
LED NETZTEIL *30 W, 24 V, weiß, DALI*	◯	220-240 V	□	Dali	**1007254**	**60,00**
LED NETZTEIL *100 W, 24 V, weiß, DALI*	◯	200-240 V	□	Dali	**1007255**	**110,00**
LED NETZTEIL *100 W, 24 V, weiß*	◯	200-240 V	□	-	**1007251**	**80,00**
LED NETZTEIL *150 W, 24 V, weiß, DALI*	◯	220-240 V	□	Dali	**1007256**	**140,00**
LED NETZTEIL *150 W, 24 V, weiß*	◯	220-240 V	□	-	**1007252**	**100,00**
LED NETZTEIL *250 W, 24 V, weiß DALI*	◯	220-240 V	□	Dali	**1007257**	**160,00**
LED NETZTEIL *250 W, 24 V, weiß*	◯	220-240 V	□	-	**1007253**	**120,00**

Alle Betriebsgeräte haben IP20

FARB-ERKLÄRUNG

Anthrazit

Schwarz

Grau



Weiß

Chrom

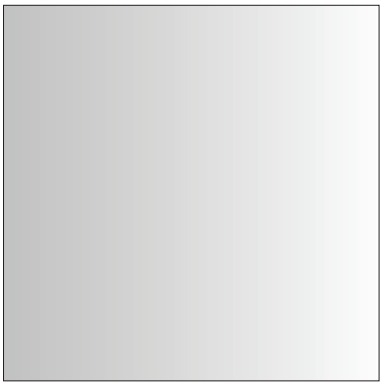

Silber

Aluminium

Gold

SYMBOL-ERKLÄRUNG

Dimmbar mit:

· **C** = Phasenabschnittsdimmer
· **L** = Phasenanschnittsdimmer
· **DALI** = DALI Bussystem

Schutzklassen:

· Schutzklasse I / Schutzleiter
· Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung

Halbstreuwinkel:

Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad.
Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.

Schwenkbarkeit in Grad

Durchverdrahtung möglich

Lebensdauer

Ein großer Teil der in dieser Broschüre vorgestellten Produkte ist durch Warenzeichen, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster oder Patente geschützt. Ein Verstoß gegen diese Schutzrechte oder eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung sowie urheberrechtlich geschützten Bildern ohne unsere Genehmigung wird gerichtlich verfolgt. Die in dieser Broschüre enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten. Bei sämtlichen Produktbeschreibungen/-angaben bleiben Änderungen und Irrtümer daher vorbehalten.
Alle Produkte unseres Sortiments unterliegen einer strengen Qualitätssicherung und erfüllen die allgemein gültigen Normen. Diese Broschüre beinhaltet ein allgemeines Sortiment und ist nicht landesspezifisch ausgelegt. Etwaige Abweichungen von landesspezifischen Vorgaben sind vor der Bestellung zu klären. SLV haftet nicht für gegebenenfalls abweichende technische Normen.
Alle Gewichts- und Längenangaben sind in kg bzw. in cm angegeben, sofern nicht anders bezeichnet. Technische Änderungen vorbehalten!

SLV ist berechtigt, die jeweilige Preisliste an sich verändernde Marktbedingungen, bei erheblichen Veränderungen in den Beschaffungskosten, Änderungen der Umsatzsteuer oder der Beschaffungspreise, anzupassen.

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépagneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | +48 (22) 7224975, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Cami Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com

slv.com

10/2023