

## 14936 TANO G4 SMD-WW

LED-LEUCHTMITTEL

5907540962483



Kanlux TANO LED ist ein Leuchtmittel mit G4-Sockel. Das Hochleistungs-Leuchtmittel hat einen sehr breiten Abstrahlwinkel (über 300°) und eignet sich gut für Hängeleuchten, Nachttischlampen oder andere Leuchten, zu denen die Leuchtmittel mit G4-Sockel passen.

### LICHTQUELLENTYP:

**Verwendete Beleuchtungstechnologie:** LED  
**Ungebündeltes oder gebündeltes Licht:** NDLS  
**Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:** NMLS  
**Vernetzte Lichtquelle (CLS):** nein  
**Farblich abstimmbare Lichtquelle:** nein  
**Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:** nein  
**Blendschutzschild:** nein  
**Dimmbar:** nein

### PRODUKTPARAMETER:


**Farbe:** weiß  
**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein  
**Durchmesser [mm]:** 10  
**Quecksilbergehalt:** nein  
**Nennspannung [V]:** 12 DC  
**Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]:** 130  
**Nennleistung [W]:** 1.5  
**Material:** Kunststoff  
**Leuchtmittel:** JC  
**Dioden Typ:** LED SMD  
**Farbtemperatur:** warmweiß  
**Sockel:** G4  
**Lebensdauer der Lampe[h]:** 20000  
**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥20000

### ALLGEMEINE PRODUKTPARAMETER:

**Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000h):** 2  
**Energieeffizienzklasse:** G  
**Nutzlichtstrom  $\Phi_{use}$  [lm]:** 100  
**Nutzlichtstrom  $\Phi_{use}$  [lm]:** in Kugel (360°)  
**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 3000  
**Leistungsaufnahme im Ein-Zustand  $P_{on}$  [W]:** 1.5  
**Höhe (mm):** 35  
**Breite [mm]:** 10  
**Tiefe [mm]:** 10  
**Farbwiedergabeindex:** 80  
**Farbwertanteile (x):** 0.44

## 14936 TANO G4 SMD-WW

### LED-LEUCHTMITTEL

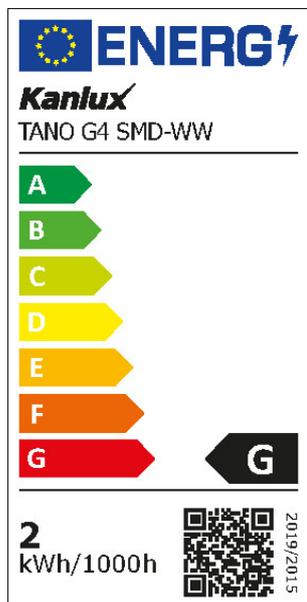

Farbwertanteile (y): 0.403

Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 11

#### PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 20

Lebensdauerfaktor:  $\geq 0.9$

Lichtstromerhalt: 0.95

#### PARAMETER FÜR LED- UND OLED- NETZSPANNUNGLICHTQUELLEN:

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:  $\leq 6$

Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung: nicht zutreffend

#### LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 20

Stückzahl in Zwischenverpackung: 20

Stückzahl in Großverpackung: 200

Netto-Einzelgewicht [g]: 3

Grammatur [g]: 11.5

Länge der Einzelverpackung [cm]: 1.7

Breite der Einzelverpackung [cm]: 6

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 10


Kartongewicht [kg]: 2.3

Kartonbreite [cm]: 23.5

Kartonhöhe [cm]: 25

Kartonlänge [cm]: 57

Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]: 0.033488

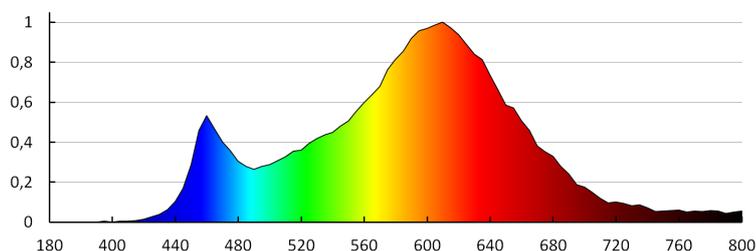

## 14936 TANO G4 SMD-WW

LED-LEUCHTMITTEL

