

## Start Waterproof LED G3 SylSmart


START Waterproof Single 1200 IP65 2800lm 840 SSC

0068040



### Produkteigenschaften

- Start Waterproof, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser and linear prisms designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare, 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing and diffuser, 2800lm, 24W, 117lm/W, 4000K, drive current 350mA, SylSmart Standalone enabled, CRI80, IP65, IK08, Class I, nominal average life (h): 50.000, 1278mm x 84mm x 75mm, energy class: A++ A+ A

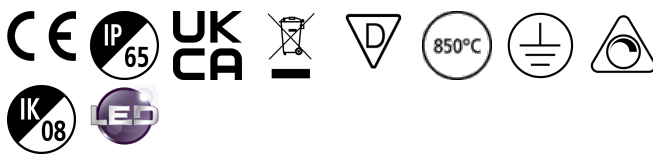

### PRODUKTÜBERSICHT

Artikelnummer	0068040
Produktbezeichnung	START Waterproof Single 1200 IP65 2800lm 840 SSC
Technologie	LED
Gehäuse	PC Polycarbonate
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
ETIM Klasse	EC002892
Leuchtenlichtstrom (lm)	2800
Systemeffizienz (lm/W)	117
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	5
Ausstrahlungswinkel (°)	100
Blendungsbegrenzung	< 26
Photometrische Risikogruppe	RG0
Systemleistung gesamt (W)	24
Elektrische Schutzklasse	Class I
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Ja
Gehäusefarbe	Grey
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
EAN-Nummer	5410288680408

### DATENTABELLE

#### Allgemeine Daten

Artikelnummer	0068040
Produktbezeichnung	START Waterproof Single 1200 IP65 2800lm 840 SSC
Technologie	LED
Gehäuse	PC Polycarbonate
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Umgebungstemperaturbereich	-20°C - 40°C

## Start Waterproof LED G3 SylSmart

START Waterproof Single 1200 IP65 2800lm 840 SSC

0068040

ETIM Klasse	EC002892
-------------	----------

### Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	2800
Systemeffizienz (lm/W)	117
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	5
Ausstrahlungswinkel (°)	100
Distributionstyp	Direct
Blendungsbegrenzung	< 26
Photometrische Risikogruppe	RG0
Dauer Notbeleuchtung (h)	0

### Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	24
Netzspannung (V)	220-240V~
Elektrische Schutzklasse	Class I
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Ja
Stromstärke (mA)	350
Glühdrahttest (°C)	850
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

### Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	60000
Lebensdauer - L70B20	60000
Lebensdauer - L70B10	60000
Lebensdauer - L80B50	60000
Lebensdauer - L80B20	60000
Lebensdauer - L80B10	60000
Lebensdauer - L90B50	59000
Lebensdauer - L90B20	53000
Lebensdauer - L90B10	50000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	50000

### Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Grey
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge Produkt (mm)	1278
Nominale Produktbreite (mm)	84
Nominale Produkthöhe (mm)	75
Gewicht (kg)	1.69

## Start Waterproof LED G3 SylSmart

START Waterproof Single 1200 IP65 2800lm 840 SSC  
0068040


### Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288680408
Einzelverpackung Länge (cm)	137.2
Einzelverpackung Breite (cm)	8.8
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.4
DUN14 (außen)	05410288680408
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	137.2
Außenverpackung Breite (cm)	8.8
Außenverpackung Tiefe (cm)	8.4

### Sicherheitsbezogene Daten

Nur für trockene Umgebungen	Nein
-----------------------------	------

## PHOTOMETRIE

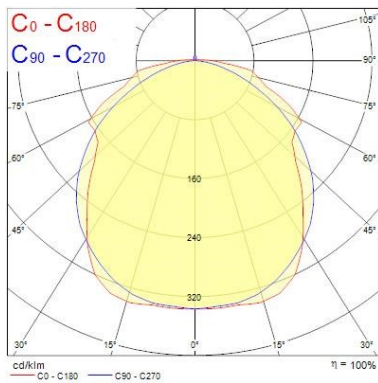

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [in]	Illuminance [lx]
0.5	1.40	1.40	55.1"	3709
	1.25	1.25	49.2"	383
	1.25	1.25	49.2"	458
1.0	2.80	2.80	110.2"	927
	2.51	2.51	98.8"	91
	2.51	2.51	98.8"	114
1.5	4.21	4.21	165.7"	412
	3.76	3.76	148.1"	40
	3.76	3.76	148.1"	51
2.0	5.61	5.61	220.5"	232
	5.01	5.01	197.1"	23
	5.01	5.01	197.1"	28
2.5	7.01	7.01	276.0"	148
	6.26	6.26	246.5"	16
	6.26	6.26	246.5"	16
3.0	8.41	8.41	330.7"	103
	7.52	7.52	296.1"	10
	7.52	7.52	296.1"	13


Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]  
 C0 - C180 (Half beam angle: 100.0°)  
 C90 - C270 (Half beam angle: 109.0°)


## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




## Start Waterproof LED G3 SylSmart START Waterproof Single 1200 IP65 2800lm 840 SSC 0068040


**SYLVANIA** 0068040


 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

 } LED


Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012 

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

 } LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

**SYLVANIA** 0068040 

874/2012