


Einbau-Downlight

5905339025814

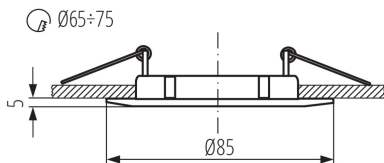

Kanlux LUTO sind klassische Spotleuchten in gedämpften Farben. Weiß, patiniertes Messing oder mattes Chrom verleihen nicht nur Ihrem Zuhause, sondern auch Hotels und Cafés dezenten Charme.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden

Lampen: ja

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Austauschbare Lampe/Lichtquelle: ja

Für die Installation auf einer normal entflammaren

Oberfläche geeignet.: >35W

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Lichtquelle im Set: nein

Höhe (mm): 25

Durchmesser [mm]: 85

Montagebohrung [mm]: Ø65-75

Leitungslänge [m]: 0.12

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 12 AC; 12 DC

Maximale Leistung [W]: max 50

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III

Leuchtmittel: MR16

Sockel: Gx5,3

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Die Leuchte ist für Lampen/Lichtquellen folgender Energieeffizienzklassen ausgelegt: A++,A+,A,B,C,D,E

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: freie Leitungsenden

Leitungsdurchmesser [mm²]: 0.75

Winkeleinstellung der Leuchte: nicht verfügbar

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 50


Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 50

Netto-Einzelgewicht [g]: 48

Grammatur [g]: 76

Einbau-Downlight

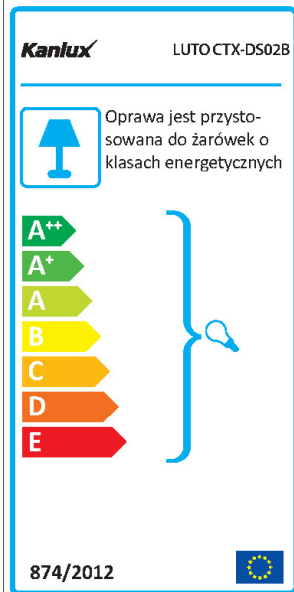

Länge der Einzelverpackung [cm]: 8.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 3.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5
Kartongewicht [kg]: 3.8
Kartonbreite [cm]: 22.5
Kartонhöhe [cm]: 19
Kartonlänge [cm]: 45
Kartonvolumen [m³]: 0.019238

