


Einbau-Downlight

5905339028044



Kanlux BASK sind einfache Spotleuchten mit einem zarten Dekormotiv. Ihr Vorteil ist die Farbgebung (zum Beispiel Satin-Nickel kombiniert mit Gold). Zu Kanlux BASK-Spotleuchten passen Glühlampen mit Gx5,3-Sockel (12V).

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: Satiniertes Chrom / Nickel

Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden Lampen: ja

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Austauschbare Lampe/Lichtquelle: ja

Für die Installation auf einer normal entflammaren Oberfläche geeignet.: >35W

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Lichtquelle im Set: nein

Höhe (mm): 24

Durchmesser [mm]: 82

Montagebohrung [mm]: Ø75

Leitungslänge [m]: 0.12

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 12 AC; 12 DC

Maximale Leistung [W]: max 50

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III

Leuchtmittel: MR16

Sockel: Gx5,3

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Die Leuchte ist für Lampen/Lichtquellen folgender Energieeffizienzklassen ausgelegt: A++,A+,A,B,C,D,E

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: freie Leitungsenden

Leitungsdurchmesser [mm²]: 0.75

Winkeleinstellung der Leuchte: in einer Achse

Winkeleinstellung der Leuchte [°]: 15

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück


Verpackungsart: 50

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 50

Netto-Einzelgewicht [g]: 98

Einbau-Downlight

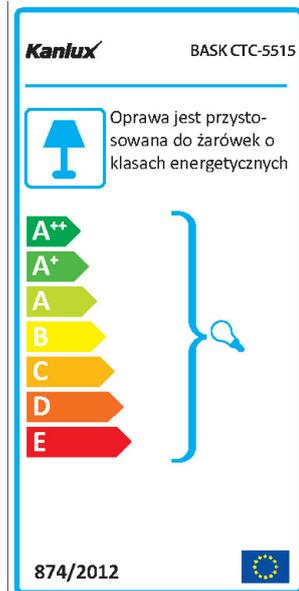

Grammatur [g]: 128

Länge der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 4.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Kartongewicht [kg]: 6.4

Kartonbreite [cm]: 25

Kartonhöhe [cm]: 19.5

Kartonlänge [cm]: 45.5

Kartonvolumen [m³]: 0.022181

