


Einbau-Downlight

5905339028310

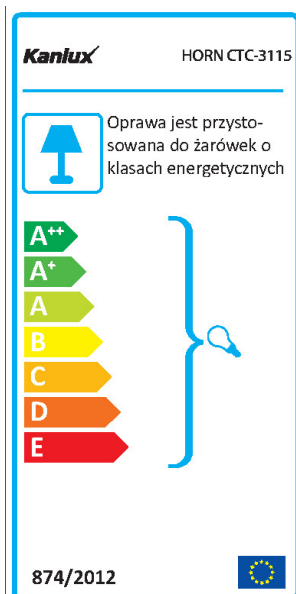

Eine sehr große Serie von beliebten Kanlux HORN-Downlights bietet eine Auswahl von klassischen Modellen bis hin zu kräftigen Farbkombinationen. Unter ihnen wird jeder seinen eigenen Favoriten finden.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** Nickel matt / Nickel

**Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden Lampen:** ja

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Austauschbare Lampe/Lichtquelle:** ja

**Für die Installation auf einer normal entflammaren Oberfläche geeignet.:** >35W

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:** ja

**Lichtquelle im Set:** nein

**Höhe (mm):** 30

**Durchmesser [mm]:** 92

**Montagebohrung [mm]:** Ø70-85

**Leitungslänge [m]:** 0.12

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 12 AC; 12 DC

**Maximale Leistung [W]:** max 50

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** III

**Leuchtmittel:** MR16

**Socket:** Gx5,3

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Die Leuchte ist für Lampen/Lichtquellen folgender Energieeffizienzklassen ausgelegt:** A++,A+,A,B,C,D,E

**Gehäusematerial:** Stahl

**Anschlussart:** freie Leitungsenden

**Leitungsdurchmesser [mm²]:** 0.75

**Winkeleinstellung der Leuchte:** in einer Achse

**Winkeleinstellung der Leuchte [°]:** 15

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 50

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 50

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 62

### Einbau-Downlight



**Grammatur [g]:** 96

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 10

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 3.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 10

**Kartongewicht [kg]:** 4.8

**Kartonbreite [cm]:** 21

**Kartonhöhe [cm]:** 22.5

**Kartonlänge [cm]:** 52

**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.02457