

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V6 1521LM 827 E27 SL

0027968



Produkteigenschaften

- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent GLS lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- A+ energy rating



PRODUKTÜBERSICHT

Artikelnummer	0027968
Produktbezeichnung	ToLEDo GLS V6 1521LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	14
Socket	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740566
E-Nummer SE	8294412
Nennwert Lichtstrom (lm)	1521
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Wattage (W)	14
Spannung (V)	230
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288279688

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Artikelnummer	0027968
Produktbezeichnung	ToLEDo GLS V6 1521LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	14
Socket	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740566
E-Nummer SE	8294412

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V6 1521LM 827 E27 SL

0027968

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	1521
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	1521
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Ausstrahlungswinkel (°)	180
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Wattage (W)	14
Äquivalenzleistung (W)	100
Startzeit (max) (s)	0.5
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	1
Spannung (V)	230
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	50000
Einschaltstrom (A)	5.25
Energie Aufkleber (Klasse)	A+
kWh pro 1000 Stunden Brenndauer	14
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	78
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	126
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	158

Lebensdauer Daten

Betriebstemperatur (°C)	25
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	120
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	60
Gewicht (kg)	0.056

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288279688
Einzelverpackung Länge (cm)	11.3
Einzelverpackung Breite (cm)	6.4
Einzelverpackung Tiefe (cm)	6.4
DUN 14 (außen)	15410288279685
Anzahl an Einheiten je Innenverpackung	6

ToLEDo GLS


ToLEDo GLS V6 1521LM 827 E27 SL

0027968

Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	20.4
Innenverpackung Breite (cm)	13.4
Innenverpackung Länge (cm)	13.7
DUN14 (innen)	25410288279682
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	60
Außenverpackung Länge (cm)	72.4
Außenverpackung Breite (cm)	22.2
Außenverpackung Tiefe (cm)	29.7

Sicherheitsbezogene Daten

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Verwendungszweck	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures

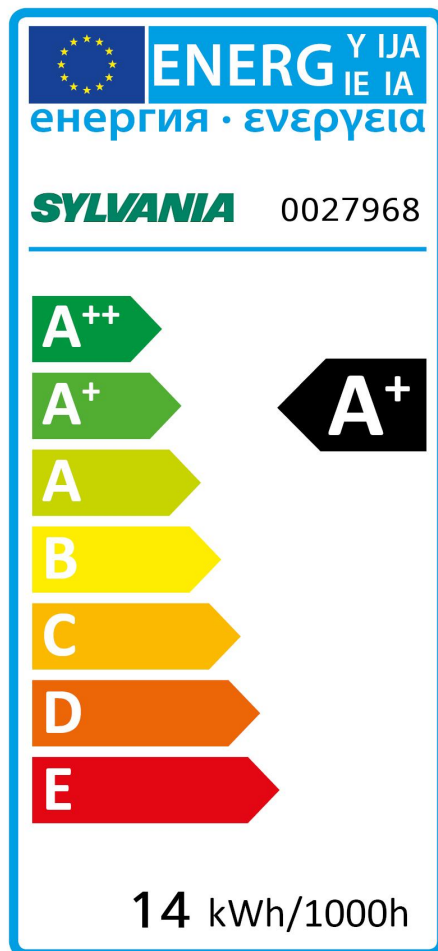

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V6 1521LM 827 E27 SL

0027968
