

Inverto Direct/Indirect

Inverto Dir/Ind WW 1-10V Silver

3080103



Produkteigenschaften

- Surface Wall mounted direct / indirect luminaire, wire to base with pluggable connection for easy installation, suitable for looping, silver coloured aluminium housing, 3130lm (2 x 1565lm), 30W, 104lm/W,3000K, 350mA, CRI:80, 40° beam Angle, 1-10V dimmable, IP65, IK07, 50,000hrs (L70), 23.00x32.2x11.5mm.



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	Inverto Dir/Ind WW 1-10V Silver
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Montage	Wandanbaumontage
Umgebung	Innenbereich / Außenbereich
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4579311
E-Nummer SE	7702962
Leuchtenlichtstrom (lm)	3130
Systemeffizienz (lm/W)	104
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbabweichung (SDCM)	3
Photometrische Risikogruppe	RG1
Systemleistung gesamt (W)	30
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätetyp	Elektronischer Treiber
Dimmbar	Ja
Dimmbar bis (%)	5
Gehäusefarbe	RAL 9022 - Pearl light grey
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK07
EAN-Nummer	8711971801030

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Inverto Dir/Ind WW 1-10V Silver
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium

Inverto Direct/Indirect

Inverto Dir/Ind WW 1-10V Silver

3080103

Montage	Wandanbaumontage
Umgebung	Innenbereich / Außenbereich
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe
Umgebungstemperaturbereich	-25°C - 25°C
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4579311
E-Nummer SE	7702962

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	3130
Systemeffizienz (lm/W)	104
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbabweichung (SDCM)	3
Einstellbarer Farbwert	Nein
Distributionstyp	Direkt / indirekt
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	30
Netzspannung (V)	220-240V~
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätetyp	Elektronischer Treiber
Dimmbar	Ja
Dimmbar bis (%)	5
Stromstärke (mA)	350
Einschaltstrom (A)	45
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	50
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	80

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	60000
Lebensdauer - L70B20	60000
Lebensdauer - L70B10	60000
Lebensdauer - L80B50	60000
Lebensdauer - L80B20	60000
Lebensdauer - L80B10	60000
Lebensdauer - L90B50	60000
Lebensdauer - L90B20	57300
Lebensdauer - L90B10	56100

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9022 - Pearl light grey
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK07

Inverto Direct/Indirect Inverto Dir/Ind WW 1-10V Silver 3080103

Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	Glas
Länge Produkt (mm)	162
Nominale Produktbreite (mm)	110
Nominale Produkthöhe (mm)	220
Gewicht (kg)	2.444



Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	8711971801030
Einzelverpackung Länge (cm)	23.0
Einzelverpackung Breite (cm)	32.3
Einzelverpackung Tiefe (cm)	11.5
DUN 14 (außen)	08711971801030
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	23.0
Außenverpackung Breite (cm)	32.3
Außenverpackung Tiefe (cm)	11.5


Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-25-25
----------------------------------	--------

PHOTOMETRIE

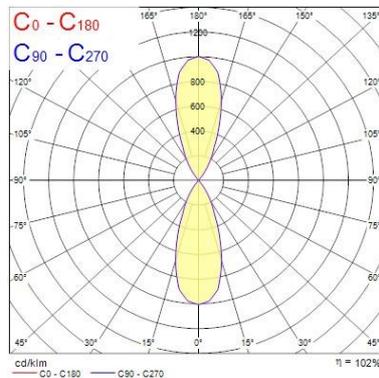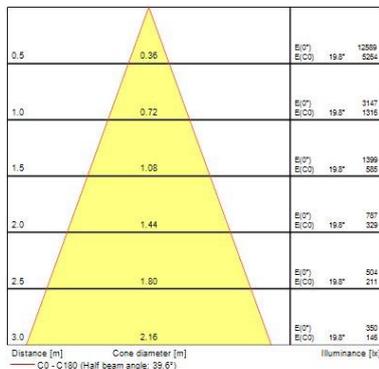

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



Inverto Direct/Indirect Inverto Dir/Ind WW 1-10V Silver 3080103

Lumiance 3080103

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

 } LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012 

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

 } LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Concord 3080103 

874/2012