


LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

5905339286451

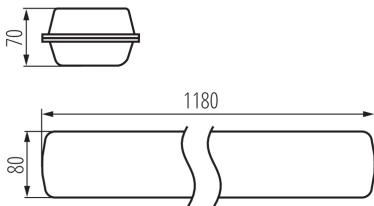

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** grau

**Einbauort:** Deckenmontage, Wandmontage

**Anwendungsbereich:** innen und außen

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung:** ja

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Austauschbare Lampe/Lichtquelle:** nein

**Länge [mm]:** 1180

**Breite [mm]:** 80

**Höhe (mm):** 70

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50/60

**Maximale Leistung [W]:** 49

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Abdeckungsmaterial:** PC

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 6700

**Farbtemperatur:** weiß

**Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbgleichmäßigkeit [SDCM]:** ≤3

**Farbwiedergabeindex Ra:** ≥80

**Lebensdauer [h]:** 50000

**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:**  
L90B10

**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥30000

**Abstrahlwinkel [°]:** X115/Y105

**Lichtausbeute (lm/W):** 137

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -25÷35

**Schirmart:** ryflowany

**Gehäusematerial:** PC

**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:**  
1,5÷2,5

**Die Leuchte besteht aus eingebauten LED-Lampen mit den Energieklassen:** A++,A+,A

**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤1

**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5

**Maximale Anzahl von Leuchten in einer Durchschleifverbindung anschließbar:** 10

**IK-Klasse (Stoßfestigkeit):** 08


**IP-Klasse (Schutzart):** 65

#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück  
**Verpackungsart:** 1  
**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1  
**Stückzahl in Großverpackung:** 1  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 1770  
**Grammatur [g]:** 1950  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 120  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 8  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 7  
**Kartongewicht [kg]:** 1.95  
**Kartonbreite [cm]:** 9  
**Kartonhöhe [cm]:** 7.5  
**Kartonlänge [cm]:** 120  
**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.0081

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

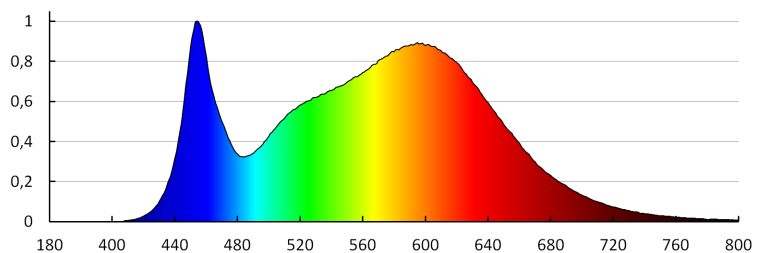

KANLUX S.A. (kat 28645) FT1200 49W-840-RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28645) FT1200 49W-840-RYF  
Lamps: 1 x FT1200 49W-840-RYF

