

Monitor LED

MONITOR IP55 IK10 1493LM 840 SILVER EM3

4063824



Produkteigenschaften

- Led exterior bulkhead, Unique feature allowing a choice between High Output or High Efficiency with the flick of a switch, die-cast aluminium body, 776/1493LM, 9/17W, 86/88LM/W, 4000K, Driver Current: 350/750mA, CRI80, Non dimmable, Emergency, IP55,IK10, 50,000hrs (L70), (HxWxD) 350 x 350 x 129mm, 4kg, 3 step MacAdam ellipse, RAL 9006, Class 1, 230V, energy class: A++, A+, A



PRODUKTÜBERSICHT

| | |
|----------------------------------|--|
| Produktbezeichnung | MONITOR IP55 IK10 1493LM 840 SILVER EM3 |
| Technologie | LED |
| Umgebung | Innenbereich, Außenbereich |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Büro, Einzelhandel, Haushalt & Verbraucher |
| ETIM Klasse | EC002892 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Leuchtenlichtstrom (lm) | 776/1493 |
| Systemeffizienz (lm/W) | 79 |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%) | 100 |
| Farbtemperatur (K) | 4000 |
| Lichtfarbe | Neutralweiß |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 |
| Photometrische Risikogruppe | RG1 |
| Systemleistung gesamt (W) | 11/19 |
| Elektrische Schutzklasse | Klasse I |
| Dimmbar | Nein |
| Gehäusefarbe | Silber |
| IP Schutzart | IP55 |
| IK Schutzart | IK10 |
| EAN-Nummer | 5026524638241 |

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

| | |
|-------------------------------|--|
| Produktbezeichnung | MONITOR IP55 IK10 1493LM 840 SILVER EM3 |
| Technologie | LED |
| Umgebung | Innenbereich, Außenbereich |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Büro, Einzelhandel, Haushalt & Verbraucher |
| ETIM Klasse | EC002892 |
| Garantie | 5 Jahre |

Optische Daten

| | |
|-------------------------|----------|
| Leuchtenlichtstrom (lm) | 776/1493 |
|-------------------------|----------|

Monitor LED

MONITOR IP55 IK10 1493LM 840 SILVER EM3

4063824

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Systemeffizienz (lm/W) | 79 |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%) | 100 |
| Farbtemperatur (K) | 4000 |
| Lichtfarbe | Neutralweiß |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 |
| Photometrische Risikogruppe | RG1 |
| Dauer Notbeleuchtung (h) | 3 |

Elektrische Daten

| | |
|---|-----------|
| Systemleistung gesamt (W) | 11/19 |
| Netzspannung (V) | 230-240V~ |
| Leistungsfaktor der Lampe | 0.95 |
| Elektrische Schutzklasse | Klasse I |
| Dimmbar | Nein |
| Stromstärke (mA) | 700 |
| Einschaltstrom (A) | 17 |
| Dauer Einschaltstrom (µs) | 199 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung | 38 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung | 50 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung | 61 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung | 78 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung | 23 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung | 30 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung | 37 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung | 47 |

Physikalische Daten

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Gehäusefarbe | Silber |
| IP Schutzart | IP55 |
| IK Schutzart | IK10 |
| Diffusor | Opal |
| Diffusormaterial | PC Polycarbonat |
| Nominale Produktbreite (mm) | 129 |
| Nominale Produkthöhe (mm) | 350 |
| Gewicht (kg) | 4.2 |

Verpackung

| | |
|------------------------------|---------------|
| Verpackungstyp (Einzel) | Carton |
| EAN-Nummer | 5026524638241 |
| Einzelverpackung Länge (cm) | 36.0 |
| Einzelverpackung Breite (cm) | 36.0 |
| Einzelverpackung Tiefe (cm) | 13.5 |

Monitor LED

MONITOR IP55 IK10 1493LM 840 SILVER EM3
4063824


| | |
|--|----------------|
| DUN14 (innen) | 05026524638241 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 1 |
| Außenverpackung Länge (cm) | 36.0 |
| Außenverpackung Breite (cm) | 36.0 |
| Außenverpackung Tiefe (cm) | 13.5 |

PHOTOMETRIE

| Distance [m] | Cone diameter [m] | E [lm] | E(C90) | E(C0) |
|--------------|-------------------|--------|--------|-------|
| 0.5 | 1.53 | 231 | 19 | 19 |
| 1.0 | 3.06 | 58 | 5 | 5 |
| 1.5 | 4.59 | 26 | 2 | 2 |
| 2.0 | 6.11 | 14 | 1 | 1 |
| 2.5 | 7.64 | 9 | 1 | 1 |
| 3.0 | 9.17 | 6 | 1 | 1 |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 113.6°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 113.6°)

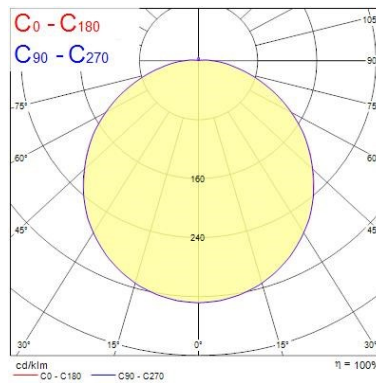


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




Monitor LED


MONITOR IP55 IK10 1493LM 840 SILVER EM3
4063824


Concord 4063824


 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

 } LED


Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012 

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

 } LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

SYLVANIA 4063824  874/2012