# Glace

*GLACE 989LM HIGH EFFICIENCY 840*

**2059788**

**Produkteigenschaften**

- Surface mounted ambient luminaire slim architectural design with unique diffuser optic, aluminium housing with acrylic opal diffuser, 989lm, 10W, 99m/W, 4000K, 500mA, 85 CRI, non-dimmable, IP20, IK02, 50,000 hours (L70), Ø400mm x 54mm, 3 SDCM, 2kg, opal diffuser, Class I, 230-240V, Energy class A++, A+, A (integrated LED)

## PRODUKTÜBERSICHT

| | |
|---|---|
| **Produktbezeichnung** | GLACE 989LM HIGH EFFICIENCY 840 |
| **Technologie** | LED |
| **Gehäuse** | Aluminium |
| **Montage** | Deckenanbaumontage |
| **Leuchtenklassifizierung** | Geschlossen |
| **Umgebung** | Innenanwendungen |
| **Allgemeine Anwendungsbereiche** | Hotel- & Gaststättengewerbe |
| **ETIM Klasse** | EC002892 |
| **Garantie** | 5 Jahre |
| **Nennwert Lichtstrom (lm)** | 989 |
| **Systemeffizienz (lm/W)** | 98.9 |
| **Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)** | 100 |
| **Farbtemperatur (K)** | 4000 |
| **Lichtfarbe** | Neutralweiß |
| **Farbwiedergabeindex (Ra)** | 80 |
| **Farbabweichung (SDCM)** | 3 |
| **Blendungsbegrenzung** | < 19 |
| **Systemleistung gesamt (W)** | 10 |
| **Elektrische Schutzklasse** | Klasse I |
| **IP Schutzart** | IP20 |
| **IK Schutzart** | IK02 |
| **EAN-Nummer** | 5025768597888 |

## DATENTABELLE

### Allgemeine Daten

| | |
|---|---|
| **Produktbezeichnung** | GLACE 989LM HIGH EFFICIENCY 840 |
| **Technologie** | LED |
| **Gehäuse** | Aluminium |
| **Montage** | Deckenanbaumontage |
| **Leuchtenklassifizierung** | Geschlossen |
| **Umgebung** | Innenanwendungen |
| **Allgemeine Anwendungsbereiche** | Hotel- & Gaststättengewerbe |
| **Betriebstemperatur (°C)** | 25 |



© Feilo Sylvania | Druckdatum: 13 Mrz 2021

# Glace

*GLACE 989LM HIGH EFFICIENCY 840*

**2059788**

| | |
|---|---|
| **ETIM Klasse** | EC002892 |
| **Garantie** | 5 Jahre |

## Optische Daten

| | |
|---|---|
| **Nennwert Lichtstrom (lm)** | 989 |
| **Systemeffizienz (lm/W)** | 98.9 |
| **Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)** | 100 |
| **Farbtemperatur (K)** | 4000 |
| **Lichtfarbe** | Neutralweiß |
| **Farbwiedergabeindex (Ra)** | 80 |
| **Farbabweichung (SDCM)** | 3 |
| **Einstellbarer Farbwert** | Nein |
| **Distributionstyp** | Direkt / indirekt |
| **Blendungsbegrenzung** | < 19 |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Systemleistung gesamt (W)** | 10 |
| **Netzspannung (V)** | 230-240V~ |
| **Elektrische Schutzklasse** | Klasse I |
| **Transformator benötigt** | Ja |
| **Stromstärke (mA)** | 500 |
| **Einschaltstrom (A)** | 45 |
| **Dauer Einschaltstrom (µs)** | 20 |
| **Glühdrahttest (°C)** | 650 |
| **Nennfrequenz (Hz)** | 50/60Hz |
| **Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung** | 80 |

## Lebensdauer Daten

| | |
|---|---|
| **Lebensdauer - L70B50** | 50000 |

## Physikalische Daten

| | |
|---|---|
| **IP Schutzart** | IP20 |
| **IK Schutzart** | IK02 |
| **Diffusor** | Opal |
| **Diffusormaterial** | Acryl PMMA |
| **Oberfläche Reflektor** | Sonstiges |
| **Nominale Produktbreite (mm)** | 400 |
| **Nominale Produkthöhe (mm)** | 54 |
| **Gewicht (kg)** | 2.0 |

## Verpackung

| | |
|---|---|
| **Verpackungstyp (Einzel)** | Carton |
| **EAN-Nummer** | 5025768597888 |
| **Einzelverpackung Länge (cm)** | 43.0 |
| **Einzelverpackung Breite (cm)** | 41.5 |
| **Einzelverpackung Tiefe (cm)** | 5.5 |
| **DUN14 (innen)** | 05025768597888 |
| **Anzahl an Einheiten je Außenverpackung** | 1 |



© Feilo Sylvania | Druckdatum: 13 Mrz 2021

# Glace

*GLACE 989LM HIGH EFFICIENCY 840*

**2059788**

| | |
|---|---|
| **Außenverpackung Länge (cm)** | 43.0 |
| **Außenverpackung Breite (cm)** | 41.5 |
| **Außenverpackung Tiefe (cm)** | 5.5 |

## PHOTOMETRIE

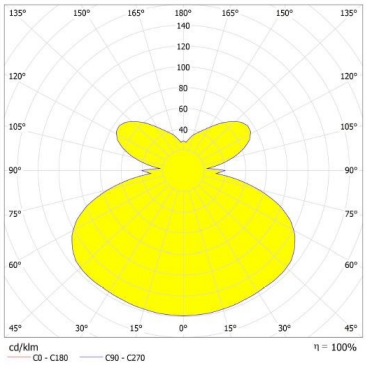


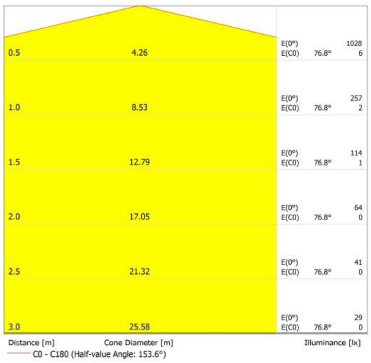


## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

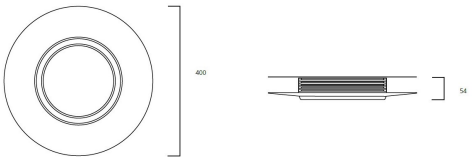




© Feilo Sylvania | Druckdatum: 13 Mrz 2021

# Glace

*GLACE 989LM HIGH EFFICIENCY 840*

**2059788**

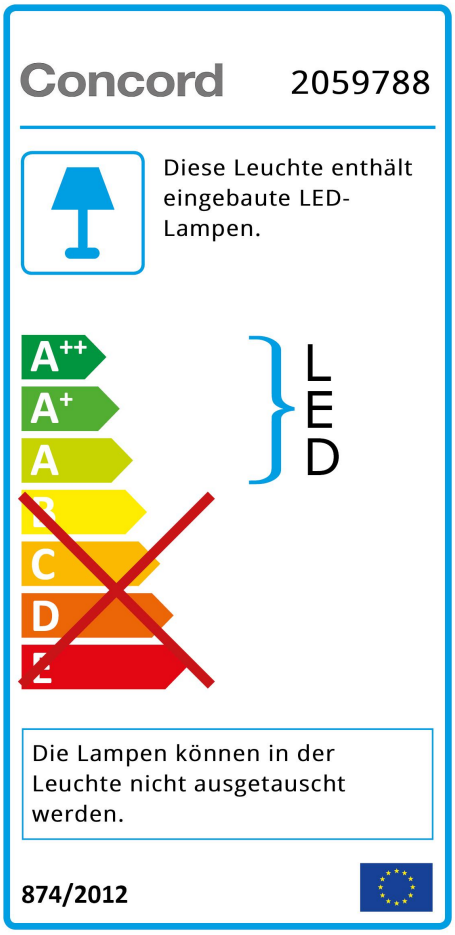


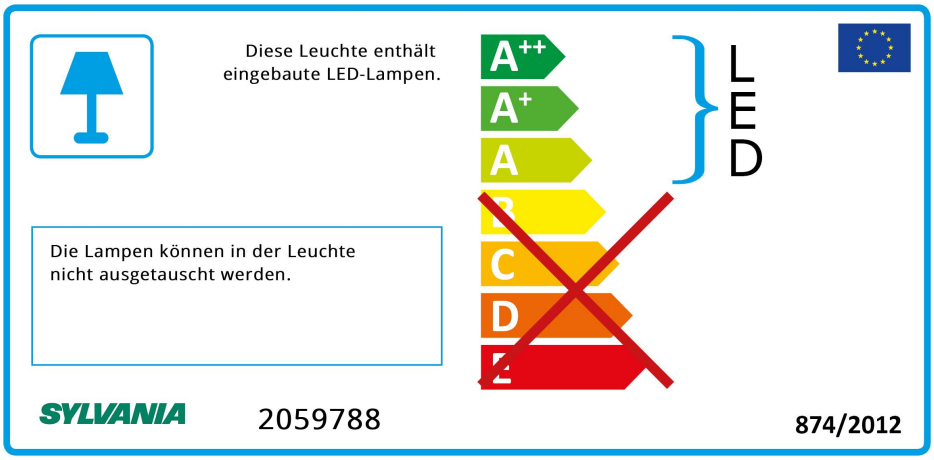




© Feilo Sylvania | Druckdatum: 13 Mrz 2021