

## Inverto Pendant

*Inverto Pend Rmt NW Eb Black*  
3080061



### Produkteigenschaften

- Surface mounted Pendant with remote driver, wire to base with pluggable connection for easy installation, suitable for looping, switchable driver, black coloured aluminium housing, 1,617lm or 2,045lm, 16W or 19W, 102lm/W or 107lm/W, 4000K, 350mA or 450mA , CRI:80, 40° beam Angle, non-dimmable, IP20, IK07, 50,000hrs (L70), 18.50x24.5x11.5mm.



### PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	Inverto Pend Rmt NW Eb Black
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Montage	Pendelmontage
Umgebung	Innenbereich
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe
ETIM Klasse	EC001743
Garantie	5 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm)	1617 / 2045
Systemeffizienz (lm/W)	102
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbabweichung (SDCM)	3
Ausstrahlungswinkel (°)	40
Photometrische Risikogruppe	RG1
Systemleistung gesamt (W)	16
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätetyp	Elektronischer Treiber
Dimmbar	Nein
Gehäusefarbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK07
EAN-Nummer	8711971800613

### DATENTABELLE

#### Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Inverto Pend Rmt NW Eb Black
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Montage	Pendelmontage
Umgebung	Innenbereich
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe

## Inverto Pendant

*Inverto Pend Rmt NW Eb Black*  
3080061

Umgebungstemperaturbereich	-25°C - 25°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001743
Garantie	5 Jahre

### Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1617 / 2045
Systemeffizienz (lm/W)	102
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	4000
Farbtemperaturspanne (K)	4000 - 4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbabweichung (SDCM)	3
Einstellbarer Farbwert	Nein
Ausstrahlungswinkel (°)	40
Distributionstyp	Direkt
Photometrische Risikogruppe	RG1

### Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	16
Netzspannung (V)	220-240V~
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätetyp	Elektronischer Treiber
Transformator benötigt	Ja
Dimmbar	Nein
Stromstärke (mA)	350
Einschaltstrom (A)	45
Dauer Einschaltstrom (µs)	20
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	50
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	80

### Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	60000
Lebensdauer - L70B20	60000
Lebensdauer - L70B10	60000
Lebensdauer - L80B50	60000
Lebensdauer - L80B20	60000
Lebensdauer - L80B10	60000
Lebensdauer - L90B50	60000
Lebensdauer - L90B20	57300
Lebensdauer - L90B10	56100

### Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK07

## Inverto Pendant

*Inverto Pend Rmt NW Eb Black*  
3080061

Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	Glas
Länge Produkt (mm)	110
Nominale Produktbreite (mm)	110
Nominale Produkthöhe (mm)	110
Gewicht (kg)	1.429


### Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	8711971800613
Einzelverpackung Länge (cm)	18.5
Einzelverpackung Breite (cm)	29.6
Einzelverpackung Tiefe (cm)	11.5
DUN14 (innen)	08711971800613
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	18.5
Außenverpackung Breite (cm)	29.6
Außenverpackung Tiefe (cm)	11.5

### Sicherheitsbezogene Daten


Optimale Betriebstemperatur (°C)	-25-25
----------------------------------	--------

## PHOTOMETRIE

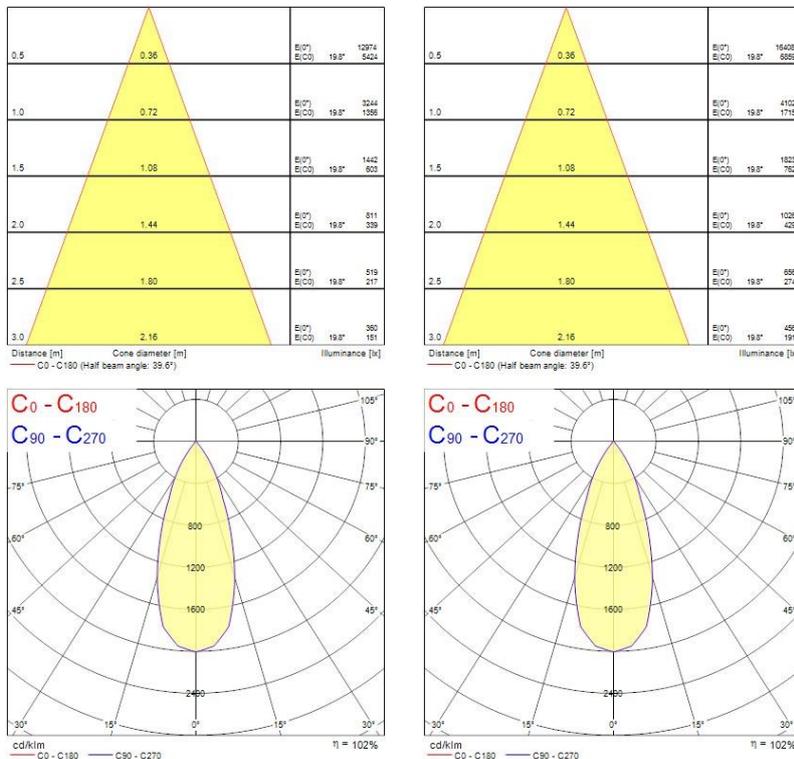

## Inverto Pendant *Inverto Pend Rmt NW Eb Black* 3080061

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



**Lumiance** 3080061



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



} LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012



## Inverto Pendant

*Inverto Pend Rmt NW Eb Black*  
3080061



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



**Concord**      3080061      874/2012