

Inset Kit LED - IP44

INSET TREND KIT SW IP44 REFLED BA 36° NW DIM

3001767



Produkteigenschaften

- GU10 Housing with REFLED ES50 36° lamp included, Ideal for indoor application, Loop in - loop out box included



PRODUKTÜBERSICHT

| | |
|----------------------------------|---|
| Produktbezeichnung | INSET TREND KIT SW IP44 REFLED BA 36° NW DIM |
| Technologie | LED |
| Sockel | GU10 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Montage | Deckeneinlege- bzw. -einbaumontage |
| Umgebung | Innenanwendungen |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher |
| ETIM Klasse | EC001744 |
| E-Nummer FI | 4270042 |
| E-Nummer SE | 7468153 |
| Garantie | 3 Jahre |
| Leuchtenlichtstrom (lm) | 345 |
| Systemeffizienz (lm/W) | 57.5 |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%) | 100 |
| Farbtemperatur (K) | 4000 |
| Lichtfarbe | Neutralweiß |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 |
| Ausstrahlungswinkel (°) | 40 |
| Systemleistung gesamt (W) | 6 |
| Betriebsgerätetyp | Elektronischer Treiber |
| Gehäusefarbe | Aluminium |
| IP Schutzart | IP44/20 |
| IK Schutzart | IK02 |
| EAN-Nummer | 8711971017677 |
| Lampe enthalten | 0027442 |

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

| | |
|--------------------|--|
| Produktbezeichnung | INSET TREND KIT SW IP44 REFLED BA 36° NW DIM |
| Technologie | LED |
| Sockel | GU10 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Montage | Deckeneinlege- bzw. -einbaumontage |

Inset Kit LED - IP44

INSET TREND KIT SW IP44 REFLED BA 36° NW DIM
3001767

| | |
|--------------------------------------|---|
| Umgebung | Innenanwendungen |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher |
| ETIM Klasse | EC001744 |
| E-Nummer FI | 4270042 |
| E-Nummer SE | 7468153 |
| Garantie | 3 Jahre |

Optische Daten

| | |
|---|-------------|
| Leuchtenlichtstrom (lm) | 345 |
| Systemeffizienz (lm/W) | 57.5 |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%) | 100 |
| Farbtemperatur (K) | 4000 |
| Lichtfarbe | Neutralweiß |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 |
| Einstellbarer Farbwert | Nein |
| Ausstrahlungswinkel (°) | 40 |
| Distributionstyp | Direkt |

Elektrische Daten

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Systemleistung gesamt (W) | 6 |
| Netzspannung (V) | 220-240V~ |
| Betriebsgerätetyp | Elektronischer Treiber |
| Transformator benötigt | Ja |

Physikalische Daten

| | |
|--|-------------|
| Gehäusefarbe | Aluminium |
| IP Schutzart | IP44/20 |
| IK Schutzart | IK02 |
| Diffusor | Transparent |
| Diffusormaterial | Sonstiges |
| Länge Produkt (mm) | 95 |
| Nominale Produktbreite (mm) | 95 |
| Nominale Produkthöhe (mm) | 100 |
| Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 95 |
| Gewicht (kg) | 0.17 |
| Einbautiefe (mm) | 140 |

Verpackung


| | |
|---|----------------|
| Verpackungstyp (Einzel) | Carton |
| EAN-Nummer | 8711971017677 |
| Einzelverpackung Länge (cm) | 13.0 |
| Einzelverpackung Breite (cm) | 10.0 |
| Einzelverpackung Tiefe (cm) | 8.0 |
| DUN14 (innen) | 08711971017677 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 1 |
| Außenverpackung Länge (cm) | 13.0 |
| Außenverpackung Breite (cm) | 10.0 |
| Außenverpackung Tiefe (cm) | 8.0 |

Inset Kit LED - IP44


INSET TREND KIT SW IP44 REFLED BA 36° NW DIM
3001767


PHOTOMETRIE


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




Lumiance 3001767

 Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:

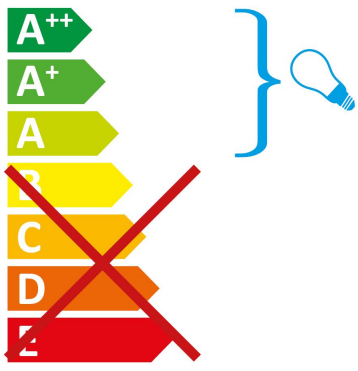


Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: 

874/2012 


Inset Kit LED - IP44


INSET TREND KIT SW IP44 REFLED BA 36° NW DIM


3001767


 Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse:









Concord 3001767 874/2012