
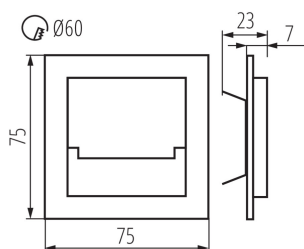


LED-Wandeinbauleuchte

5905339231093

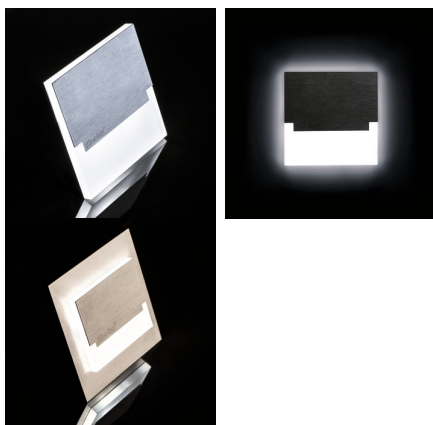

Kanlux SABIK zeichnet sich durch ein modernes Design kombiniert mit einem attraktiven Leuchteffekt aus. Es ist eine großartige Idee, Treppen und Flure zu beleuchten oder die Inneneinrichtung zu betonen. Die einzigartige Konstruktion der Leuchte sorgt für eine gleichmäßige Lichtabstrahlung. Die AC-Version ist mit einem 230-V-Netzteil ausgestattet, das in die Buchse passt, und die PIR-Version besitzt einen Bewegungssensor. Der Sensor erfasst Bewegungen/schaltet die Beleuchtung unabhängig von der Lichtintensität in der Umgebung ein.

ALLGEMEINE DATEN:

Unterputz-Wandmontage: ja

Farbe: Edelstahl

Einbauort: Wandeinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Austauschbare Lampe/Lichtquelle: nein

Länge [mm]: 75

Breite [mm]: 23

Höhe (mm): 75

Leitungslänge [m]: 0.18

Benötigter Durchmesser der Montagedose [mm]: 60

Einbauausschnitt [mm]: 60

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 12 DC

Maximale Leistung [W]: 0.8

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 13

Farbtemperatur: warmweiß

Farbtemperatur [K]: 3000

Farbgleichmäßigkeit [SDCM]: ≤6

Farbwiedergabeindex Ra: ≥80

Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥20000

Lichtausbeute (lm/W): 16



Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Geschliffener Edelstahl , Kunststoff

Anschlussart: freie Leitungsenden

Die Leuchte besteht aus eingebauten LED-Lampen mit

LED-Wandeinbauleuchte

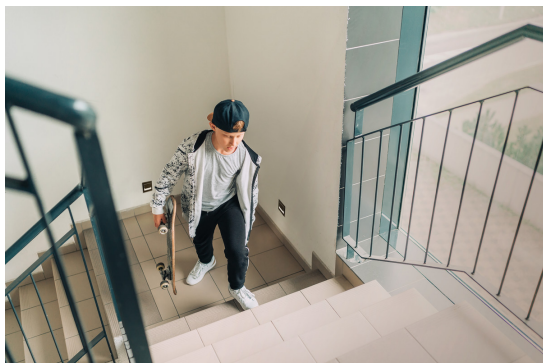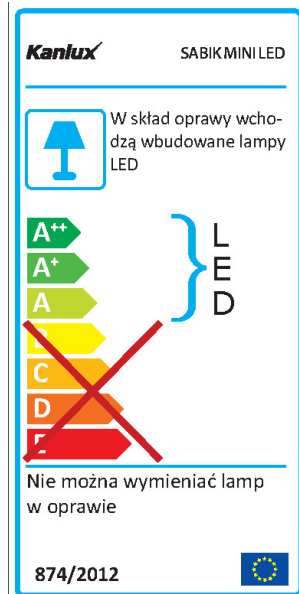


den Energieklassen: A++,A+,A
Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1
Lampenzündzeit [s]: ≤0,5
IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 100
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 100
Netto-Einzelgewicht [g]: 56
Grammatur [g]: 76.9
Länge der Einzelverpackung [cm]: 11
Breite der Einzelverpackung [cm]: 2.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 16.5
Kartongewicht [kg]: 7.69
Kartonbreite [cm]: 23.5
Kartonhöhe [cm]: 34.5
Kartonlänge [cm]: 63
Kartonvolumen [m³]: 0.051077

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Geeignet für die Montage auf normal entflammaren Flächen

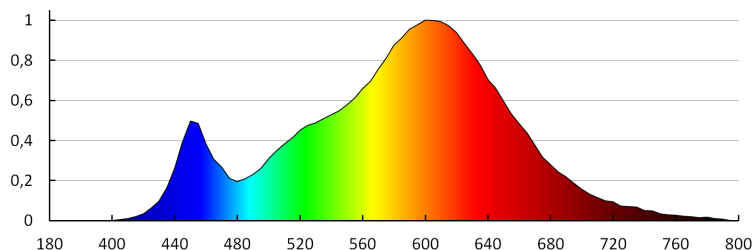

KANLUX S.A. (kat 23109) SABIK MINI LED WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23109) SABIK MINI LED WW
Lamps: 1 x SABIK MINI LED WW

