


LED-Einlege-Panel

5905339285515

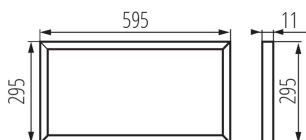

Kanlux BRAVO P/PU-Panels sind speziell ausgewählte Komponenten für noch mehr Zufriedenheit bei ihrer Verwendung. Aluminiumrahmen, speziell ausgewählte LED-Dioden, Reflektor und Streulichtdiffusor sind nur einige der Vorteile der Kanlux BRAVO LED P/PU-Panels. Ein weiterer Vorteil dieser Panels ist die hohe Lichtausbeute (120 lm/W). Da wir uns der Qualität sicher sind, gewähren wir 5 Jahre Garantie auf die Panels. Kanlux BRAVO LED-Panels werden ohne Netzteil geliefert.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Austauschbare Lampe/Lichtquelle: nein

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Netzteil im Lieferumfang: nein

Länge [mm]: 595

Breite [mm]: 295

Höhe (mm): 11

Leitungslänge [m]: 0.05

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Versorgungsstrom [mA]: 750

Maximale Leistung [W]: 28

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 3360

Farbtemperatur: weiß

Farbtemperatur [K]: 4000

Farbgleichmäßigkeit [SDCM]: ≤6

Farbwiedergabeindex Ra: ≥80

Lebensdauer [h]: 30000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: L70B50

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000

Abstrahlwinkel [°]: 90

Lichtausbeute (lm/W): 120

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Stahl

Panel-/Rahmenmaterial: Aluminiumlegierung

LED-Einlege-Panel



Anschlussart: Kabel mit Stecker

Kabel Typ: H03VVH2-F

Leitungsdurchmesser [mm²]: 0,5

Art der Stromversorgung: Gleichstrom-

Die Leuchte besteht aus eingebauten LED-Lampen mit den Energieklassen: A++,A+,A

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

IP-Klasse (Schutzart): 20

UGR: <19

DRIVER [index]: 28029

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 6

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 6

Netto-Einzelgewicht [g]: 1410

Grammatur [g]: 1740

Länge der Einzelverpackung [cm]: 31

Breite der Einzelverpackung [cm]: 2

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 60

Kartongewicht [kg]: 10.44

Kartonbreite [cm]: 18.5


Kartonhöhe [cm]: 35.5

Kartonlänge [cm]: 64

Kartonvolumen [m³]: 0.042032


ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
- Für den ordnungsgemäßen Betrieb wird ein entsprechendes LED-Netzgerät benötigt, das im Angebot von Kanlux erhältlich ist.
- Kanlux BRAVO LED-Panels werden ohne Netzteil geliefert.
- Das Produkt 28024 ist für Deckensysteme mit Abmessungen (625 mm x 625 mm) konzipiert.

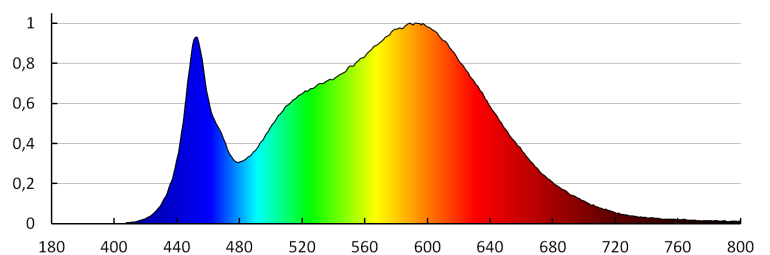

KANLUX S.A. (kat 28551) BRAVO PU28W3060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28551) BRAVO PU28W3060NW W
Lamps: 1 x BRAVO PU28W3060NW W

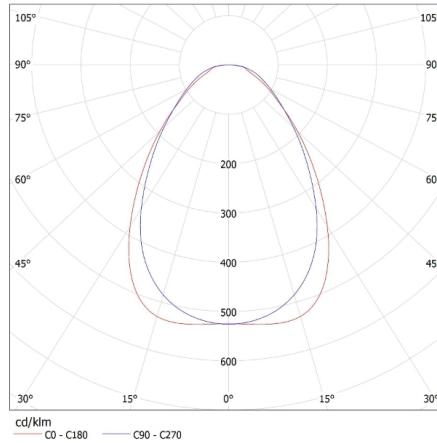

ZUBEHÖR:

28502 CLIPS BRAVO S/P 60-62



Die Montagekonsole dient zum Einbau von Leuchten BRAVO 6060/6262 in eine abgehängte Decke aus Gipskartonplatten, 4 Stück im Lieferumfang enthalten (28502)

28503 CLIPS BRAVO S/P 12030



Die Montagekonsole dient zum Einbau von Leuchten BRAVO 12030 in eine abgehängte Decke aus Gipskartonplatten, 6 Stück im Lieferumfang enthalten (28503)

28505 SPN BRAVO S/P 12030



Universelles Stahlseil zum Aufhängen von Leuchten, 6 Stück im Lieferumfang enthalten (28505)

28551 BRAVO PU28W3060NW W

LED-Einlege-Panel

28504 SPN BRAVO S/P 60-62




Universelles Stahlseil zum Aufhängen von Leuchten, 4 Stück im Lieferumfang enthalten (28504)

28500 BRAVO S/P GRIP 60-62



Montagehalterung NT, 4 Stück im Lieferumfang enthalten (28500)

28501 BRAVO S/P GRIP 12030



Montagehalterung NT, 6 Stück im Lieferumfang enthalten (28501)

27613 ADTR 6060 W



Rahmen für Aufputzmontage für Panel 600x600 (25613)

27610 ADTR 6060 SR



Rahmen für Aufputzmontage für Panel 600x600 (27610)

27615 ADTR 6060 B



Rahmen für Aufputzmontage für Panel 600x600 (27615)

28551 BRAVO PU28W3060NW W

LED-Einlege-Panel

27611 ADTR 12030 W

Rahmen für Aufputzmontage
für Panel 120x30 (27611)



27612 ADTR 12030 SR

Rahmen für Aufputzmontage
für Panel 120x30 (27612)



28025 BRAVO DRIVER 36W

LED-Netzteil für BRAVO P/PU-
Panel mit einer Leistung von
36W (28025)



28027 BRAVO DRIVER 45W

LED-Netzteil für BRAVO P, PU-
Panel mit einer Leistung von
45W (28027)



28508 BRAVO DALI SET 36W

Set mit Zubehör und Netzteil
für die Kommunikation gemäß
DALI-Protokoll (28508)



28507 BRAVO DALI SET 45W

Set mit Zubehör und Netzteil
für die Kommunikation gemäß
DALI-Protokoll (28507)



LED-Einlege-Panel

25591 PSR 100

Sicherheitsseil (25591)

