

SylSpot White

SYLSPOT KIT ROUND 345LM 840 ADJ IP20 CHR 3-PACK

0005735



Produkteigenschaften

- Recessed spotlight Kit with RefLED GU10 LED spotlight lamp Ø50mm. Polycarbonate body, round bezel ring in chrome finish, vertical tilt 25°, IP20 degree of protection, class II. Lumen output 345lm, CCT 4000K, beam angle 36°, power 4,5W, efficacy 77 lm/W, lifetime 15.000h. Outer dimensions: Ø80x90mm, cut-out Ø68-76mm. Suitable for internal environment only and for LED lamps only. Pack of 3 pieces.



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	SYLSPOT KIT ROUND 345LM 840 ADJ IP20 CHR 3-PACK
Technologie	LED (replaceable lamp)
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Deckeneinlege- bzw. -einbaumontage
Umgebung	Innenanwendungen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	3 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm)	345
Systemeffizienz (lm/W)	77
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	36
Photometrische Risikogruppe	RG1
Systemleistung gesamt (W)	4.5
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Dimmbar	Nein
Gehäusefarbe	Stahl
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
EAN-Nummer	5410288057354
Lampe enthalten	0028434

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	SYLSPOT KIT ROUND 345LM 840 ADJ IP20 CHR 3-PACK
Technologie	LED (replaceable lamp)
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Deckeneinlege- bzw. -einbaumontage
Umgebung	Innenanwendungen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001744

SylSpot White

SYLSPOT KIT ROUND 345LM 840 ADJ IP20 CHR 3-PACK

0005735

Garantie 3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	345
Systemeffizienz (lm/W)	77
Farbtemperatur (K)	4000
Farbcode	840
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	36
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	4.5
Netzspannung (V)	220-240V~
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	10
Dauer Einschaltstrom (µs)	150
Glühdrahttest (°C)	650
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	100
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	130
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	160
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	200

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
----------------------	-------

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Stahl
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
Länge Produkt (mm)	90
Nominale Produktbreite (mm)	90
Nominale Produkthöhe (mm)	85
Nominale Produktdurchmesser (mm)	90
Gewicht (kg)	0.3

Verpackung



Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288057354
Einzelverpackung Länge (cm)	9.0
Einzelverpackung Breite (cm)	7.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	30.0

SylSpot White

SYLSPOT KIT ROUND 345LM 840 ADJ IP20 CHR 3-PACK
0005735

DUN14 (innen)	15410288057351
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	48
Außenverpackung Länge (cm)	92.0
Außenverpackung Breite (cm)	40.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	34.4

PHOTOMETRIE

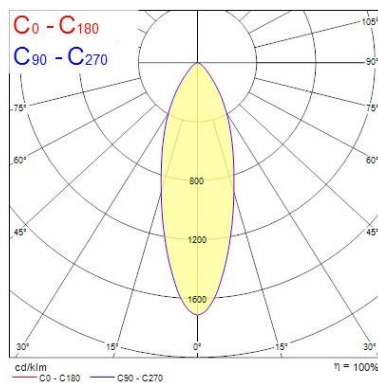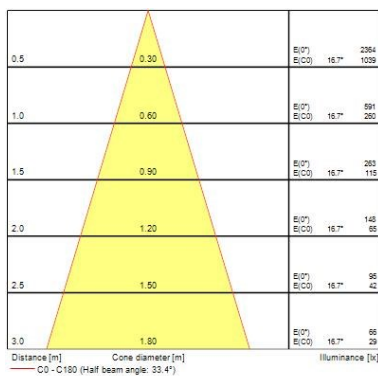

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

