

Syl-Line electrical unit

SYL-LINE GT3R 4K DALI DASY WH EM

0042136



Produkteigenschaften

- Syl-Line LED Gear Tray, 4000K Neutral White, DALI Dimming, Double Asymmetric Beam, White, 3 hour Maintained Emergency



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	SYL-LINE GT3R 4K DALI DASY WH EM
Technologie	LED
Socket	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Deckenanbaumontage, Abgependelt
Umgebung	Innenanwendungen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie, Einzelhandel
ETIM Klasse	EC000109
Garantie	5 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm)	6535
Nennwert Lichtstrom (lm)	6535
Systemeffizienz (lm/W)	120
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Photometrische Risikogruppe	RG0
Systemleistung gesamt (W)	54
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätetyp	Elektronischer Treiber
Dimmbar	Ja
Dimmbar bis (%)	99
Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
EAN-Nummer	5410288421360
Lampe enthalten	SAX0000A_0000

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	SYL-LINE GT3R 4K DALI DASY WH EM
Technologie	LED

Syl-Line electrical unit

SYL-LINE GT3R 4K DALI DASY WH EM

0042136

Socket	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Deckenanbaumontage, Abgedielt
Umgebung	Innenanwendungen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie, Einzelhandel
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC000109
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	6535
Nennwert Lichtstrom (lm)	6535
Systemeffizienz (lm/W)	120
Umgebungstemperatur für maximalen Lichtstrom (°C)	25
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Einstellbarer Farbwert	Nein
Distributionstyp	Asymmetrisch, Doppelstrahler
Photometrische Risikogruppe	RG0
Dauer Notbeleuchtung (h)	3.0

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	54
Netzspannung (V)	220-240V~
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätetyp	Elektronischer Treiber
Transformator benötigt	Ja
Dimmbar	Ja
Dimmbar bis (%)	99
Stromstärke (mA)	250
Glühdrahttest (°C)	650
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	60000
Lebensdauer - L70B10	60000
Lebensdauer - L80B50	60000
Lebensdauer - L80B10	60000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	Acryl PMMA
Länge Produkt (mm)	1720





Syl-Line electrical unit SYL-LINE GT3R 4K DALI DASY WH EM 0042136

Nominale Produktbreite (mm)	70
Nominale Produkthöhe (mm)	82
Gewicht (kg)	2.54

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288421360
Einzelverpackung Länge (cm)	171.0
Einzelverpackung Breite (cm)	8.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	4.0
DUN14 (innen)	15410288421367
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	171.0
Außenverpackung Breite (cm)	8.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	4.0

PHOTOMETRIE

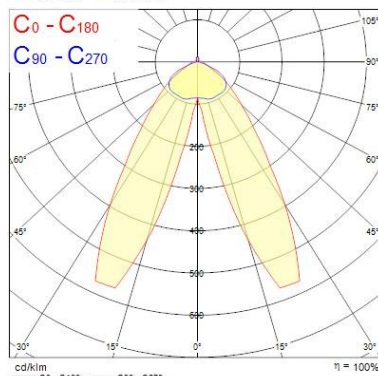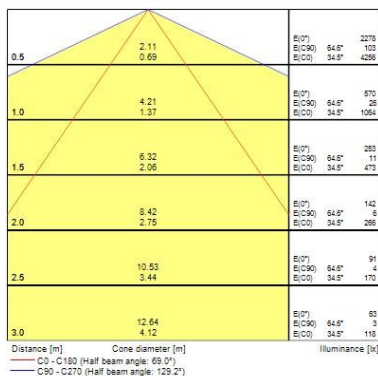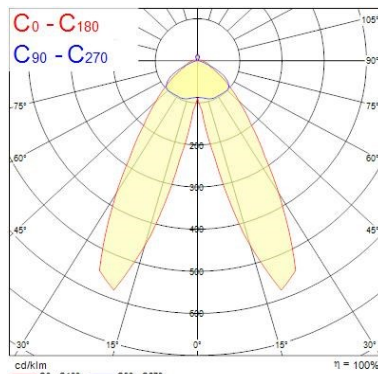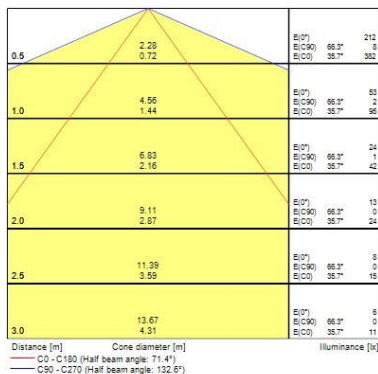

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

