



**PRODUKT  
DATENBLATT**

# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## LED OFFICE HÄNGELEUCHE UP+DOWN, 20+20W, DM 61CM, WEIß, UGR19, 3000K, DIMMBAR

**Artikelnummer:** 113424  
**EAN:** 9009377054068

### Produktspezifikation:

**Material:** Aluminium  
**Durchmesser in mm:** 610  
**Höhe in mm:** 15  
**Nennspannung/Strom:** 230V AC  
**Bemessungsleistung in Watt:** 40  
**Wirkleistung in Watt:** 40  
**Farbtemperatur:** 3000K  
**Winkel:** 100°x100°  
**Lumen:** 4000 (100 lm/W)  
**Candela:** 341  
**CRI:** 80  
**Umgebungstemperatur:** -20° - 40°  
**Betriebsstunden lt. Hersteller:** 30000  
**Schutzart:** IP20  
**Dimmbar:** Ja

### Dimmspezifikation:


Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfrei im ungedimmten Zustand Inklusive Seilabhangung mit 1,5m



Fur spezifische Prufberichte, CE-Konformitatserklarungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/auendienst.



### Erweiterte Produktspezifikationen:

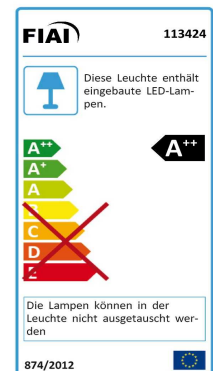



PRODUKT  
DATENBLATT


# ISOLED®

DE [www.isoled.de](http://www.isoled.de)  
+49 228 30 43 89 85

AT [www.isoled.at](http://www.isoled.at)  
+43 5372 219 999

CH [www.isoled.ch](http://www.isoled.ch)  
+41 44 787 04 75

## LED OFFICE HÄNGELEUCHE UP+DOWN, 20+20W, DM 61CM, WEIß, UGR19, 3000K, DIMMBAR

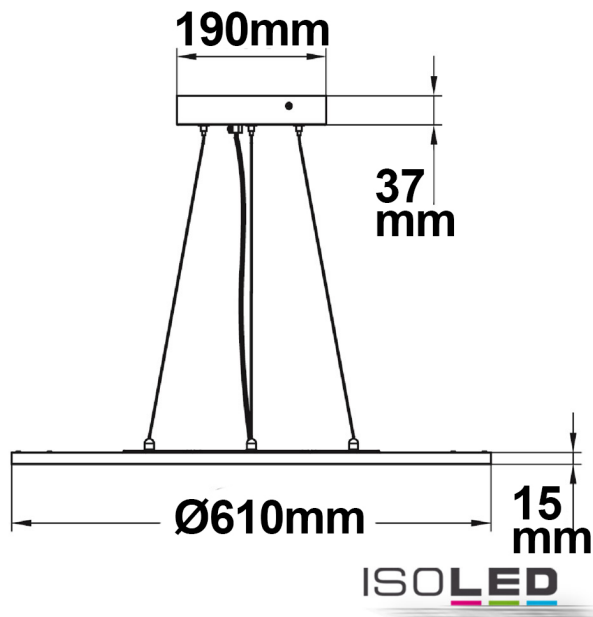

### Erweiterte Produktspezifikationen:



#### Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.