



PRODUKT
DATENBLATT

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED AUFBAU/HÄNGELEUCHE LINEAR RASTER 40W, ANREIHBAR, WEIß, COLORSWITCH 3000|3500|4000K

Artikelnummer: 114061
EAN: 9009377070372

Produktspezifikation:

Material:	PC/Aluminium
Länge in mm	1204
Breite in mm	60
Höhe in mm	70
Nennspannung/Strom:	200-240V AC
Bemessungsleistung in Watt:	40
Wirkleistung in Watt:	40
Scheinleistung in VA:	42
Farbtemperatur:	3000-4000K
Winkel:	100°
Lumen	4800 (120 lm/W)
Candela	2139
CRI	85
Umgebungstemperatur:	-20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller:	50000
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	Nein




ISOLED



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

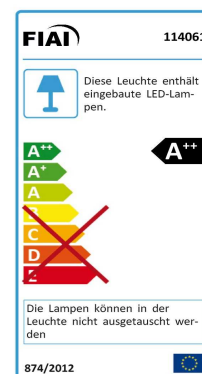



PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED AUFBAU/HÄNGELEUCHE LINEAR RASTER 40W, ANREIHBAR, WEIß, COLORSWITCH 3000|3500|4000K

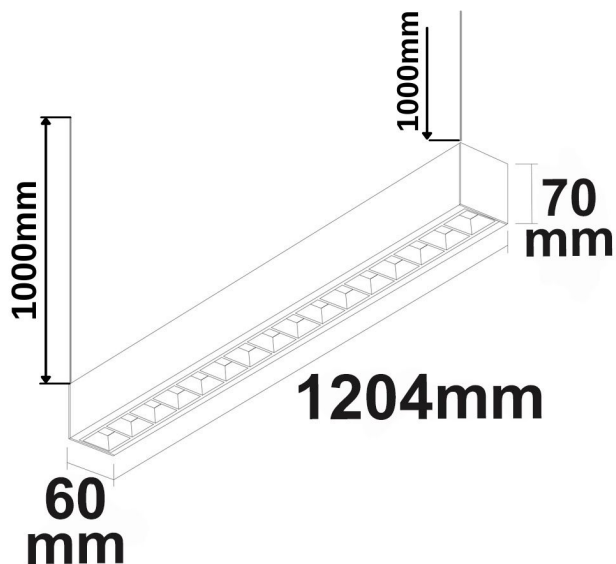

ISOLED

114061 100° 4800lm

2 m 535 lx Ø 4,8 m

4 m 134 lx Ø 9,5 m

8 m 33 lx Ø 19,1 m

Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.

Lichtberechnungsfile



ISOLED®

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel /
 dieser Leuchte für die Lichtplanung mit
 DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED®
Bestellplattform:

DE	www.isoled.de	www.isoled.at	CH	www.isoled.ch
	+49 228 30 43 89 85	+43 5372 219 999		+41 44 787 04 75

