



PRODUKT  
DATENBLATT

# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999


CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## LED AUFBAU/HÄNGELEUCHE LINEAR RASTER 20W, ANREIHBAR, SCHWARZ, COLORSWITCH 3000|3500|4000K

Artikelnummer: 114062  
EAN: 9009377070396

### Produktspezifikation:

Material: PC/Aluminium  
Länge in mm: 604  
Breite in mm: 60  
Höhe in mm: 70  
Nennspannung/Strom: 200-240V AC  
Bemessungsleistung in Watt: 20  
Wirkleistung in Watt: 20  
Scheinleistung in VA: 22  
Farbtemperatur: 3000-4000K  
Winkel: 100°  
Lumen: 2000 (100 lm/W)  
Candela: 891  
CRI: 85  
Umgebungstemperatur: -20° - 40°  
Betriebsstunden lt. Hersteller: 50000  
Schutzart: IP20  
Dimmbar: Nein

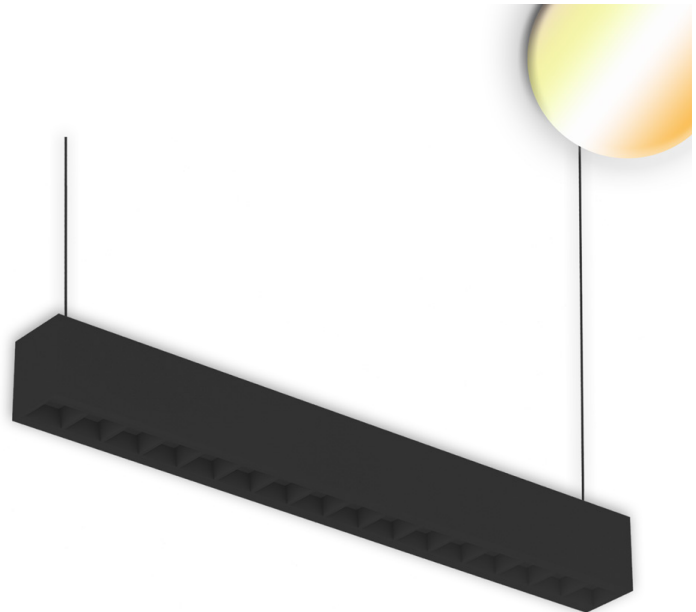


ISOLED

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



### Erweiterte Produktspezifikationen:

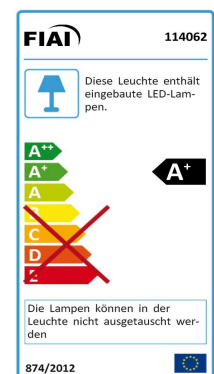



PRODUKT  
DATENBLATT


# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## LED AUFBAU/HÄNGELEUCHE LINEAR RASTER 20W, ANREIHBAR, SCHWARZ, COLORSWITCH 3000|3500|4000K

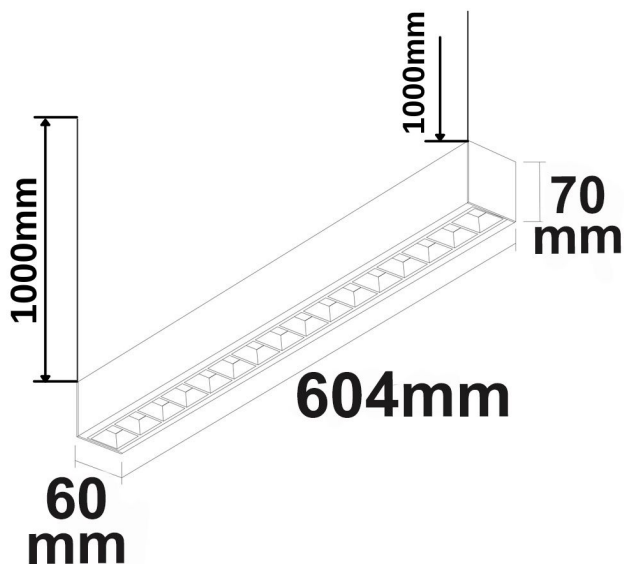

ISOLED

**114062      100°      2000lm**

1 m      891 lx      Ø 2,4 m

2 m      223 lx      Ø 4,8 m

3 m      99 lx      Ø 7,2 m

### Erweiterte Produktspezifikationen:



#### Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.

#### Lichtberechnungsfile



**ISOLED®**

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel /  
 dieser Leuchte für die Lichtplanung mit  
 DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED®  
**Bestellplattform:**

DE	www.isoled.de	www.isoled.at	CH	www.isoled.ch
	+49 228 30 43 89 85	+43 5372 219 999		+41 44 787 04 75

