



**PRODUKT  
DATENBLATT**

# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## 3-PH SCHIENEN-STRAHLER FOKUSSIERBAR, 35W, 20°-60°, SCHWARZ, 2700K

Artikelnummer: 113594  
EAN: 9009377058561

### Produktspezifikation:

**Material:** Aluguss

**Durchmesser in mm:** 86

**Länge in mm:** 165

**Nennspannung/Strom:** 220-240V AC

**Bemessungsleistung in Watt:** 35

**Wirkleistung in Watt:** 35,9

**Farbtemperatur:** 2700K

**Winkel:** 20-60°

**Lumen:** 3100

**CRI:** 92

**Umgebungstemperatur:** -20° - 30°

**Betriebsstunden lt. Hersteller:** 50000

**Schutzart:** IP20

**Dimmbar:** Nein

**Inkl Leuchtmittel:** Ja

### Besonderheiten:


inkl. 3-Phasen EURO Adapter weiss, passiv gekühlt, inkl. variabler Einstellung des Abstrahlwinkels von 20° bis 60°, Tridonic LED Treiber.



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



### Erweiterte Produktspezifikationen:

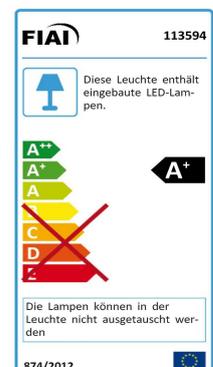



PRODUKT  
DATENBLATT


# ISOLED®

DE [www.isoled.de](http://www.isoled.de)  
+49 228 30 43 89 85

AT [www.isoled.at](http://www.isoled.at)  
+43 5372 219 999

CH [www.isoled.ch](http://www.isoled.ch)  
+41 44 787 04 75

## 3-PH SCHIENEN-STRAHLER FOKUSSIERBAR, 35W, 20°-60°, SCHWARZ, 2700K

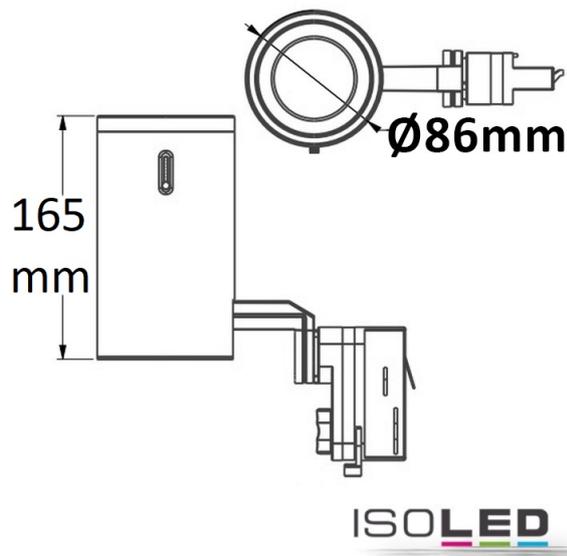

### Erweiterte Produktspezifikationen:



#### Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



#### Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



#### Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.