



**PRODUKT  
DATENBLATT**

# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## LED EINBAUSTRALER SYS-68, 10W, IP65, NEUTRALWEIß, PUSH ODER DALI-DIMMBAR (EXKL. COVER)

Artikelnummer: 114140  
EAN: 9009377072789

### Produktspezifikation:

**Material:** Aluminium  
**Durchmesser in mm:** 83  
**Höhe in mm:** 48  
**Lochausschnitt in mm:** 68  
**Einbautiefe in mm:** 42  
**Nennspannung/Strom:** 200-250V AC  
**Bemessungsleistung in Watt:** 10  
**Wirkleistung in Watt:** 11  
**Scheinleistung in VA:** 10,33  
**Farbtemperatur:** 4000K  
**Winkel:** 60°  
**Lumen:** 875  
**Candela:** 1039  
**CRI:** 95  
**Umgebungstemperatur:** -20° - 40°  
**Betriebsstunden lt. Hersteller:** 30000  
**Schutzart:** IP65  
**Dimmbar:** Ja  
**Inkl Trafo:** Ja




**ISOLED**

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



### Erweiterte Produktspezifikationen:

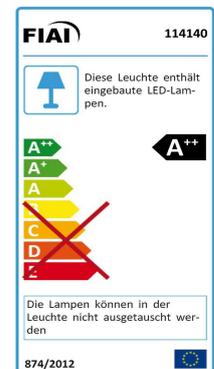



PRODUKT  
DATENBLATT



# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## LED EINBAUSTRALER SYS-68, 10W, IP65, NEUTRALWEIß, PUSH ODER DALI-DIMMBAR (EXKL. COVER)

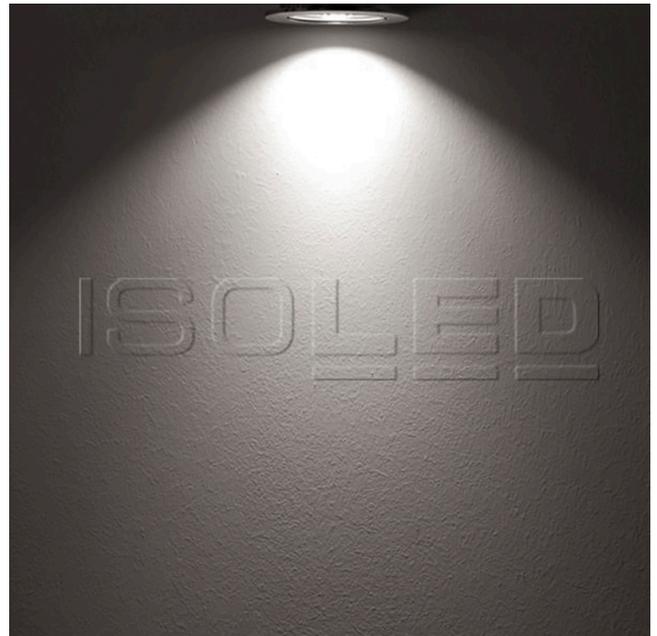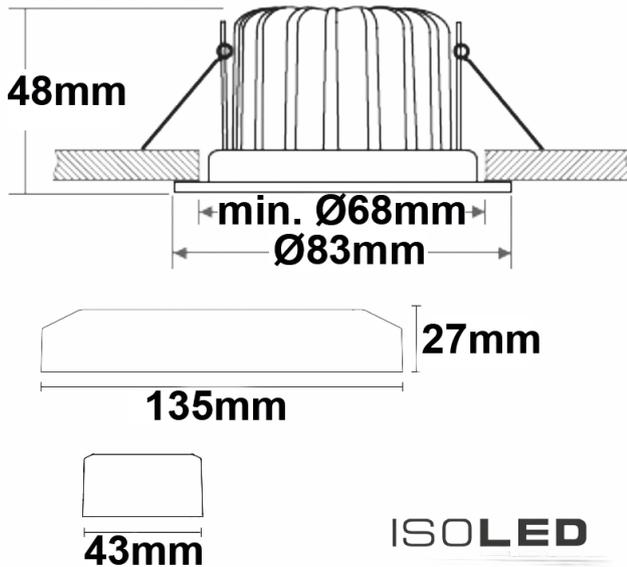

**114140**      **60°**      **875lm**

1 m      1.039 lx      Ø 1,2 m

2 m      260 lx      Ø 2,3 m

3 m      115 lx      Ø 3,5 m

### Erweiterte Produktspezifikationen:



#### Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



#### Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.