PRODUKT DATENBLATT

ISOLED®

DE www.isoled.de +49 228 30 43 89 85
AT www.isoled.at +43 5372 219 999
CH www.isoled.ch +41 44 787 04 75

LED LINEARLEUCHTE PROFESSIONAL 150CM 40W MIT NOTLICHTFUNKTION, IP66, NEUTRALWEIß

Artikelnummer:	113565
EAN:	9009377057397

Produktspezifikation:

Material:	Kunststoff
Länge in mm	1500
Breite in mm	73
Höhe in mm	63
Nennspannung/Strom:	230V AC/DC
Bemessungsleistung in Watt:	40
Wirkleistung in Watt:	42,7
Scheinleistung in VA:	44,17
Farbtemperatur:	4000K
Winkel:	120°
Lumen	5800 (138 lm/W)
Candela	1846
CRI	85
Oberflächentemperatur:	45°
Umgebungstemperatur:	-20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller:	30000
Schutzart:	IP66
Dimmbar:	Nein

Besonderheiten:

Schaltet bei Stromausfall um auf Akku-Betrieb mit 600lm für 3 Std. Lithium Akku 7,2V 2600mAh nicht tauschbar, Ladezeit 12h, 80% Akkuleistung bei 300 Ladevorgängen (=300 Stromausfälle), Beidseitige 5-polige Schraubklemme zum Aneinanderreihen von bis zu 25 Leuchten, inkl. zwei Metall-Montageklammern + Schrauben + Dübel, Stoßfestigkeit: IK09

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

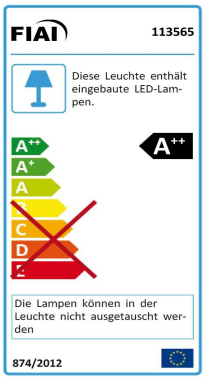

PRODUKT DATENBLATT

DE www.isoled.de +49 228 30 43 89 85
AT www.isoled.at +43 5372 219 999
CH www.isoled.ch +41 44 787 04 75

LED LINEARLEUCHTE PROFESSIONAL 150CM 40W MIT NOTLICHTFUNKTION, IP66, NEUTRALWEIß

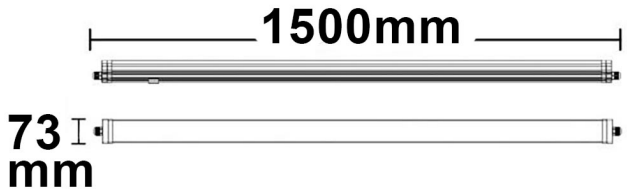

113565	120°	5800lm
2 m	462 lx	Ø 6,9 m
4 m	115 lx	Ø 13,9 m
8 m	29 lx	Ø 27,7 m

Erweiterte Produktspezifikationen:

Manual
Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattf orm zum Download bereit.

Lichtberechnungsfile
Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.

Bedienungsanleitung
Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.