PRODUKT DATENBLATT

ISOLED®

DE www.isoled.de +49 228 30 43 89 85
AT www.isoled.at +43 5372 219 999
CH www.isoled.ch +41 44 787 04 75

LED NOTLICHT/FLUCHTWEGLEUCHTE UNI4 AUTOTEST 4W, IP65, X0AEFG180

Artikelnummer:	114421
EAN:	9009377078644

Produktspezifikation:

Material:	Polycarbonat
Länge in mm	352
Breite in mm	110
Höhe in mm	60
Nennspannung/Strom:	220-260V AC
Bemessungsleistung in Watt:	4
Wirkleistung in Watt:	3,59
Scheinleistung in VA:	7
Farbtemperatur:	6500K
Winkel:	120°
Lumen	150
Candela	48
CRI	85
Umgebungstemperatur:	-10° - 50°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	30000
Schutzart:	IP65
Dimmbar:	Nein

Besonderheiten:

1500mAh Ni-cd Batterie, >3 Std. Notlichtbetrieb mit Lichtleistung 135 Lumen, optionaler Einbaurahmen Art. 114423, optionales vertikales Schild für Deckenmontage Art. 114424, 4 selbstklebende Sticker (Pfeil links/rechts/oben/unten) liegen jeder Leuchte bei, Erkennungsweite 20 Meter, geeignet zur Kennzeichnung von Fluchtwegen gemäß ÖVE 810

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

PRODUKT DATENBLATT

DE www.isoled.de +49 228 30 43 89 85
AT www.isoled.at +43 5372 219 999
CH www.isoled.ch +41 44 787 04 75

LED NOTLICHT/FLUCHTWEGLEUCHTE UNI4 AUTOTEST 4W, IP65, X0AEFG180

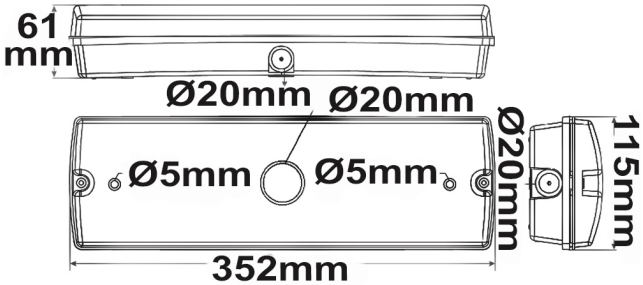

114421	120°	150lm
1 m	48 lx	Ø 3,5 m
2 m	12 lx	Ø 6,9 m
3 m	5 lx	Ø 10,4 m

Erweiterte Produktspezifikationen:

Manual
Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattf orm zum Download bereit.

Lichtberechnungsfile
Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.

Beschreibung und Daten
Ergänzende Informationen und Daten zu diesem Artikel stehen Ihnen auf dem Onlineportal von ISOLED® als Download zur Verfügung.

Bedienungsanleitung
Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.