



**PRODUKT
DATENBLATT**

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

HF-BEWEGUNGS- UND TAGESLICHTSENSOR MIT STANDBY FÜR LED HALLENLEUCHE MS

Artikelnummer: 114201
EAN: 9009377073908

Produktspezifikation:

Material: Kunststoff
Nennspannung/Strom: 10-15V DC
Wirkleistung in Watt: 0,5
Umgebungstemperatur: 0° - 40°C

Besonderheiten:

Montagehöhe max. 15m, Detektionsradius:
30°-150°, Erfassungsbereich max. 14m bei
Deckenmontage und max. 20m bei
Wandmontage, Erfassungsbereich
begrenzbare /25%/50%/75%/100%), Stand-
By Verbrauch 0.5W

Dimmspezifikation:

Steuersignaloutput 1-10V, Stand-By
Zeitraum 0s/10s/30s/1min/5min/10min/30
min/unendlich, Tageslichtsensitivität
2Lux/10Lux/50Lux/deaktiviert, einstellbar
über optionale Fernbedienung Art.Nr.
114202



ISOLED

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:





PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

HF-BEWEGUNGS- UND TAGESLICHTSENSOR MIT STANDBY FÜR LED HALLENLEUCHE MS

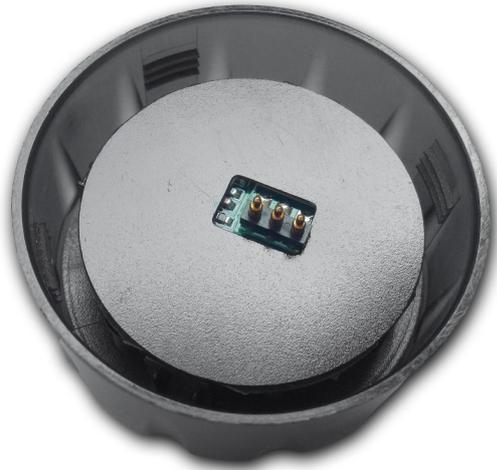

ISOLED

Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.