



PRODUKT  
DATENBLATT

# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## LED DOWNLIGHT FLEX 15W, PRISMATISCH, 120°, LOCHAUSSCHNITT 50-160MM, WARMWEIß

Artikelnummer: 113754  
EAN: 9009377063145

### Produktspezifikation:

**Material:** Aluminium  
**Durchmesser in mm:** 175  
**Höhe in mm:** 10  
**Lochausschnitt in mm:** 50-160  
**Einbautiefe in mm:** 23  
**Nennspannung/Strom:** 90-265V AC  
**Bemessungsleistung in Watt:** 15  
**Wirkleistung in Watt:** 14,6  
**Scheinleistung in VA:** 28,1  
**Farbtemperatur:** 3000K  
**Winkel:** 120°  
**Lumen:** 1300  
**Candela:** 414  
**CRI:** 80  
**Umgebungstemperatur:** -20° - 40°  
**Betriebsstunden lt. Hersteller:** 25000  
**Schutzart:** IP52  
**Dimmbar:** Nein  
**Inkl Trafo:** Ja

### Besonderheiten:


ultraflach, inkl. steckbarer externer 300mA Trafo (35x96x23mm), hält mittels verstellbaren Federklammern in einem variablen Lochausschnitt von mind. 50mm bis max. 160mm



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



### Erweiterte Produktspezifikationen:

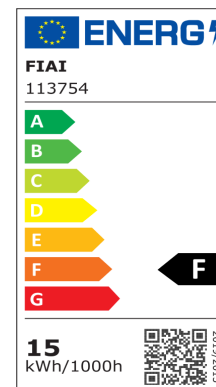



PRODUKT  
DATENBLATT


# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## LED DOWNLIGHT FLEX 15W, PRISMATISCH, 120°, LOCHAUSSCHNITT 50-160MM, WARMWEIß

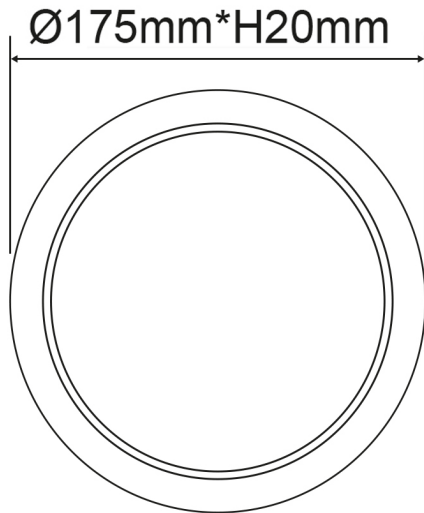

ISOLED



**113754      120°      1300lm**

1 m      414 lx      Ø 3,5 m

2 m      104 lx      Ø 6,9 m

3 m      46 lx      Ø 10,4 m

### Erweiterte Produktspezifikationen:



#### Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



#### LDT

#### Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.