



**PRODUKT
DATENBLATT**

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED SPOT MINIAMP 12V ODER 700MA, 3W, 100°, KALTWEIß

Artikelnummer: 111407
EAN: 9009377008887

Produktspezifikation:

Material: Aluminium
Durchmesser in mm: 30
Höhe in mm: 18
Lochausschnitt in mm: 26
Einbautiefe in mm: 15,1
Nennspannung/Strom: 12V DC
Bemessungsleistung in Watt: 3
Wirkleistung in Watt: 2,7
Scheinleistung in VA: 4,5
Farbtemperatur: 6000K
Winkel: 100°
Lumen: 170
Candela: 76
CRI: 80
Kühltemperatur: 43°
Umgebungstemperatur: -20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 30000
Schutzart: IP54
Dimmbar: Nein

Besonderheiten:


inkl. Mini-Amp Anschlussstecker,
Spannungsversorgung mit 12V DC über
inkludierten Conversion-Driver (parallel
verkabelt) oder ohne Conversion-Driver
(seriell in Reihe) verkabelt mittels 700mA
Konstantstromtrafo



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:

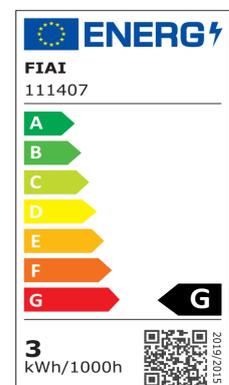



PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85


AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED SPOT MINIAMP 12V ODER 700MA, 3W, 100°, KALTWEIß

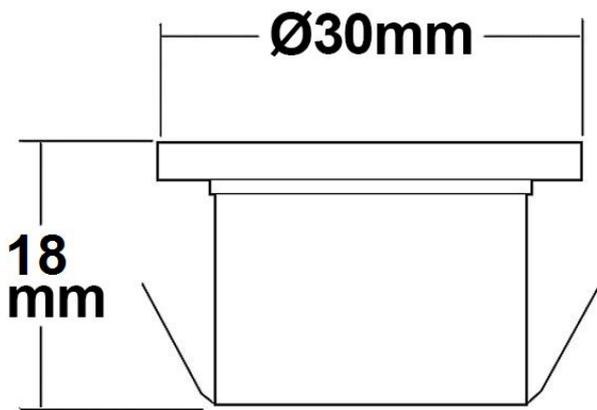

ISOLED

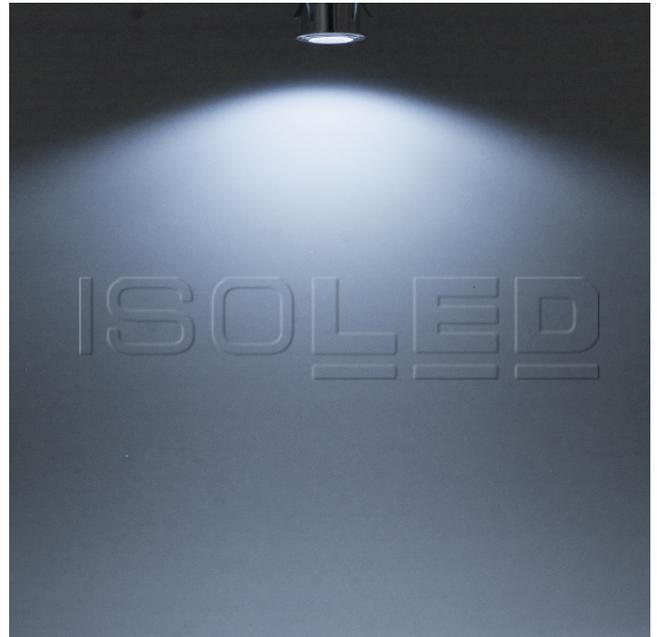

111407 100° 170lm

1 m 76 lx Ø 2,4 m

2 m 19 lx Ø 4,8 m

3 m 8 lx Ø 7,2 m

Erweiterte Produktspezifikationen:



Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.