



**PRODUKT
DATENBLATT**

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED SLIM EIN- UND UNTERBAULEUCHE MINIAMP, SILBER, 3W, 12V DC, IP52, WARMWEIß, DIMMBAR

Artikelnummer: 112354
EAN: 9009377029738

Produktspezifikation:

Material: Aluminium
Durchmesser in mm: 70
Höhe in mm: 14
Lochsausschnitt in mm: 64
Einbautiefe in mm: 10
Nennspannung/Strom: 12V DC
Bemessungsleistung in Watt: 3
Wirkleistung in Watt: 3
Farbtemperatur: 2800K
Winkel: 120°
Lumen: 160
Candela: 51
CRI: 80
Oberflächentemperatur: 43°
Kühltemperatur: 46°
Umgebungstemperatur: -20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 35000
Schutzart: IP52
Dimmbar: Ja

Besonderheiten:

Kompatibel mit steckerfertigem Trafosystem mit 4-Fach Verteiler Artikel 112355, Anschluss von 1-4 Aufbauspot's möglich. Zur Erweiterung der Kabellänge kann das steckerfertige 2 Meter Verlängerungskabel Artikel 112357 verwendet werden.

Dimmspezifikation:

dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator




ISOLED

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:

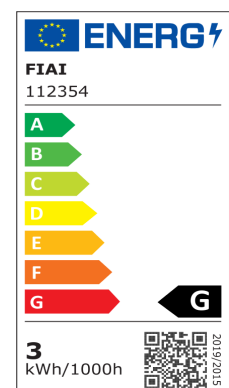



PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED SLIM EIN- UND UNTERBAULEUCHE MINIAMP, SILBER, 3W, 12V DC, IP52, WARMWEIß, DIMMBAR

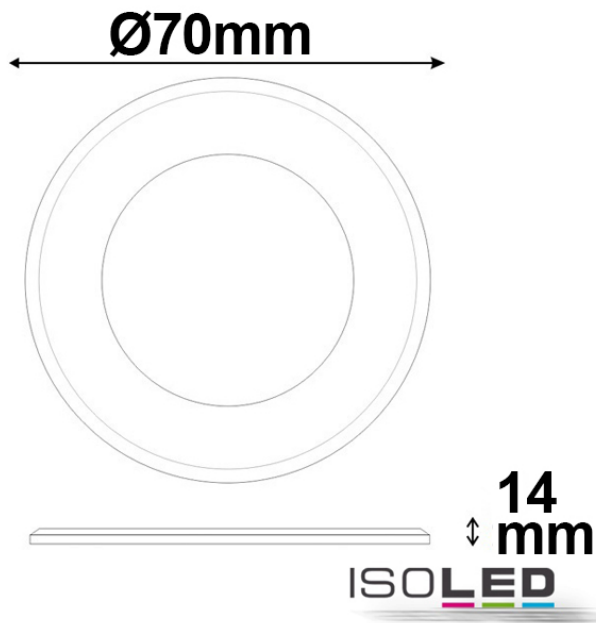

112354 **120°** **160lm**

1 m 51 lx Ø 3,5 m

2 m 13 lx Ø 6,9 m

3 m 6 lx Ø 10,4 m

Erweiterte Produktspezifikationen:



Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.



PRODUKT
DATENBLATT

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75