



**PRODUKT
DATENBLATT**

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED PANEL PROFESSIONAL LINE 600 UGR19 8H, 36W, RAHMEN WEIß RAL 9016, NEUTRALWEIß, DIMMBAR

Artikelnummer: 113272
EAN: 9009377051340

Produktspezifikation:


Material: Aluminium
Länge in mm: 595
Breite in mm: 595
Höhe in mm: 10
Nennspannung/Strom: 220-240V AC
Bemessungsleistung in Watt: 36
Wirkleistung in Watt: 38,5
Farbtemperatur: 4000K
Winkel: 120°
Lumen: 4500 (118 lm/W)
Candela: 1432
CRI: 80
Umgebungstemperatur: -20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 50000
Schutzart: IP40
Dimmbar: Ja
Inkl Trafo: Ja

Dimmspezifikation:


Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfrei im ungedimmten Zustand



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:

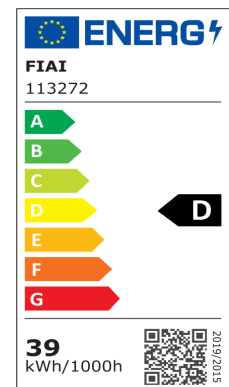



PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85


AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED PANEL PROFESSIONAL LINE 600 UGR19 8H, 36W, RAHMEN WEIß RAL 9016, NEUTRALWEIß, DIMMBAR

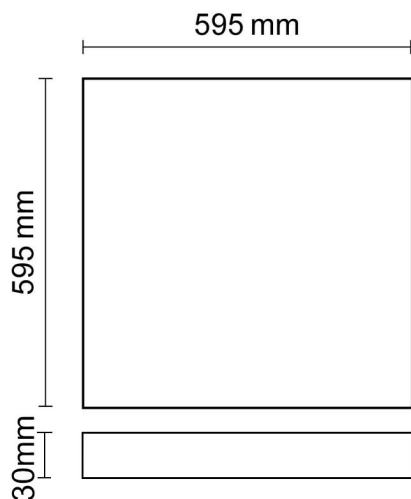

ISOLED

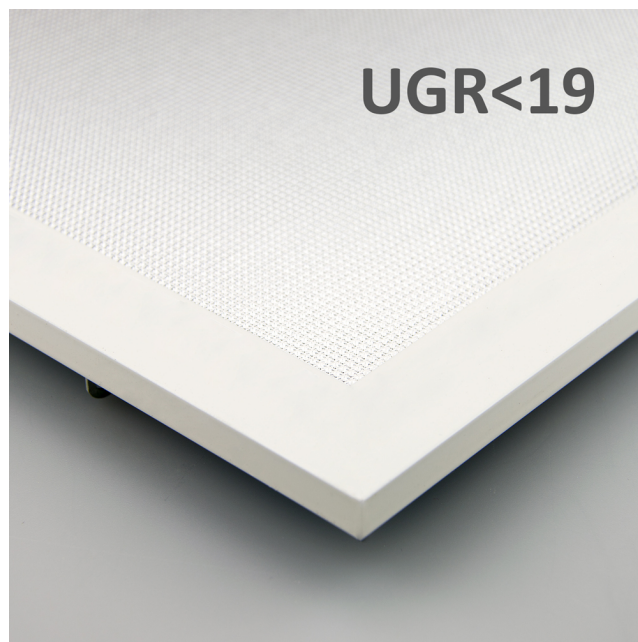

113272

120°

4500lm

2 m

358 lx

Ø 6,9 m

4 m

90 lx

Ø 13,9 m

8 m

22 lx

Ø 27,7 m

Erweiterte Produktspezifikationen:



Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.



PRODUKT
DATENBLATT

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75