



**PRODUKT  
DATENBLATT**

# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## LED PANEL PROFESSIONAL LINE 625 UGR19 8H, 36W, RAHMEN WEIß RAL 9016, NEUTRALWEIß, 1-10V DIMMBAR

Artikelnummer: 113276  
EAN: 9009377083136

### Produktspezifikation:

**Material:** Aluminium  
**Länge in mm:** 620  
**Breite in mm:** 620  
**Höhe in mm:** 10  
**Nennspannung/Strom:** 220-240V AC  
**Bemessungsleistung in Watt:** 36  
**Wirkleistung in Watt:** 38,5  
**Farbtemperatur:** 4000K  
**Winkel:** 120°  
**Lumen:** 4550 (119 lm/W)  
**Candela:** 1448  
**CRI:** 80  
**Umgebungstemperatur:** -20° - 40°  
**Betriebsstunden lt. Hersteller:** 50000  
**Schutzart:** IP40  
**Dimmbar:** Ja  
**Inkl Trafo:** Ja

### Dimmspezifikation:


dimmbar per 1-10V DC Steuerspannung  
oder Drehpoti (100kΩ)



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



### Erweiterte Produktspezifikationen:

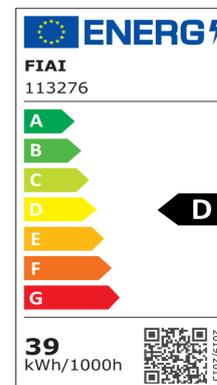



PRODUKT  
DATENBLATT


# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## LED PANEL PROFESSIONAL LINE 625 UGR19 8H, 36W, RAHMEN WEIß RAL 9016, NEUTRALWEIß, 1-10V DIMMBAR

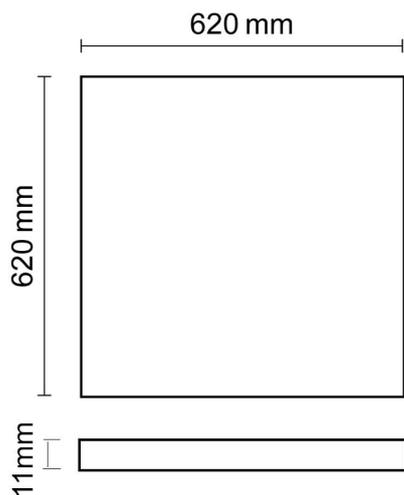

ISOLED



113276

120°

4550lm

2 m

362 lx

Ø 6,9 m

4 m

91 lx

Ø 13,9 m

8 m

23 lx

Ø 27,7 m

### Erweiterte Produktspezifikationen:



#### Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



#### Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.



PRODUKT  
DATENBLATT

# ISOLED®

DE [www.isoled.de](http://www.isoled.de)  
+49 228 30 43 89 85

AT [www.isoled.at](http://www.isoled.at)  
+43 5372 219 999

CH [www.isoled.ch](http://www.isoled.ch)  
+41 44 787 04 75