



**PRODUKT
DATENBLATT**

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED PANEL PROFESSIONAL LINE 600 UGR19 8H, 36W, RAHMEN WEIß RAL 9016, NEUTRALWEIß, PUSH/DALI DIMMBAR

Artikelnummer: 113513
EAN: 9009377056161

Produktspezifikation:

Material: Aluminium
Länge in mm: 595
Breite in mm: 595
Höhe in mm: 10
Nennspannung/Strom: 220-240V AC
Bemessungsleistung in Watt: 36
Wirkleistung in Watt: 38,5
Farbtemperatur: 4000K
Winkel: 120°
Lumen: 4500 (118 lm/W)
Candela: 1432
CRI: 80
Umgebungstemperatur: -20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 50000
Schutzart: IP40
Dimmbar: Ja
Inkl Trafo: Ja


Dimmspezifikation:
dimmbar per DALI Steuersignal



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:

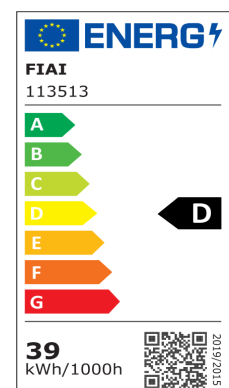



PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85


AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED PANEL PROFESSIONAL LINE 600 UGR19 8H, 36W, RAHMEN WEIß RAL 9016, NEUTRALWEIß, PUSH/DALI DIMMBAR

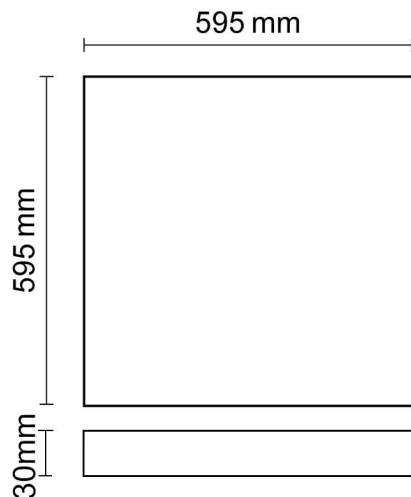

ISOLED

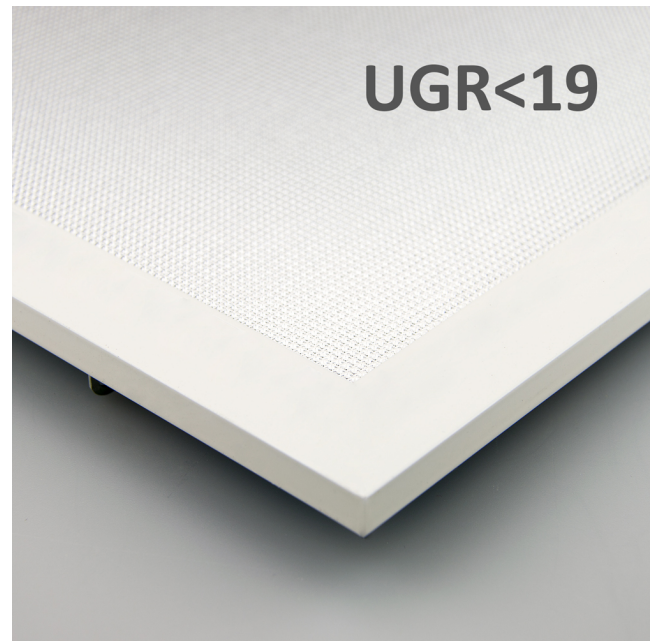

113513 **120°** **4500lm**

2 m **358 lx** **Ø 6,9 m**

4 m **90 lx** **Ø 13,9 m**

8 m **22 lx** **Ø 27,7 m**

Erweiterte Produktspezifikationen:



Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.



PRODUKT
DATENBLATT

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75