



**PRODUKT  
DATENBLATT**

# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## LED EINBAULEUCHE MINIAMP SCHWARZ, 1W, 24V DC, WARMWEIß, RÜCKVERSETZT, DIMMBAR

Artikelnummer: 114484  
EAN: 9009377080166

### Produktspezifikation:

**Material:** Aluminium  
**Durchmesser in mm:** 22  
**Höhe in mm:** 22  
**Lochausschnitt in mm:** 16  
**Einbautiefe in mm:** 21  
**Nennspannung/Strom:** 24V DC  
**Bemessungsleistung in Watt:** 1  
**Wirkleistung in Watt:** 1,2  
**Farbtemperatur:** 3000K  
**Winkel:** 60°  
**Lumen:** 60  
**Candela:** 71  
**CRI:** 82  
**Oberflächentemperatur:** 80°  
**Kühltemperatur:** 80°  
**Umgebungstemperatur:** -10° - 35°  
**Betriebsstunden lt. Hersteller:** 20000  
**Schutzart:** IP42  
**Dimmbar:** Ja

### Dimmspezifikation:

dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator




ISOLED

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



### Erweiterte Produktspezifikationen:

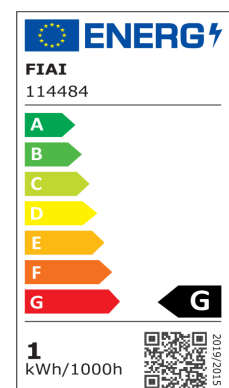



PRODUKT  
DATENBLATT


# ISOLED®

DE [www.isoled.de](http://www.isoled.de)  
+49 228 30 43 89 85

AT [www.isoled.at](http://www.isoled.at)  
+43 5372 219 999

CH [www.isoled.ch](http://www.isoled.ch)  
+41 44 787 04 75

## LED EINBAULEUCHE MINIAMP SCHWARZ, 1W, 24V DC, WARMWEIß, RÜCKVERSETZT, DIMMBAR

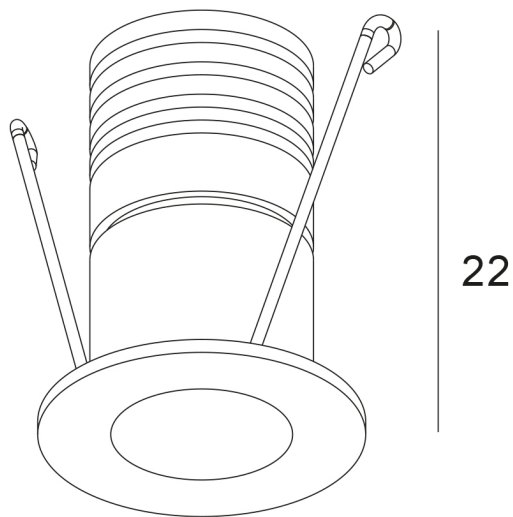

Ø22 **ISOLED**

**114484**      **60°**      **60lm**

1 m      71 lx      Ø 1,2 m

2 m      18 lx      Ø 2,3 m

3 m      8 lx      Ø 3,5 m



PRODUKT  
DATENBLATT

# ISOLED®

DE [www.isoled.de](http://www.isoled.de)  
+49 228 30 43 89 85

AT [www.isoled.at](http://www.isoled.at)  
+43 5372 219 999

CH [www.isoled.ch](http://www.isoled.ch)  
+41 44 787 04 75

## Erweiterte Produktspezifikationen:



### Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.