



**PRODUKT  
DATENBLATT**

# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## LED EINBAUSTRALER MINIAMP 24V DC, 68MM LOCH, ALU GEBÜRSTET, 5W, NEUTRALWEIß 4000K, DIMMBAR

Artikelnummer: 114691  
EAN: 9009377085697

### Produktspezifikation:

**Material:** Aluminium  
**Durchmesser in mm:** 83  
**Höhe in mm:** 35  
**Lochausschnitt in mm:** 68  
**Einbautiefe in mm:** 34  
**Nennspannung/Strom:** 24V DC  
**Bemessungsleistung in Watt:** 5  
**Wirkleistung in Watt:** 5  
**Farbtemperatur:** 4000K  
**Winkel:** 60°  
**Lumen:** 550 (110 lm/W)  
**Candela:** 653  
**CRI:** 92  
**Oberflächentemperatur:** 48°  
**Kühltemperatur:** 56°  
**Umgebungstemperatur:** -20° - 45°C  
**Betriebsstunden lt. Hersteller:** 40000  
**Schutzart:** IP52  
**Dimmbar:** Ja

### Besonderheiten:

inkl. 100cm langem Anschlusskabel mit  
MiniAMP-male-Stecker

### Dimmspezifikation:

dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter  
Gleichspannungsversorgung) via  
vorgesaltetem Controller oder  
dimmbaren Transformator




ISOLED



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

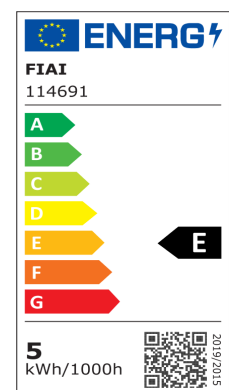



PRODUKT  
DATENBLATT


# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85


AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## LED EINBAUSTRALER MINIAMP 24V DC, 68MM LOCH, ALU GEBÜRSTET, 5W, NEUTRALWEIß 4000K, DIMMBAR

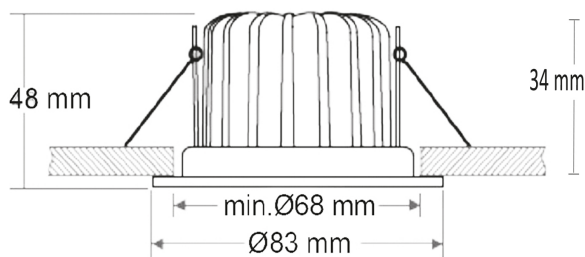

ISOLED

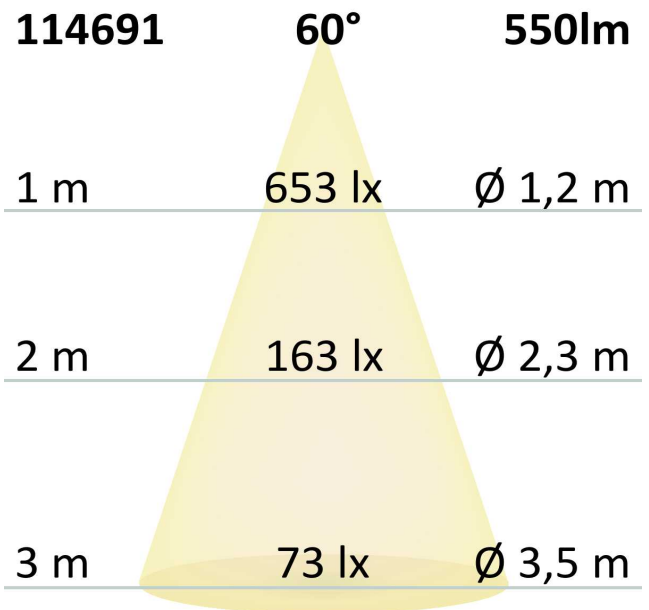

### Erweiterte Produktspezifikationen:



#### Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.