



PRODUKT  
DATENBLATT

# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## LED CRI930/960-FLEXBAND, 24V, 20W, IP20, WEIßDYNAMISCH

Artikelnummer: 112710  
EAN: 9009377038792

### Produktspezifikation:

**Material:** Kupfer  
**Länge in mm** 5000  
**Breite in mm** 10  
**Höhe in mm** 1  
**Nennspannung/Strom:** 24V DC  
**Bemessungsleistung in Watt:** 20 W/m  
**Wirkleistung in Watt:** 19 W/m  
**Farbtemperatur:** 3000-6000K  
**Winkel:** 120°  
**Lumen** 1700 lm/m  
**Candela** 541  
**CRI** 90  
**Umgebungstemperatur:** -20° - 45°  
**Betriebsstunden lt. Hersteller:** 50000  
**Schutzart:** IP20  
**Dimmbar:** Ja

### Besonderheiten:

Trennstelle: 50mm mit je 12 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 8,33mm | Löt-pad-Abstand (Mitte-Mitte): 5,4mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen!

### Dimmspezifikation:


dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



### Erweiterte Produktspezifikationen:

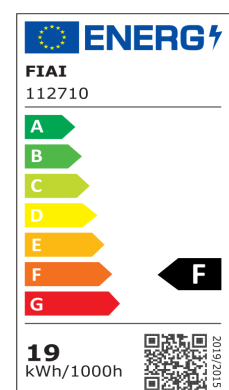



PRODUKT  
DATENBLATT

# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85



AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## LED CRI930/960-FLEXBAND, 24V, 20W, IP20, WEIßDYNAMISCH

10mm

1mm

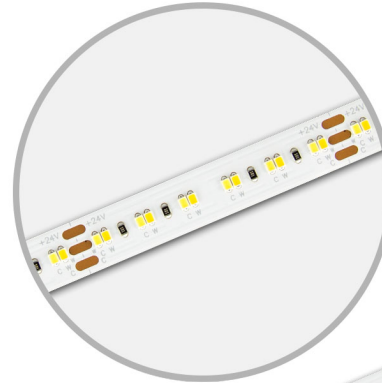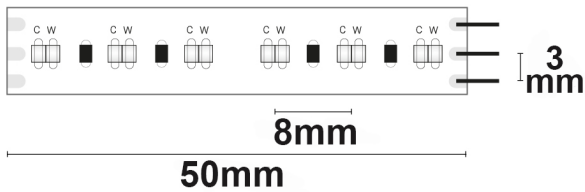

ISOLED

ISOLED



### Erweiterte Produktspezifikationen:



#### Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.