



PRODUKT
DATENBLATT

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED CRI930 LINEAR10-FLEXBAND, 24V, 22W, IP20, WARMWEIß, 20M ROLLE

Artikelnummer: 112938
EAN: 9009377043369

Produktspezifikation:

Material: Kupfer
Länge in mm 20000
Breite in mm 10
Höhe in mm 3
Nennspannung/Strom: 24V DC
Bemessungsleistung in Watt: 22 W/m
Wirkleistung in Watt: 22 W/m
Farbtemperatur: 3000K
Winkel: 120°
Lumen 1900 lm/m
Candela 605
CRI 93
Umgebungstemperatur: -20° - 45°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 50000
Schutzart: IP20
Dimmbar: Ja

Besonderheiten:

Trennstelle: 20mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 3,33mm | Löt-Abstand (Mitte-Mitte): 2,5mm | 1 Rolle = 20m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 3m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 140 gr/m

Dimmspezifikation:


dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:

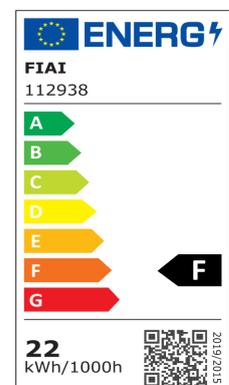



PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED CRI930 LINEAR10-FLEXBAND, 24V, 22W, IP20, WARMWEIß, 20M ROLLE

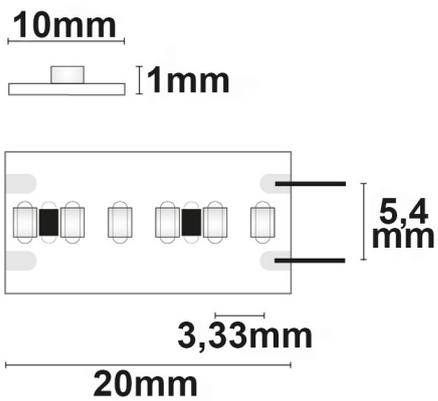

ISOLED

ISOLED

Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.