



**PRODUKT
DATENBLATT**

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED AQUA830 CC-FLEXBAND, 24V, 12W, IP68, WARMWEIß, 15M ROLLE

Artikelnummer: 113104
EAN: 9009377047787

Produktspezifikation:

Material: Kuper/Silikon
Länge in mm 15000
Breite in mm 12
Höhe in mm 6
Nennspannung/Strom: 24V DC
Bemessungsleistung in Watt: 12 W/m
Wirkleistung in Watt: 11 W/m
Farbtemperatur: 3000K
Winkel: 120°
Lumen 1200 lm/m (109 lm/W)
Candela 382
CRI 83
Umgebungstemperatur: -20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 50000
Schutzart: IP68
Dimmbar: Ja

Besonderheiten:

Trennstelle: 50mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 8,33mm | Löt-Abstand (Mitte-Mitte): 5,3mm | 1 Rolle = 15m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 15m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 200MP Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen!

Dimmspezifikation:


dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:

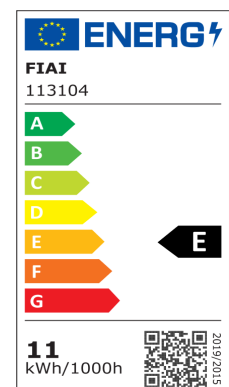



PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED AQUA830 CC-FLEXBAND, 24V, 12W, IP68, WARMWEIß, 15M ROLLE

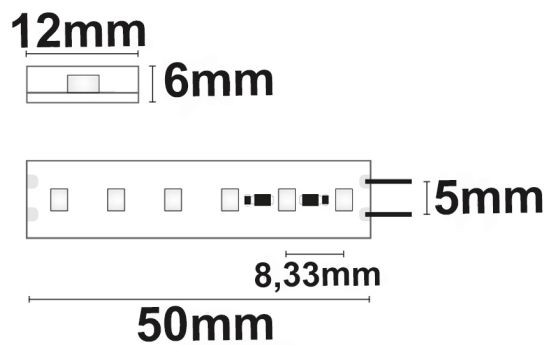

ISOLED

ISOLED

Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.