



**PRODUKT
DATENBLATT**

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED AQUA RGB-LINEAR-FLEXBAND, 24V, 12W, IP67, 10M ROLLE

Artikelnummer: 113602
EAN: 9009377059858

Produktspezifikation:

Material: Kupfer/Silikon
Länge in mm 10000
Breite in mm 12
Höhe in mm 6
Nennspannung/Strom: 24V DC
Bemessungsleistung in Watt: 12 W/m
Wirkleistung in Watt: 12 W/m
Winkel: 120°
Candela 348
Umgebungstemperatur: -20° - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller: 25000
Schutzart: IP67
Dimmbar: Ja

Besonderheiten:

Trennstelle: 50mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 8,33mm | Löt-Abstand (Mitte-Mitte): 5,8mm | 1 Rolle = 10m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 10m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen!

Dimmspezifikation:

dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:





PRODUKT
DATENBLATT



ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED AQUA RGB-LINEAR-FLEXBAND, 24V, 12W, IP67, 10M ROLLE

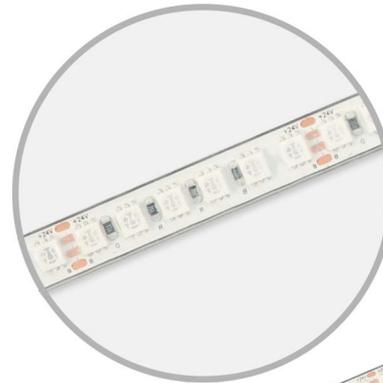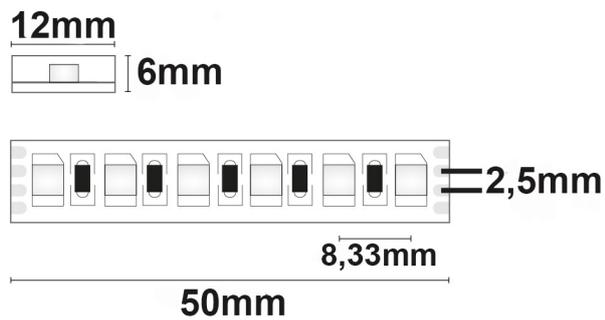

ISOLED

ISOLED

Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.