



PRODUKT
DATENBLATT

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED CRI940 FLEXBAND CURVE, 24V 12W, IP20 NEUTRALWEIß, FÜR WINKEL UND ECKEN

Artikelnummer: 113855
EAN: 9009377065224

Produktspezifikation:

Material: Kupfer
Länge in mm 5000
Breite in mm 8
Höhe in mm 1
Nennspannung/Strom: 24V DC
Bemessungsleistung in Watt: 12
Wirkleistung in Watt: 12 W/m
Farbtemperatur: 4000K
Winkel: 120°
Lumen 1200 lm/m (100 lm/W)
Candela 382
CRI 90
Umgebungstemperatur: -20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 50000
Schutzart: IP20
Dimmbar: Ja

Besonderheiten:

Trennstelle: 100mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 16,66mm | Löt-pad-Abstand (Mitte-Mitte): 5,4mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 75 gr/m

Dimmspezifikation:


dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:

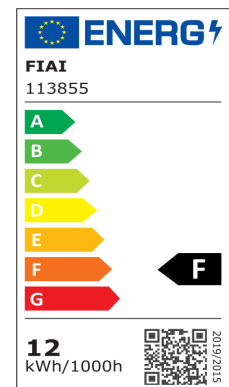



PRODUKT
DATENBLATT



ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED CRI940 FLEXBAND CURVE, 24V 12W, IP20 NEUTRALWEIß, FÜR WINKEL UND ECKEN

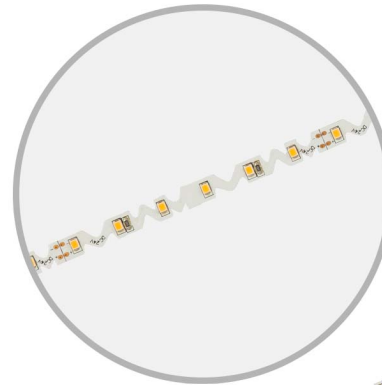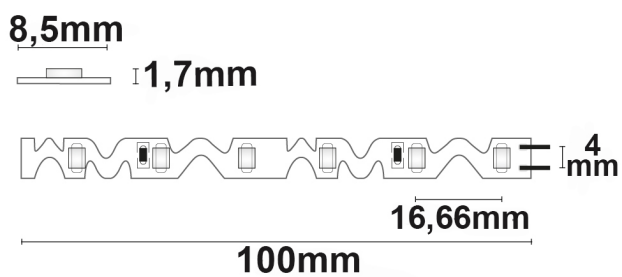

ISOLED

ISOLED

Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.