



PRODUKT
DATENBLATT

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED AQUA RGB+WW FLEXBAND, 24V, 19W, IP67, 4IN1 CHIP

Artikelnummer: 113901
EAN: 9009377065873

Produktspezifikation:

Material: Kupfer/Silikon
Länge in mm 5000
Breite in mm 11
Höhe in mm 3
Nennspannung/Strom: 24V DC
Bemessungsleistung in Watt: 19 W/m
Wirkleistung in Watt: 18 W/m
Farbtemperatur: RGB+2700K
Winkel: 120°
Lumen 930 lm/m
Candela 296
CRI 86
Oberflächentemperatur: 39°
Kühltemperatur 36°
Umgebungstemperatur: -20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 25000
Schutzart: IP67
Dimmbar: Ja

Besonderheiten:

Trennstelle: 100mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 16,66mm | Löt-Abstand (Mitte-Mitte): 5mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen!

Dimmspezifikation:


dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:

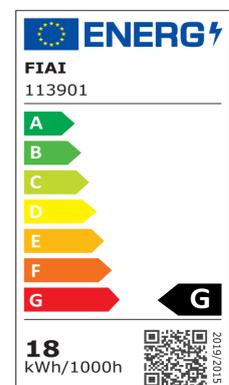



PRODUKT
DATENBLATT

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED AQUA RGB+WW FLEXBAND, 24V, 19W, IP67, 4IN1 CHIP


11,5mm



100mm

16,66mm

2,6mm

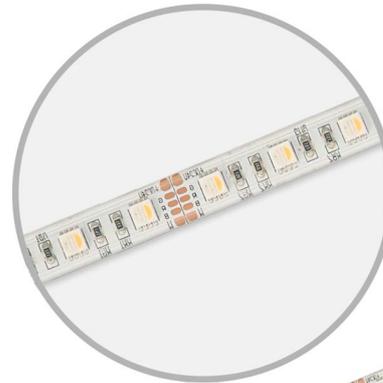

ISOLED

ISOLED

Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.