



PRODUKT  
DATENBLATT

# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## LED NEON940 FLEXBAND FÜR FLIESENPROFILE, 24V, 10W, 275CM, IP66, NEUTRALWEIß

Artikelnummer: 114696  
EAN: 9009377085796

### Produktspezifikation:

**Material:** Kupfer/Silikon  
**Länge in mm** 2750  
**Breite in mm** 13  
**Höhe in mm** 10  
**Nennspannung/Strom:** 24V DC  
**Bemessungsleistung in Watt:** 10 W/m  
**Wirkleistung in Watt:** 10 W/m  
**Farbtemperatur:** 4000K  
**Winkel:** 120°  
**Lumen** 600 lm/m  
**Candela** 191  
**CRI** 90  
**Oberflächentemperatur:** 75°  
**Kühltemperatur** 85°  
**Umgebungstemperatur:** -20° - 35°  
**Betriebsstunden lt. Hersteller:** 20000  
**Schutzart:** IP66  
**Dimmbar:** Ja

### Besonderheiten:

Trennstelle: 25mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 4,16mm | Löt-Abstand (Mitte-Mitte): 5,3mm | 1 Rolle = 2,75m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 3m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen!

### Dimmspezifikation:


dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



### Erweiterte Produktspezifikationen:

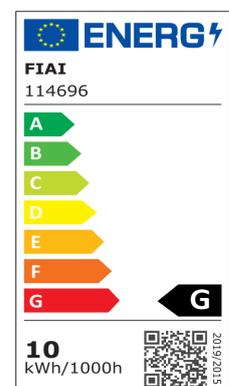



PRODUKT  
DATENBLATT


# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## LED NEON940 FLEXBAND FÜR FLIESENPROFILE, 24V, 10W, 275CM, IP66, NEUTRALWEIß

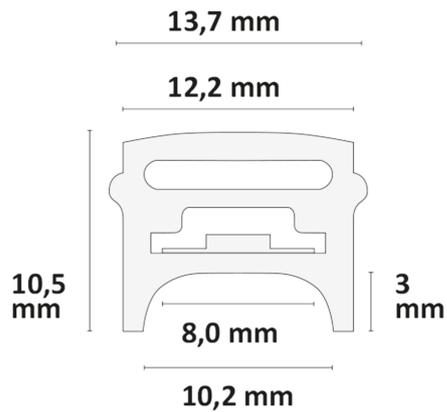

ISOLED

### Erweiterte Produktspezifikationen:



#### Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.